Section :

Power supply

H_Deflection circuit

V_Deflection circuit

HF-IF circuit

Input / Output - Scart

Mechanical

Control panel

Data processing

Audio processing

Video processing

Picture Tube - Display

General

Power supply

Symptom description

ETC210

After having switch OFF, it is impossible to switch ON again.

Humming noise coming from the power supply.

H_Deflection circuit

Symptom description

ETC210

Evolution of DST (28"- 16/9).

Evolution of DST (29"- 4/3).

Data processing

Symptom description

ETC210

The tone line in the sound menu (menu user) is not stored.
Frozen strip at the bottom of the picture.

ETC210- PTV

The error code 25 is displayed.

Picture Tube - Display

Symptom description

ETC210 - PTV

Evolution projection tube (1).

Evolution projection tube (2).

Evolution projection tube (3).

TECHNICAL INFORMATION

General

Symptom description

ETC210 / ETC210 - PTV

Correction PART N° of capacitor CP110.

ETC210- PTV

A Yellowish area is visible on the screen (1).

A Yellowish area is visible on the screen (2).

Terms of use / Legal mentions

Your use of this Web Site is subject to certain legal conditions :

This Web Site, including but not limited to all information, recommendations, logos or designs, or products or services contained herein, are provided "AS IS", without any warranties or representations, express or implied, including but not limited to warranties that any products or services are necessarily available, are merchantable, are fit for a particular purpose, may be used without infringing the rights of third parties, or that the information provided is complete, correct or up to date. Thomson multimedia in its discretion may review this Web Site and make changes or deletions at any time without advance notice.

To the maximum extent permitted by law, Thomson multimedia and its subsidiaries and contractors disclaim liability for any and all costs and damages resulting directly or indirectly from your use of or reliance on this Web Site, including but not limited to direct or consequential, special, indirect, or incidental damages.

Various elements (including but not limited to trademarks, service marks, designs, logos, and copyrighted material) shown on this Web Site are protected by the intellectual property or other rights of Thomson multimedia or its subsidiaries. You agree to use this Web Site only for your personal, noncommercial use and not to copy, modify, or retransmit in any form the contents of this Web Site to any third party without Thomson multimedia's express advance written permission."

Your Privacy Is Important to us!

We, at Thomson multimedia, value your trust and confidence.
We believe that we earn your trust and confidence when we continue to bring you exceptional products or services for your digital home and do so in a very private and secure manner. We believe that trust and confidence is sustained as we honor that commitment to you, day in and day out.

Thomson multimedia is a global company, offering digital products and services worldwide for your home, with brands such as THOMSON and RCA. This privacy statement is applicable to the information we collect on our websites.

We created this privacy statement to inform you of our global commitment to you.

KEEPING YOUR INFORMATION SECURE

Keeping the personal information we collect about you secure is one of our most important responsibilities. We value your trust and handle personal information with care. Our employees access information about you when needed to complete your product purchase, maintain your service or warranty agreements and otherwise meet your needs. We may also access information about you when considering a request from you for additional services, honoring our agreement with you or when responding to requests as required by law.

We safeguard information according to established security standards and procedures, and we continually assess new technology for protecting information. Our employees are trained to understand and comply with these information principles.

WORKING TO MEET YOUR NEEDS THROUGH INFORMATION IN THE COURSE OF DOING BUSINESS, WE COLLECT AND USE VARIOUS TYPES OF INFORMATION, SUCH AS INFORMATION AVAILABLE FROM PUBLIC RECORDS AND MARKET RESEARCH, AS WELL AS INFORMATION YOU PROVIDE TO US. WE USE THIS INFORMATION TO SERVE YOU AND TO HELP YOU LEARN MORE ABOUT HOME DIGITAL PRODUCTS.

We collect personally identifiable information from you, for example, when you purchase a product or service contract, when you register on one of our websites, complete a survey, or when you request information from one of our family of companies.

The personal information we collect includes, for example, name, address, preferences, credit card information to process purchases, email addresses, click stream and navigation data.

Keeping information accurate
Keeping personal information accurate and up-to-date is very important. Our customer service personnel are available to review the information we hold about you and to use them in conformity with Computer Technology and Personal Date Protection Laws, such as your warranties and service contracts, so that together we can confirm their accuracy. If you ever find that information about you is incomplete, inaccurate or not current, we want to correct it. In compliance with local Computer Technology and Personal Date Protection applicable Laws, we also stay at your disposal in order to access, rectify or request deletion of any data you provided us. Please contact us through one of the contact mechanisms listed below.
Thomson multimedia webmaster

We bring you value and benefits, while honoring your preferences
When we accept your personal information we use it to provide you goods and services, establish warranties and service contracts and to provide you quality customer services.

How--and why—information is shared
We limit who receives information and what type of information is shared. We share information with the goal of bringing you innovative digital products and more choices.

Sharing information within Thomson multimedia. To offer you a full suite of Thomson multimedia digital home goods and services, the personal information we have about you may be shared among the family of Thomson multimedia companies as permitted by law and our agreement with you.

Sharing information with companies that work for us. To assist us in offering you goods and services and our agreement with you, we may occasionally share information with companies that work for us, such as companies that process your order or record your warranty information.

Sharing information with companies that bring you value. In agreement with you, personal information excluding credit card information may be shared with other reputable organizations whose products and services you may find beneficial.

Sharing information with others. We may provide your information as required by law or legal process; to protect and defend the rights of Thomson multimedia and under circumstances we believe reasonably necessary to protect the personal safety of users, Thomson, this site, or the public

If you do not want Thomson multimedia to make commercial use of these data, please send us an email.

Offering you choices
You will be offered an opportunity to express your preference regarding the use and dissemination of information about you. That opportunity may be made available at the time you register on our web site or when you fill out a warranty card. You may always call our customer service units or contact us using the information listed below to share your preferences with us. While the specific preferences offered may vary from region to region across the world due to local law and/or practice, it is Thomson multimedia's goal to listen and honor our customers' preferences. Your continued trust and confidence depends upon it.

OTHER SITES

Thomson multimedia websites may contain links to other sites; however, we are not responsible for the content or the privacy practices employed by the other sites. We encourage you to read these other privacy statements.

EFFECTIVE DATE

This policy is effective January 1, 2001. We may make and post changes to this statement in an effort to ensure you are clearly informed of any changes in our information handling practices.

BLOCK DIAGRAM - SCHEMA SYNOPTIQUE - BLOCKSCHALTBILD - SCHEMA A BLOCCHI - ESQUEMA DE BLOQUES

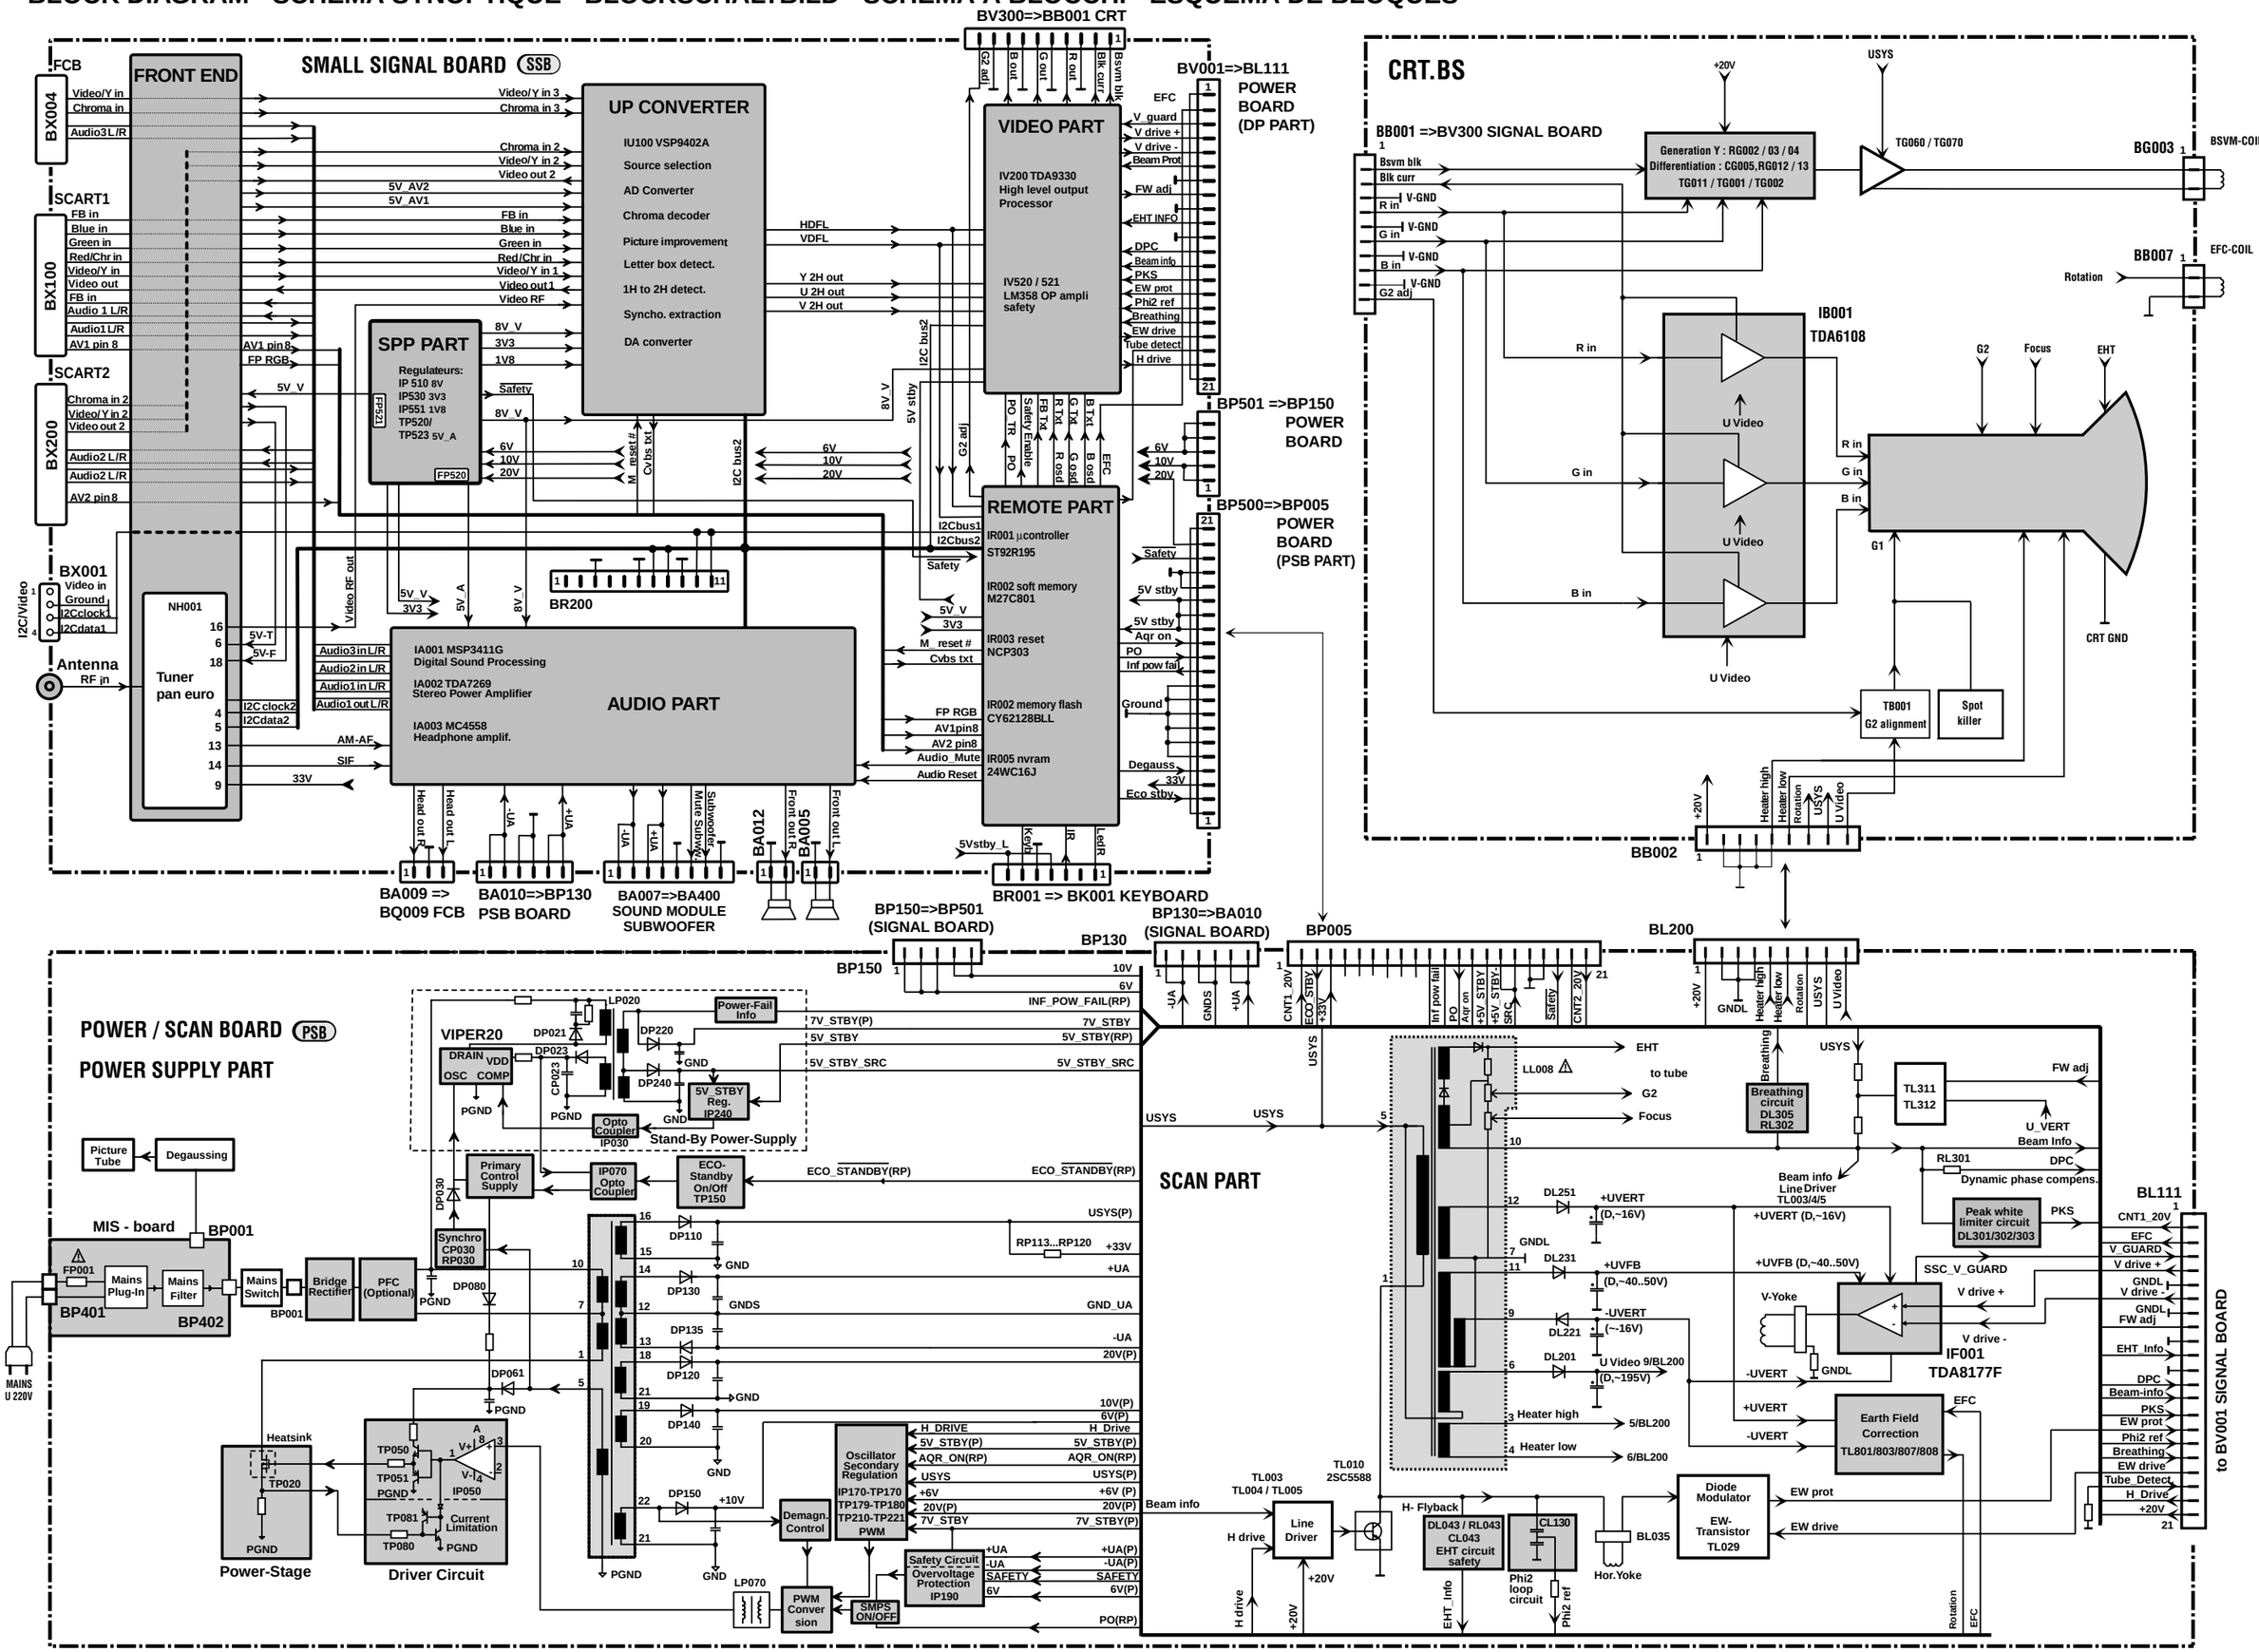

ETC210
First issue 07 / 03

WARNING : *Before servicing this chassis read the safety recommendations.*

ATTENTION : *Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.*

ACHTUNG : *Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.*

ATTENZIONE : *Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.*

IMPORTANTE : *Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.*

Do not disconnect modules when they are enregized! Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu'ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen ! Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare i moduli quando sono alimentati! Intraprendere riparazioni sulla sezione alimentatore solo con trasformatore isolante.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

⚠ Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole ⚠) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol⚠ gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione degli elementi di sicurezza (marcati con il segno⚠) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità " del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo ⚠) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

Note : During measurements in the power supply unit, use the primary power unit ground (Emit. TP060).

Attention : Mesures dans le bloc alimentation. Utiliser la masse du bloc alimentation (Emet. TP060).

Achtung : Bei Messungen im Primärnetzteil. Primärnetzteilmasse verwenden (Emit. TP060).

Attentionze : Misure nell'alimentatore primario. Usare massa alimentazione primario (Emet. TP060).

Cuidado : Medida en el bloque de alimentación. Utilizar la masa del bloque de alimentación (Emet. TP060).

MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

RECEIVER :
Bar test pattern : PAL, I standard, 100% white.

- On UHF, input level 1 mV
- Via the scart socket, input level 1 Vpp

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum.
Programme selected : PR 01.
DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

RECEPTEUR :
Mire de barres : SECAM, Norm L, Blanc 100%.

- En UHF, niveau d'entrée 1 mV
- Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1Vcc.

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.
Programme affecté PR 01.
Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

EMPFÄNGER :
Farbbalken : PAL, Norm G, Weiss 100%

- Bei UHF Eingangspegel 1 mV.
- Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss.

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Ton auf Minimum.
Zugeordnetes Programm PR 01.
Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

RICEVITORE :
Monoscopio per barre : PAL, norma G. bianco 100%.

- In UHF, livello d'entrata 1 mV,
- Per la presa SCART, livello d'entrata 1 Vcc.

Colore, Contrasto, Luce a metä corsa, Suono minimo.
Programma designato PR 01.
Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltametro numerico.

RECEPTOR :
Mira de barras : PAL, norma G, blanco 100%.

- En UHF, nivel de entrada 1 mV,
- Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido minimo.
Programa afectado PR 01.
Tensiones continuas marcadas en relacion a la masa con un voltimetro digital.

WIRING DIAGRAM - SCHEMA D'INTERCONNEXIONS - VERDRAHTUNGSPLAN - DIAGRAMMA DELLE INTERCONNESSIONI - ESQUEMA DE INTERCONEXIONES

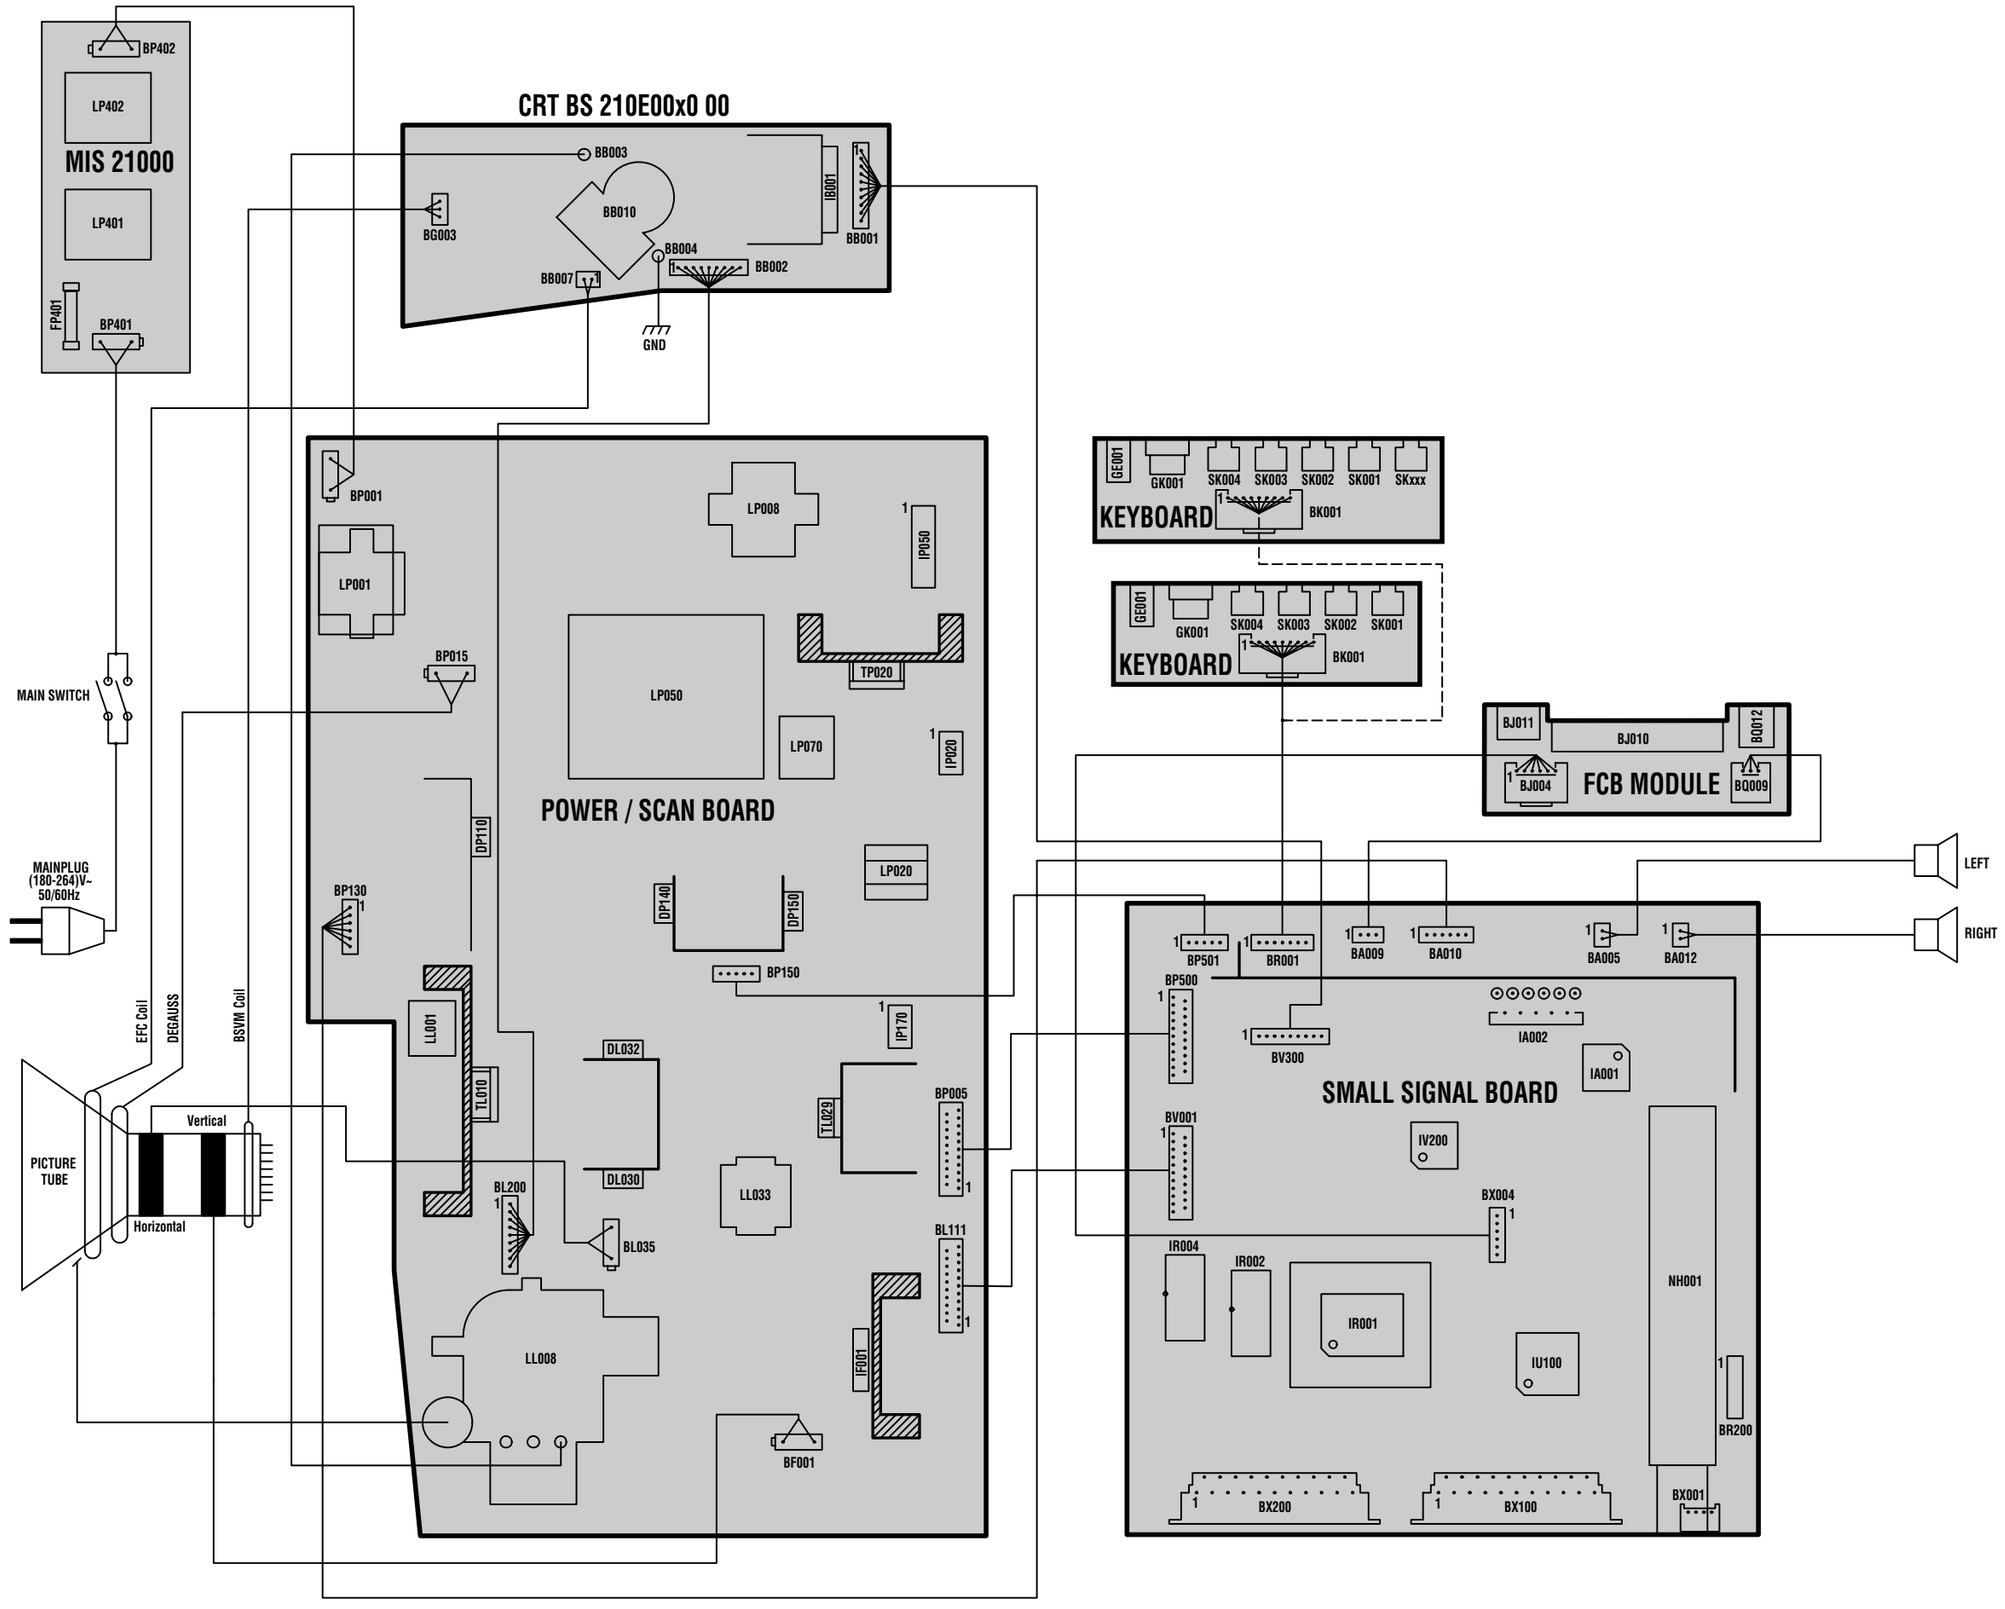

ETC210
First issue 07 / 03

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
28DP420G
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*B3********	**R**	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **06 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35726280

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W	20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠ 41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W	15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W	15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W	11061080
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V	70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠ 10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V	10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠ 10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	150U0F 20% 450V	10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410

CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM	25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	THT CABLE ⚠ CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI25TH 25693290
FACADE SI25TH
FRONTPLATTE SI25TH
PANNELLO FRONTALE SI25TH
PANEL FRONTAL SI25TH

⚠ REAR PANEL GY41TH 25689110
DOS GY41TH
RUECKWAND GY41TH
PANNELLO POSTERIORE GY41TH
TAPA POSTERIOR GY41TH

LOGO THOMSON 25481310
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON

COVER SLOT GY41TH 25693320
ENJOLIVEUR GY41TH
ZIERRAHMEN GY41TH
FINIZIONE PANNELLO GY41TH
EMBELLECEDOR PANEL GY41TH

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

PLUGS SUPPORT GY41TH 25693340
SUPPORT PRISES GY41TH
STECKER HALTER GY41TH
SUPPORTO SPINA GY41TH
SOPORTE TOMA GY41TH

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

SUPPORT CU AND BUTTON SI25TH 25693350
SUPPORT CU ET TOUCHES SI25TH
HALTER CU UND TASTE SI25TH
SUPPORTO CU E TASTO SI25TH
SOPORTE CU Y TECLA SI25TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25514910
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI25TH 25693360
TOUCHE MARCHE/ARRET SI25TH
EIN-AUS TASTE SI25TH
TASTO ACCESO/SPENTO SI25TH
TECLA MARCHA/PARADA SI25TH

⚠ POWER SUPPLY LEAD 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

⚠ A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE 10716870
A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE
A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE
A66EHJ13X12 TUBO CATODICO
A66EHJ13X12 T.R.C

⚠ DEGAUSSING COIL 47320183
BOBINE DE DEMAGNETISATION
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE
BOBINA DE DESIMANTACION

RCT311TA1 REMOTE CONTROL 21296390
RCT311TA1 TELECOMMANDE
RCT311TA1 FERNBEDIENUNG
RCT311TA1 TELECOMANDO
RCT311TA1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25354300
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25515500
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25515510
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35722830
ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION
ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE
ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION



28DP420G PARTS LIST 35726280
28DP420G LISTE DE PIECES DETACHEES
28DP420G ERSATZTEILLISTE
28DP420G LISTA PARTI DI RICAMBIO
28DP420G LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WF402G Chassis ETC210

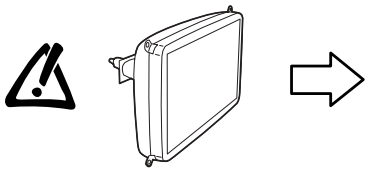

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WF402G1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WF402G2**

32WF402G Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*PZ********	**R**	**10801820**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 09 / 2003
35726350

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	768K0 OHM 1% 0,25W	15021010
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860

CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	510N0F 5% 400V	⚠	10686270
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠	10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230
LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210

SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH COFFRET SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH GEHAEUSE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH MOBILE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH MUEBLE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH		25706430
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25702190
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH		25697070
COVER DOWNER SI01TH CACHE INFERIEUR SI01TH ABDECKUNG UNTEN SI01TH COPERCHIO INFERIORE SI01TH CUBIERTA INFERIOR SI01TH		25702150
JACK FLAP RIGHT 100HZ HF SI01TH VOLET PRISE JACK DROIT 100HZ HF SI01TH BUCHSENKLAPPE RECHTS 100HZ HF SI01TH SPORTELLO PRESA JACK 100HZ HF SI01TH TAPA TOMA JACK DERECHO 100HZ HF SI01TH		25702210
JACK FLAP LEFT SI01TH VOLET PRISE JACK GAUCHE SI01TH BUCHSENKLAPPE LINKS SI01TH SPORTELLO PRESA JACK SINISTRA SI01TH TAPA TOMA JACK IZQUIERDA SI01TH		25702220
FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE AXE VOLET VIRTUAL DOLBY KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY EJE TAPA VIRTUAL DOLBY		25446230
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO		65040100
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON		25481300
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
LOUSPEAKER GUIDE CORNET ACOUSTIQUE FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER GUIDA ALTOPARLANTE GUIA ALTAVOZ		25464180
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125		10467060
SUPPORT CU AND BUTTON SI04TH SUPPORT CU ET TOUCHES SI04TH HALTER CU UND TASTE SI04TH SUPPORTO CU E TASTO SI04TH SOPORTE CU Y TECLA SI04TH		25582270
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25315270
ON/OFF BUTTON SI04TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI04TH EIN-AUS TASTE SI04TH TASTA ACCESSO/SPENTO SI04TH TECLA MARCHA/PARADA SI04TH		25582310
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W76EJY011X121 CATHODE RAY TUBE W76EJY011X121 TUBE CATHODIQUE W76EJY011X121 FARBBILDROEHRE W76EJY011X121 TUBO CATODICO W76EJY011X121 T.R.C	⚠	10670260
DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM	⚠	10669680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RC311TA1G REMOTE CONTROL RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO		21282880
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25417300
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25417310
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25417320

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



32WF402G PARTS LIST 32WF402G LISTE DE PIECES DETACHEES 32WF402G ERSATZTEILLISTE 32WF402G LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WF402G LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35726350
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WF402G
Chassis ETC210

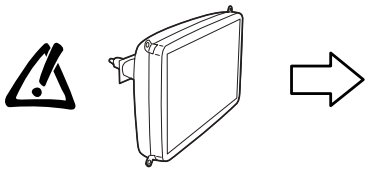

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WF402G1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WF402G2**

32WF402G Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ*****1**	**R**	**25707480**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 09 / 2003
35726350

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404		20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160		16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W		80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M		10455410
DP021	RGP10M		10455320
DP022	BZX85C10		40441560
DP051,113	MUR160 50N0S		25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330
QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210
LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	73U0H	⚠	10717350
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220
PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**021,025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W		15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W		10134410
CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310

CF003	4N7F +10% 100.0V		70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210

SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH COFFRET SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH GEHAEUSE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH MOBILE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH MUEBLE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH		25706430
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25702190
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH		25697070
COVER DOWNER SI01TH CACHE INFERIEUR SI01TH ABDECKUNG UNTEN SI01TH COPERCHIO INFERIORE SI01TH CUBIERTA INFERIOR SI01TH		25702150
JACK FLAP RIGHT 100HZ HF SI01TH VOLET PRISE JACK DROIT 100HZ HF SI01TH BUCHSENKLAPPE RECHTS 100HZ HF SI01TH SPORTELLO PRESA JACK 100HZ HF SI01TH TAPA TOMA JACK DERECHO 100HZ HF SI01TH		25702210
JACK FLAP LEFT SI01TH VOLET PRISE JACK GAUCHE SI01TH BUCHSENKLAPPE LINKS SI01TH SPORTELLO PRESA JACK SINISTRA SI01TH TAPA TOMA JACK IZQUIERDA SI01TH		25702220
FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE AXE VOLET VIRTUAL DOLBY KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY EJE TAPA VIRTUAL DOLBY		25446230
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO		65040100
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON		25481300
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
LOUSPEAKER GUIDE CORNET ACOUSTIQUE FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER GUIDA ALTOPARLANTE GUIA ALTAVOZ		25464180
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125		10467060
SUPPORT CU AND BUTTON SI04TH SUPPORT CU ET TOUCHES SI04TH HALTER CU UND TASTE SI04TH SUPPORTO CU E TASTO SI04TH SOPORTE CU Y TECLA SI04TH		25582270
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25315270
ON/OFF BUTTON SI04TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI04TH EIN-AUS TASTE SI04TH TASTA ACCESSO/SPENTO SI04TH TECLA MARCHA/PARADA SI04TH		25582310
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	⚠	10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM	⚠	10669680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RC311TA1G REMOTE CONTROL RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO		21282880
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25417300
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25417310
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25417320

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION		35722830



32WF402G PARTS LIST 32WF402G LISTE DE PIECES DETACHEES 32WF402G ERSATZTEILLISTE 32WF402G LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WF402G LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO		35726350
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA		35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA		25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WZ412S
Chassis ETC210

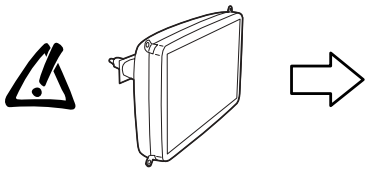

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WZ412S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WZ412S2**

32WZ412S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*PZ********	**R**	**10801820**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35726390

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	768K0 OHM 1% 0,25W	15021010
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100

CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	510N0F 5% 400V	⚠	10686270
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠	10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM	10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE SPINOTTI 500MM BIANCO 7 CABLE CON CONECTOR PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠ 10664300

FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH COFFRET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH GEHAEUSE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MOBILE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MUEBLE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH	25695680
CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH	25681920
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25700760
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH	25697070
CONTROL PANEL SI01TH TABLEAU DE COMMANDES SI01TH BEDIENTEIL SI01TH QUADRO DI COMANDO SI01TH TABLERO DE MANDO SI01TH	25695690
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO	25576160
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
SC SUPPORT RGY49TH SUPPORT SC RGY49TH SC HALTER RGY49TH SUPPORTO SC RGY49TH SOPORTE SC RGY49TH	25700780
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH	25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25539380
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25577710
BUTTON ASSY CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH TASTENEINHEIT CH10TH ASSIEME TASTI CH10TH CONJUNTO DE TECLAS CH10TH	25577730
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
W76EJY011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ W76EJY011X121 TUBE CATHODIQUE W76EJY011X121 FARBBILDROEHRE W76EJY011X121 TUBO CATODICO W76EJY011X121 T.R.C	10670260
DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM	10669680
EFC COIL ⚠ BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25588650
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25565550
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25565570

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
32WZ412S PARTS LIST 32WZ412S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WZ412S ERSATZTEILLISTE 32WZ412S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WZ412S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35726390
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

OPTION
OPTION
OPTION
OPZIONE
OPCION

STTZ320 TV STAND STTZ320 MEUBLE TV STTZ320 TV-SCHRANK STTZ320 MOBILE TV STTZ320 MUEBLE TV	35209300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WZ412S Chassis ETC210

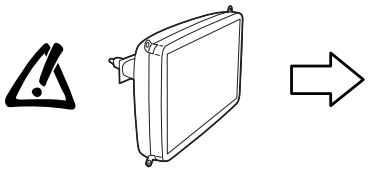

W76EJY011X121	**Version 1 : 32WZ412S1**
W76ELC011X124	**Version 2 : 32WZ412S2**

32WZ412S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ*****1**	**R**	**25707480**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35726390

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**021,025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠ 10717340
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠ 10647350
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠ 10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740

CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590

NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH COFFRET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH GEHAEUSE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MOBILE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MUEBLE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH	25695680
CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH	25681920
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠ 25700760
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠ 25676120
CONTROL PANEL SI01TH TABLEAU DE COMMANDES SI01TH BEDIENTEIL SI01TH QUADRO DI COMANDO SI01TH TABLERO DE MANDO SI01TH	25695690
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO	25576160
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
SC SUPPORT RGY49TH SUPPORT SC RGY49TH SC HALTER RGY49TH SUPPORTO SC RGY49TH SOPORTE SC RGY49TH	25700780
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH	25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25539380
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25577710
BUTTON ASSY CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH TASTENEINHEIT CH10TH ASSIEME TASTI CH10TH CONJUNTO DE TECLAS CH10TH	25577730
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠ 10260880
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	⚠ 10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	⚠ 10845680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25588650
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25565550
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25565570

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35722830



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WZ412S PARTS LIST 32WZ412S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WZ412S ERSATZTEILLISTE 32WZ412S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WZ412S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35726390
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

OPTION
OPTION
OPTION
OPZIONE
OPCION

STTZ320 TV STAND STTZ320 MEUBLE TV STTZ320 TV-SCHRANK STTZ320 MOBILE TV STTZ320 MUEBLE TV	35209300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DC410S Chassis ETC210

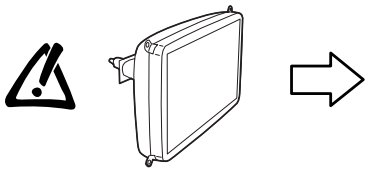

A68ELA011X121	▷	**Version 1 : 29DC410S1**
A68QCP993X507	▷	**Version 2 : 29DC410S2**

29DC410S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP ST SOFT V4.00 M27C801-100N1**		**25764710**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 04 / 2004
35726540

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160		16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W		80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M		10455410
DP021	RGP10M		10455320
DP022	BZX85C10		40441560
DP051,113	MUR160 50N0S		25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101,102	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,25W		15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100

CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM		25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300

CJ130 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO — 25485670

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ — 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ — 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR — 21254210

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR — 30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI25TH
FACADE SI25TH
FRONTPLATTE SI25TH
PANNELLO FRONTALE SI25TH
PANEL FRONTAL SI25TH — 25695030

REAR PANEL RGY49TH ⚠
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH — 25687280

JACK PANEL RGY49TH ⚠
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH — 25676120

LOGO THOMSON CHROME
LOGO THOMSON CHROME
SCHRIFTZUG THOMSON CHROME
MARCHIO THOMSON CHROME
LOGOTIPO THOMSON CHROME — 25677200

COVER CONTROL PANEL SI25TH
CACHE TABLEAU DE COMMANDES SI25TH
ABDECKUNG BEDIENTEIL PANEL SI25TH
COPERCHIO QUADRO DI COMANDO SI25TH
CUBIERTA TABLERO DE MANDO SI25TH — 25695010

CHASSIS SLIDE SECURING
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS — 25413960

JACK COVER
CACHE PRISE
ABDECKUNG BUCHSE
COPERCHIO PRESA
CUBIERTA TOMA — 25430660

FCB SUPPORT GY20TH
SUPPORT FCB GY20TH
FCB HALTER GY20TH
SUPPORTO FCB GY20TH
SOPORTE FCB GY20TH — 25668550

COVER FCB RGY49TH
CACHE FCB RGY49TH
ABDRCKUNG FCB RGY49TH
COPERCHIO FCB RGY49TH
CUBIERTA FCB RGY49TH — 25668300

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH — 25589950

ON/OFF SWITCH SUPPORT
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA — 25668860

ON/OFF BUTTON CH10TH
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH — 25679310

BUTTON ASSY 4T CH10TH
ENSEMBLE DE TOUCHES 4T CH10TH
TASTENEINHEIT 4T CH10TH
ASSIEME TASTI 4T CH10TH
CONJUNTO DE TECLAS 4T CH10TH — 25688770

POWER SUPPLY LEAD ⚠
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION — 10260880

CORD STOPPER
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION — 25307670

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED — 10369650

A68ELA011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠
A68ELA011X121 TUBE CATHODIQUE
A68ELA011X121 FARBBILDROEHRE
A68ELA011X121 TUBO CATODICO
A68ELA011X121 T.R.C — 10785230

DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠
BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM
BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM — 10745760

RCT311TA1 REMOTE CONTROL
RCT311TA1 TELECOMMANDE
RCT311TA1 FERNBEDIENUNG
RCT311TA1 TELECOMANDO
RCT311TA1 TELEMANDO — 21296390

FITTING UPPER 639MM X 230MM
CALE SUPERIEURE 639MM X 230MM
POLSTER OBEN 639MM X 230MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 639MM X 230MM
CALZO SUPERIOR 639MM X 230MM — 25711970

FITTING DOWNER 639MM X 236MM
CALE INFERIEURE 639MM X 236MM
POLSTER UNTEN 639MM X 236MM
DISTANZIATORE INFERIORE 639MM X 236MM
CALZO INFERIOR 639MM X 236MM — 25711830

FOLDING BOX 830MM X 640MM X 655MM
EMBALLAGE CARTON 830MM X 640MM X 655MM
KARTON 830MM X 640MM X 655MM
IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 640MM X655MM
EMBALAJE CARTON 830MM X 640MM X 655MM — 25711630

FOLDING BOX 910MM X 680MM X 730MM
EMBALLAGE CARTON 910MM X 680MM X 730MM
KARTON 910MM X 680MM X 730MM
IMBALLAGGIO CARTONE 910MM X 680MM X730MM
EMBALAJE CARTON 910MM X 680MM X 730MM — 25676390

FITTING UPPER 679MM X 270MM
CALE SUPERIEURE 679MM X 270MM
POLSTER OBEN 679MM X 270MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 679MM X 270MM
CALZO SUPERIOR 679MM X 270MM — 25705620

FITTING DOWNER 679MM X 250MM
CALE INFERIEURE 679MM X 250MM
POLSTER UNTEN 679MM X 250MM
DISTANZIATORE INFERIORE 679MM X 250MM
CALZO INFERIOR 679MM X 250MM — 25705630

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM. — 35739700



ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK — 35719280

CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210 — 35799670

ETC210 SERVICE MANUAL
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA — 35719290

29DC410S PARTS LIST
29DC410S LISTE DE PIECES DETACHEES
29DC410S ERSATZTEILLISTE
29DC410S LISTA PARTI DI RICAMBIO
29DC410S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO — 35726540

ETC210 UM 15 LANGUAGE
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA — 25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DC410S Chassis ETC210

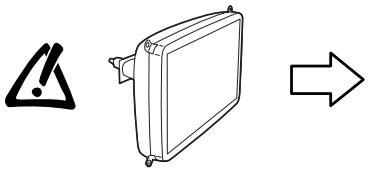

A68ELA011X121	▷	**Version 1 : 29DC410S1**
A68QCP993X507	▷	**Version 2 : 29DC410S2**

29DC410S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*ER********	**R**	**50061270**
KB	**KB21100**		**10804980**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP ST SOFT V4.00 M27C801-100N1**		**25764710**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120RL	25474830
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	TLUV5300 LED	16011600



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	412K0 OHM 1% 0,25W	15017790
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W	60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740

CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL131	3N2F 2.5% 1K6V	⚠	10832030
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-10829180	⚠	10829180
LL037	5U5H	⚠	10718430
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590

NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK102,103,104, 105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME		25677200
FRONT PANEL SI25TH FACADE SI25TH FRONTPLATTE SI25TH PANNELLO FRONTALE SI25TH PANEL FRONTAL SI25TH		25695030
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25687280
COVER CONTROL PANEL SI01TH CACHE TABLEAU DE COMMANDES SI01TH ABDRCKUNG BEDIENTEIL SI01TH COPERCHIO QUADRO DI COMANDO SI01TH CUBIERTA TABLERO DE MANDO SI01TH		25679280
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS		25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA		25430660
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH		25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH		25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25679310
BUTTON ASSY 4T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 4T CH10TH TASTENEINHEIT 4T CH10TH ASSIEME TASTI 4T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 4T CH10TH		25688770
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
A68QCP893X007/993X507 CATHODE RAY TUBE A68QCP893X007/993X507 TUBE CATHODIQUE A68QCP893X007/993X507 FARBBILDROEHRE A68QCP893X007/993X507 TUBO CATODICO A68QCP893X007/993X507 T.R.C	⚠	10774740
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠	10745760
RCT311TA1 REMOTE CONTROL RCT311TA1 TELECOMMANDE RCT311TA1 FERNBEDIENUNG RCT311TA1 TELECOMANDO RCT311TA1 TELEMANDO		21296390
FOLDING BOX 830MM X 640MM X 655MM EMBALLAGE CARTON 830MM X 640MM X 655MM KARTON 830MM X 640MM X 655MM IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 640MM X655MM EMBALAJE CARTON 830MM X 640MM X 655MM		25711630
FITTING UPPER 639MM X 230MM CALE SUPERIEURE 639MM X 230MM POLSTER OBEN 639MM X 230MM DISTANZIATORE SUPERIORE 639MM X 230MM CALZO SUPERIOR 639MM X 230MM		25711970
FITTING DOWNER 639MM X 236MM CALE INFERIEURE 639MM X 236MM POLSTER UNTEN 639MM X 236MM DISTANZIATORE INFERIORE 639MM X 236MM CALZO INFERIOR 639MM X 236MM		25711830

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.		35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK		35719280
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210		35799670
29DC410S PARTS LIST 29DC410S LISTE DE PIECES DETACHEES 29DC410S ERSATZTEILLISTE 29DC410S LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DC410S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO		35726540
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA		35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA		25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
28DN420G
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*B3********	**R**	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **06 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35726560

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W	20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠ 41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W	15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W	15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W	11061080
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100.0V	70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠ 10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V	10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠ 10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	150U0F 20% 450V	10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280

CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM		25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300

CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI25TH FACADE SI25TH FRONTPLATTE SI25TH PANNELLO FRONTALE SI25TH PANEL FRONTAL SI25TH	25701770
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25701780
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON	25367520
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA	25430660
KDB/FCB SUPPORT SUPPORT KDB/FCB KDB/FCB HALTER SUPPORTO KDB/FCB SOPORTE SUPPORT	25415280
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 80X160 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 80X160 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 80X160 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 80X160 8R OHM 15W ALTAVOZ 80X160	10317130
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25414200
ON/OFF BUTTON SI25TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI25TH EIN-AUS TASTE SI25TH TASTO ACCESO/SPENTO SI25TH TECLA MARCHA/PARADA SI25TH	25701790
BUTTON ASSY SI25TH ENSEMBLE DE TOUCHES SI25TH TASTENEINHEIT SI25TH ASSIEME TASTI SI25TH CONJUNTO DE TECLAS SI25TH	25701810
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE ⚠ A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE A66EHJ13X12 TUBO CATODICO A66EHJ13X12 T.R.C	10716870
DEGAUSSING COIL ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE BOBINA DE DESIMANTACION	47320183
RC311TA1G REMOTE CONTROL RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO	21282880
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25354300
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25412730
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25412740

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



28DN420G PARTS LIST 28DN420G LISTE DE PIECES DETACHEES 28DN420G ERSATZTEILLISTE 28DN420G LISTA PARTI DI RICAMBIO 28DN420G LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35726560
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 □ - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28WH412S Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*DZ****81**	**R**	**10841220**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **06 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35728410

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169,	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RP540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB001,004	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB002	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB031,051,071	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB032,052,072	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RB079	1K0 OHM 5% 0,140W	15006720
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF003,006	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF008	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RF011,012	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RF021	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG026,027	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RG030,**RL**808, 809	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101,103	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK101	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,105	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK102,103	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RK104	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RL021,025	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL022,**RP**243	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL023	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL024	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL037	280K0 OHM 1% 0,25W	15015150
RL044	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL221,251	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL231	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL303	18K7 OHM 1% 0,25W	15012340
RL308	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL310	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL311	10K0 OHM 5% .25W	15006130
RL312	47K 5% 0.140W	15008400
RL314,**RP**026, 200	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL802	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL807	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RL811	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP004	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP015,016	470K0 OHM 5% 0,430W	13005930
RP019	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP020	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP027	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP049	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP050	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP051	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP052	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP112	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP183	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP184	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP242	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP401	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP402	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP551	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RP900	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR019	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR025	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR062,**RV**277, 511,513,542	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RR072,075, **RV**011,021,041	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410
RV302,312,322		

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V	70427740

CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N0F 2.5% 1K6V	⚠	10832010
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR		20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ080	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 660MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 660MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 660MM ROT CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 660MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 660MM ROJO		10327670
CJ081	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 580MM GREEN CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 580MM VERT CABLE MIT VERBINDER 2 PINS 580MM GRUEN CAVO CON CONNECTOR 2 SPINOTTI 580MM VERDE CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 580MM VERDE		10327420

CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210
SK101,102,103,104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH		25684350
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME		25657790
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25668820
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH		25673810
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN LINKE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH		25673820
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ CACHE TABLEAU DE COMMANDES 5+100HZ ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ		25697240
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS		25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH		25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH		25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH		25681050
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W66ELC011X121 CATHODE RAY TUBE W66ELC011X121 TUBE CATHODIQUE W66ELC011X121 FARBBILDROEHRE W66ELC011X121 TUBO CATODICO W66ELC011X121 T.R.C	⚠	10808960
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠	10807850
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25648960
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25648940
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25648930

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
28WH412S PARTS LIST 28WH412S LISTE DE PIECES DETACHEES 28WH412S PARTS LIST 28WH412S ERSATZTEILLISTE 28WH412S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35728410
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WZ413S
Chassis ETC210

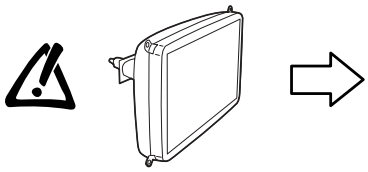

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WZ413S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WZ413S2**

32WZ413S Version 1

MODULES

PSB	**EP210 B*PZ********	**R**	**10801820**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **08 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35735510

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404		20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160		16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W		80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M		10455410
DP021	RGP10M		10455320
DP022	BZX85C10		40441560
DP051,113	MUR160 50N0S		25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330
QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210
LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220
PP180	470R0 OHM		10260350
JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF012	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W		13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	768K0 OHM 1% 0,25W		15021010
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 5% 0.625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W		10134410
CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	510N0F 5% 400V	⚠	10686270
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠	10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270

CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750

FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH COFFRET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH GEHAEUSE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MOBILE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MUEBLE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH		25695680
CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH		25681920
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25700760
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
CONTROL PANEL SI01TH TABLEAU DE COMMANDES SI01TH BEDIENTEIL SI01TH QUADRO DI COMANDO SI01TH TABLERO DE MANDO SI01TH		25695690
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO		25576160
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
SC SUPPORT RGY49TH SUPPORT SC RGY49TH SC HALTER RGY49TH SUPPORTO SC RGY49TH SOPORTE SC RGY49TH		25700780
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH		25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25539380
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25577710
BUTTON ASSY CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH TASTENEINHEIT CH10TH ASSIEME TASTI CH10TH CONJUNTO DE TECLAS CH10TH		25577730
POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	⚠	10738780
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W76EJY011X121 CATHODE RAY TUBE W76EJY011X121 TUBE CATHODIQUE W76EJY011X121 FARBBILDROEHRE W76EJY011X121 TUBO CATODICO W76EJY011X121 T.R.C	⚠	10670260
DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM	⚠	10669680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25588650
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25565550
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25565570

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



32WZ413S PARTS LIST 32WZ413S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WZ413S ERSATZTEILLISTE 32WZ413S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WZ413S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35735510
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WZ413S
Chassis ETC210

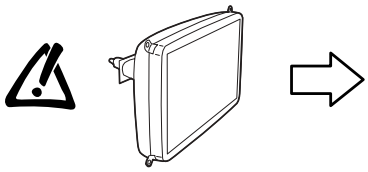

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WZ413S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WZ413S2**

32WZ413S Version 2

MODULES

PSB	**EP210 B*GZ*****1**	**R**	**25707480**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **08 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35735510

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**021,025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450

CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V		70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR		20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750

FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH COFFRET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH GEHAEUSE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MOBILE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH MUEBLE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH		25695680
CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH CLIP'ON 32" SI01TH		25681920
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25700760
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
CONTROL PANEL SI01TH TABLEAU DE COMMANDES SI01TH BEDIENTEIL SI01TH QUADRO DI COMANDO SI01TH TABLERO DE MANDO SI01TH		25695690
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO		25576160
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
SC SUPPORT RGY49TH SUPPORT SC RGY49TH SC HALTER RGY49TH SUPPORTO SC RGY49TH SOPORTE SC RGY49TH		25700780
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH		25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25539380
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25577710
BUTTON ASSY CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH TASTENEINHEIT CH10TH ASSIEME TASTI CH10TH CONJUNTO DE TECLAS CH10TH		25577730
POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	⚠	10738780
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	⚠	10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	⚠	10845680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25588650
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25565550
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25565570

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



32WZ413S PARTS LIST 32WZ413S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WZ413S ERSATZTEILLISTE 32WZ413S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WZ413S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35735510
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28WH403S Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*DZ****81**	**R**	**10841220**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **08 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35735980

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE102	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W		15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W		30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,140W		15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012	1R21 OHM 1% 0,70W		13010820
RF021	0R0 0% 0,25W		10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM +5% 140MI0W		15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM +5% 140MI0W		15006120
RL021,025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM +5% 140MI0W		13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	280K0 OHM 1% 0,25W		15015150
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	18K7 OHM 1% 0,25W		15012340
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RL312	RES 10K OHM 5% .25W CARBON FILM		15006130
RL314,**RP**026, 200	47K 5% 0.140W		15008400
RL802	8K2 OHM +5% 140MI0W		15009410
RL807	330R0 OHM +5% 250MI0W		15007800
RL811	220R0 OHM +5% 700MI0W		13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,430W		13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP027	3K9 OHM +5% 140MI0W		15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 5% 0.625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390

CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N0F 2.5% 1K6V	⚠	10832010
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960

BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR		20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170

CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ080	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 660MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 660MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 660MM ROT CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 660MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 660MM ROJO	10327670
CJ081	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 580MM GREEN CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 580MM VERT CABLE MIT VERBINDER 2 PINS 580MM GRUEN CAVO CON CONNECTOR 2 SPINOTTI 580MM VERDE CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 580MM VERDE	10327420
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	⚠ THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	⚠ 2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	⚠ 3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25684350
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25657790
⚠ REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25668820
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH	25673810
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN LINKE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH	25673820
⚠ JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ HOTSTAMPING CACHE TABLEAU DE COMMANDES HOTSTAMPING ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ HOTSTAMPING COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ HOTSTAMPING CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ HOTSTAMPING	25697240
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25670090
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25681050
⚠ POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	10265730
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
⚠ W66ELC011X121 CATHODE RAY TUBE W66ELC011X121 TUBE CATHODIQUE W66ELC011X121 FARBBILDROEHRE W66ELC011X121 TUBO CATODICO W66ELC011X121 T.R.C	10808960
⚠ DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10807850
⚠ EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25648960
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25648940
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25648930

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35722830
ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION
ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE
ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION



28WH403S PARTS LIST 35735980
28WH403S LISTE DE PIECES DETACHEES
28WH403S ERSATZTEILLISTE
28WH403S LISTA PARTI DI RICAMBIO
28WH403S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
28WZ413S
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*DZ*****1**	**R**	**10829590**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125		10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 08 / 2003
VERSION 2 12 / 2003
35736190

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101,102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RK105,107	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RL021,025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	280K0 OHM 1% 0,25W	15015150
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	18K7 OHM 1% 0,25W	15012340
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠ 10679680
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠ 10711510
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	2N0F 2.5% 1K6V	⚠ 10832010
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480

CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210

SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL GY37TH FACADE GY37TH FRONTPLATTE GY37TH PANNELLO FRONTALE GY37TH PANEL FRONTAL GY37TH		25701400
CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3		25701420
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25697080
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH		25697070
CONTROL PANEL SI01TH TABLEAU DE COMMANDES SI01TH BEDIENTEIL SI01TH QUADRO DI COMANDO SI01TH TABLERO DE MANDO SI01TH		25688640
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO		25576160
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
SC SUPPORT RGY49TH SUPPORT SC RGY49TH SC HALTER RGY49TH SUPPORTO SC RGY49TH SOPORTE SC RGY49TH		25700780
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH		25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25539380
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25577710
BUTTON ASSY CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH TASTENEINHEIT CH10TH ASSIEME TASTI CH10TH CONJUNTO DE TECLAS CH10TH		25577730
POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	⚠	10265730
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W66ELC011X121 CATHODE RAY TUBE W66ELC011X121 TUBE CATHODIQUE W66ELC011X121 FARBBILDROEHRE W66ELC011X121 TUBO CATODICO W66ELC011X121 T.R.C	⚠	10808960
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠	10675040
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25375110
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25565530
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25565540

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



28WZ413S PARTS LIST 28WZ413S LISTE DE PIECES DETACHEES 28WZ413S ERSATZTEILLISTE 28WZ413S LISTA PARTI DI RICAMBIO 28WZ413S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35736190
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

OPTION
OPTION
OPTION
OPZIONE
OPCION

STTZ280 TV STAND STTZ280 MEUBLE TV STTZ280 TV-SCHRANK STTZ280 MOBILE TV STTZ280 MUEBLE TV	35209320

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28DN420E Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*B3********	**R 10801830**
MIS	**MIS210E0000**	**10785470**
SSB	**ES210 B5**026000**	**R 10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 08 / 2003
VERSION 2 00 / 0000
35736520

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W	20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠ 41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W	15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W	15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W	10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W	11061080
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V	70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠ 10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V	10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠ 10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	150U0F 20% 450V	10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280

CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230
LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM	25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ080	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 660MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 660MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 660MM ROT CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 660MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 660MM ROJO	10327670
CJ081	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 580MM GREEN CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 580MM VERT CABLE MIT VERBINDER 2 PINS 580MM GRUEN CAVO CON CONNECTOR 2 SPINOTTI 580MM VERDE CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 580MM VERDE	10327420
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠ 10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750

FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL GY20TH FACADE GY20TH FRONTPLATTE GY20TH PANNELLO FRONTALE GY20TH PANEL FRONTAL GY20TH		2542064A
REAR PANEL GY20TH DOS GY20TH RUECKWAND GY20TH PANNELLO POSTERIORE GY20TH TAPA POSTERIOR GY20TH	⚠	2541910A
JACK PANEL GY20TH TABLEAU DE PRISES GY20TH JACK FRONTPLATTE GY20TH QUADRO DI PRESA GY20TH TABLERO DE TOMA GY20TH	⚠	25701830
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON		25367520
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS		25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA		25430660
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 80X160 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 80X160 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 80X160 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 80X160 8R OHM 15W ALTAVOZ 80X160		10317130
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25414200
ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA		25415240
BUTTON ASSY ENSEMBLE DE TOUCHES TASTENEINHEIT ASSIEME TASTI CONJUNTO DE TECLAS		25446910
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25539480
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE A66EHJ13X12 TUBO CATODICO A66EHJ13X12 T.R.C	⚠	10716870
DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE BOBINA DE DESIMANTACION	R	47320183
RC111TA1G REMOTE CONTROL RC111TA1G TELECOMMANDE RC111TA1G FERNBEDIENUNG RC111TA1G TELECOMANDO RC111TA1G TELEMANDO		21282860
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25354300
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25412730
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25412740

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



28DN420E PARTS LIST 28DN420E LISTE DE PIECES DETACHEES 28DN420E ERSATZTEILLISTE 28DN420E LISTA PARTI DI RICAMBIO 28DN420E LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35736520
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WR402S Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*G8********	**R**	**10836640**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **09 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35740980

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034	⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W ⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	3R9 OHM 5% 0,25W ⚠	15009970
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	787K0 OHM 1% 0,25W	15021090
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC ⚠	10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W ⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W ⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W ⚠	10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W ⚠	10769880
RP402	ERZV14D511 ⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CL029	3U3F 20% 63V ⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V ⚠	40406501
CL032	33N0F 5% 400V ⚠	10076920
CL033	680N0F 5% 250V ⚠	10139000
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	560N0F 5% 630V ⚠	10669190
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V ⚠	10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V ⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V ⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	390U0F 20% 450V	25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740

CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP024,511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP152,195,201, 221	10N0F 10% 100V		70427750
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	18UH		25568450
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP070	TF-M		10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960

CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH		25714500
LOUDSPEAKER GRID SIDE GY25TH GRILLE HAUT PARLEUR LATERAL GY25TH LAUTSPRECHERGITTER SEITE GY25TH GRIGLIA ALTOPARLANTE LATERALE GY25TH REJILLA ALTAVOZ LATERAL GY25TH		25472050
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25714510
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROTFENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO		25461500
FLAP 100HZ HIGH FOCUS SI01TH VOLET 100HZ HIGH FOCUS SI01TH KLAPPE 100HZ HIGH FOCUS SI01TH SPORTELLO 100HZ HIGH FOCUS SI01TH TAPA 100HZ HIGH FOCUS SI01TH		25718550
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO		65040100
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON		25376750
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS		25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA		25430660
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125		10467060
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25315270
ON/OFF BUTTON SI01TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI01TH EIN-AUS TASTE SI01TH TASTO ACCESO/SPENTO SI01TH TECLA MARCHA/PARADA SI01TH		25710310
BUTTON ASSY SI01TH ENSEMBLE DE TOUCHES SI01TH TASTENEINHEIT SI01TH ASSIEME TASTI SI01TH CONJUNTO DE TECLAS SI01TH		25710320
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25539480
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W76EGV023X522 CATHODE RAY TUBE W76EGV023X522 TUBE CATHODIQUE W76EGV023X522 FARBBILDROEHRE W76EGV023X522 TUBO CATODICO W76EGV023X522 T.R.C	⚠	10657680
DOUBLE DEGAUSSING COIL 545MM BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 545MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 545MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 545MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 545MM	⚠	25399700
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25375110
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25388490
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25388480

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



32WR402S PARTS LIST 32WR402S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WR402S ERSATZTEILLISTE 32WR402S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WR402S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35740980
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DZ425S Chassis ETC210

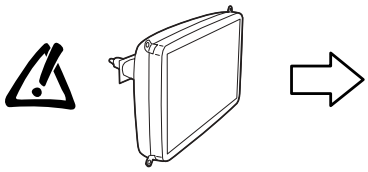

A68ELA011X121	▷	**Version 1 : 29DZ425S1**
A68QCP993X507	▷	**Version 2 : 29DZ425S2**

29DZ425S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 09 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35750080

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W	15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W	60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠ 41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,25W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860

CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ075	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 460MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 460MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 460MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 460MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 460MM		25443770

CJ076 CABLE WITH CONNECTOR 25443810
2 PINS 460MM
CABLE AVEC CONNECTEUR
2 VOIES 460MM
KABEL MIT VERBINDER
2 PINS 460MM
CABLE CON CONNETTORE
2 SPINOTTI 460MM
CABLE CON CONECTOR
2 PUNTOS 460MM

CJ080 CABLE WITH CONNECTOR 10327670
2 PINS 660MM RED
CABLE AVEC CONNECTEUR
2 VOIES 660MM ROUGE
KABEL MIT VERBINDER
2 PINS 660MM ROT
CAVO CON CONNETTORE
2 SPINOTTI 660MM ROSSO
CABLE CON CONECTOR
2 PUNTOS 660MM ROJO

CJ081 CABLE WITH CONNECTOR 10327410
2 PINS 500MM GREEN
CABLE AVEC CONNECTEUR
2 VOIES 500MM VERT
KABEL MIT VERBINDER
2 PINS 500MM GRUEN
CAVO CON CONNETTORE
2 SPINOTTI 500MM VERDE
CABLE CON CONECTOR
2 PUNTOS 500MM VERDE

CJ090 CABLE WITH CONNECTOR 25018960
5 PINS 300MM WHITE
CABLE AVEC CONNECTEUR
5 VOIES 300MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER
5 PINS 300MM WEISS
CAVO CON CONNETTORE
5 SPINOTTI 300MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR
5 PUNTOS 300MM BLANCO

CJ100 THT CABLE ⚠ 10664300
CABLE THT
KABEL THT
CAVO THT
CABLE THT

CJ120 CABLE WITH CONNECTOR 25419710
2 PINS 500MM
CABLE AVEC CONNECTEUR
2 VOIES 500MM
KABEL MIT VERBINDER
2 PINS 500MM
CAVO CON CONNETTORE
2 SPINOTTI 500MM
CABLE CON CONECTOR
2 PUNTOS 500MM

CJ130 CABLE WITH CONNECTOR 25485670
6 PINS 740MM RED
CABLE AVEC CONNECTEUR
6 VOIES 740MM ROUGE
KABEL MIT VERBINDER
6 PINS 740MM ROT
CAVO CON CONNETTORE
6 SPINOTTI 740MM ROSSO
CABLE CON CONECTOR
6 PUNTOS 740MM ROJO

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH 25693000
FACADE SI01TH
FRONTPLATTE SI01TH
PANNELLO FRONTALE SI01TH
PANEL FRONTAL SI01TH

CLIP'ON 29" SI01TH 25692980
CLIP'ON 29" SI01TH
CLIP'ON 29" SI01TH
CLIP'ON 29" SI01TH
CLIP'ON 29" SI01TH

REAR PANEL GY37TH ⚠ 25715980
DOS GY37TH
RUECKWAND GY37TH
PANNELLO POSTERIORE GY37TH
TAPA POSTERIOR GY37TH

JACK PANEL GY37TH ⚠ 25717470
TABLEAU DE PRISES GY37TH
JACK FRONTPLATTE GY37TH
QUADRO DI PRESA JACK GY37TH
TABLERO DE TOMA JACK GY37TH

CONTROL FLAP SI01TH 25710570
VOLET DE COMMANDE SI01TH
BEDIENTEILKLAPPE SI01TH
SPORTELLO COMANDI SI01TH
TAPA MANDOS SI01TH

INFRARED WINDOW 25576160
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

SC SUPPORT GY37TH 25684320
SUPPORT SC GY37TH
SC HALTER GY37TH
SUPPORTO SC GY37TH
SOPORTE SC GY37TH

COVER PLUG SC GY20TH 25445830
CACHE PRISE SC GY20TH
ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH
COPERCHIO PRESA SC GY20TH
CUBIERTA TOMA SC GY20TH

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH 25589950
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25514910
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 2560703A
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

BUTTON STRIP CH10TH 25607010
BARRETTE DE TOUCHES CH10TH
TASTENLEISTE CH10TH
PIATTINA TASTI CH10TH
PLACA DE TECLAS CH10TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

A68ELA011X121 CATHODE RAY TUBE 10785230
A68ELA011X121 TUBE CATHODIQUE
A68ELA011X121 FARBBILDROEHRE
A68ELA011X121 TUBO CATODICO
A68ELA011X121 T.R.C

DEGAUSSING COIL 1077MM 10807850
BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM
BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 830MM X 610MM X 680MM 25711610
EMBALLAGE CARTON 830MM X 610MM X 680MM
KARTON 830MM X 610MM X 680MM
IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 610MM X680MM
EMBALAJE CARTON 830MM X 610MM X 680MM

FITTING UPPER 609MM X 210MM 25712030
CALE SUPERIEURE 609MM X 210MM
POLSTER OBEN 609MM X 210MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 609MM X 210MM
CALZO SUPERIOR 609MM X 210MM

FITTING DOWNER 609MM X 226MM 25711890
CALE INFERIEURE 609MM X 226MM
POLSTER UNTEN 609MM X 226MM
DISTANZIATORE INFERIORE 609MM X 226MM
CALZO INFERIOR 609MM X 226MM

FOLDING BOX 970MM X 700MM X 735MM 25478030
EMBALLAGE CARTON 970MM X 700MM X 735MM
KARTON 970MM X 700MM X 735MM
IMBALLAGGIO CARTONE 970MM X 700MM X735MM
EMBALAJE CARTON 970MM X 700MM X 735MM

FITTING DOWNER 699MM X 240MM 25594680
CALE INFERIEURE 699MM X 240MM
POLSTER UNTEN 699MM X 240MM
DISTANZIATORE INFERIORE 699MM X 240MM
CALZO INFERIOR 699MM X 240MM

FITTING UPPER 699MM X 250MM 25594670
CALE SUPERIEURE 699MM X 250MM
POLSTER OBEN 699MM X 250MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 699MM X 250MM
CALZO SUPERIOR 699MM X 250MM

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
29DZ425S PARTS LIST 29DZ425S LISTE DE PIECES DETACHEES 29DZ425S ERSATZTEILLISTE 29DZ425S LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DZ425S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35750080
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DZ425S Chassis ETC210

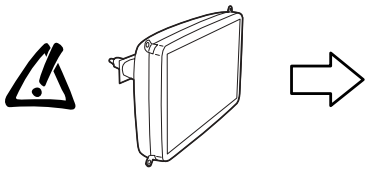

A68ELA011X121	▷	**Version 1 : 29DZ425S1**
A68QCP993X507	▷	**Version 2 : 29DZ425S2**

29DZ425S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*ER********	**R**	**10867930**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 09 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35750080

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120RL	25474830
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
LL212,221,251	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, **RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,**RP**032, 054,065,137, 150,153,171, 192,221,224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W	60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022, **CJ**003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CL**010,303, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176, **CP**062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL131	3N2F 2.5% 1K6V	⚠	10832030
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP152,195,201, 221	10N0F 10% 100V		70427750
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-10829180	⚠	10829180
LL037	5U5H	⚠	10718430
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM	25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ075	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 460MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 460MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 460MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 460MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 460MM	25443770
CJ076	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 460MM CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 460MM KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 460MM CABLE CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 460MM CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 460MM	25443810
CJ080	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 660MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 660MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 660MM ROT CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 660MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 660MM ROJO	10327670
CJ081	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 500MM GREEN CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 500MM VERT KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 500MM GRUEN CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 500MM VERDE CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 500MM VERDE	10327410
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠ 10664300
CJ120	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 500MM	25419710
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25693000
CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH	25692980
REAR PANEL GY37TH DOS GY37TH RUECKWAND GY37TH PANNELLO POSTERIORE GY37TH TAPA POSTERIOR GY37TH	⚠ 25715980
JACK PANEL GY37TH TABLEAU DE PRISES GY37TH JACK FRONTPLATTE GY37TH QUADRO DI PRESA JACK GY37TH TABLERO DE TOMA JACK GY37TH	⚠ 25717470
CONTROL FLAP SI01TH VOLET DE COMMANDE SI01TH BEDIENTEILKLAPPE SI01TH SPORTELLO COMANDI SI01TH TAPA MANDOS SI01TH	25710570
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO	25576160
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
SC SUPPORT GY37TH SUPPORT SC GY37TH SC HALTER GY37TH SUPPORTO SC GY37TH SOPORTE SC GY37TH	25684320
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH	25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25514910

ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	2560703A
BUTTON STRIP CH10TH BARRETTE DE TOUCHES CH10TH TASTENLEISTE CH10TH PIATTINA TASTI CH10TH PLACA DE TECLAS CH10TH	25607010
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠ 10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
A68QCP893X007/993X507 CATHODE RAY TUBE A68QCP893X007/993X507 TUBE CATHODIQUE A68QCP893X007/993X507 FARBBILDROEHRE A68QCP893X007/993X507 TUBO CATODICO A68QCP893X007/993X507 T.R.C	10774740
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10745760
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FITTING UPPER 609MM X 210MM CALE SUPERIEURE 609MM X 210MM POLSTER OBEN 609MM X 210MM DISTANZIATORE SUPERIORE 609MM X 210MM CALZO SUPERIOR 609MM X 210MM	25712030
FITTING DOWNER 609MM X 226MM CALE INFERIEURE 609MM X 226MM POLSTER UNTEN 609MM X 226MM DISTANZIATORE INFERIORE 609MM X 226MM CALZO INFERIOR 609MM X 226MM	25711890
FOLDING BOX 830MM X 610MM X 680MM EMBALLAGE CARTON 830MM X 610MM X 680MM KARTON 830MM X 610MM X 680MM IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 610MM X680MM EMBALAJE CARTON 830MM X 610MM X 680MM	25711610
FOLDING BOX 970MM X 700MM X 735MM EMBALLAGE CARTON 970MM X 700MM X 735MM KARTON 970MM X 700MM X 735MM IMBALLAGGIO CARTONE 970MM X 700MM X735MM EMBALAJE CARTON 970MM X 700MM X 735MM	25478030
FITTING DOWNER 699MM X 240MM CALE INFERIEURE 699MM X 240MM POLSTER UNTEN 699MM X 240MM DISTANZIATORE INFERIORE 699MM X 240MM CALZO INFERIOR 699MM X 240MM	25594680
FITTING UPPER 699MM X 250MM CALE SUPERIEURE 699MM X 250MM POLSTER OBEN 699MM X 250MM DISTANZIATORE SUPERIORE 699MM X 250MM CALZO SUPERIOR 699MM X 250MM	25594670

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
29DZ425S PARTS LIST 29DZ425S LISTE DE PIECES DETACHEES 29DZ425S ERSATZTEILLISTE 29DZ425S LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DZ425S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35750080
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
29DC410CS
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**055000**	**R**	**25720280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAL FLAT		10679930
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **09 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35750950

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101,102	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360

CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM		25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300

CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI25TH FACADE SI25TH FRONTPLATTE SI25TH PANNELLO FRONTALE SI25TH PANEL FRONTAL SI25TH	25695030
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25687280
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200
COVER CONTROL PANEL SI25TH CACHE TABLEAU DE COMMANDES SI25TH ABDECKUNG BEDIENTEIL PANEL SI25TH COPERCHIO QUADRO DI COMANDO SI25TH CUBIERTA TABLERO DE MANDO SI25TH	25695010
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA	25430660
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A68ELA011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ A68ELA011X121 TUBE CATHODIQUE A68ELA011X121 FARBBILDROEHRE A68ELA011X121 TUBO CATODICO A68ELA011X121 T.R.C	10785230
DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10745760
RCT311TA1 REMOTE CONTROL RCT311TA1 TELECOMMANDE RCT311TA1 FERNBEDIENUNG RCT311TA1 TELECOMANDO RCT311TA1 TELEMANDO	21296390
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25676390
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25705620
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25705630

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ITC222-ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ITC222-ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ITC222-ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ITC222-ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ITC222-ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



29DC410CS PARTS LIST 29DC410CS LISTE DE PIECES DETACHEES 29DC410CS ERSATZTEILLISTE 29DC410CS LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DC410CS LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35750950
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28DP425S Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*B3********	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**	**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **10 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35757820

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W		20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠	41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W		15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W		15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠	10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W		11061080
RR019	2K7 5% 0.625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V		10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠	10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V		10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠	10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	150U0F 20% 450V		10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410

CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	THT CABLE ⚠ CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI25TH 25719310
FACADE SI25TH
FRONTPLATTE SI25TH
PANNELLO FRONTALE SI25TH
PANEL FRONTAL SI25TH

⚠ REAR PANEL GY41TH 25689110
DOS GY41TH
RUECKWAND GY41TH
PANNELLO POSTERIORE GY41TH
TAPA POSTERIOR GY41TH

LOGO THOMSON 25481310
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON

COVER SLOT GY41TH 25693320
ENJOLIVEUR GY41TH
ZIERRAHMEN GY41TH
FINIZIONE PANNELLO GY41TH
EMBELLECEDOR PANEL GY41TH

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

PLUGS SUPPORT GY41TH 25693340
SUPPORT PRISES GY41TH
STECKER HALTER GY41TH
SUPPORTO SPINA GY41TH
SOPORTE TOMA GY41TH

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

SUPPORT CU AND BUTTON SI25TH 25693350
SUPPORT CU ET TOUCHES SI25TH
HALTER CU UND TASTE SI25TH
SUPPORTO CU E TASTO SI25TH
SOPORTE CU Y TECLA SI25TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25514910
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI25TH 25693360
TOUCHE MARCHE/ARRET SI25TH
EIN-AUS TASTE SI25TH
TASTO ACCESO/SPENTO SI25TH
TECLA MARCHA/PARADA SI25TH

⚠ POWER SUPPLY LEAD 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

⚠ A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE 10716870
A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE
A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE
A66EHJ13X12 TUBO CATODICO
A66EHJ13X12 T.R.C

⚠ DEGAUSSING COIL 47320183
BOBINE DE DEMAGNETISATION
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE
BOBINA DE DESIMANTACION

RCT311TA1 REMOTE CONTROL 21296390
RCT311TA1 TELECOMMANDE
RCT311TA1 FERNBEDIENUNG
RCT311TA1 TELECOMANDO
RCT311TA1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25354300
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25515500
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25515510
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

28DP425S PARTS LIST 35757820
28DP425S LISTE DE PIECES DETACHEES
28DP425S ERSATZTEILLISTE
28DP425S LISTA PARTI DI RICAMBIO
28DP425S LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WH402GR
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210EP210 B*GZ****81**	**R**	**25707490**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210ES210 B5**055000**	**R**	**10858460**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAL FLAT		10679930
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.02		1079942C
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315		10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **12 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35770740

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP150	MUR120RL		25474830
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE102	LTL307/EE LED		16010330
QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210
LL029	73U0H	⚠	10717350
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220
PP180	470R0 OHM		10260350
JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W		15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RL808,809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	15009830
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RT031,036	3K9 OHM 5% 62MI5W		10135920
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W		10134410
RV604	680R0 OHM 5% 62MI5W		10134950
CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA011,012,021, 022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CP**564, **CR**060,088,112, 116,**CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CH153,168, **CV**522	220U0F 20% 16V		15002490
CH161	47U0F 20% 25V		13070520
CK101,**CP**201, 221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480

CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP172,180,182, 197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CT021,**CV**601, 603,604,605, 606,607	220N0F 10% 10V		20947540
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088/MH34	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590

NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103,104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25683910
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠ 25668280
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH	25673850
COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALERGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH	25673830
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH	25673840
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠ 25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ CACHE TABLEAU DE COMMANDES ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ	25697240
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25670090
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠ 10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	⚠ 10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	⚠ 10845680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠ 10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25648980
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25648990
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25649000
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



32WH402GR PARTS LIST 32WH402GR LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH402GR ERSATZTEILLISTE 32WH402GR LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH402GR LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35770740
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DC410V Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **01 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35782770

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101,102	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360

CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM	25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠ 10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210

SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

SC320 SCART/CINCH ADAPTER SC320 ADAPTATEUR PERITEL/CINCH SC320 EURO-AV/CINCH ADAPTER SC320 ADATTATORE PERITEL/CINCH SC320 ADAPTADOR SCART/CINCH		10542870
FRONT PANEL SI25TH FACADE SI25TH FRONTPLATTE SI25TH PANNELLO FRONTALE SI25TH PANEL FRONTAL SI25TH		25695030
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25676120
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME		25677200
COVER CONTROL PANEL SI25TH CACHE TABLEAU DE COMMANDES SI25TH ABDECKUNG BEDIENTEIL PANEL SI25TH COPERCHIO QUADRO DI COMANDO SI25TH CUBIERTA TABLERO DE MANDO SI25TH		25695010
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA		25430660
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH		25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH		25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25679310
BUTTON ASSY 4T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 4T CH10TH TASTENEINHEIT 4T CH10TH ASSIEME TASTI 4T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 4T CH10TH		25688770
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
A68ELA011X123 CATHODE RAY TUBE A68ELA011X123 TUBE CATHODIQUE A68ELA011X123 FARBBILDROEHRE A68ELA011X123 TUBO CATODICO A68ELA011X123 T.R.C	⚠	10802730
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠	10745760
RCT311TA1 REMOTE CONTROL RCT311TA1 TELECOMMANDE RCT311TA1 FERNBEDIENUNG RCT311TA1 TELECOMANDO RCT311TA1 TELEMANDO		21296390
FOLDING BOX 830MM X 640MM X 655MM EMBALLAGE CARTON 830MM X 640MM X 655MM KARTON 830MM X 640MM X 655MM IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 640MM X655MM EMBALAJE CARTON 830MM X 640MM X 655MM		25711630
FITTING UPPER 639MM X 230MM CALE SUPERIEURE 639MM X 230MM POLSTER OBEN 639MM X 230MM DISTANZIATORE SUPERIORE 639MM X 230MM CALZO SUPERIOR 639MM X 230MM		25711970
FITTING DOWNER 639MM X 236MM CALE INFERIEURE 639MM X 236MM POLSTER UNTEN 639MM X 236MM DISTANZIATORE INFERIORE 639MM X 236MM CALZO INFERIOR 639MM X 236MM		25711830
FOLDING BOX 910MM X 680MM X 730MM EMBALLAGE CARTON 910MM X 680MM X 730MM KARTON 910MM X 680MM X 730MM IMBALLAGGIO CARTONE 910MM X 680MM X730MM EMBALAJE CARTON 910MM X 680MM X 730MM		25676390
FITTING UPPER 679MM X 270MM CALE SUPERIEURE 679MM X 270MM POLSTER OBEN 679MM X 270MM DISTANZIATORE SUPERIORE 679MM X 270MM CALZO SUPERIOR 679MM X 270MM		25705620
FITTING DOWNER 679MM X 250MM CALE INFERIEURE 679MM X 250MM POLSTER UNTEN 679MM X 250MM DISTANZIATORE INFERIORE 679MM X 250MM CALZO INFERIOR 679MM X 250MM		25705630

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.		35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK		35719280
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA		35719290
29DC410V PARTS LIST 29DC410V LISTE DE PIECES DETACHEES 29DC410V ERSATZTEILLISTE 29DC410V LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DC410V LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO		35782770
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA		25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WZ412A
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ*****1**	**R**	**25707480**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **01 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000

35782860

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	73U0H	⚠	10717350
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350



JP500,**JR**013, 10328750 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM OHM +0% 62MI5W		
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**021,025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W		15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780

CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM	10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CORD STOPPER 25539480
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

SC320 SCART/CINCH ADAPTER 10542870
SC320 ADAPTATEUR PERITEL/CINCH
SC320 EURO-AV/CINCH ADAPTER
SC320 ADATTATORE PERITEL/CINCH
SC320 ADAPTADOR SCART/CINCH

CABINET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH 25695680
COFFRET GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH
GEHAEUSE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH
MOBILE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH
MUEBLE GY37TH + CLIP'ON 32" SI01TH

CLIP'ON 32" SI01TH 25681920
CLIP'ON 32" SI01TH
CLIP'ON 32" SI01TH
CLIP'ON 32" SI01TH
CLIP'ON 32" SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25700760
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

CONTROL PANEL SI01TH 25695690
TABLEAU DE COMMANDES SI01TH
BEDIENTEIL SI01TH
QUADRO DI COMANDO SI01TH
TABLERO DE MANDO SI01TH

INFRARED WINDOW 25576160
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

SC SUPPORT RGY49TH 25700780
SUPPORT SC RGY49TH
SC HALTER RGY49TH
SUPPORTO SC RGY49TH
SOPORTE SC RGY49TH

COVER PLUG SC GY20TH 25445830
CACHE PRISE SC GY20TH
ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH
COPERCHIO PRESA SC GY20TH
CUBIERTA TOMA SC GY20TH

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH 25589950
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25539380
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25577710
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

BUTTON ASSY CH10TH 25577730
ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH
TASTENEINHEIT CH10TH
ASSIEME TASTI CH10TH
CONJUNTO DE TECLAS CH10TH

POWER SUPPLY LEAD (AUS) ⚠ 10864490
CORDON D'ALIMENTATION (AUS)
NETZKABEL (AUS)
CAVO DI ALIMENTAZIONE (AUS)
CABLE DE ALIMENTACION (AUS)

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76ELC011X126 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10867820
W76ELC011X126 TUBE CATHODIQUE
W76ELC011X126 FARBBILDROEHRE
W76ELC011X126 TUBO CATODICO
W76ELC011X126 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL ⚠ 10845680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE

EFC COIL 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25588650
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25565550
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25565570
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35722830
ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION
ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE
ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION



ETC210 SM PACK 35719280
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK

32WZ412A PARTS LIST 35782860
32WZ412A LISTE DE PIECES DETACHEES
32WZ412A ERSATZTEILLISTE
32WZ412A LISTA PARTI DI RICAMBIO
32WZ412A LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

OPTION
OPTION
OPTION
OPZIONE
OPCION

STTZ320 TV STAND 35209300
STTZ320 MEUBLE TV
STTZ320 TV-SCHRANK
STTZ320 MOBILE TV
STTZ320 MUEBLE TV

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WF403G Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ*****1**	**R 25707480**
MIS	**MIS210E0000**	**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R 10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 02 / 2004
VERSION 2 00 / 0000

35783690

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	73U0H	⚠	10717350
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**021,025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W		15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740

CP012,022,061,113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172,180,182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200,201,202,203,**CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014,**CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310,320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005,500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM	10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH 25706430
COFFRET SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH
GEHAEUSE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH
MOBILE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH
MUEBLE SI01TH + CLIP'ON 32" SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25702190
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH 25697070
GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH
LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH
GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH
REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH

FLAP DOWNER GY37TH 25540820
VOLET INFERIEUR GY37TH
KLAPPE UNTEN GY37TH
SPORTELLO INFERIOR GY37TH
TAPA INFERIOR GY37TH

JACK FLAP RIGHT 100HZ HF SI01TH 25702210
VOLET PRISE JACK DROIT 100HZ HF SI01TH
BUCHSENKLAPPE RECHTS 100HZ HF SI01TH
SPORTELLO PRESA JACK 100HZ HF SI01TH
TAPA TOMA JACK DERECHO 100HZ HF SI01TH

JACK FLAP LEFT SI01TH 25702220
VOLET PRISE JACK GAUCHE SI01TH
BUCHSENKLAPPE LINKS SI01TH
SPORTELLO PRESA JACK SINISTRA SI01TH
TAPA TOMA JACK IZQUIERDA SI01TH

FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE 25446230
AXE VOLET VIRTUAL DOLBY
KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE
SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY
EJE TAPA VIRTUAL DOLBY

SPRING CATCH, PLASTIC 65040100
LOQUETEAU PLASTIQUE
DRUCKSCHNAEPPER
CHIUSURA DI PLASTICA
PESTILLO PLASTICO

LOGO THOMSON 25481300
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

LOUSPEAKER GUIDE 25464180
CORNET ACOUSTIQUE
FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER
GUIDA ALTOPARLANTE
GUIA ALTAVOZ

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

BUTTON ASSY 25393180
ENSEMBLE DE TOUCHES
TASTENEINHEIT
ASSIEME TASTI
CONJUNTO DE TECLAS

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25315270
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI04TH 25582310
TOUCHE MARCHE/ARRET SI04TH
EIN-AUS TASTE SI04TH
TASTA ACCESSO/SPENTO SI04TH
TECLA MARCHA/PARADA SI04TH

POWER SUPPLY LEAD (UK) ⚠ 10265730
CORDON D'ALIMENTATION (UK)
NETZKABEL (UK)
CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK)
CABLE DE ALIMENTACION (UK)

CORD STOPPER 25539480
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10823660
W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE
W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE
W76ELC011X124 TUBO CATODICO
W76ELC011X124 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM ⚠ 10669680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM

EFC COIL ⚠ 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RC311TA1G REMOTE CONTROL 21282880
RC311TA1G TELECOMMANDE
RC311TA1G FERNBEDIENUNG
RC311TA1G TELECOMANDO
RC311TA1G TELEMANDO

FOLDING BOX 25417300
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING UPPER 25417310
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

FITTING DOWNER 25417320
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



ETC210 SM PACK 35719280
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK

32WF403G PARTS LIST 35783690
32WF403G LISTE DE PIECES DETACHEES
32WF403G ERSATZTEILLISTE
32WF403G LISTA PARTI DI RICAMBIO
32WF403G LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
34DC430
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210EP210 B*WZ****81**	**R**	**10867940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **02 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35785080

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120RL	25474830
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**107, **RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**803,**RP**010, 024,033,035, 073,151,152, 160,165,187, 189,194,230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RF012,**RL**021, 025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RK105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL015	3R9 OHM 5% 0,25W	⚠ 15009970
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W	15019220
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	18K7 OHM 1% 0,25W	15012340
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 140MI0W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022, **CJ**003,004	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390

CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176, **CP**062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029,029	3U3F 20% 63V		10348260
CL031,031	11N6F 2,5% 2K0V		40406501
CL032,032	27N0F 5% 630V		10679680
CL035,035	460NF 5% 400V		10348250
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-G7256-00	⚠	10855120
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR		20459464
BV300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710

CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH FACADE AL01TH FRONTPLATTE AL01TH PANNELLO FRONTALE AL01TH PANEL FRONTAL AL01TH	25734150
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
REAR PANEL RGY42TH ⚠ DOS RGY42TH RUECKWAND RGY42TH PANNELLO POSTERIORE RGY42TH TAPA POSTERIOR RGY42TH	16292490
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A80AKM20X03 CATHODE RAY TUBE ⚠ A80AKM20X03 TUBE CATHODIQUE A80AKM20X03 FARBBILDROEHRE A80AKM20X03 TUBO CATODICO A80AKM20X03 T.R.C	10862320
DOUBLE DEGAUSSING COIL 571MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 571MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 571MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 571MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 571MM	25698990
RCT311TA1 REMOTE CONTROL RCT311TA1 TELECOMMANDE RCT311TA1 FERNBEDIENUNG RCT311TA1 TELECOMANDO RCT311TA1 TELEMANDO	21296390
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25652000
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25743600
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25743610

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
34DC430 PARTS LIST 34DC430 LISTE DE PIECES DETACHEES 34DC430 ERSATZTEILLISTE 34DC430 LISTA PARTI DI RICAMBIO 34DC430 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35785080
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28DR420 Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*B3********	**R**	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.01**		**1079942B**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **03 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35790440

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W		20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,25W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠	41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W		15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W		15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠	10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W		11061080
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V		10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠	10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V		10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠	10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	150U0F 20% 450V		10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410

CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH 25745410
FACADE AL01TH
FRONTPLATTE AL01TH
PANNELLO FRONTALE AL01TH
PANEL FRONTAL AL01TH

⚠ REAR PANEL RGY49TH 25745440
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

LOGO THOMSON CHROME 25677200
LOGO THOMSON CHROME
SCHRIFTZUG THOMSON CHROME
MARCHIO THOMSON CHROME
LOGOTIPO THOMSON CHROME

INFRARED WINDOW 25629210
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO

COVER SLOT RGY49TH 25693310
ENJOLIVEUR RGY49TH
ZIERRAHMEN RGY49TH
FINIZIONE PANNELLO RGY49TH
EMBELLECEDOR PANEL RGY49TH

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

SUPPORT PLUGS RGY49TH 25706910
SUPPORT PRISES RGY49TH
HALTER BUCHSE RGY49TH
SUPPORTO PRESA RGY49TH
SOPORTO TOMA RGY49TH

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25589570
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON AL01TH 25745430
TOUCHE MARCHE/ARRET AL01TH
EIN-AUS TASTE AL01TH
TASTO ACCESO/SPENTO AL01TH
TECLA MARCHA/PARADA AL01TH

BUTTON ASSY AL01TH 25745420
ENSEMBLE DE TOUCHES AL01TH
TASTENEINHEIT AL01TH
ASSIEME TASTI AL01TH
CONJUNTO DE TECLAS AL01TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10716870
A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE
A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE
A66EHJ13X12 TUBO CATODICO
A66EHJ13X12 T.R.C

DEGAUSSING COIL ⚠ 47320183
BOBINE DE DEMAGNETISATION
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE
BOBINA DE DESIMANTACION

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 810MM X 585MM X 645MM 25711570
EMBALLAGE CARTON 810MM X 585MM X 645MM
KARTON 810MM X 585MM X 645MM
IMBALLAGGIO CARTONE 810MM X 585MM X645MM
EMBALAJE CARTON 810MM X 585MM X 645MM

FITTING DOWNER 584MM X 200MM 25711800
CALE INFERIEURE 584MM X 200MM
POLSTER UNTEN 584MM X 200MM
DISTANZIATORE INFERIORE 584MM X 200MM
CALZO INFERIOR 584MM X 200MM

FITTING UPPER 584MM X 166MM 25711940
CALE SUPERIEURE 584MM X 166MM
POLSTER OBEN 584MM X 166MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 584MM X 166MM
CALZO SUPERIOR 584MM X 166MM

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



ETC210 SM PACK 35719280
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

28DR420 PARTS LIST 35790440
28DR420 LISTE DE PIECES DETACHEES
28DR420 ERSATZTEILLISTE
28DR420 LISTA PARTI DI RICAMBIO
28DR420 LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WM402 Chassis ETC210

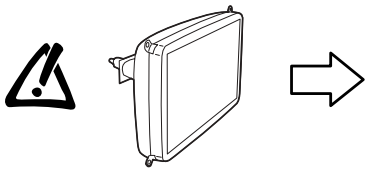

W76ELC011X124	▷	**Version 1 : 32WM4021**
W76QEN693X180	▷	**Version 2 : 32WM4022**

32WM402 Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 03 / 2004
VERSION 2 04 / 2004
35791440

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,25W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,140W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270

RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K0 OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V	13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V	14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V ⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V ⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V ⚠	10717340
CL033	510N0F 5% 250V ⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	350N0F 5% 400V ⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V ⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CL806	47U0F 20% 50V	80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V ⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V ⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	390U0F 20% 450V	25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280
CP021	1N0F 5% 400V	13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V	13078160
CP030	2N2F 10% 100V	80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V ⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V	13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CP110	220U0F 20% 200V	10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V	25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V	10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V	13070520
CP230	220N0F 20% 16V	30935550
CP241	47NF 10% 63V	13076040
CP401	470N0F 20% 275V ⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V	20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V	10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V	20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V	20548230

LF022,**LG**001	60U0H	25504350
LL001		10778220
LL008	DSTMH34 ⚠	10855110
LL037	⚠	10518250
LL200	16U5H	10564380
LP008	570U0H ⚠	10710110
LP020	STAND-BY ⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510 ⚠	10805510
LP051	560N0H 20%	25490400
LP070	TF-M ⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H ⚠	10708570
LP402	⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD	25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200 ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000
EIN-AUS SCHALTER MSB2000
CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000
CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000

CJ015 CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM 10512510
CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM

CJ020 CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM 25434810
CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM

CJ030 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM 10538630
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM

CJ035 CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM 30020170
CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM
KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM
CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM
CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM

CJ050 CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE 25018710
CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB
CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO

CJ090 CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE 25018960
CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS
CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH 25732680
FACADE AL01TH
FRONTPLATTE AL01TH
PANNELLO FRONTALE AL01TH
PANEL FRONTAL AL01TH

LOGO THOMSON CHROME 25677200
LOGO THOMSON CHROME
SCHRIFTZUG THOMSON CHROME
MARCHIO THOMSON CHROME
LOGOTIPO THOMSON CHROME

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25721980
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 50X110MM 25670210
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 50X110MM
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 50X110MM
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 50X110MM
8R OHM 15W ALTAVOZ 50X110MM

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25668860
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25732040
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

SUPPORT CU AND BUTTON CH10TH 25732070
SUPPORT CU ET TOUCHES CH10TH
HALTER CU UND TASTE CH10TH
SUPPORTO CU E TASTO CH10TH
SOPORTE CU Y TECLA CH10TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10823660
W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE
W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE
W76ELC011X124 TUBO CATODICO
W76ELC011X124 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL ⚠ 10845680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE

EFC COIL ⚠ 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25720750
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING UPPER 25720680
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

FITTING DOWNER 25720690
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
32WM402 PARTS LIST 32WM402 LISTE DE PIECES DETACHEES 32WM402 ERSATZTEILLISTE 32WM402 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WM402 LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35791440
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 €- Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WM402 Chassis ETC210

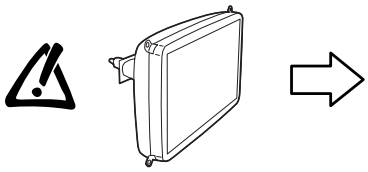

W76ELC011X124	▷	**Version 1 : 32WM4021**
W76QEN693X180	▷	**Version 2 : 32WM4022**

32WM402 Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GR****80**	**R**	**10891990**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120	10564670
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,012	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,**RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RK105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RL015	5R6 OHM 5% 0,30W	⚠ 41098509
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	464K0 OHM 1% 0,25W	15018200
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480

RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450

CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	310N0F 5% 630V	⚠	10881020
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N2F 2.5% 1K6V	⚠	10832030
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-G7256-00	⚠	10855120
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590

NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH FACADE AL01TH FRONTPLATTE AL01TH PANNELLO FRONTALE AL01TH PANEL FRONTAL AL01TH	25732680
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠ 25721980
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 50X110MM 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 50X110MM 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 50X110MM 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 50X110MM 8R OHM 15W ALTAVOZ 50X110MM	25670210
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25732040
SUPPORT CU AND BUTTON CH10TH SUPPORT CU ET TOUCHES CH10TH HALTER CU UND TASTE CH10TH SUPPORTO CU E TASTO CH10TH SOPORTE CU Y TECLA CH10TH	25732070
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠ 10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
W76QEN693X180 CATHODE RAY TUBE W76QEN693X180 TUBE CATHODIQUE W76QEN693X180 FARBBILDROEHRE W76QEN693X180 TUBO CATODICO W76QEN693X180 T.R.C	⚠ 10889420
DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM	⚠ 10669680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠ 10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25720750
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25720680
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25720690

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
32WM402 PARTS LIST 32WM402 LISTE DE PIECES DETACHEES 32WM402 ERSATZTEILLISTE 32WM402 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WM402 LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35791440
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
28WM402
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*DZ****81**	**R**	**25724810**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.01**		**1079942B**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **03 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000

35791460

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120RL	25474830
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RL021,025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	178K0 OHM 1% 0,25W	15012100
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	18K7 OHM 1% 0,25W	15012340
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠ 41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CK101	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠ 10679680
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠ 10711510
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	1N3F 2.5% 1K6V	⚠ 10831980
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V	14030320
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390

CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-G7256-00	⚠	10855120
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20459464
BV300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960

CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH FACADE AL01TH FRONTPLATTE AL01TH PANNELLO FRONTALE AL01TH PANEL FRONTAL AL01TH	25732720
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25657790
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25725840
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT RGY49TH SUPPORT FCB RGY49TH FCB HALTER RGY49TH SUPPORTO FCB RGY49TH SOPORTE FCB RGY49TH	25726730
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 50X110MM 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 50X110MM 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 50X110MM 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 50X110MM 8R OHM 15W ALTAVOZ 50X110MM	25670210
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25732040
SUPPORT CU AND BUTTON CH10TH SUPPORT CU ET TOUCHES CH10TH HALTER CU UND TASTE CH10TH SUPPORTO CU E TASTO CH10TH SOPORTE CU Y TECLA CH10TH	25732070
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
W66ELC011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ W66ELC011X121 TUBE CATHODIQUE W66ELC011X121 FARBBILDROEHRE W66ELC011X121 TUBO CATODICO W66ELC011X121 T.R.C	10808960
DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10807850
EFC COIL ⚠ BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25720730
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25720710
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25720700

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
28WM402 PARTS LIST 28WM402 LISTE DE PIECES DETACHEES 28WM402 ERSATZTEILLISTE 28WM402 LISTA PARTI DI RICAMBIO 28WM402 LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35791460
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DM400 Chassis ETC210

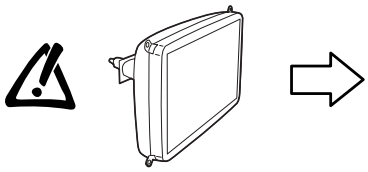

A68QCP993X507	▷	**Version 1 : 29DM4001**
A68ELA011X121	▷	**Version 2 : 29DM4002**

29DM400 Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*ER********	**R**	**10867930**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 03 / 2004
VERSION 2 05 / 2004
35791760

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120RL	25474830
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
LL212,221,251	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,**RP**032, 054,065,137, 150,153,171, 192,221,224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W	60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP019	470K0 OHM 5% 0,430W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CL**010,303, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CJ003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL131	3N2F 2.5% 1K6V	⚠	10832030
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-10829180	⚠	10829180
LL037	5U5H	⚠	10718430
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR		20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870

CH200 ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000
EIN-AUS SCHALTER MSB2000
CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000
CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000

CJ015 CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM 10512510
CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM

CJ020 CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM 25434810
CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM

CJ030 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM 10538630
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM

CJ035 CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM 30020170
CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM
KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM
CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM
CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM

CJ050 CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE 25018710
CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB
CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO

CJ090 CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE 25018960
CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS
CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO

CJ130 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED 25485670
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH 25732120
FACADE AL01TH
FRONTPLATTE AL01TH
PANNELLO FRONTALE AL01TH
PANEL FRONTAL AL01TH

LOGO THOMSON CHROME 25677200
LOGO THOMSON CHROME
SCHRIFTZUG THOMSON CHROME
MARCHIO THOMSON CHROME
LOGOTIPO THOMSON CHROME

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25726810
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT RGY49TH 25726730
SUPPORT FCB RGY49TH
FCB HALTER RGY49TH
SUPPORTO FCB RGY49TH
SOPORTE FCB RGY49TH

8R0 OHM 10W LOUSPEAKER 42X105MM 25737950
8R0 OHM 10W HAUT PARLEUR 42X105MM
8R0 OHM 10W LAUTSPRECHER 42X105MM
8R0 OHM 10W ALTOPARLANTE 42X105MM
8R0 OHM 10W ALTAVOZ 42X105MM

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25668860
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25732040
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

SUPPORT CU AND BUTTON CH10TH 25732070
SUPPORT CU ET TOUCHES CH10TH
HALTER CU UND TASTE CH10TH
SUPPORTO CU E TASTO CH10TH
SOPORTE CU Y TECLA CH10TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

A68QCP893X007/993X507 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10774740
A68QCP893X007/993X507 TUBE CATHODIQUE
A68QCP893X007/993X507 FARBBILDROEHRE
A68QCP893X007/993X507 TUBO CATODICO
A68QCP893X007/993X507 T.R.C

DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ 10745760
BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM
BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM

RC111TA1G REMOTE CONTROL 21282860
RC111TA1G TELECOMMANDE
RC111TA1G FERNBEDIENUNG
RC111TA1G TELECOMANDO
RC111TA1G TELEMANDO

FOLDING BOX 25722060
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING UPPER 25722040
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

FITTING DOWNER 25722030
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
29DM400 PARTS LIST 29DM400 LISTE DE PIECES DETACHEES 29DM400 ERSATZTEILLISTE 29DM400 LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DM400 LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35791760
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 €- Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
29DM400
Chassis ETC210

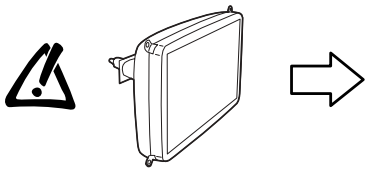

A68QCP993X507	**Version 1 : 29DM4001**
A68ELA011X121	**Version 2 : 29DM4002**

29DM400 Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ****8***	**R**	**25722130**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 03 / 2004
VERSION 2 05 / 2004
35791760

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160		16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W		80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M		10455410
DP021	RGP10M		10455320
DP022	BZX85C10		40441560
DP051,113	MUR160 50N0S		25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE102	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK103	453R0 OHM 1% 0,25W		15018140
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RK105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK107	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-10829180	⚠	10829180
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670

FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL AL01TH FACADE AL01TH FRONTPLATTE AL01TH PANNELLO FRONTALE AL01TH PANEL FRONTAL AL01TH	25732120
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25726810
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT RGY49TH SUPPORT FCB RGY49TH FCB HALTER RGY49TH SUPPORTO FCB RGY49TH SOPORTE FCB RGY49TH	25726730
8R0 OHM 10W LOUSPEAKER 42X105MM 8R0 OHM 10W HAUT PARLEUR 42X105MM 8R0 OHM 10W LAUTSPRECHER 42X105MM 8R0 OHM 10W ALTOPARLANTE 42X105MM 8R0 OHM 10W ALTAVOZ 42X105MM	25737950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25732040
SUPPORT CU AND BUTTON CH10TH SUPPORT CU ET TOUCHES CH10TH HALTER CU UND TASTE CH10TH SUPPORTO CU E TASTO CH10TH SOPORTE CU Y TECLA CH10TH	25732070
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A68ELA011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ A68ELA011X121 TUBE CATHODIQUE A68ELA011X121 FARBBILDROEHRE A68ELA011X121 TUBO CATODICO A68ELA011X121 T.R.C	10785230

DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠ 10745760
RC111TA1G REMOTE CONTROL RC111TA1G TELECOMMANDE RC111TA1G FERNBEDIENUNG RC111TA1G TELECOMANDO RC111TA1G TELEMANDO	21282860
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25722060
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25722040
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25722030

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
29DM400 PARTS LIST 29DM400 LISTE DE PIECES DETACHEES 29DM400 ERSATZTEILLISTE 29DM400 LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DM400 LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35791760
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 €- Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

TELEFUNKEN
DF458G
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*B3********	**R**	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**THOMSON ETC210 V1.01**		**1079942B**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **03 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35791860

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W	20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠ 41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W	15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W	15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM +5% 62MI5W	10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W	11061080
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠ 10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V	10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠ 10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	150U0F 20% 450V	10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410

CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI16TH 25700590
FACADE SI16TH
FRONTPLATTE SI16TH
PANNELLO FRONTALE SI16TH
PANEL FRONTAL SI16TH

⚠ JACK PANEL RGY49TH 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

⚠ REAR PANEL RGY49TH 25752940
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

INFRARED WINDOW 25527960
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO

FLAP VD SI16TH 25752930
VOLET VD SI16TH
KLAPPE VD SI16TH
SPORTELLO VD SI16TH
TAPA VD SI16TH

SPRING CATCH, PLASTIC 65040100
LOQUETEAU PLASTIQUE
DRUCKSCHNAEPPER
CHIUSURA DI PLASTICA
PESTILLO PLASTICO

LOGO TELEFUNKEN 25354580
LOGO TELEFUNKEN
SCHRIFTZUG TELEFUNKEN
MARCHIO TELEFUNKEN
LOGOTIPO TELEFUNKEN

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

JACK COVER 25430660
CACHE PRISE
ABDECKUNG BUCHSE
COPERCHIO PRESA
CUBIERTA TOMA

LOUDSPEAKER GUIDE 25377470
CORNET ACOUSTIQUE
FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER
GUIDA ALTOPARLANTE
GUIA ALTAVOZ

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 27X42 10317160
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 27X42
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 27X42
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 27X42
8R OHM 15W ALTAVOZ 27X42

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25315270
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI16TH 25619050
TOUCHE MARCHE/ARRET SI16TH
EIN-AUS TASTE SI16TH
TASTO ACCESO/SPENTO SI16TH
TECLA MARCHA/PARADA SI16TH

BUTTON ASSY SI16TH 25619060
ENSEMBLE DE TOUCHES SI16TH
TASTENEINHEIT SI16TH
ASSIEME TASTI SI16TH
CONJUNTO DE TECLAS SI16TH

⚠ POWER SUPPLY LEAD 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

⚠ A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE 10716870
A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE
A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE
A66EHJ13X12 TUBO CATODICO
A66EHJ13X12 T.R.C

⚠ DEGAUSSING COIL 47320183
BOBINE DE DEMAGNETISATION
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE
BOBINA DE DESIMANTACION

RC111TA1G REMOTE CONTROL 21282860
RC111TA1G TELECOMMANDE
RC111TA1G FERNBEDIENUNG
RC111TA1G TELECOMANDO
RC111TA1G TELEMANDO

FOLDING BOX 25394220
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING UPPER 25408770
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

FITTING DOWNER 25408760
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



ETC210 SM PACK 35719280
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

DF458G PARTS LIST 35791860
DF458G LISTE DE PIECES DETACHEES
DF458G ERSATZTEILLISTE
DF458G LISTA PARTI DI RICAMBIO
DF458G LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28EX450T Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*B3********	**R**	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**THOMSON ETC210 V1.01**		**1079942B**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **03 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35791920

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W	20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠ 41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W	15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W	15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W	11061080
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠ 10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V	10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠ 10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	150U0F 20% 450V	10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280

CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI25TH 25693280
FACADE SI25TH
FRONTPLATTE SI25TH
PANNELLO FRONTALE SI25TH
PANEL FRONTAL SI25TH

⚠ REAR PANEL RGY49TH 25745440
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

LOGO THOMSON 25481310
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON

COVER SLOT RGY49TH 25693310
ENJOLIVEUR RGY49TH
ZIERRAHMEN RGY49TH
FINIZIONE PANNELLO RGY49TH
EMBELLECEDOR PANEL RGY49TH

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

SUPPORT PLUGS RGY49TH 25706910
SUPPORT PRISES RGY49TH
HALTER BUCHSE RGY49TH
SUPPORTO PRESA RGY49TH
SOPORTO TOMA RGY49TH

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

SUPPORT CU AND BUTTON SI01TH 25736370
SUPPORT CU ET TOUCHES SI01TH
HALTER CU UND TASTE SI01TH
SUPPORTO CU E TASTO SI01TH
SOPORTE CU Y TECLA SI01TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25514910
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI01TH 25736310
TOUCHE MARCHE/ARRET SI01TH
EIN-AUS TASTE SI01TH
TASTO ACCESO/SPENTO SI01TH
TECLA MARCHA/PARADA SI01TH

⚠ POWER SUPPLY LEAD 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

⚠ A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE 10716870
A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE
A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE
A66EHJ13X12 TUBO CATODICO
A66EHJ13X12 T.R.C

⚠ DEGAUSSING COIL 47320183
BOBINE DE DEMAGNETISATION
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE
BOBINA DE DESIMANTACION

RC311TA1G REMOTE CONTROL 21282880
RC311TA1G TELECOMMANDE
RC311TA1G FERNBEDIENUNG
RC311TA1G TELECOMANDO
RC311TA1G TELEMANDO

FOLDING BOX 810MM X 585MM X 645MM 25711570
EMBALLAGE CARTON 810MM X 585MM X 645MM
KARTON 810MM X 585MM X 645MM
IMBALLAGGIO CARTONE 810MM X 585MM X645MM
EMBALAJE CARTON 810MM X 585MM X 645MM

FITTING DOWNER 584MM X 200MM 25711800
CALE INFERIEURE 584MM X 200MM
POLSTER UNTEN 584MM X 200MM
DISTANZIATORE INFERIORE 584MM X 200MM
CALZO INFERIOR 584MM X 200MM

FITTING UPPER 584MM X 166MM 25711940
CALE SUPERIEURE 584MM X 166MM
POLSTER OBEN 584MM X 166MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 584MM X 166MM
CALZO SUPERIOR 584MM X 166MM

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM3
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



ETC210 SM PACK 35719280
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

28EX450T PARTS LIST 35791920
28EX450T LISTE DE PIECES DETACHEES
28EX450T ERSATZTEILLISTE
28EX450T LISTA PARTI DI RICAMBIO
28EX450T LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32WM403
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **04 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35799600

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,140W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM +5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390

CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTMH34	⚠	10855110
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490

BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710

CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200
FRONT PANEL AL01TH FACADE AL01TH FRONTPLATTE AL01TH PANNELLO FRONTALE AL01TH PANEL FRONTAL AL01TH	25732680
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25721980
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT RGY49TH SUPPORT FCB RGY49TH FCB HALTER RGY49TH SUPPORTO FCB RGY49TH SOPORTE FCB RGY49TH	25726730
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 50X110MM 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 50X110MM 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 50X110MM 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 50X110MM 8R OHM 15W ALTAVOZ 50X110MM	25670210
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25732040
SUPPORT CU AND BUTTON CH10TH SUPPORT CU ET TOUCHES CH10TH HALTER CU UND TASTE CH10TH SUPPORTO CU E TASTO CH10TH SOPORTE CU Y TECLA CH10TH	25732070
POWER SUPPLY LEAD (UK) ⚠ CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	10265730
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE ⚠ W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	10845680
EFC COIL ⚠ BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25720750
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25720680
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25720690

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WM403 PARTS LIST 32WM403 LISTE DE PIECES DETACHEES 32WM403 ERSATZTEILLISTE 32WM403 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WM403 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35799600
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
32EX512T
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP ST SOFT V4.00 M27C801-100N1**		**25764710**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **05 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35825250

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,25W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,140W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022, **CJ**003,004	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532,534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251,256	100P0F 10% 16V	20947390

CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176, **CP**062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTMH34	⚠	10855110
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710

CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25683910
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25668280
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH	25673850
COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH	25673830
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH	25673840
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ+VD SI01TH CACHE TABLEAU DE COMMANDES 5+100HZ+VD SI ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ+VD SI01TH COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ+VD S CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ+VD SI0	25679690
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE ⚠ W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	10845680
EFC COIL ⚠ BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25648980
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25648990
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25649000
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



32EX512T PARTS LIST 32EX512T LISTE DE PIECES DETACHEES 32EX512T ERSATZTEILLISTE 32EX512T LISTA PARTI DI RICAMBIO 32EX512T LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35825250
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

TELEFUNKEN
DF458E
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*B3********	**R**	**10801830**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP ST SOFT V4.00 M27C801-100N1**		**25764710**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **05 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35825650

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021, 025	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG016	2K2 OHM 5% 3W	20545100
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	6R8 OHM 5% 0,25W	⚠ 41023309
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	442K0 OHM 1% 0,25W	15018040
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	60K4 OHM 1% 0,25W	15019910
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	26K1 OHM 1% 0,25W	11061080
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	10679680
CL035	410N0F 5% 400V	⚠ 10180780
CL038,039	12N0F 2% 400V	10672180
CL130,131	1N3F 2,5% 2K0V	⚠ 10661380
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	150U0F 20% 450V	10539140
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410

CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0099	⚠	10784430
LL037		⚠	10518230
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY		10786640
LP050	SMT51 10805500	⚠	10805500
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670

FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL GY20TH FACADE GY20TH FRONTPLATTE GY20TH PANNELLO FRONTALE GY20TH PANEL FRONTAL GY20TH	25517410
JACK PANEL GY20TH ⚠ TABLEAU DE PRISES GY20TH JACK FRONTPLATTE GY20TH QUADRO DI PRESA GY20TH TABLERO DE TOMA GY20TH	25701830
REAR PANEL ⚠ DOS RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	25459780
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO	25527960
FLAP VD GY20TH VOLET VD GY20TH KLAPPE VD GY20TH SPORTELLO VD GY20TH TAPA VD GY20TH	25758330
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO	65040100
LOGO TELEFUNKEN LOGO TELEFUNKEN SCHRIFTZUG TELEFUNKEN MARCHIO TELEFUNKEN LOGOTIPO TELEFUNKEN	25354580
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA	25430660
LOUSPEAKER GUIDE CORNET ACOUSTIQUE FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER GUIDA ALTOPARLANTE GUIA ALTAVOZ	25423150
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125	10467060
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 27X42 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 27X42 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 27X42 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 27X42 8R OHM 15W ALTAVOZ 27X42	10317160
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25315270
ON/OFF BUTTON TOUCHE MARCHE/ARRET EIN-AUS TASTE TASTO ACCESSO/SPENTO TECLA MARCHA/PARADA	25323140
BUTTON ASSY GY20TH ENSEMBLE DE TOUCHES GY20TH TASTENEINHEIT GY20TH ASSIEME TASTI GY20TH CONJUNTO DE TECLAS GY20TH	25386250
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A66EHJ13X12 CATHODE RAY TUBE ⚠ A66EHJ13X12 TUBE CATHODIQUE A66EHJ13X12 FARBBIDROEHRE A66EHJ13X12 TUBO CATODICO A66EHJ13X12 T.R.C	10716870
DEGAUSSING COIL ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETTIZZAZIONE BOBINA DE DESIMANTACION	47320183
RC111TA1G REMOTE CONTROL RC111TA1G TELECOMMANDE RC111TA1G FERNBEDIENUNG RC111TA1G TELECOMANDO RC111TA1G TELEMANDO	21282860
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25394220
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25408770
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25408760

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
DF458E PARTS LIST DF458E LISTE DE PIECES DETACHEES DF458E ERSATZTEILLISTE DF458E LISTA PARTI DI RICAMBIO DF458E LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35825650
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DX400 Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **05 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35825750

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,25W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740

CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET AL01TH + CLIP'ON 29" AL01TH 25763750
COFFRET AL01TH + CLIP'ON 29" AL01TH
GEHAEUSE AL01TH + CLIP'ON 29" AL01TH
MOBILE AL01TH + CLIP'ON 29" AL01TH
MUEBLE AL01TH + CLIP'ON 29" AL01TH

CLIP'ON 29" AL01TH 25763790
CLIP'ON 29" AL01TH
CLIP'ON 29" AL01TH
CLIP'ON 29" AL01TH
CLIP'ON 29" AL01TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25705100
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

INFRARED WINDOW 25446870
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO

CONTROL FLAP AL01TH 25763800
VOLET DE COMMANDE AL01TH
BEDIENTEILKLAPPE AL01TH
SPORTELLO COMANDI AL01TH
TAPA MANDOS AL01TH

FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE 25446230
AXE VOLET VIRTUAL DOLBY
KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE
SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY
EJE TAPA VIRTUAL DOLBY

SPRING CATCH, PLASTIC 65040100
LOQUETEAU PLASTIQUE
DRUCKSCHNAEPPER
CHIUSURA DI PLASTICA
PESTILLO PLASTICO

LOGO THOMSON 25481310
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT 25446880
SUPPORT FCB
FCB HALTER
SUPPORTO FCB
SOPORTE FCB

8R0 OHM 12W LOUSPEAKER 60X160MM 25526880
8R0 OHM 12W HAUT PARLEUR 60X160MM
8R0 OHM 12W LAUTSPRECHER 60X160MM
8R0 OHM 12W ALTOPARLANTE 60X160MM
8R0 OHM 12W ALTAVOZ 60X160MM

SUPPORT CU AND BUTTON GY20TH 25518540
SUPPORT CU ET TOUCHES GY20TH
HALTER CU UND TASTE GY20TH
SUPPORTO CU E TASTO GY20TH
SOPORTE Y TECLA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25514910
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON AL01TH 25763810
TOUCHE MARCHE/ARRET AL01TH
EIN-AUS TASTE AL01TH
TASTO ACCESO/SPENTO AL01TH
TECLA MARCHA/PARADA AL01TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

A68ELA011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10785230
A68ELA011X121 TUBE CATHODIQUE
A68ELA011X121 FARBBILDROEHRE
A68ELA011X121 TUBO CATODICO
A68ELA011X121 T.R.C

DEGAUSSING COIL 1077MM 10745760
BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM
BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM

RC111TA1G REMOTE CONTROL 21282860
RC111TA1G TELECOMMANDE
RC111TA1G FERNBEDIENUNG
RC111TA1G TELECOMANDO
RC111TA1G TELEMANDO

FOLDING BOX 830MM X 610MM X 680MM 25711610
EMBALLAGE CARTON 830MM X 610MM X 680MM
KARTON 830MM X 610MM X 680MM
IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 610MM X680MM
EMBALAJE CARTON 830MM X 610MM X 680MM

FITTING UPPER 609MM X 210MM 25711960
CALE SUPERIEURE 609MM X 210MM
POLSTER OBEN 609MM X 210MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 609MM X 210MM
CALZO SUPERIOR 609MM X 210MM

FITTING DOWNER 609MM X 234MM 25711820
CALE INFERIEURE 609MM X 234MM
POLSTER UNTEN 609MM X 234MM
DISTANZIATORE INFERIORE 609MM X 234MM
CALZO INFERIOR 609MM X 234MM

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



ETC210 SM PACK 35719280
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK
ETC210 SM PACK

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

CDROM ETC210 35799670
CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210

29DX400 PARTS LIST 35825750
29DX400 LISTE DE PIECES DETACHEES
29DX400 ERSATZTEILLISTE
29DX400 LISTA PARTI DI RICAMBIO
29DX400 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL
SIGNAL BOARD POWER PART - PARTIE ALIMENTATION DE LA PLATINE PETITES SIGNAUX - BETRIEBSSPANNUNGSERZEUGUNG SIGNAL PLATINE - PARTE ALIMENTAZIOEN PIASTRA SEGNALI - PARTE ALIMENTACIÓN PLACA SEÑAL

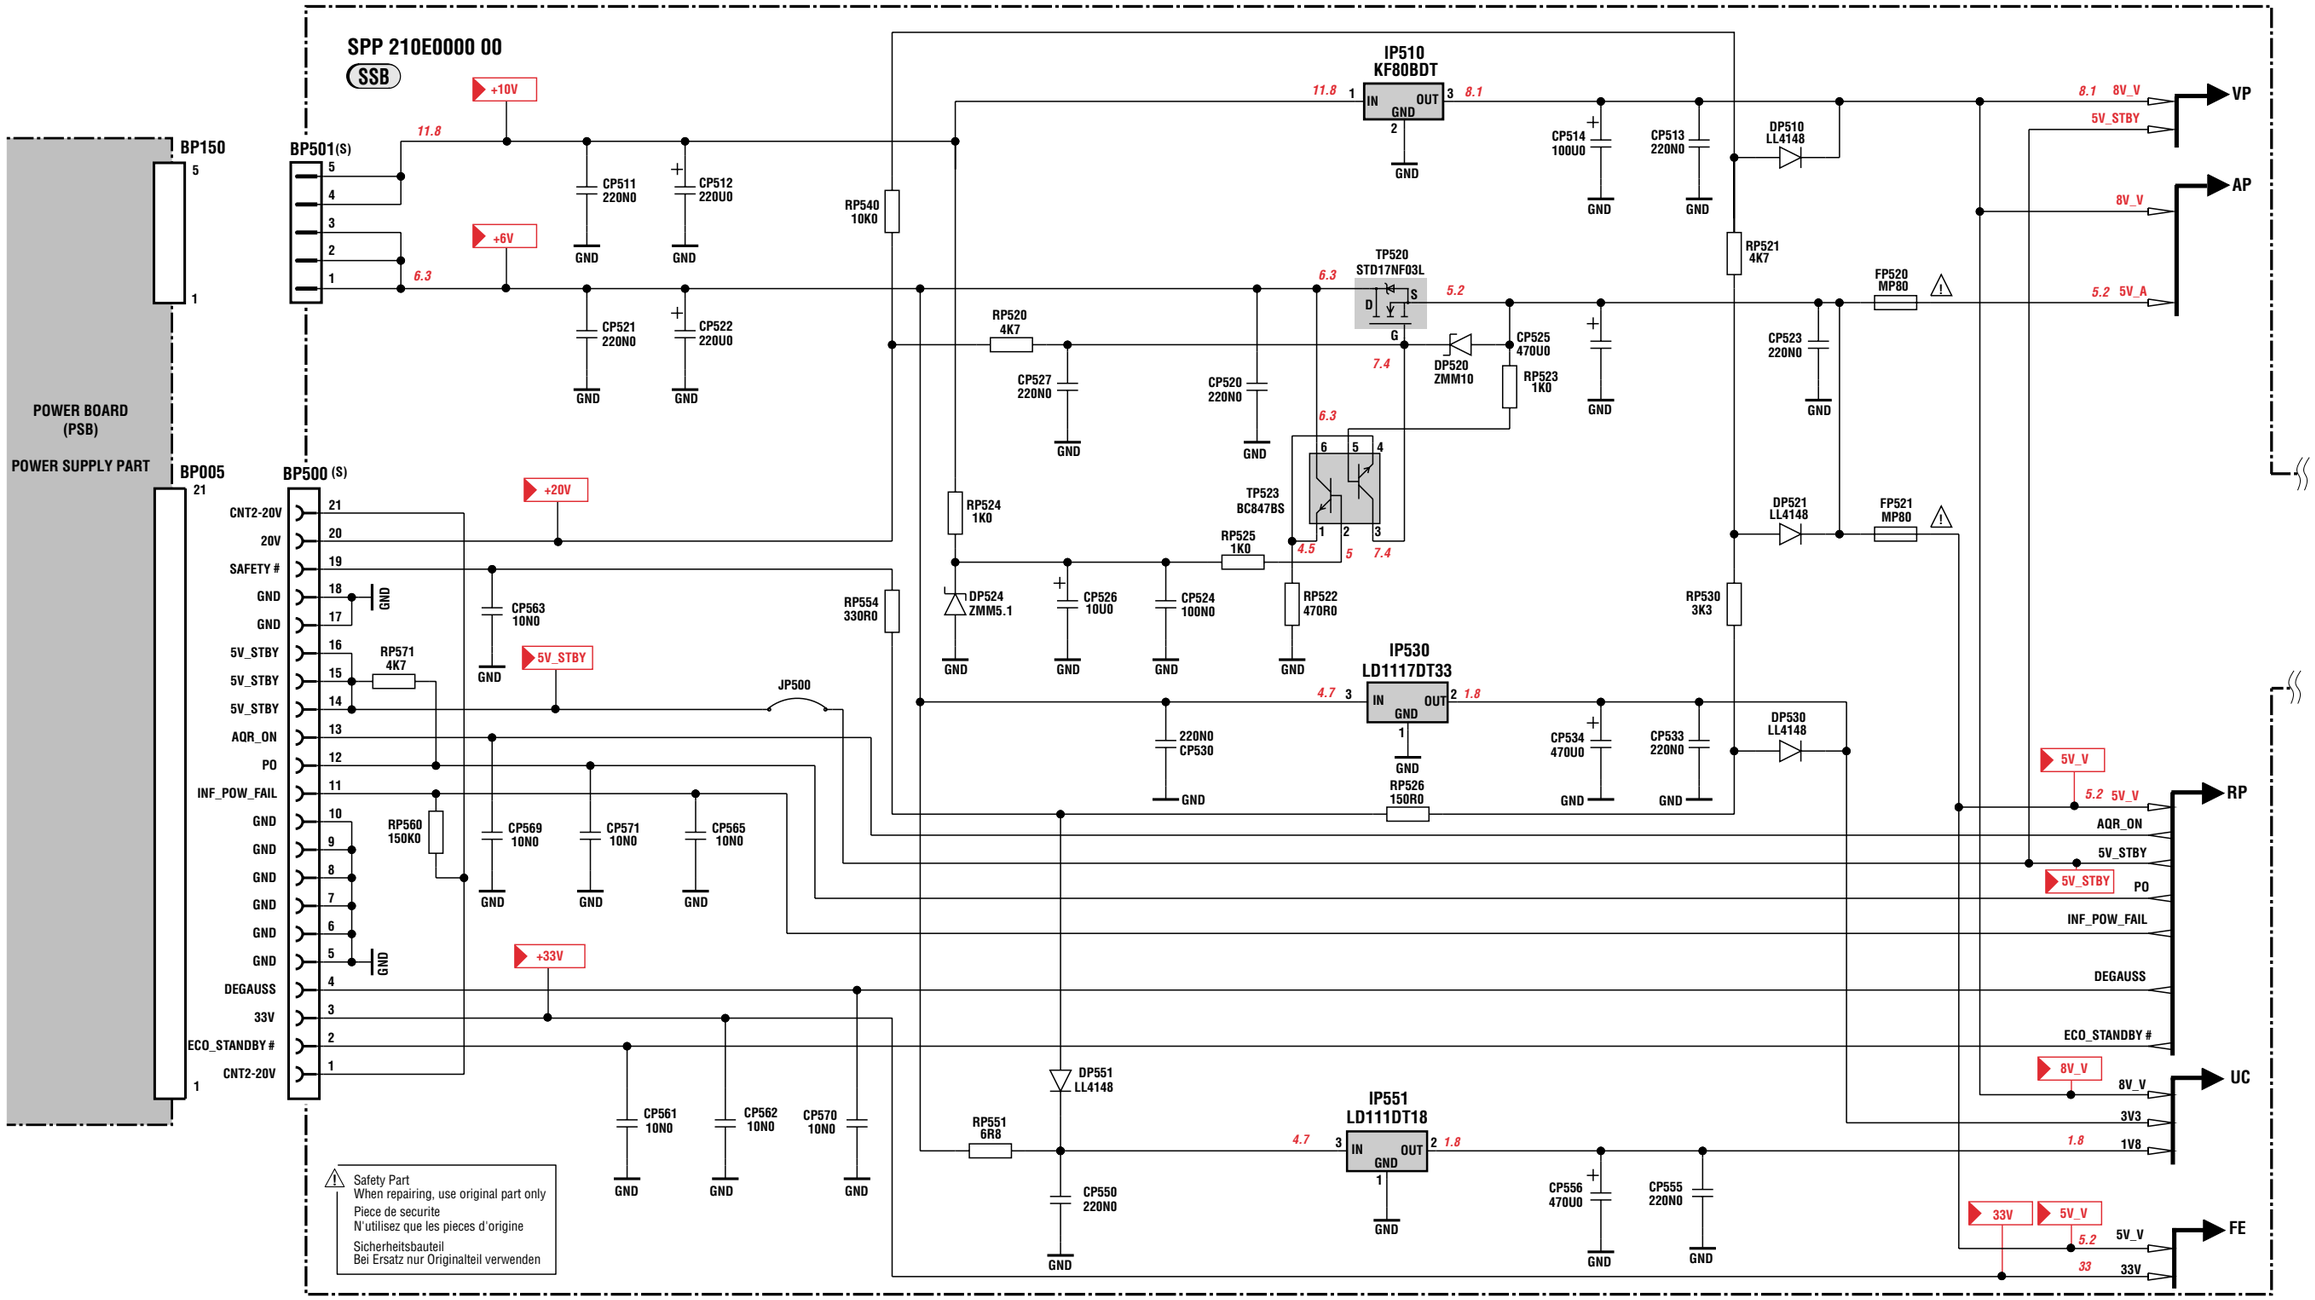

ETC210
First issue 07 / 03

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL
REMOTE / MICROCONTROLLER - GESTION / MICROCONTROLEUR - FERNBEDIENUNGS- UND MICROCONTROLLERSTUFEN - MICROPROCESSORE - REMOTO / MICROCONTROLADOR

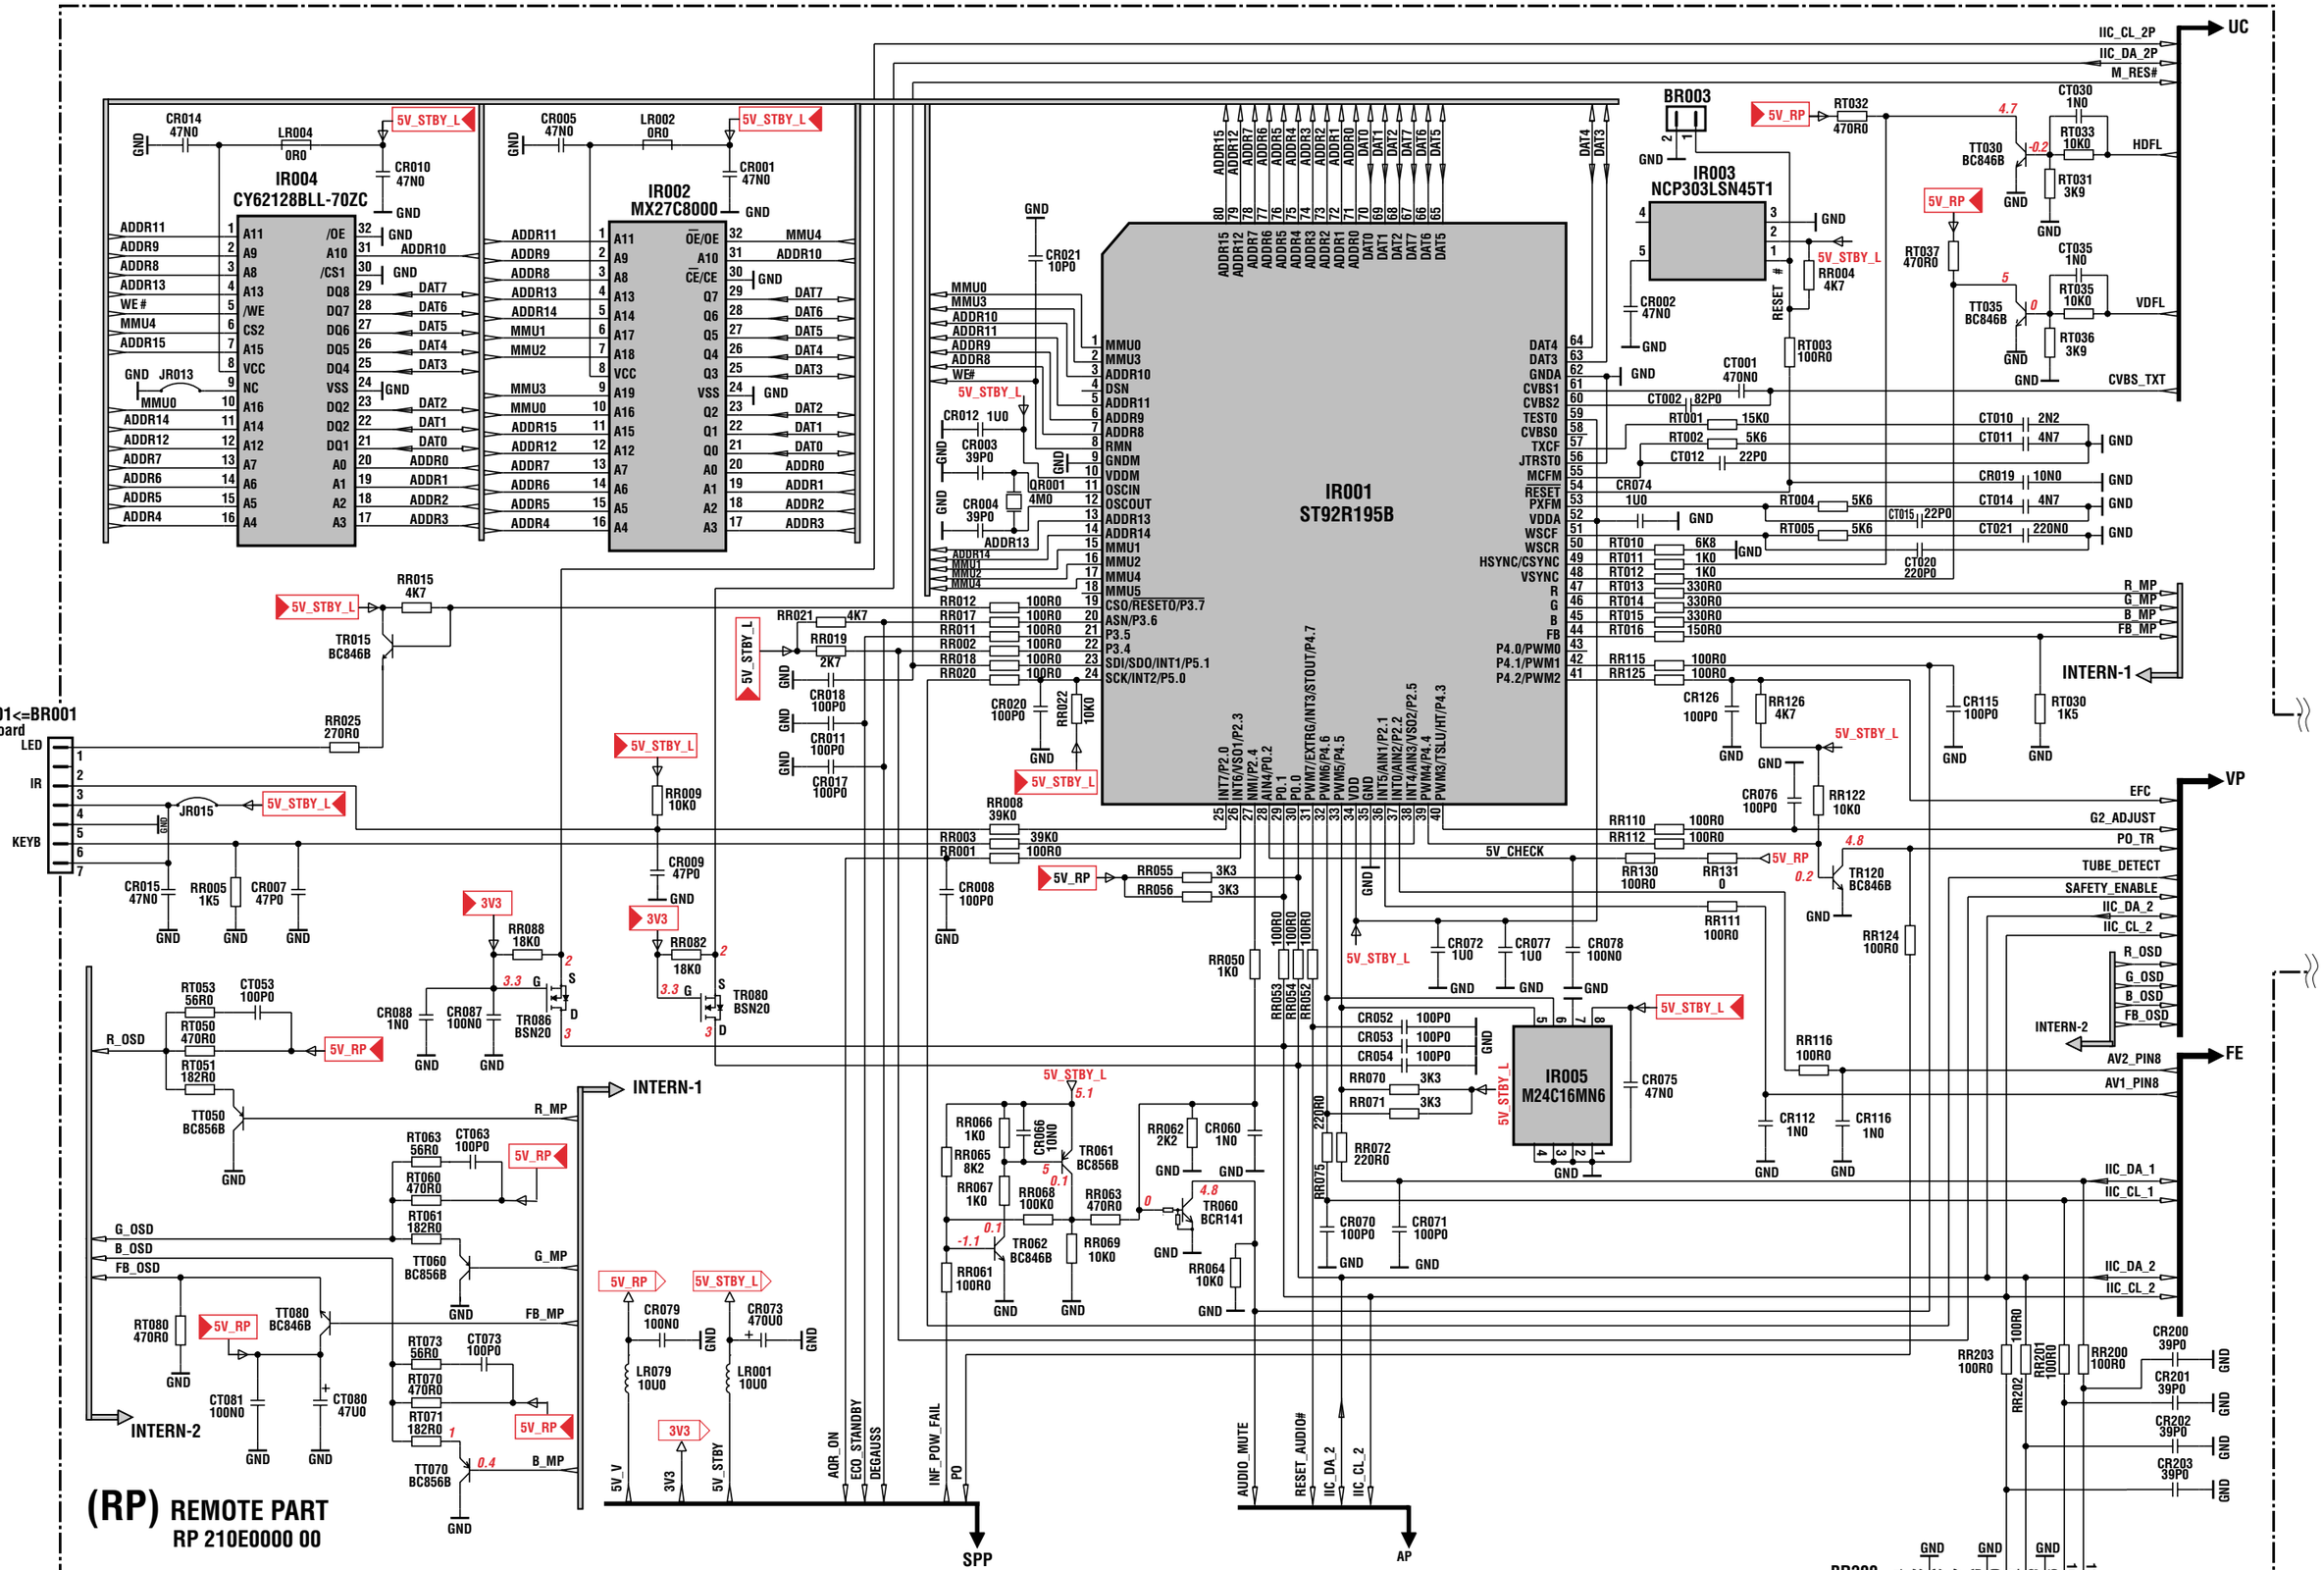

ETC210
First issue 07 / 03

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL
FRONTEND PART - PARTIE SIGNAUX D'ENTREE - EINGANGSSTUFEN - PRESE FRONTALI - FRONT END PART

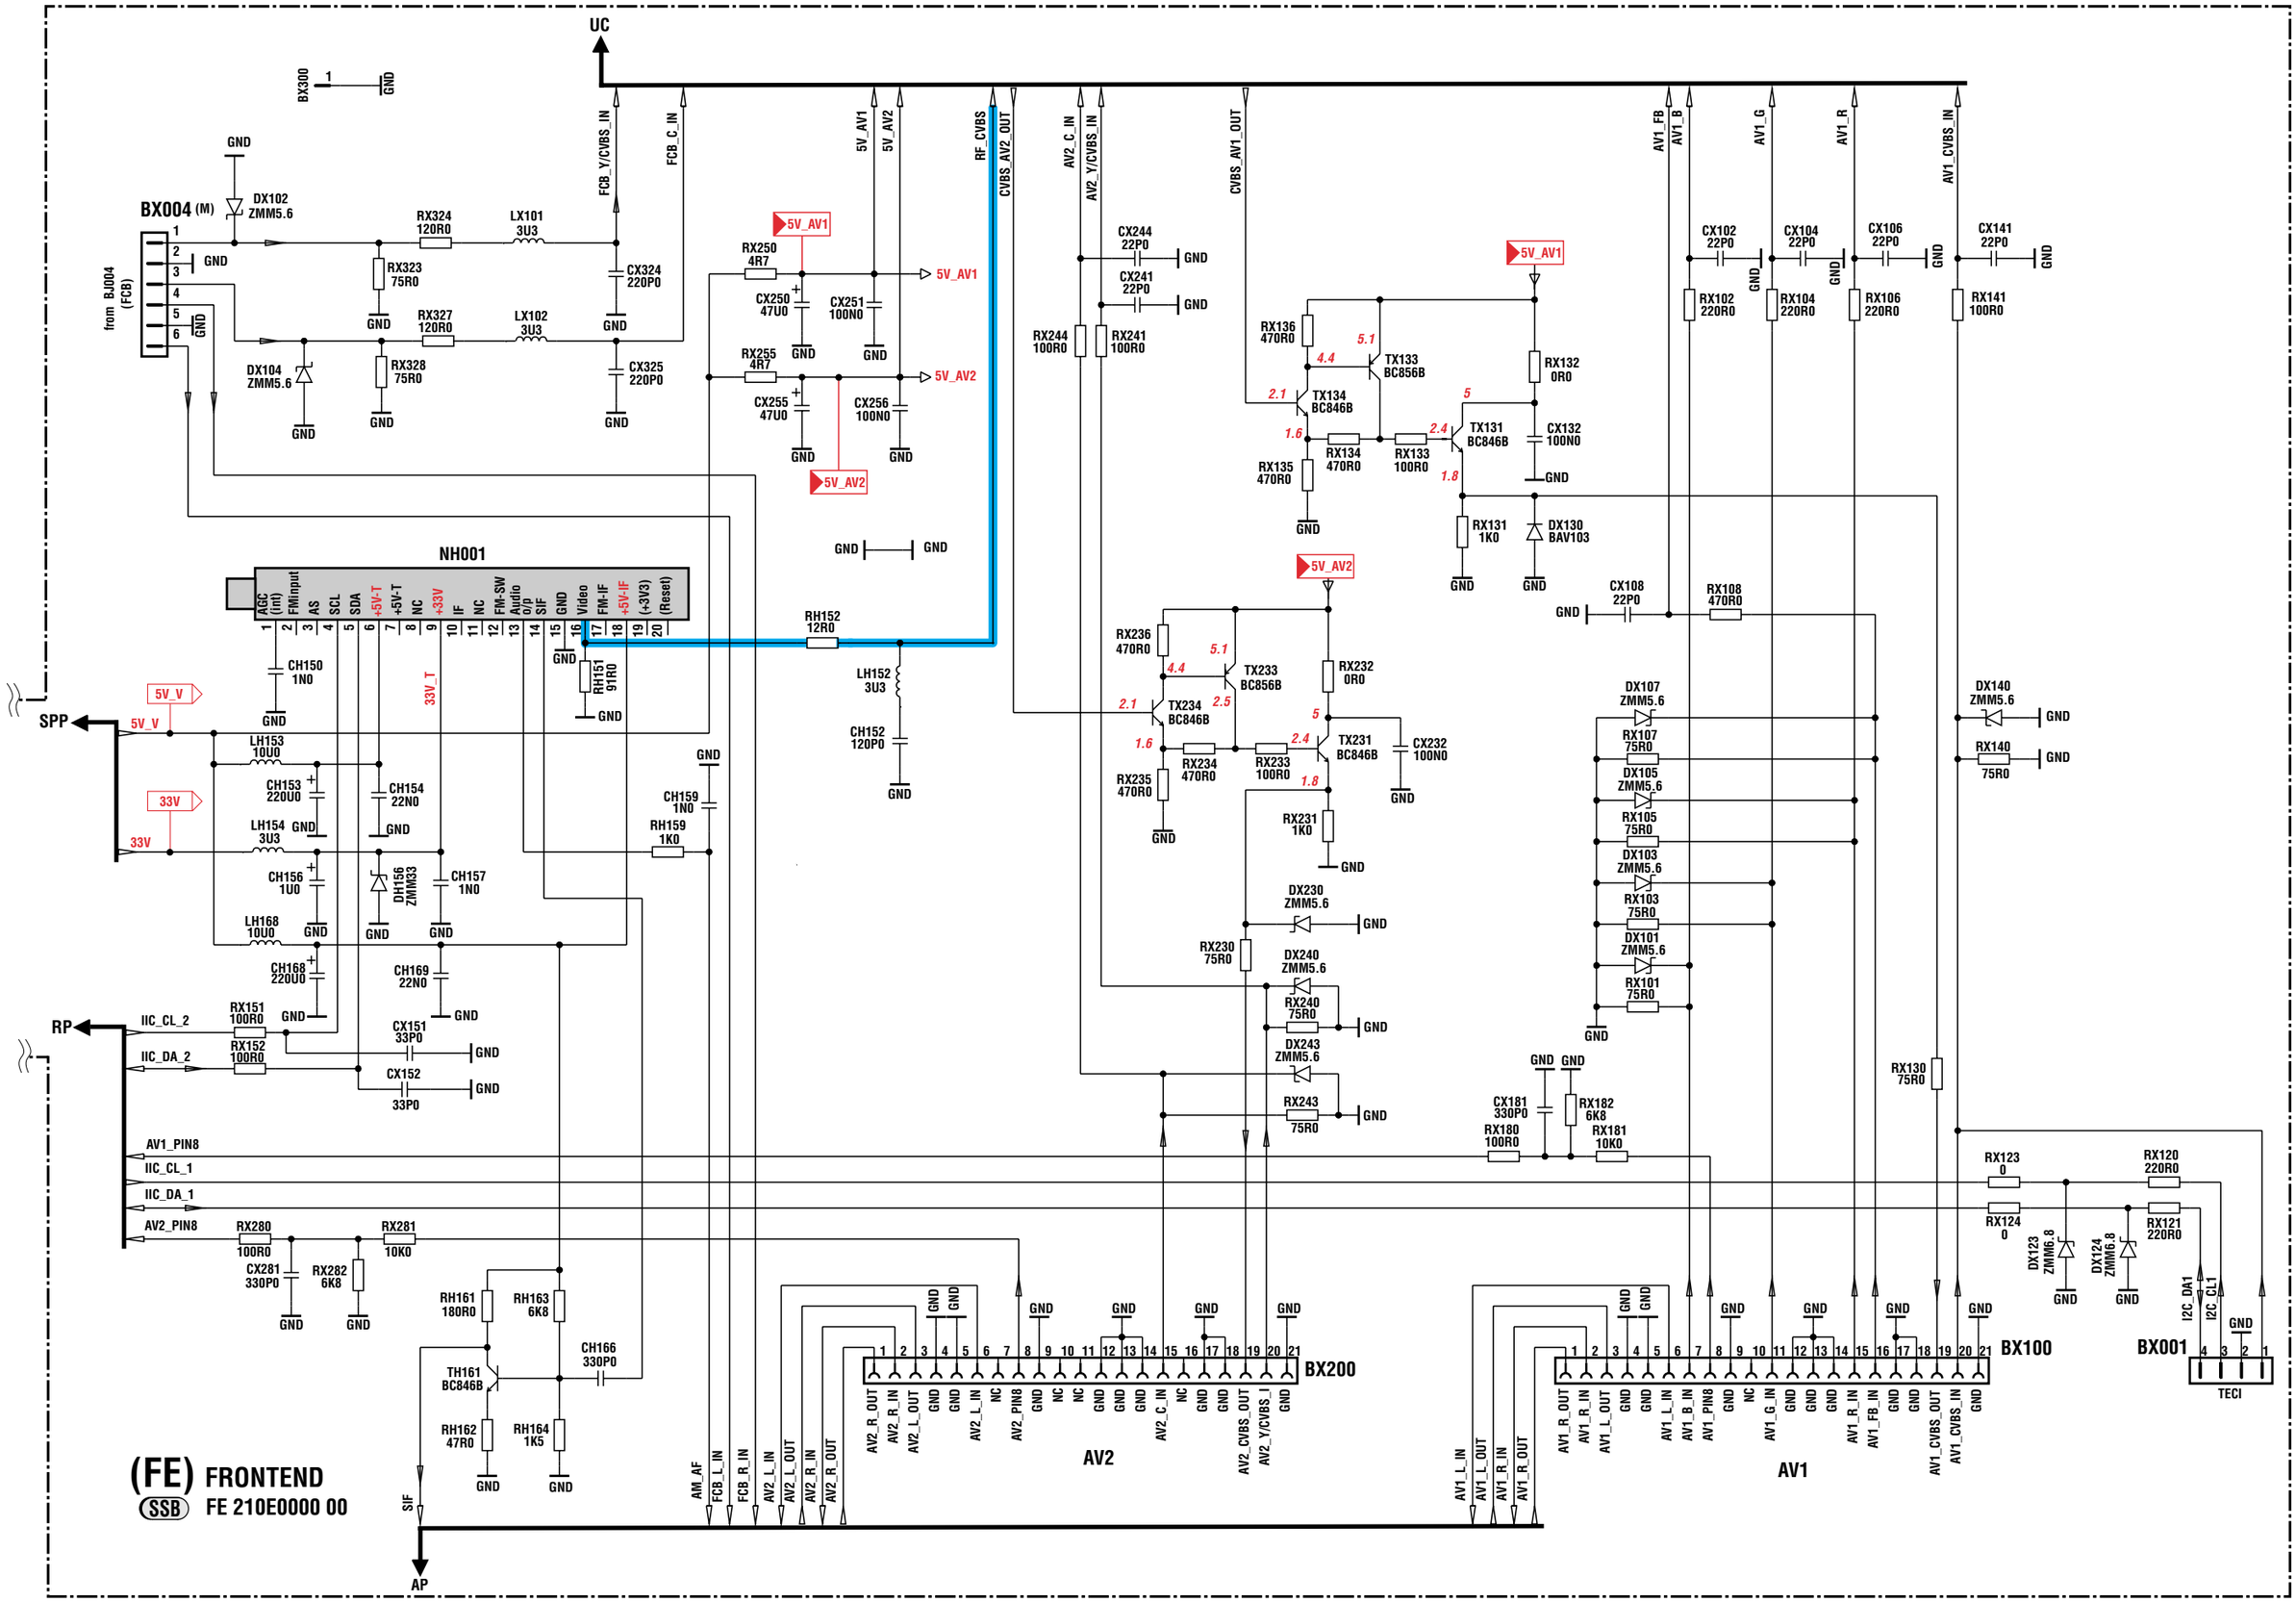

ETC210
First issue 07 / 03

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL
UPCONVERTER PART - PARTIE CONVERSION - UPCONVERTER STUFEN - CIRCUITO UPCONVERTER - SUPRACONVERSOR

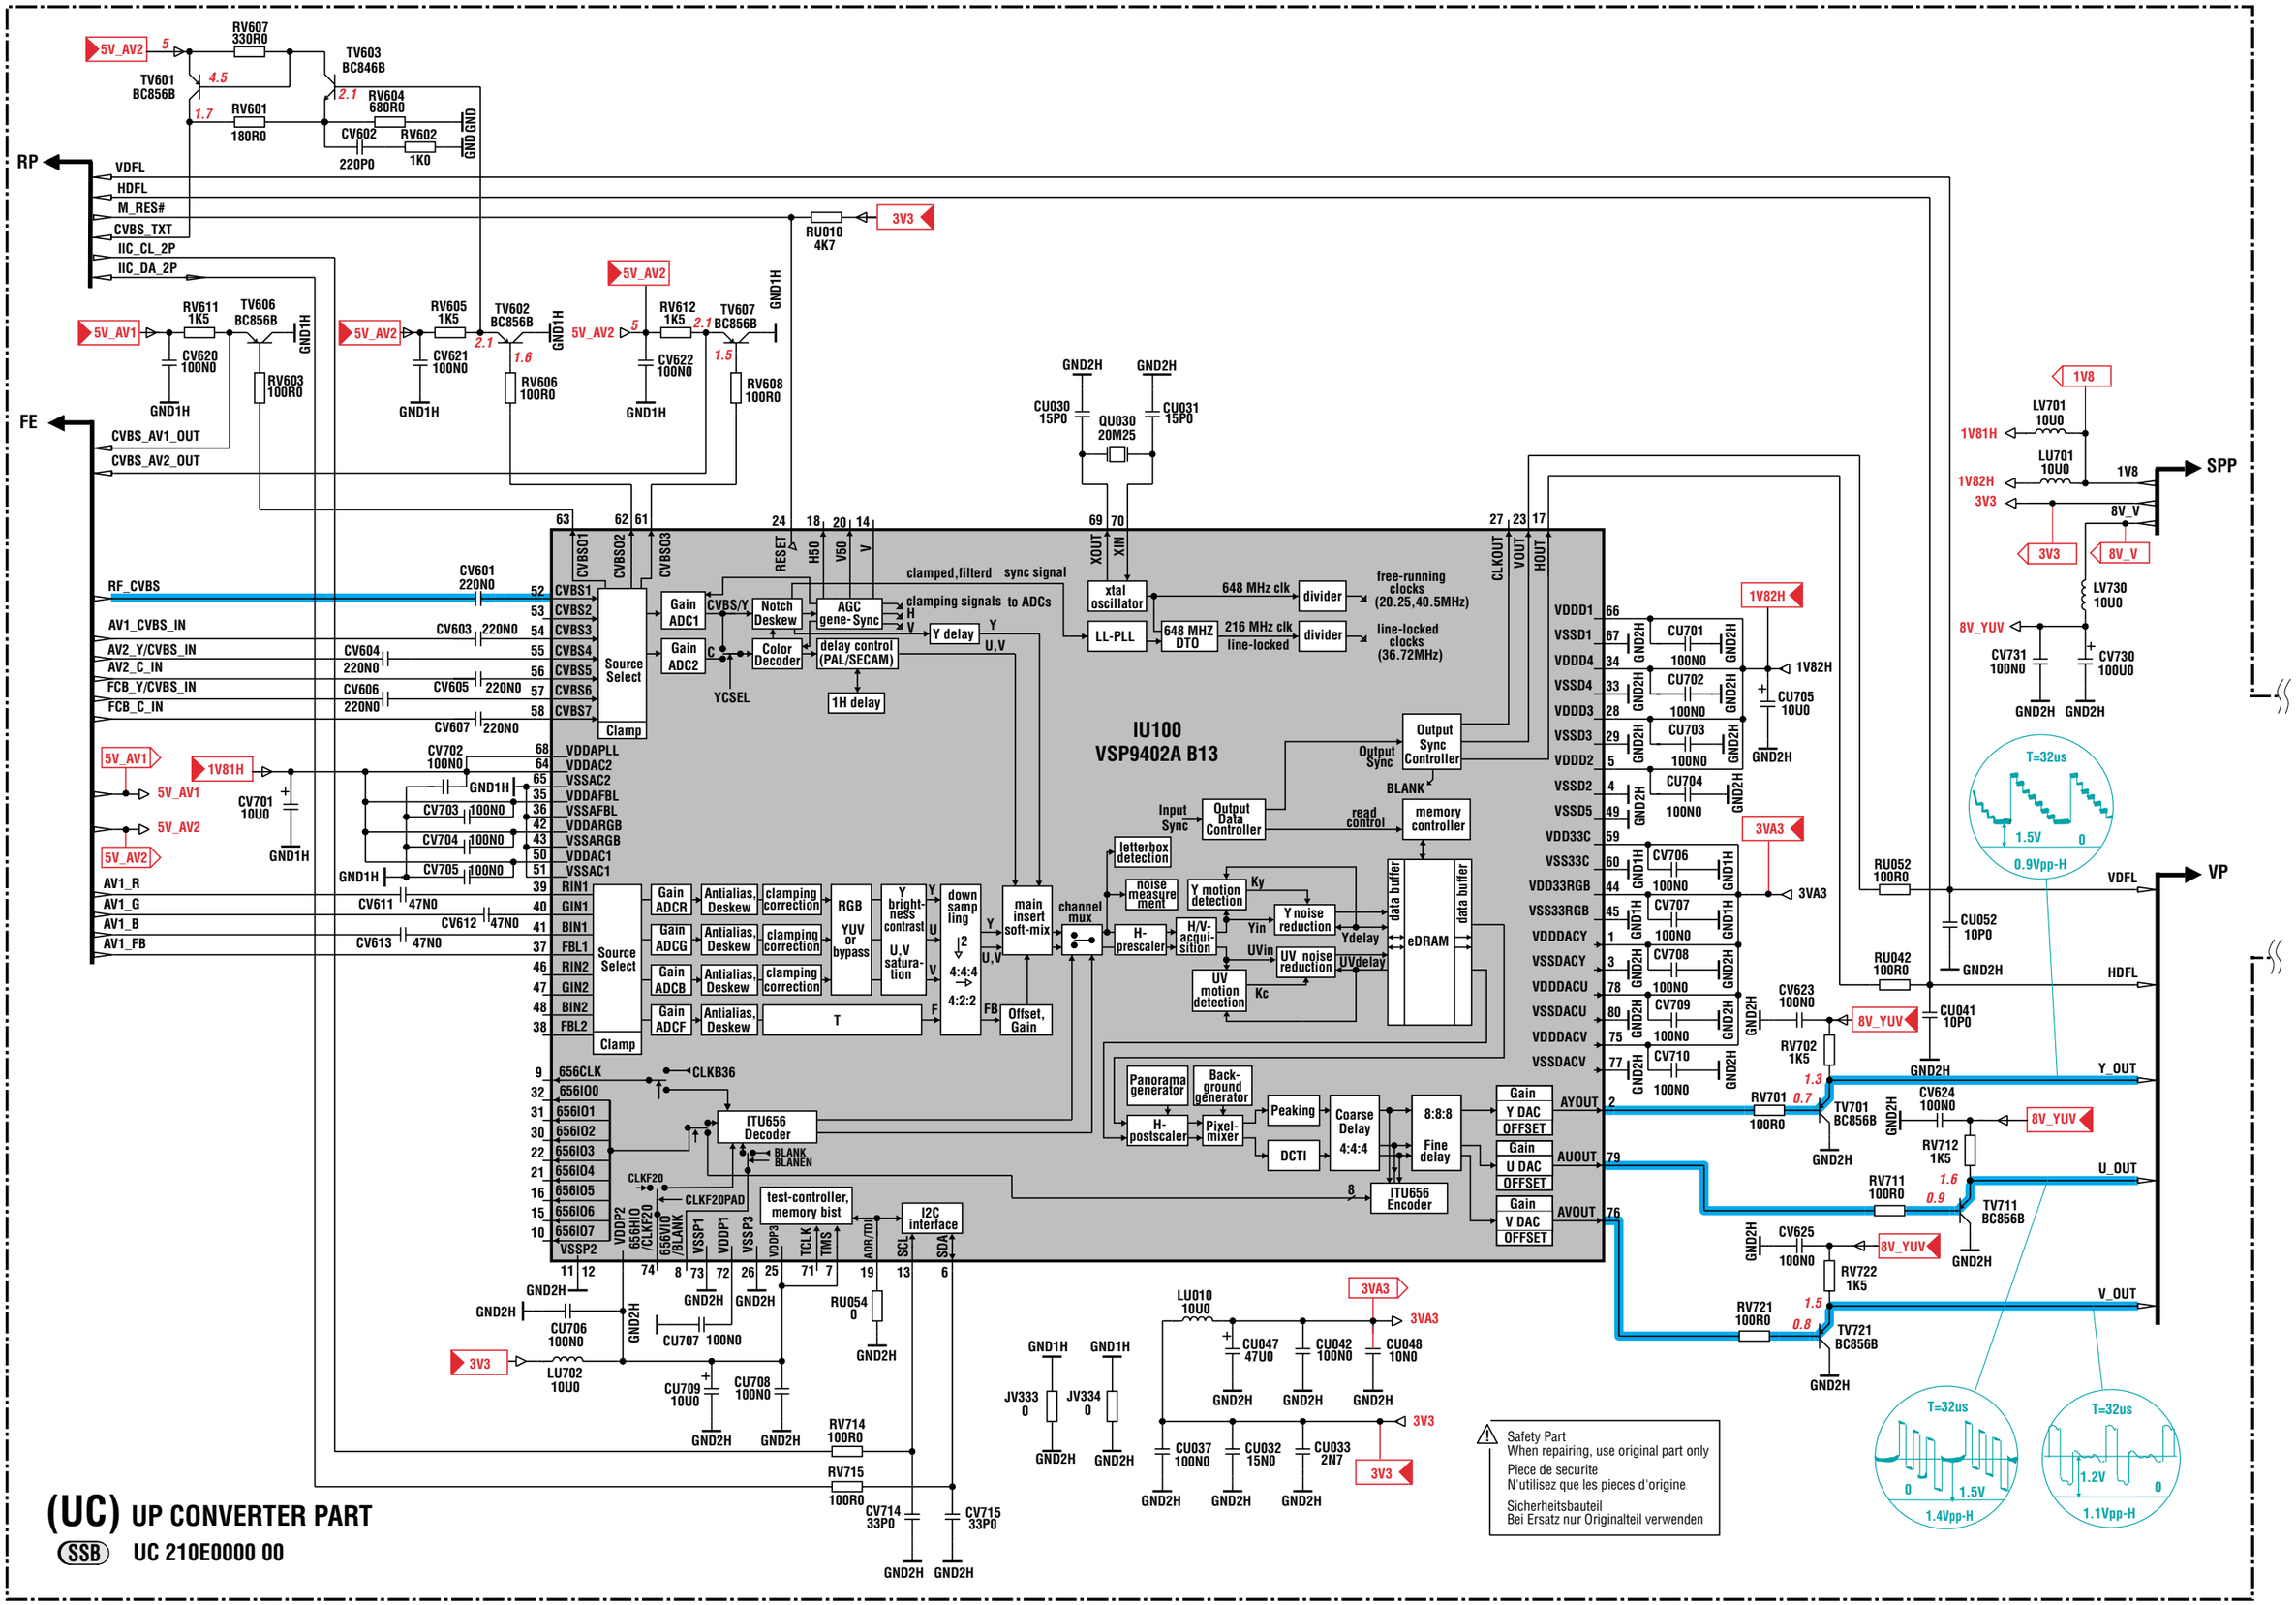

(UC) UP CONVERTER PART

(SSB) **UC 210E0000 00**

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL
VIDEO PART - PARTIE VIDEO - VIDEO-SIGNALVERARBEITUNG - ELABORAZIONE VIDEO - TRATAMENTO VIDEO

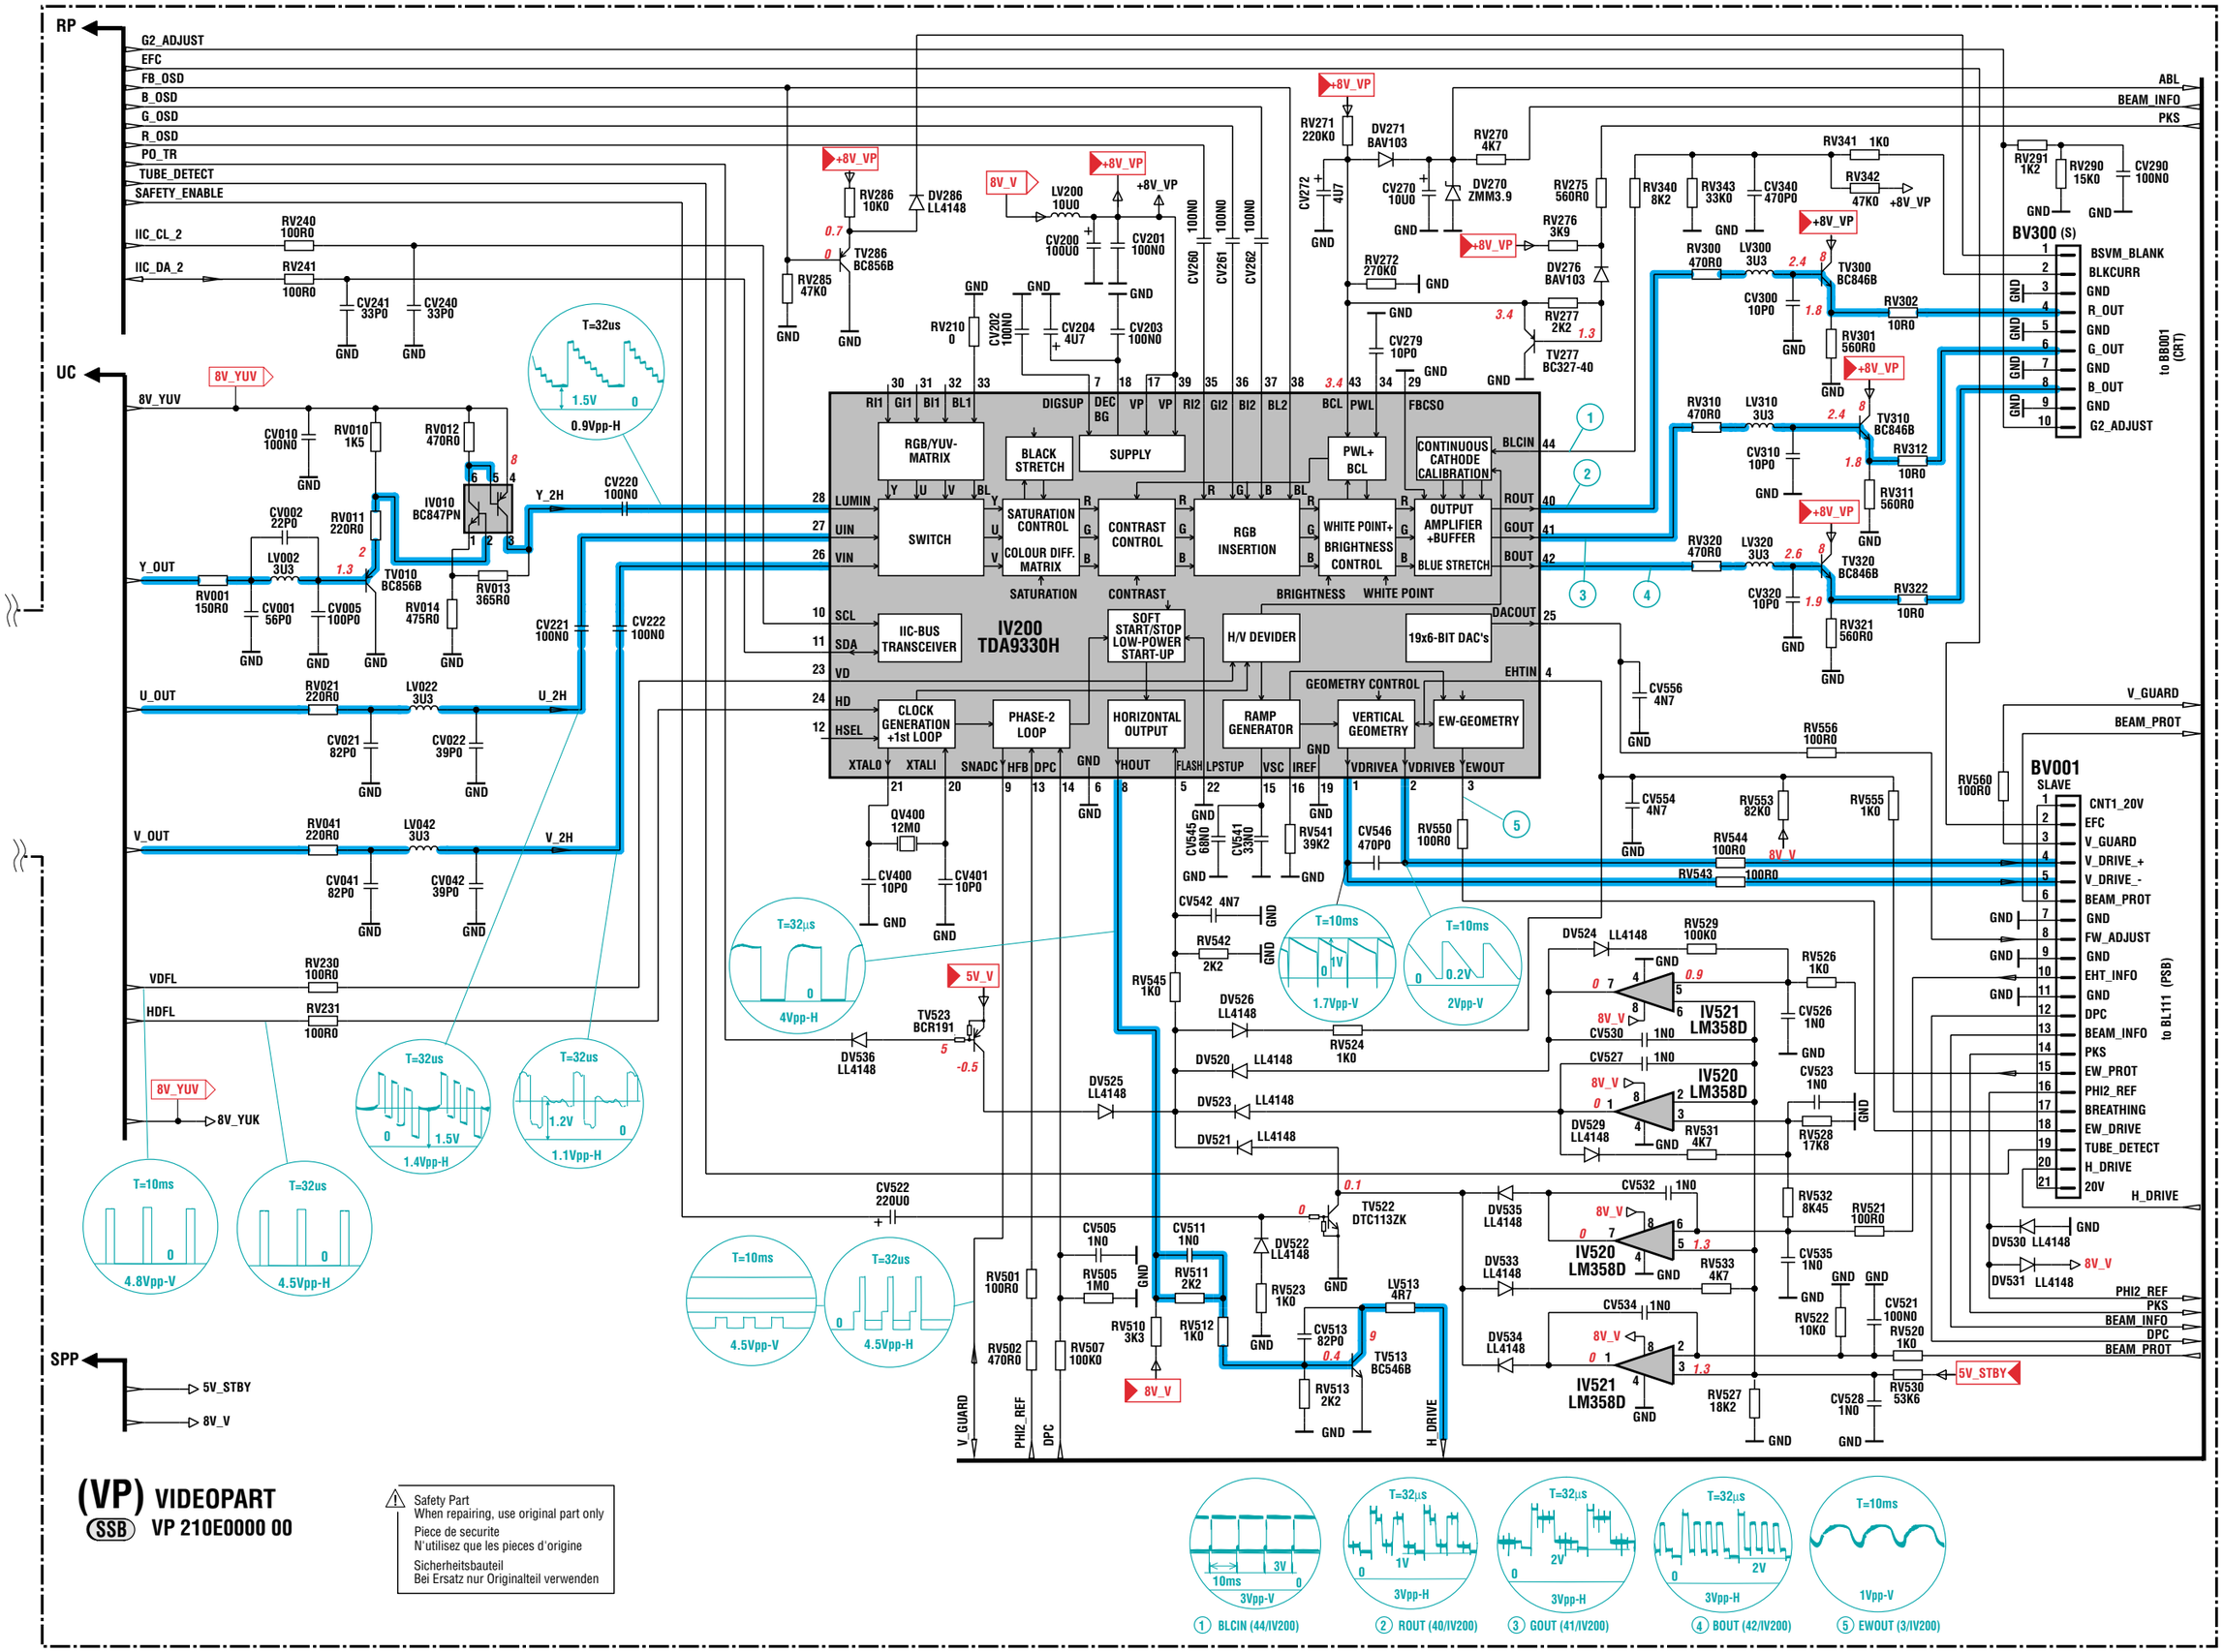

ETC210
First issue 07 / 03

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL
AUDIO PART - PARTIE AUDIO - AUDIOSTUFEN - CIRCUITO AUDIO - AUDIO

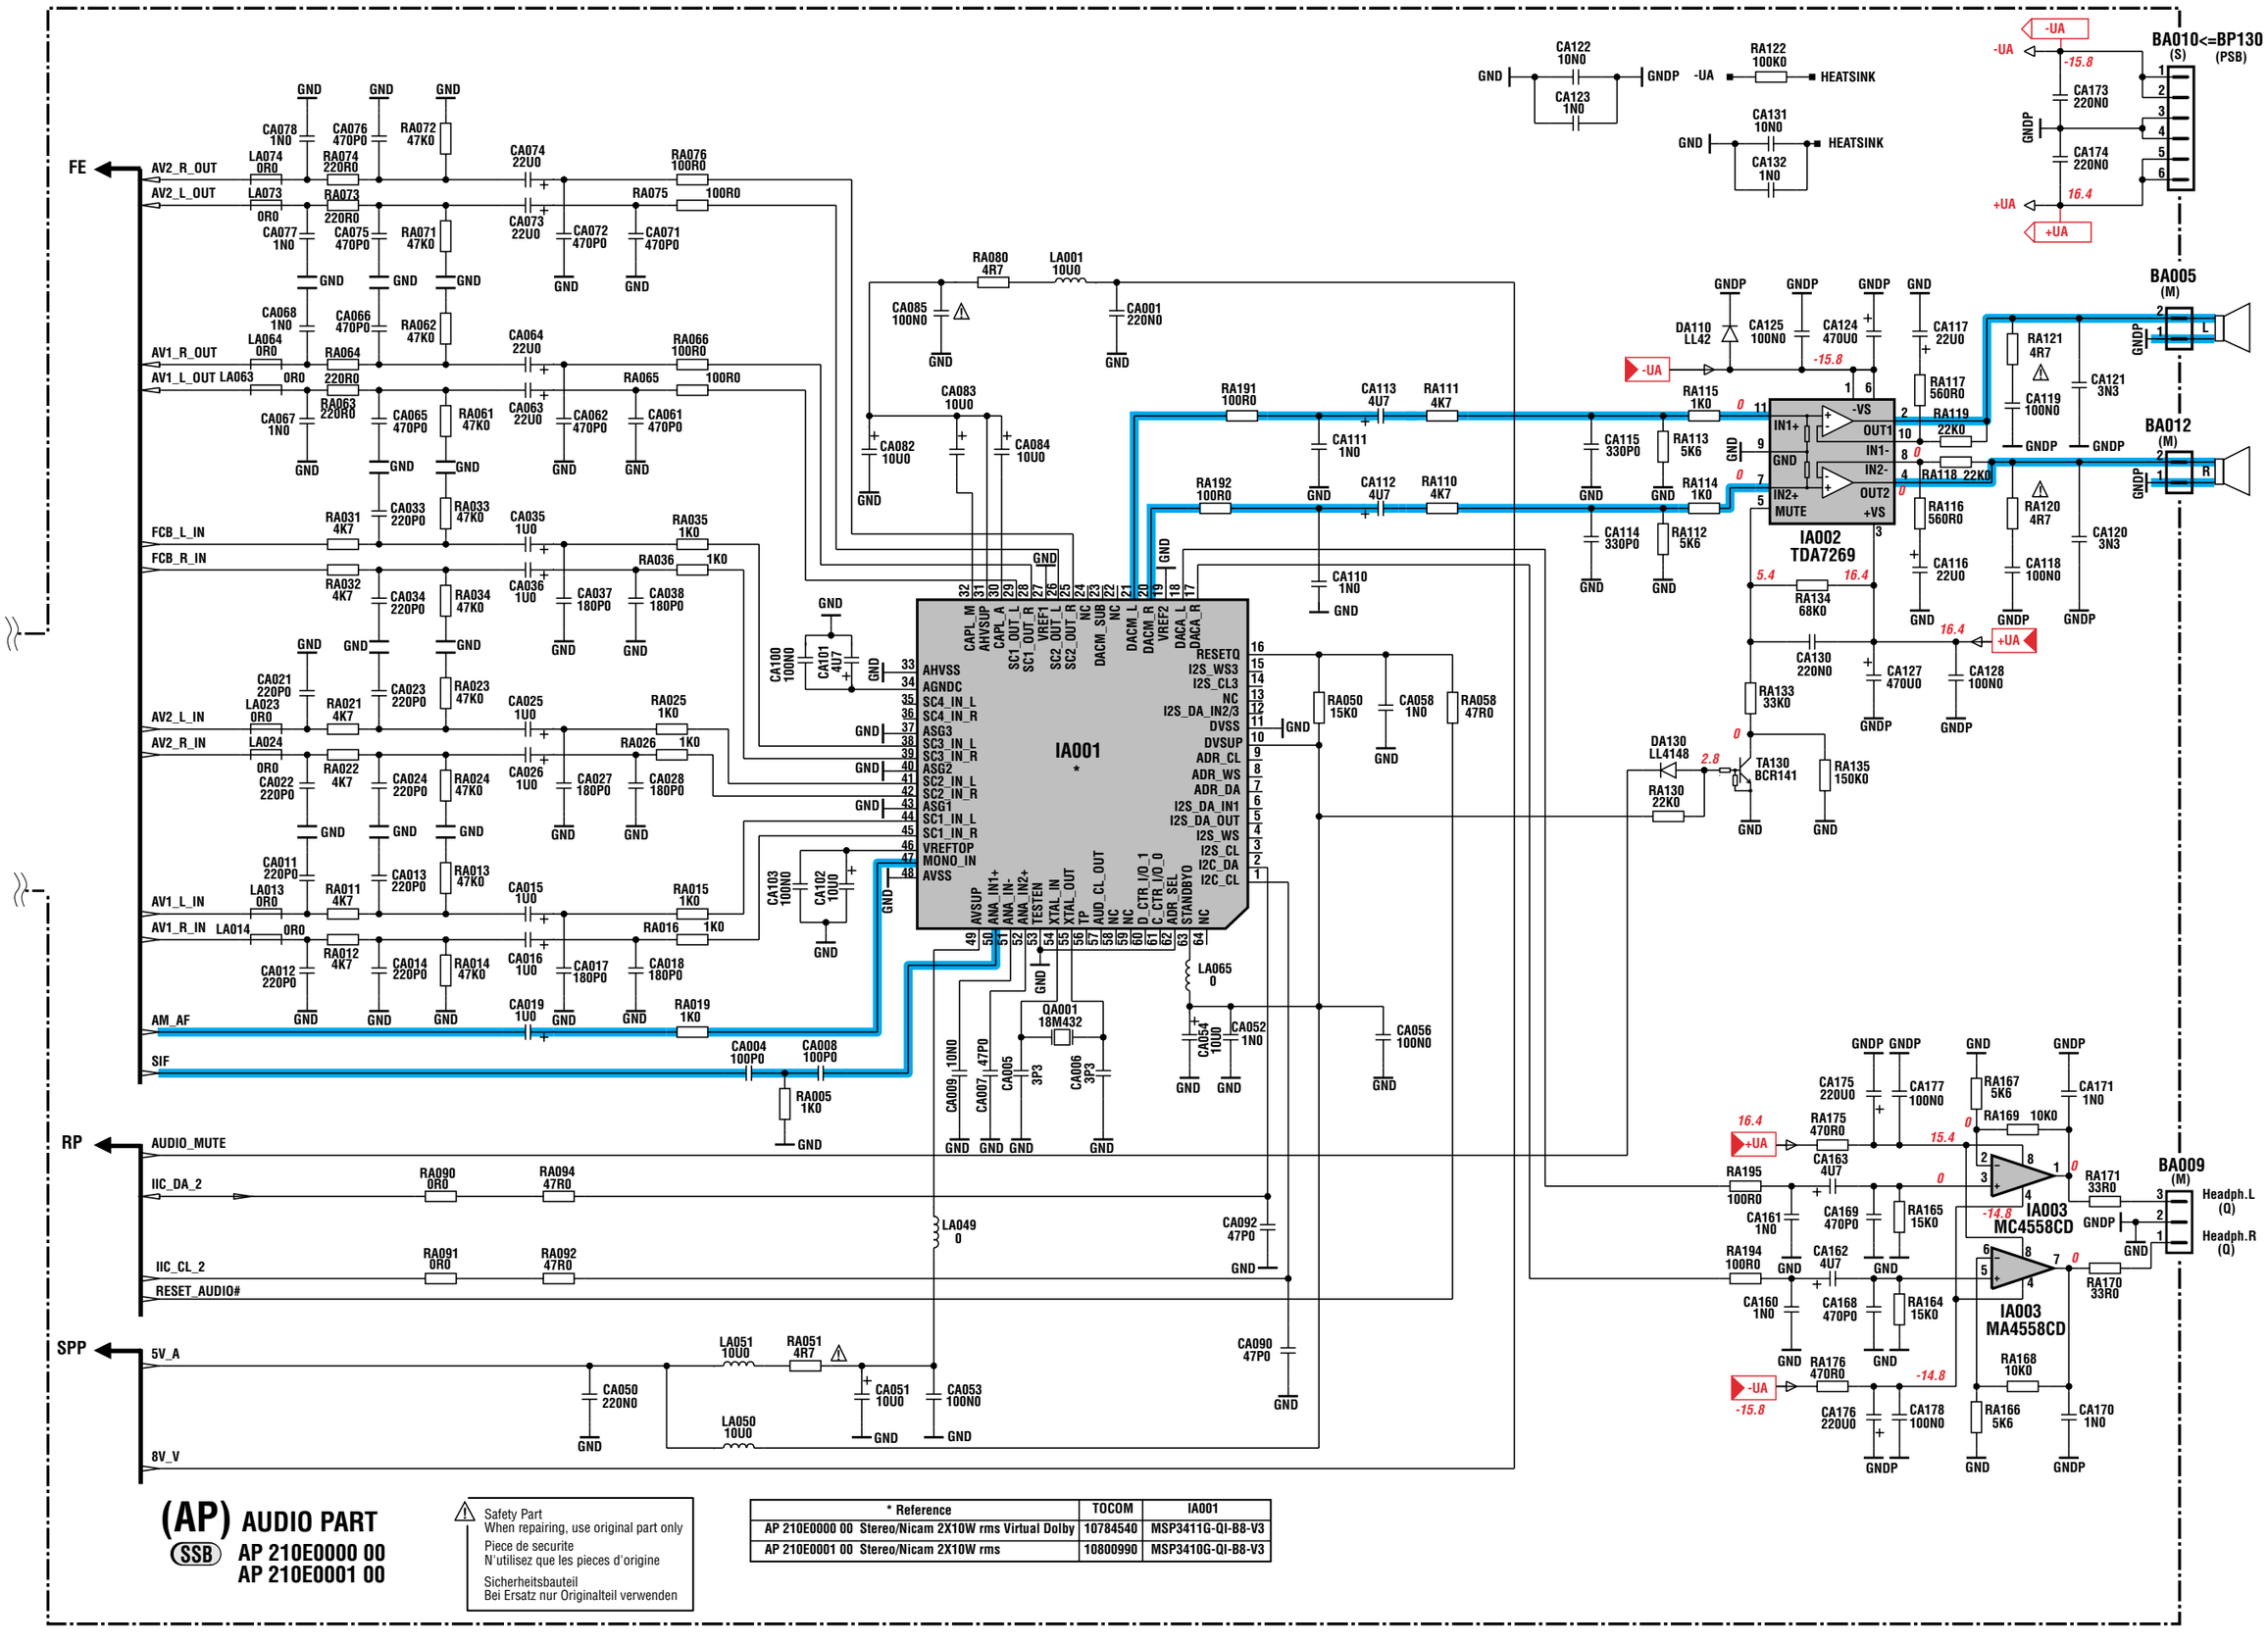

(AP) AUDIO PART
(SSB) AP 210E0000 00
AP 210E0001 00

⚠ Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden

* Reference	TOCOM	IA001
AP 210E0000 00 Stereo/Nicam 2X10W rms Virtual Dolby	10784540	MSP3411G-QI-B8-V3
AP 210E0001 00 Stereo/Nicam 2X10W rms	10800990	MSP3410G-QI-B8-V3

VHF / UHF TUNER FE6230 (For information only)

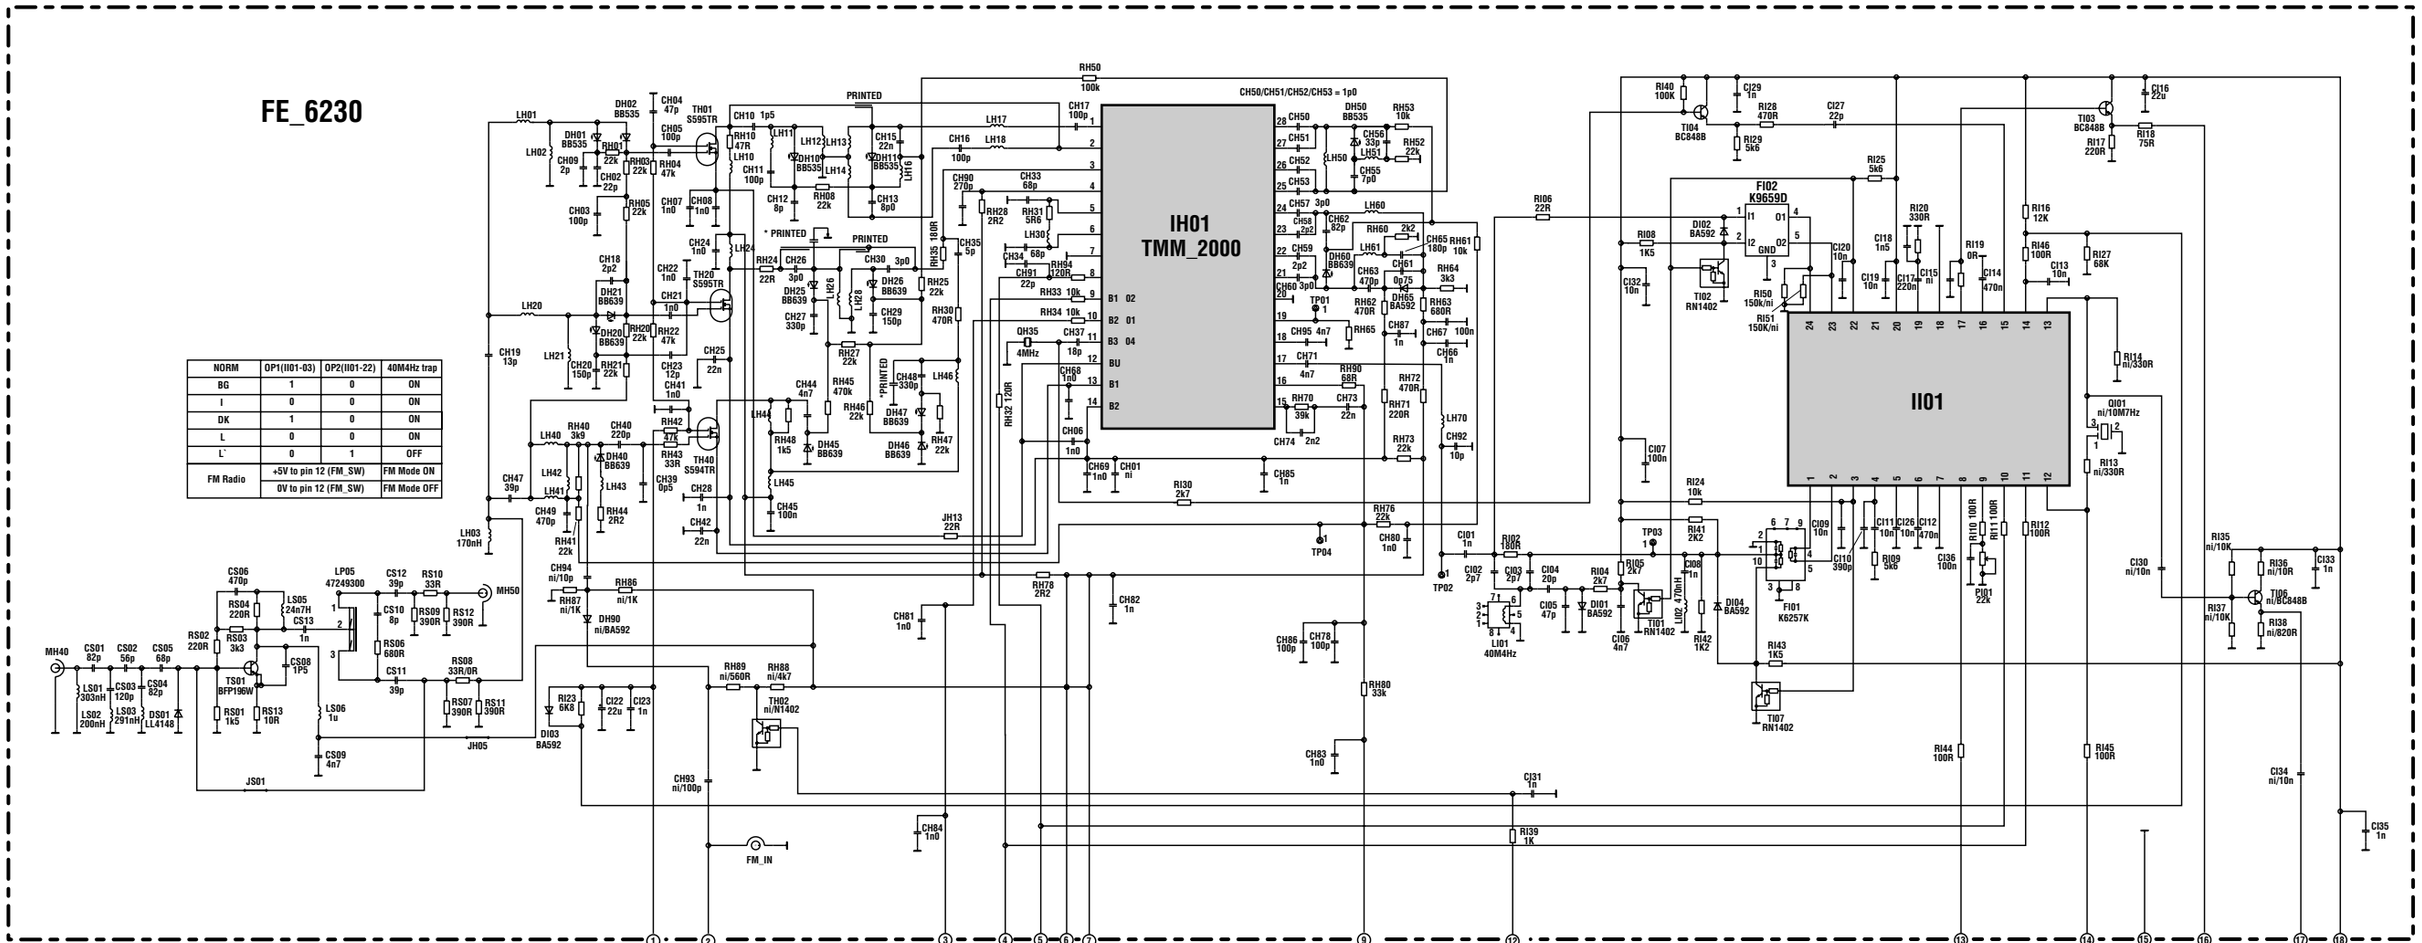

NORM	OP1(II01-03)	OP2(II01-22)	40M4Hz trap
BG	1	0	ON
I	0	0	ON
DK	1	0	ON
L	0	0	ON
L`	0	1	OFF
FM Radio	+5V to pin 12 (FM_SW)		FM Mode ON
	0V to pin 12 (FM_SW)		FM Mode OFF

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

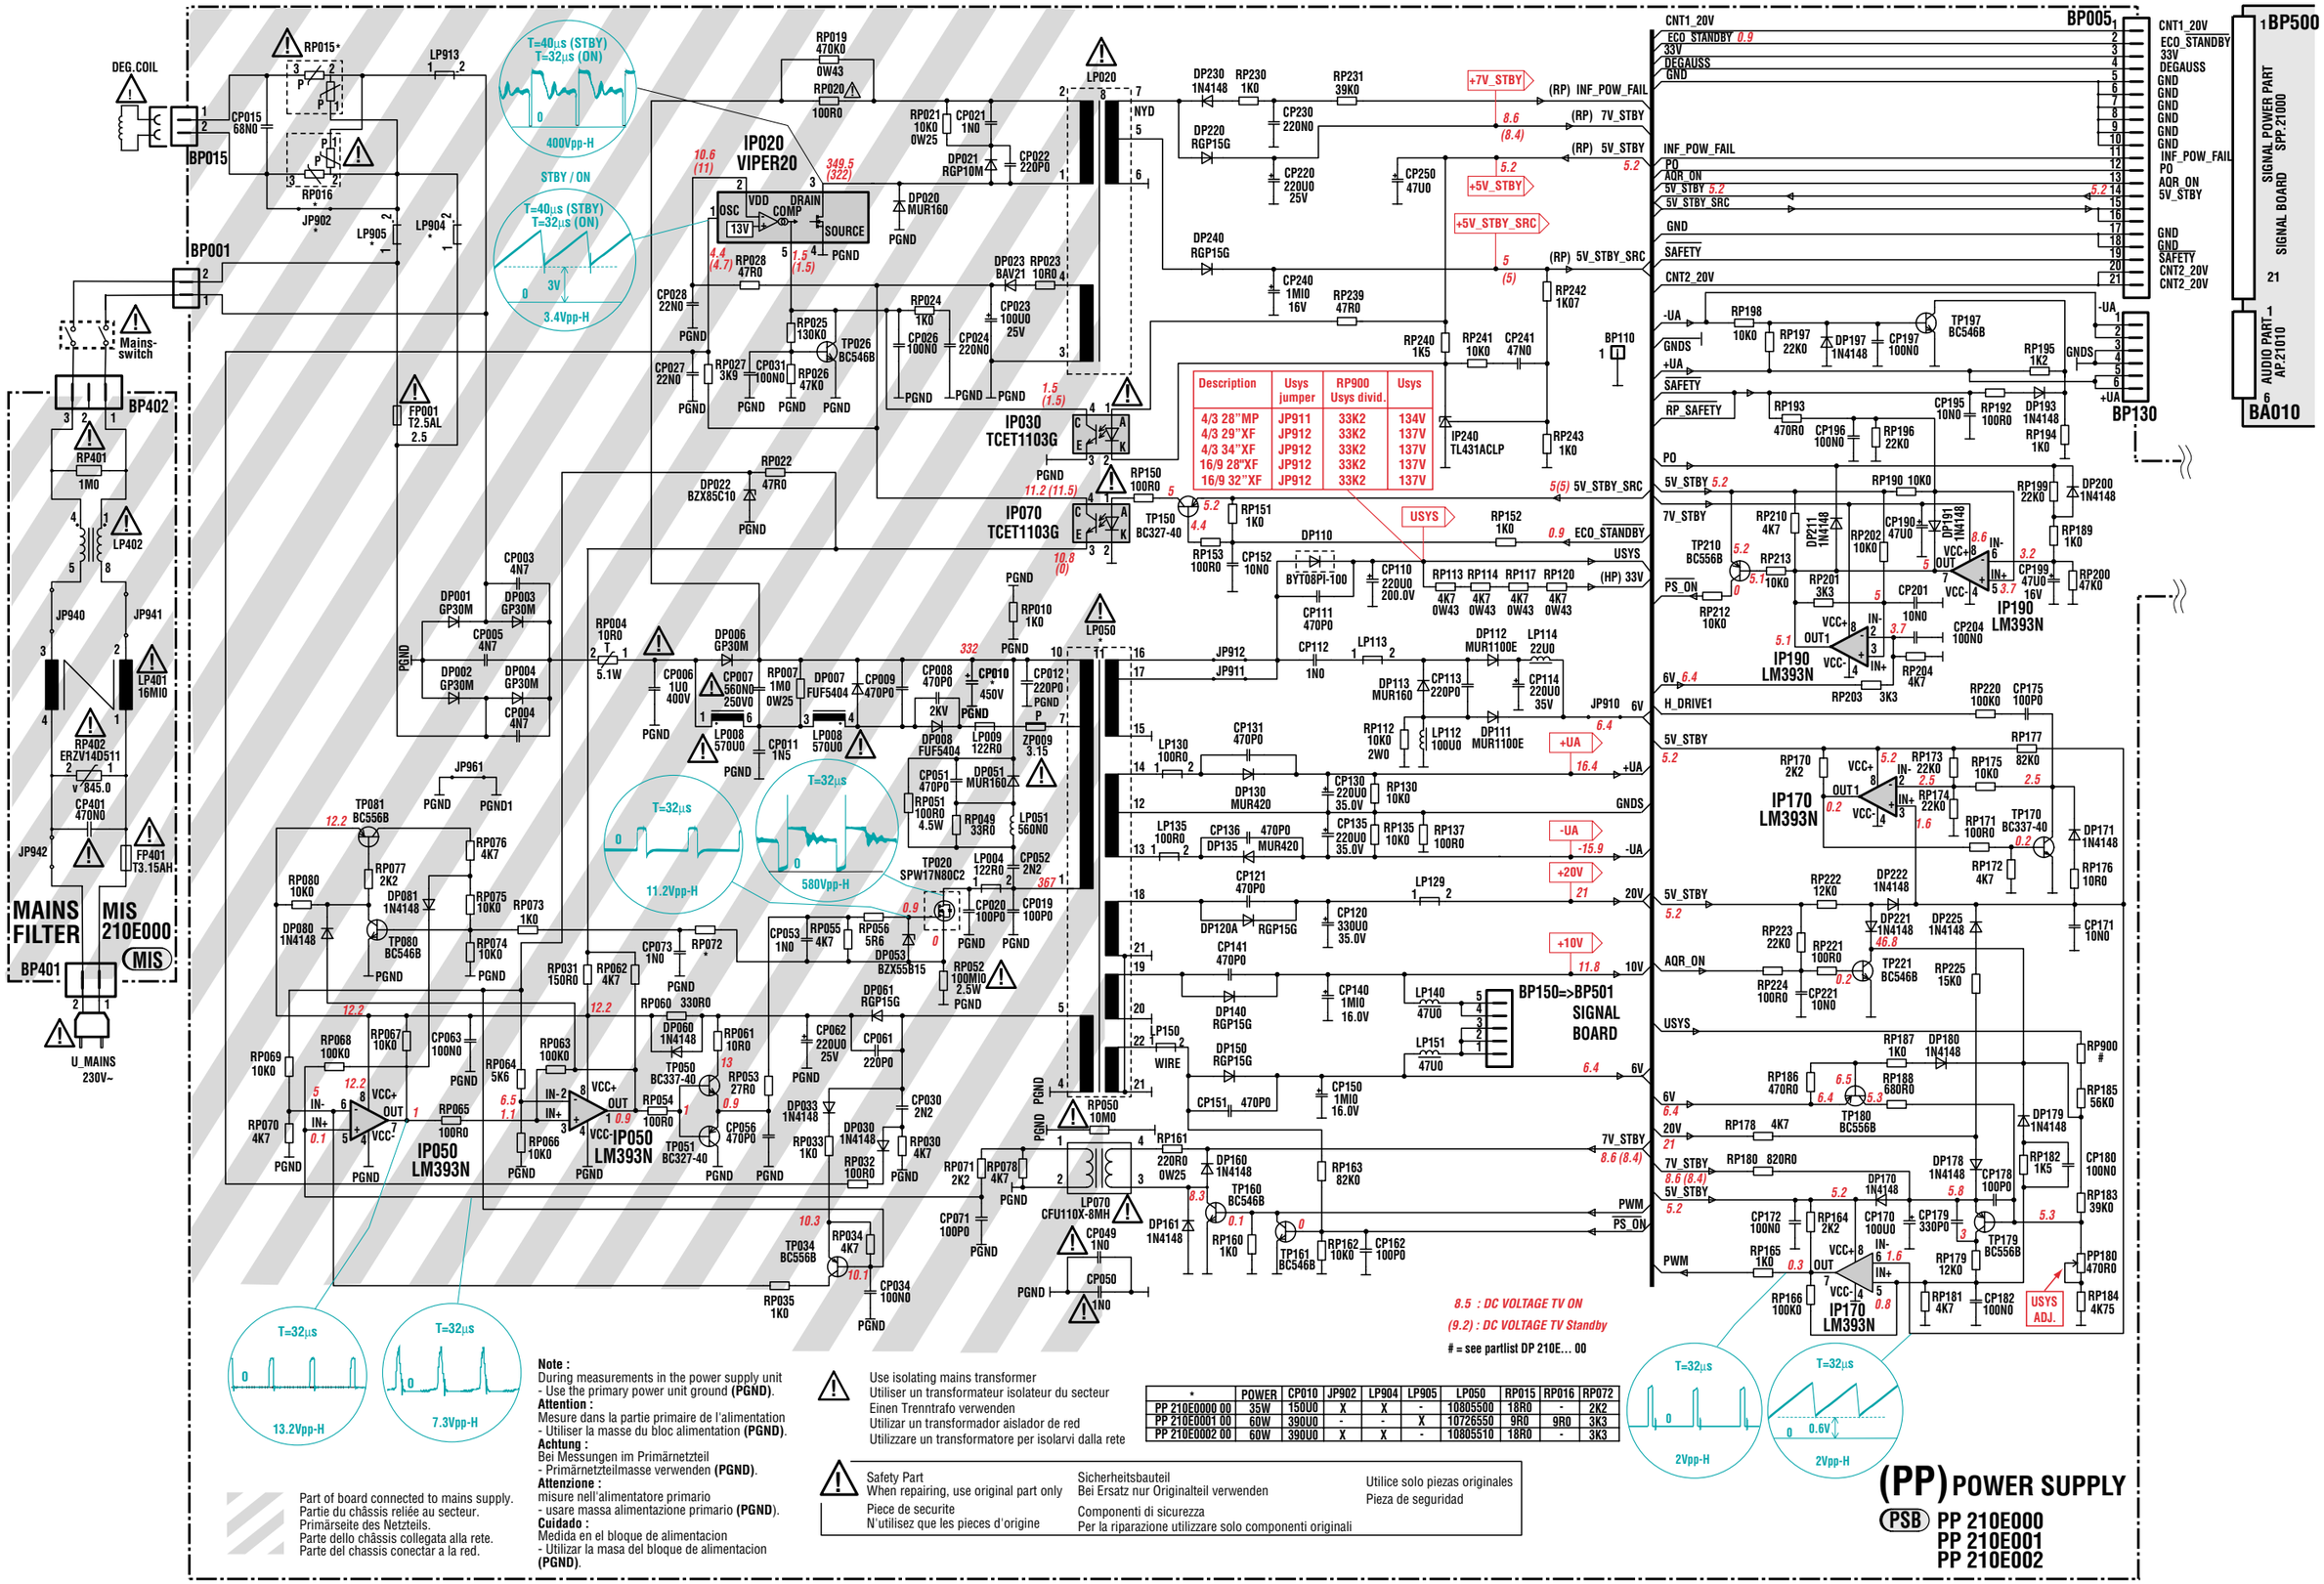

Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground **(PGND)**.

Attention :
Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation **(PGND)**.

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden **(PGND)**.

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario **(PGND)**.

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion **(PGND)**.

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

Use isolating mains transformer
Utiliser un transformateur isolateur du secteur
Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red
Utilizzare un transformatore per isolarvi dalla rete

Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Componenti di sicurezza
Per la riparazione utilizzare solo componenti originali
Utilice solo piezas originales
Pieza de seguridad

(PP) POWER SUPPLY
PSB PP 210E000
PP 210E001
PP 210E002

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE - DP 210E0129 (29" XF 4:3 TUBES / Gen 2) - DP 210E0229 (29" XF 4:3 TUBES / Gen 2A)

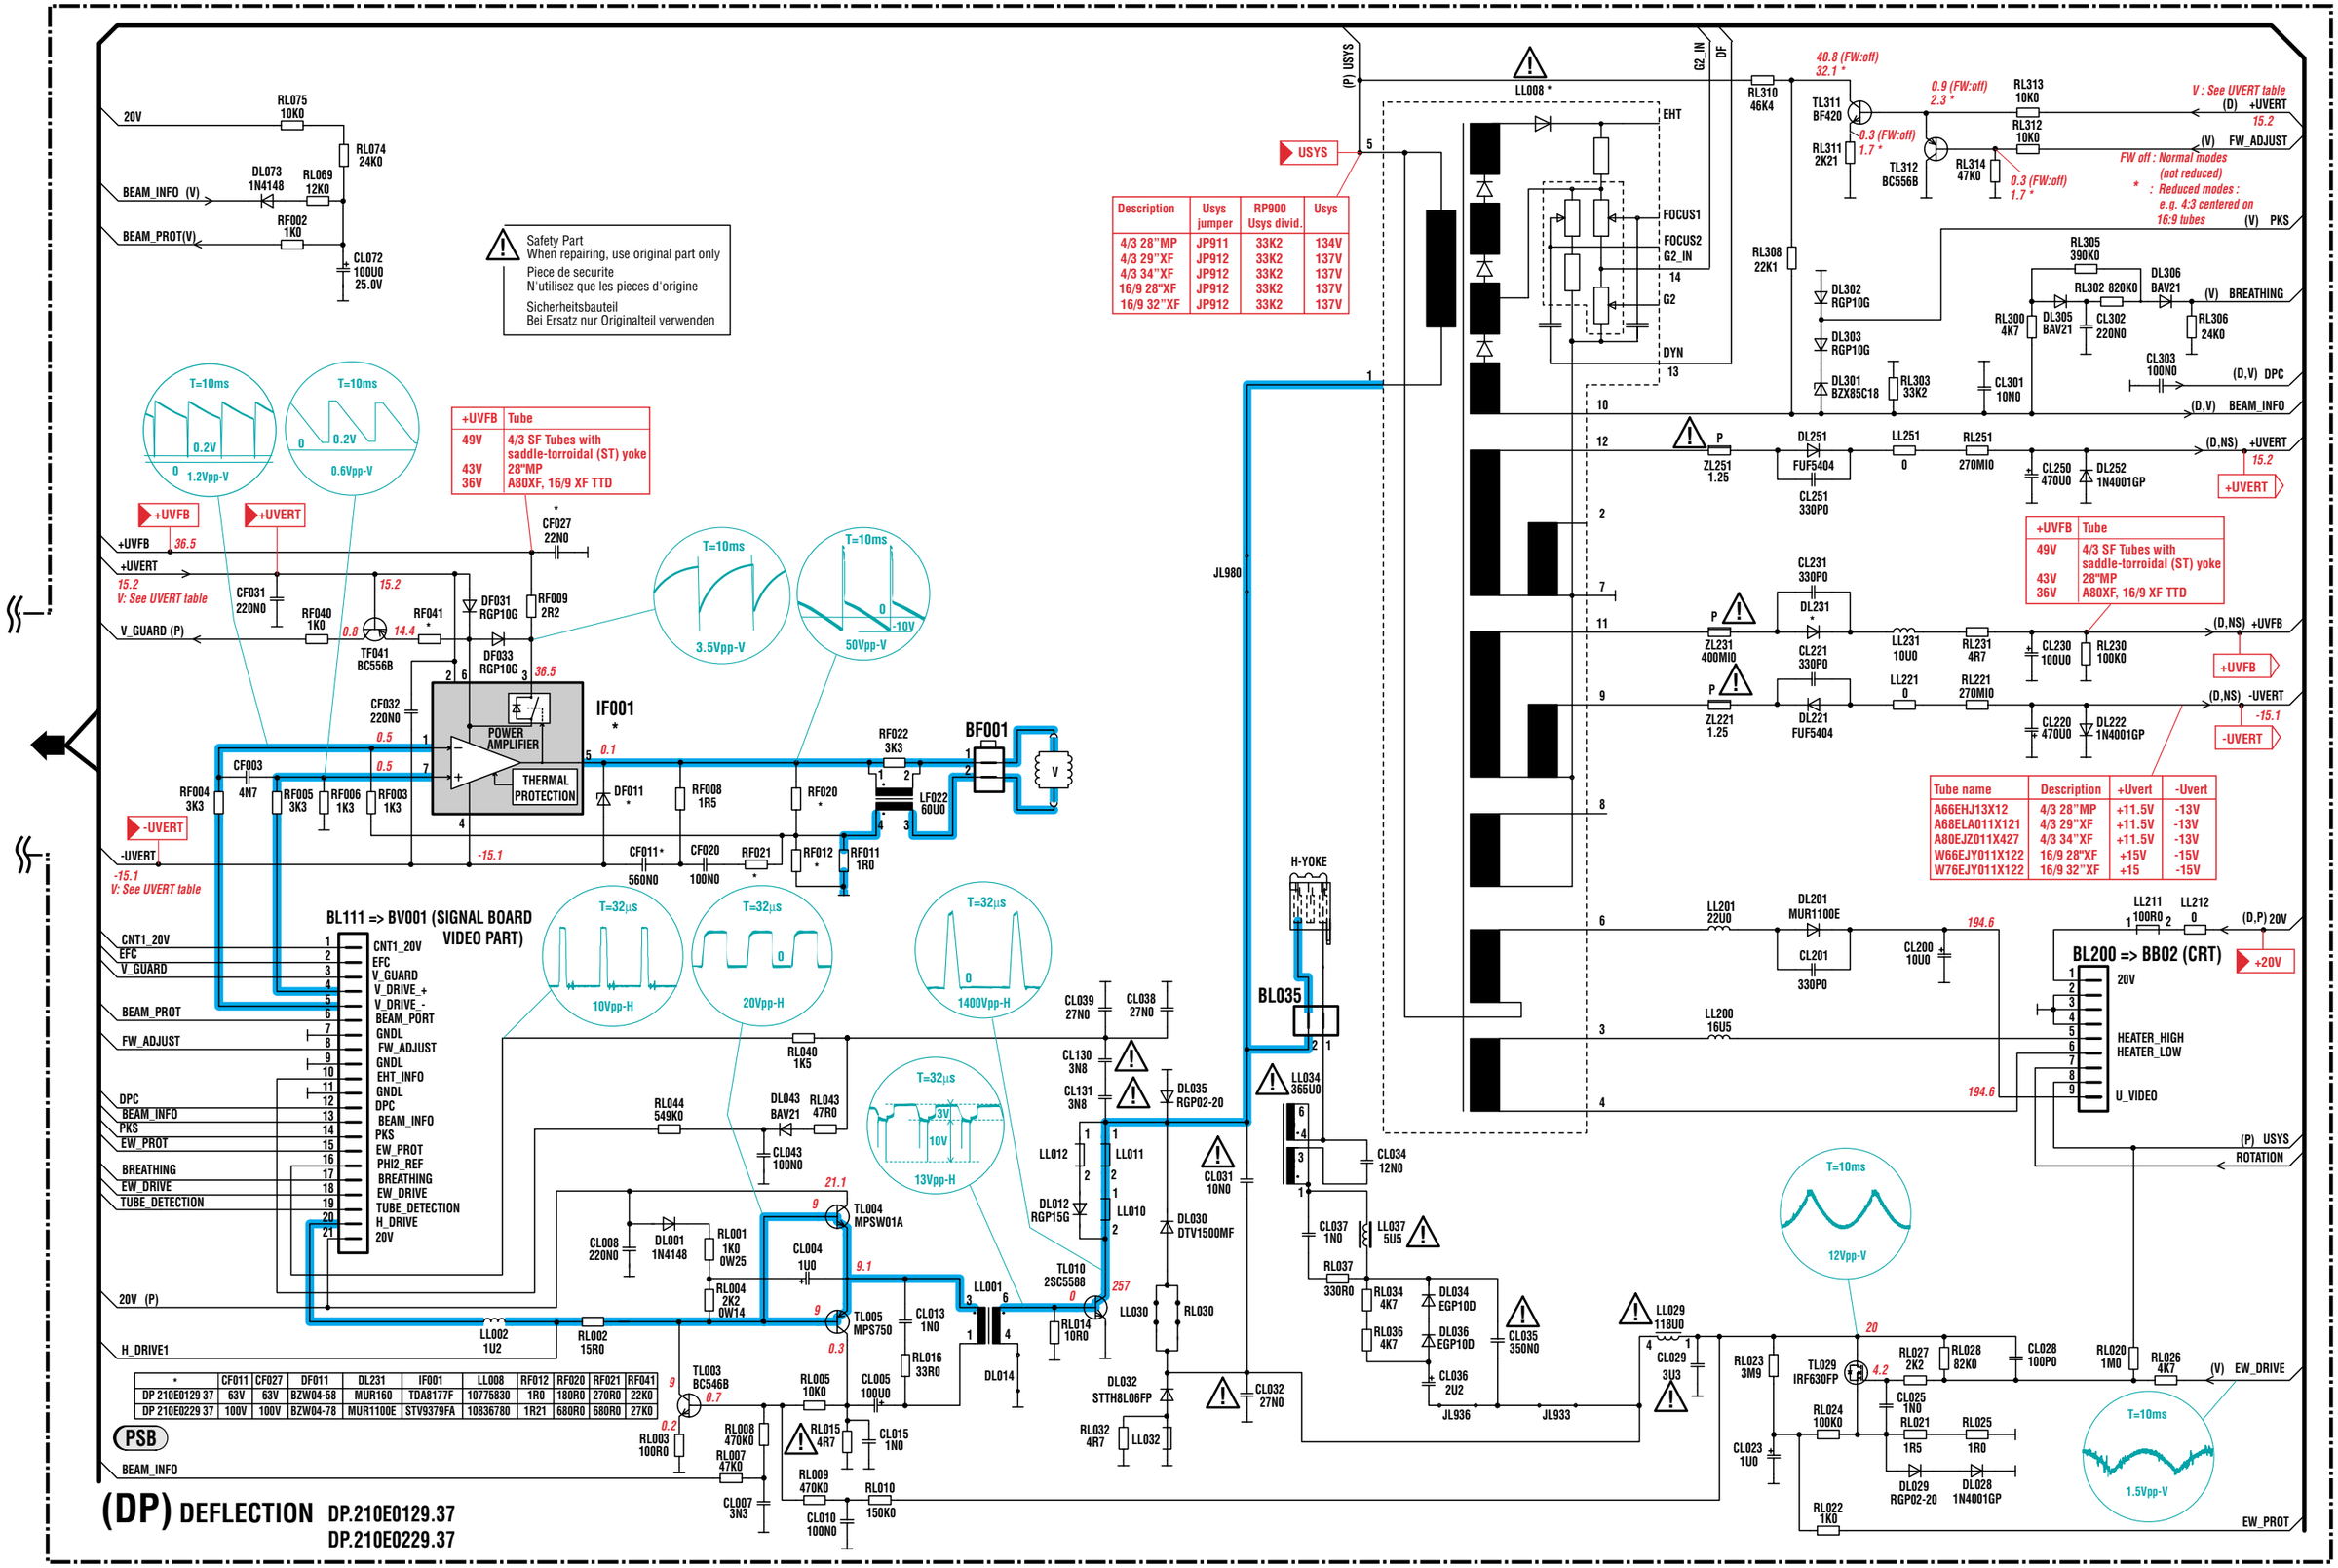
Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
USYS
Description | Usys jumper | RP900 Usys divid. | Usys
4/3 28"MP | JP911 | 33K2 | 134V
4/3 29"XF | JP912 | 33K2 | 137V
4/3 34"XF | JP912 | 33K2 | 137V
16/9 28"XF | JP912 | 33K2 | 137V
16/9 32"XF | JP912 | 33K2 | 137V
+UVFB | Tube
49V | 4/3 SF Tubes with saddle-torroidal (ST) yoke
43V | 28"MP
36V | A80XF, 16/9 XF TTD
+UVFB | Tube
49V | 4/3 SF Tubes with saddle-torroidal (ST) yoke
43V | 28"MP
36V | A80XF, 16/9 XF TTD
Tube name | Description | +Uvert | -Uvert
A66EHJ13X12 | 4/3 28"MP | +11.5V | -13V
A68ELA011X121 | 4/3 29"XF | +11.5V | -13V
A80EJZ011X427 | 4/3 34"XF | +11.5V | -13V
W66EJY011X122 | 16/9 28"XF | +15V | -15V
W76EJY011X122 | 16/9 32"XF | +15 | -15V
BL111 => BV001 (SIGNAL BOARD VIDEO PART)
BL200 => BB02 (CRT)
IF001
BF001
BL035
JL980
H-YOKE
POWER AMPLIFIER
THERMAL PROTECTION
FW off : Normal modes (not reduced)
* : Reduced modes : e.g. 4:3 centered on 16:9 tubes
V : See UVERT table
V: See UVERT table
(DP) DEFLECTION DP.210E0129.37 DP.210E0229.37
ETC210
First issue 07 / 03

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

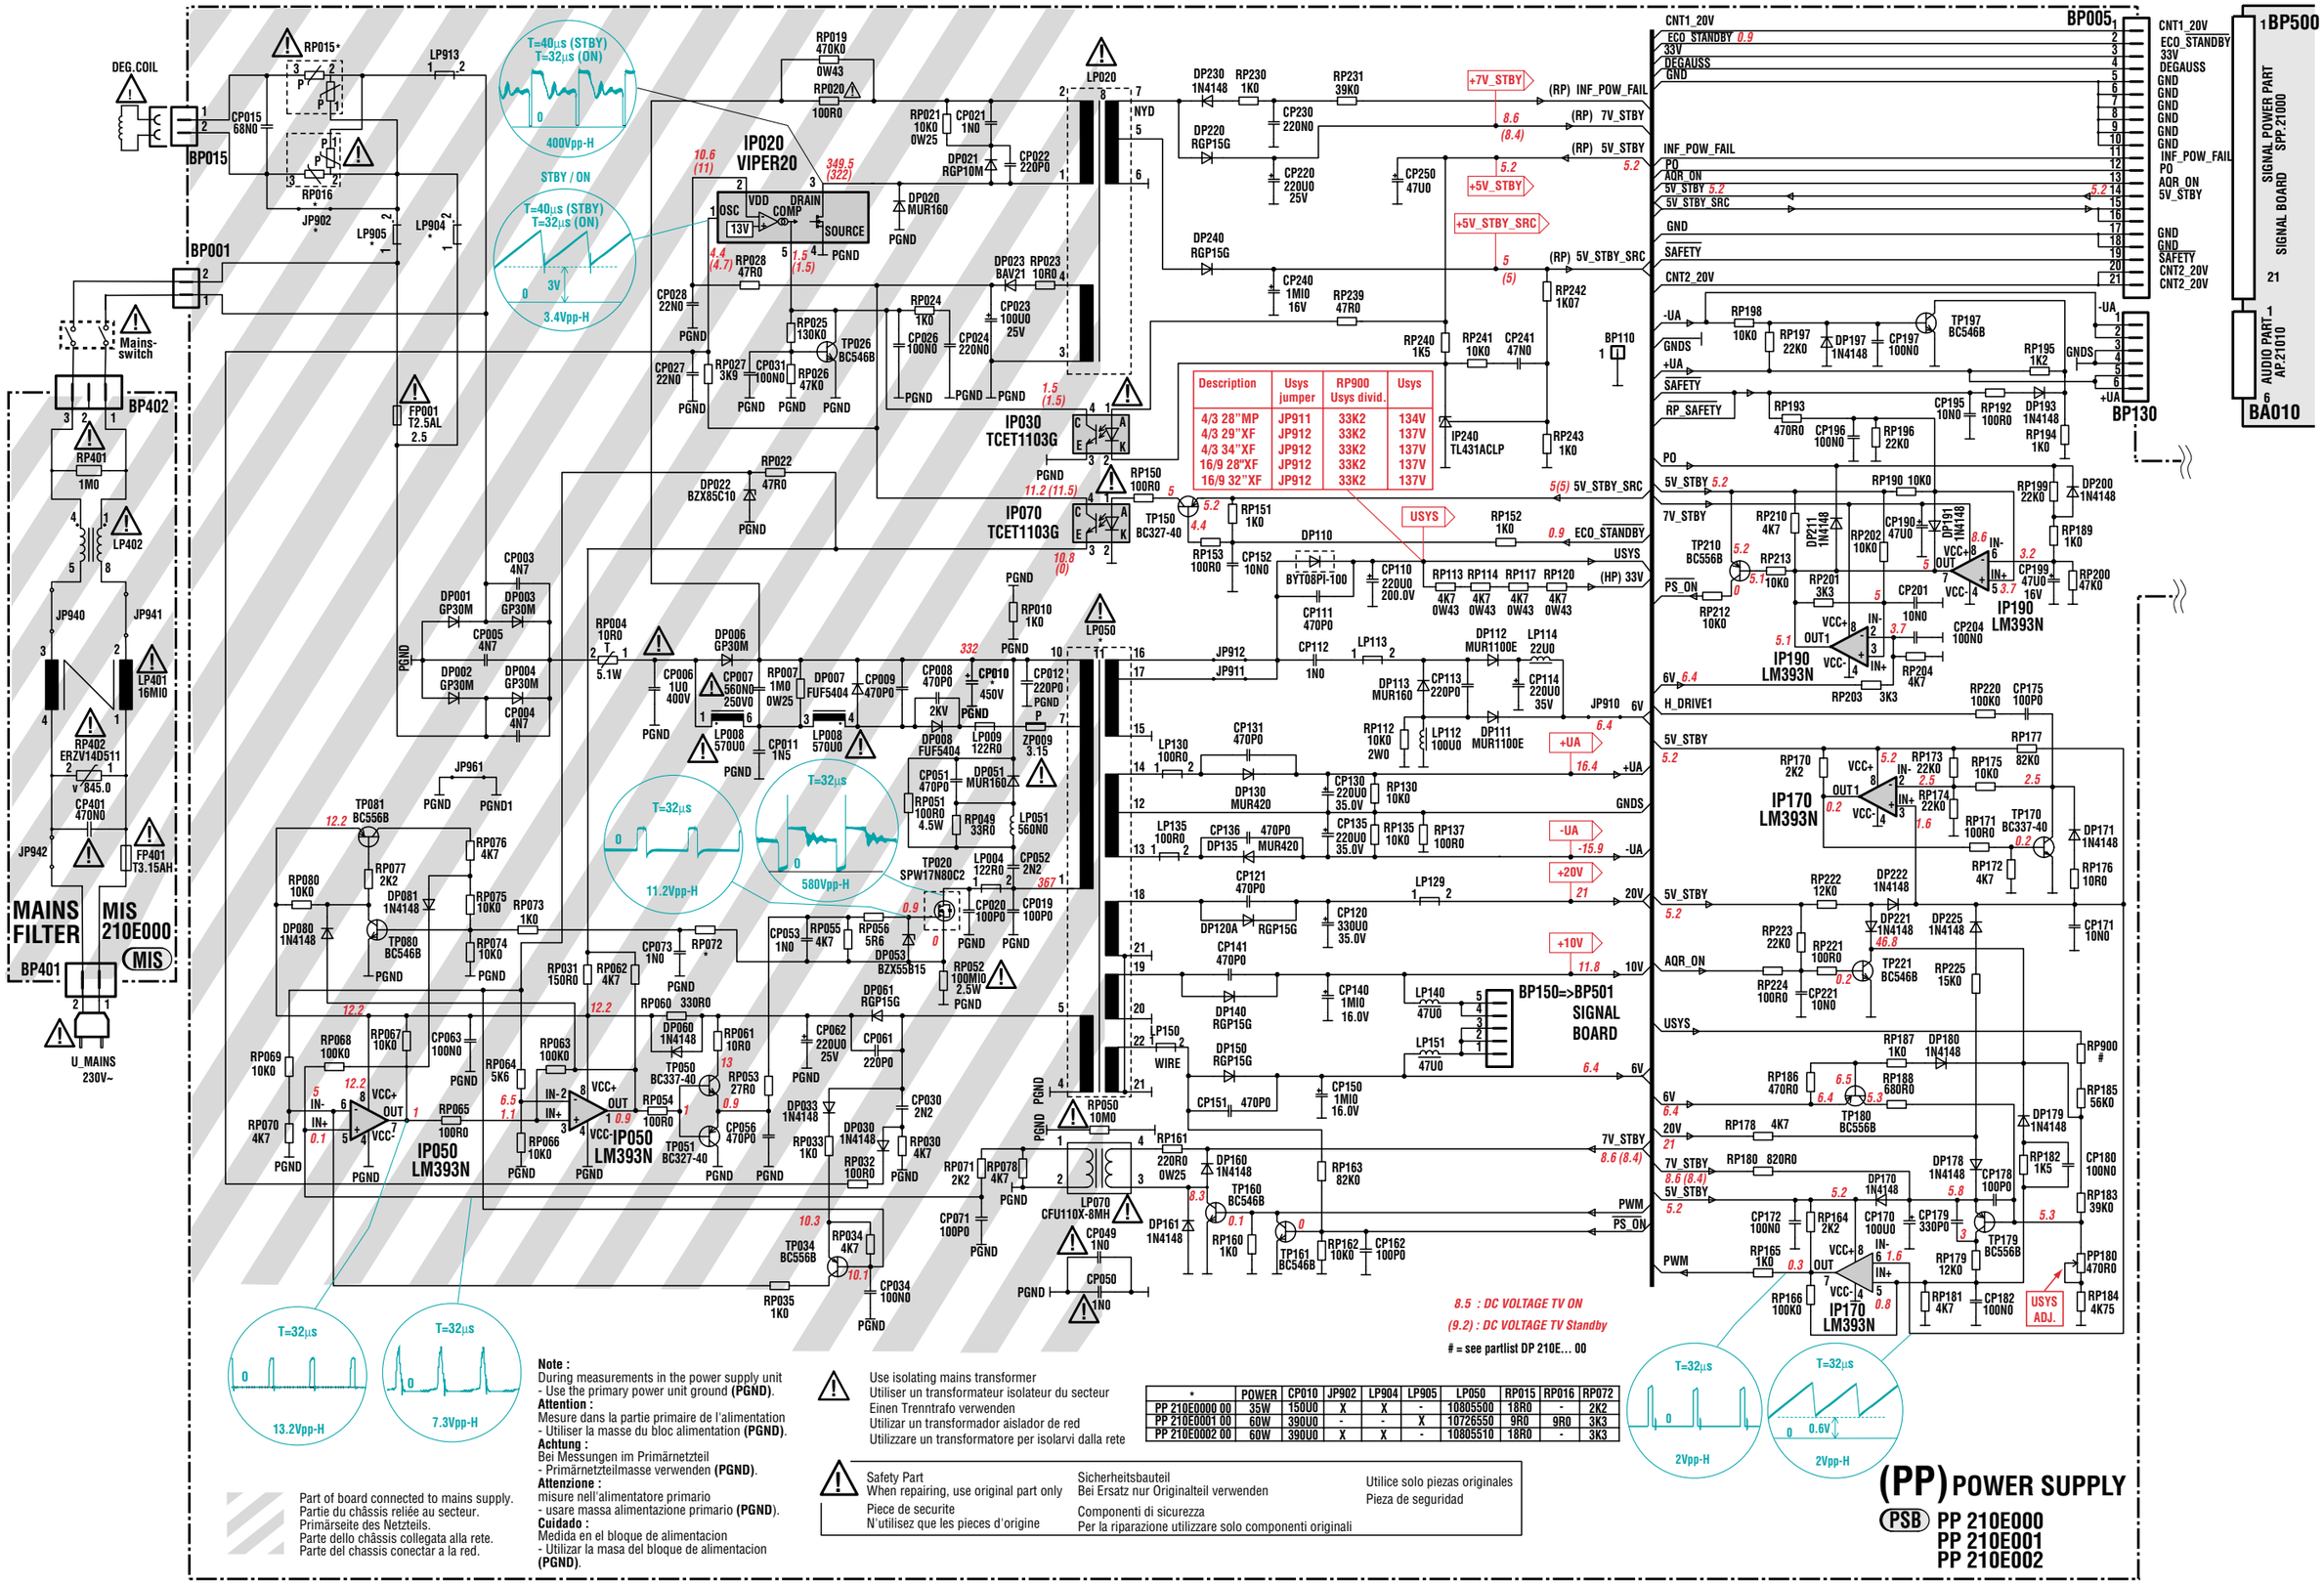

Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground **(PGND)**.

Attention :
Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation **(PGND)**.

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden **(PGND)**.

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario **(PGND)**.

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion **(PGND)**.

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

Use isolating mains transformer
Utiliser un transformateur isolateur du secteur
Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red
Utilizzare un transformatore per isolarvi dalla rete

Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Componenti di sicurezza
Per la riparazione utilizzare solo componenti originali
Utilice solo piezas originales
Pieza de seguridad

(PP) POWER SUPPLY
PSB PP 210E000
PP 210E001
PP 210E002

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE -
DP 210E0129 (29” XF 4:3 TUBES / Gen 2) - DP 210E0229 (29” XF 4:3 TUBES / Gen 2A) - DP 210E0128 (28”MP 4:3)

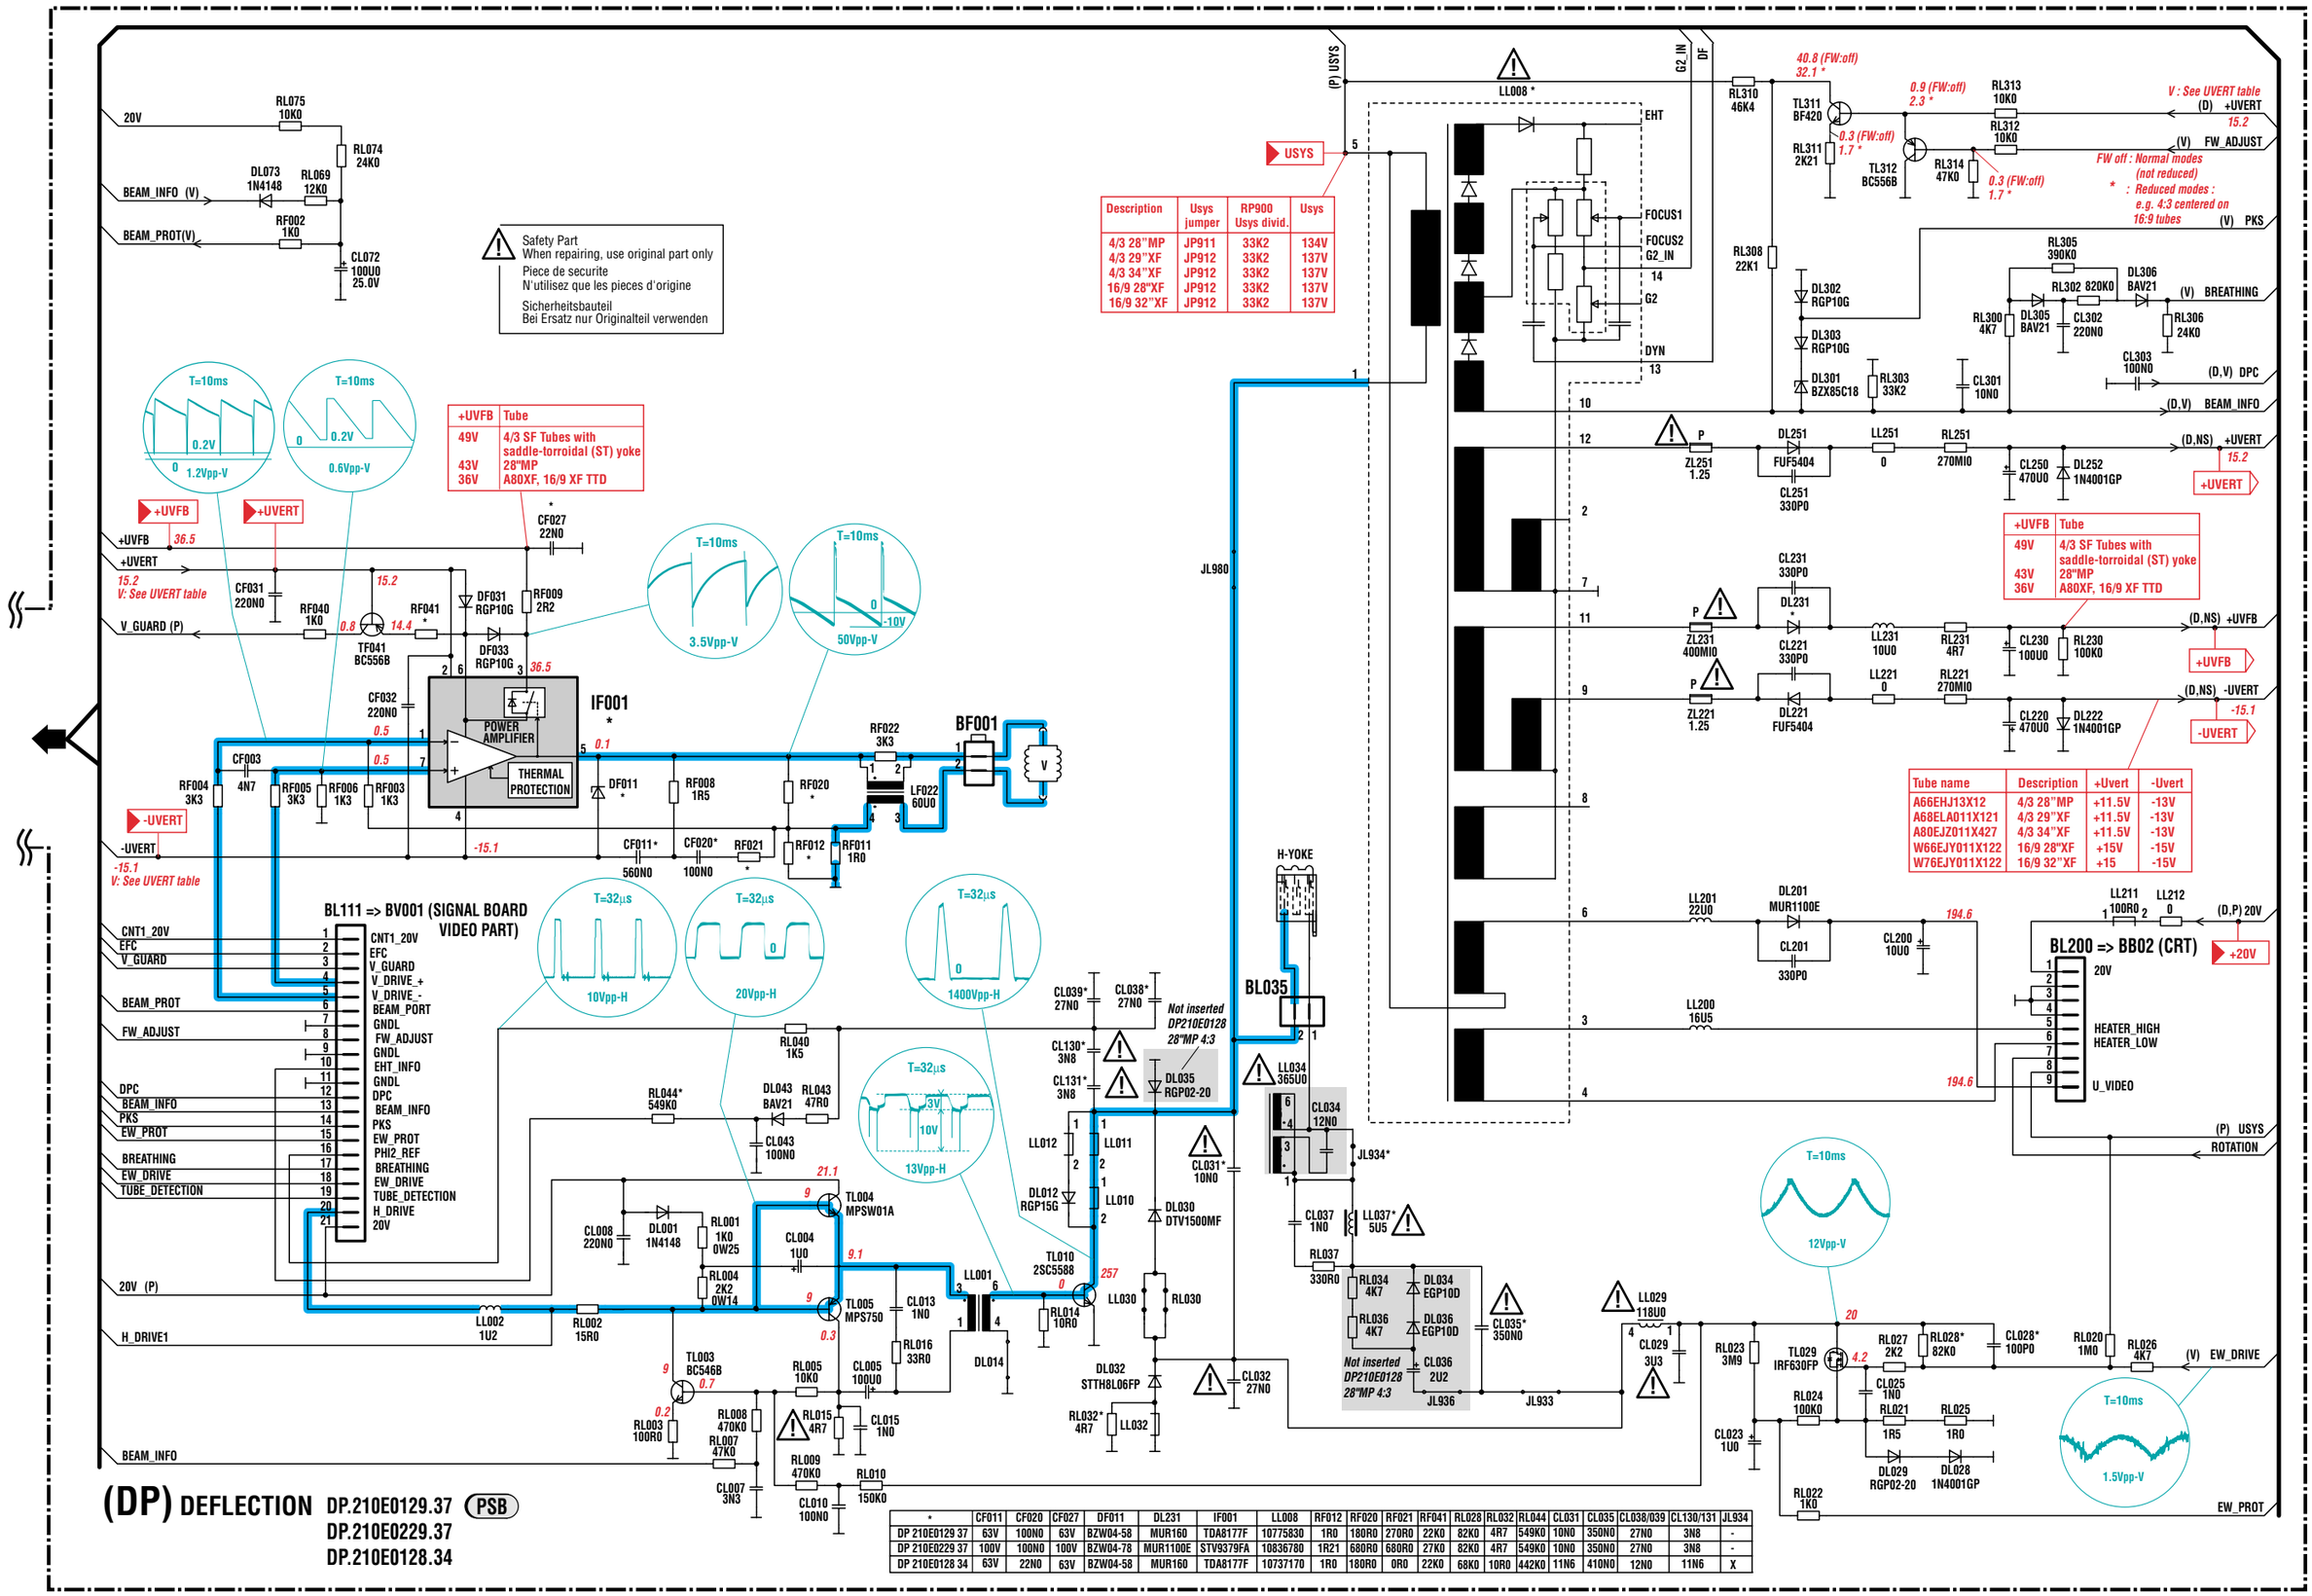

Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

+UVFB	Tube
49V	4/3 SF Tubes with saddle-torroidal (ST) yoke
43V	28"MP
36V	A80XF, 16/9 XF TTD

Tube name	Description	+Uvert	-Uvert
A66EHJ13X12	4/3 28"MP	+11.5V	-13V
A68ELA011X121	4/3 29"XF	+11.5V	-13V
A80EJZ011X427	4/3 34"XF	+11.5V	-13V
W66EJY011X122	16/9 28"XF	+15V	-15V
W76EJY011X122	16/9 32"XF	+15	-15V

*	CF011	CF020	CF027	DF011	DL231	IF001	LL008	RF012	RF020	RF021	RF041	RL028	RL032	RL044	CL031	CL035	CL038/039	CL130/131	JL934
DP 210E0129 37	63V	100N0	63V	BZW04-58	MUR160	TDA8177F	10775830	1R0	180R0	270R0	22K0	82K0	4R7	549K0	10N0	350N0	27N0	3N8	-
DP 210E0229 37	100V	100N0	100V	BZW04-78	MUR1100E	STV9379FA	10836780	1R21	680R0	680R0	27K0	82K0	4R7	549K0	10N0	350N0	27N0	3N8	-
DP 210E0128 34	63V	22N0	63V	BZW04-58	MUR160	TDA8177F	10737170	1R0	180R0	0R0	22K0	68K0	10R0	442K0	11N6	410N0	12N0	11N6	X

(DP) DEFLECTION DP.210E0129.37 (PSB)
DP.210E0229.37
DP.210E0128.34

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

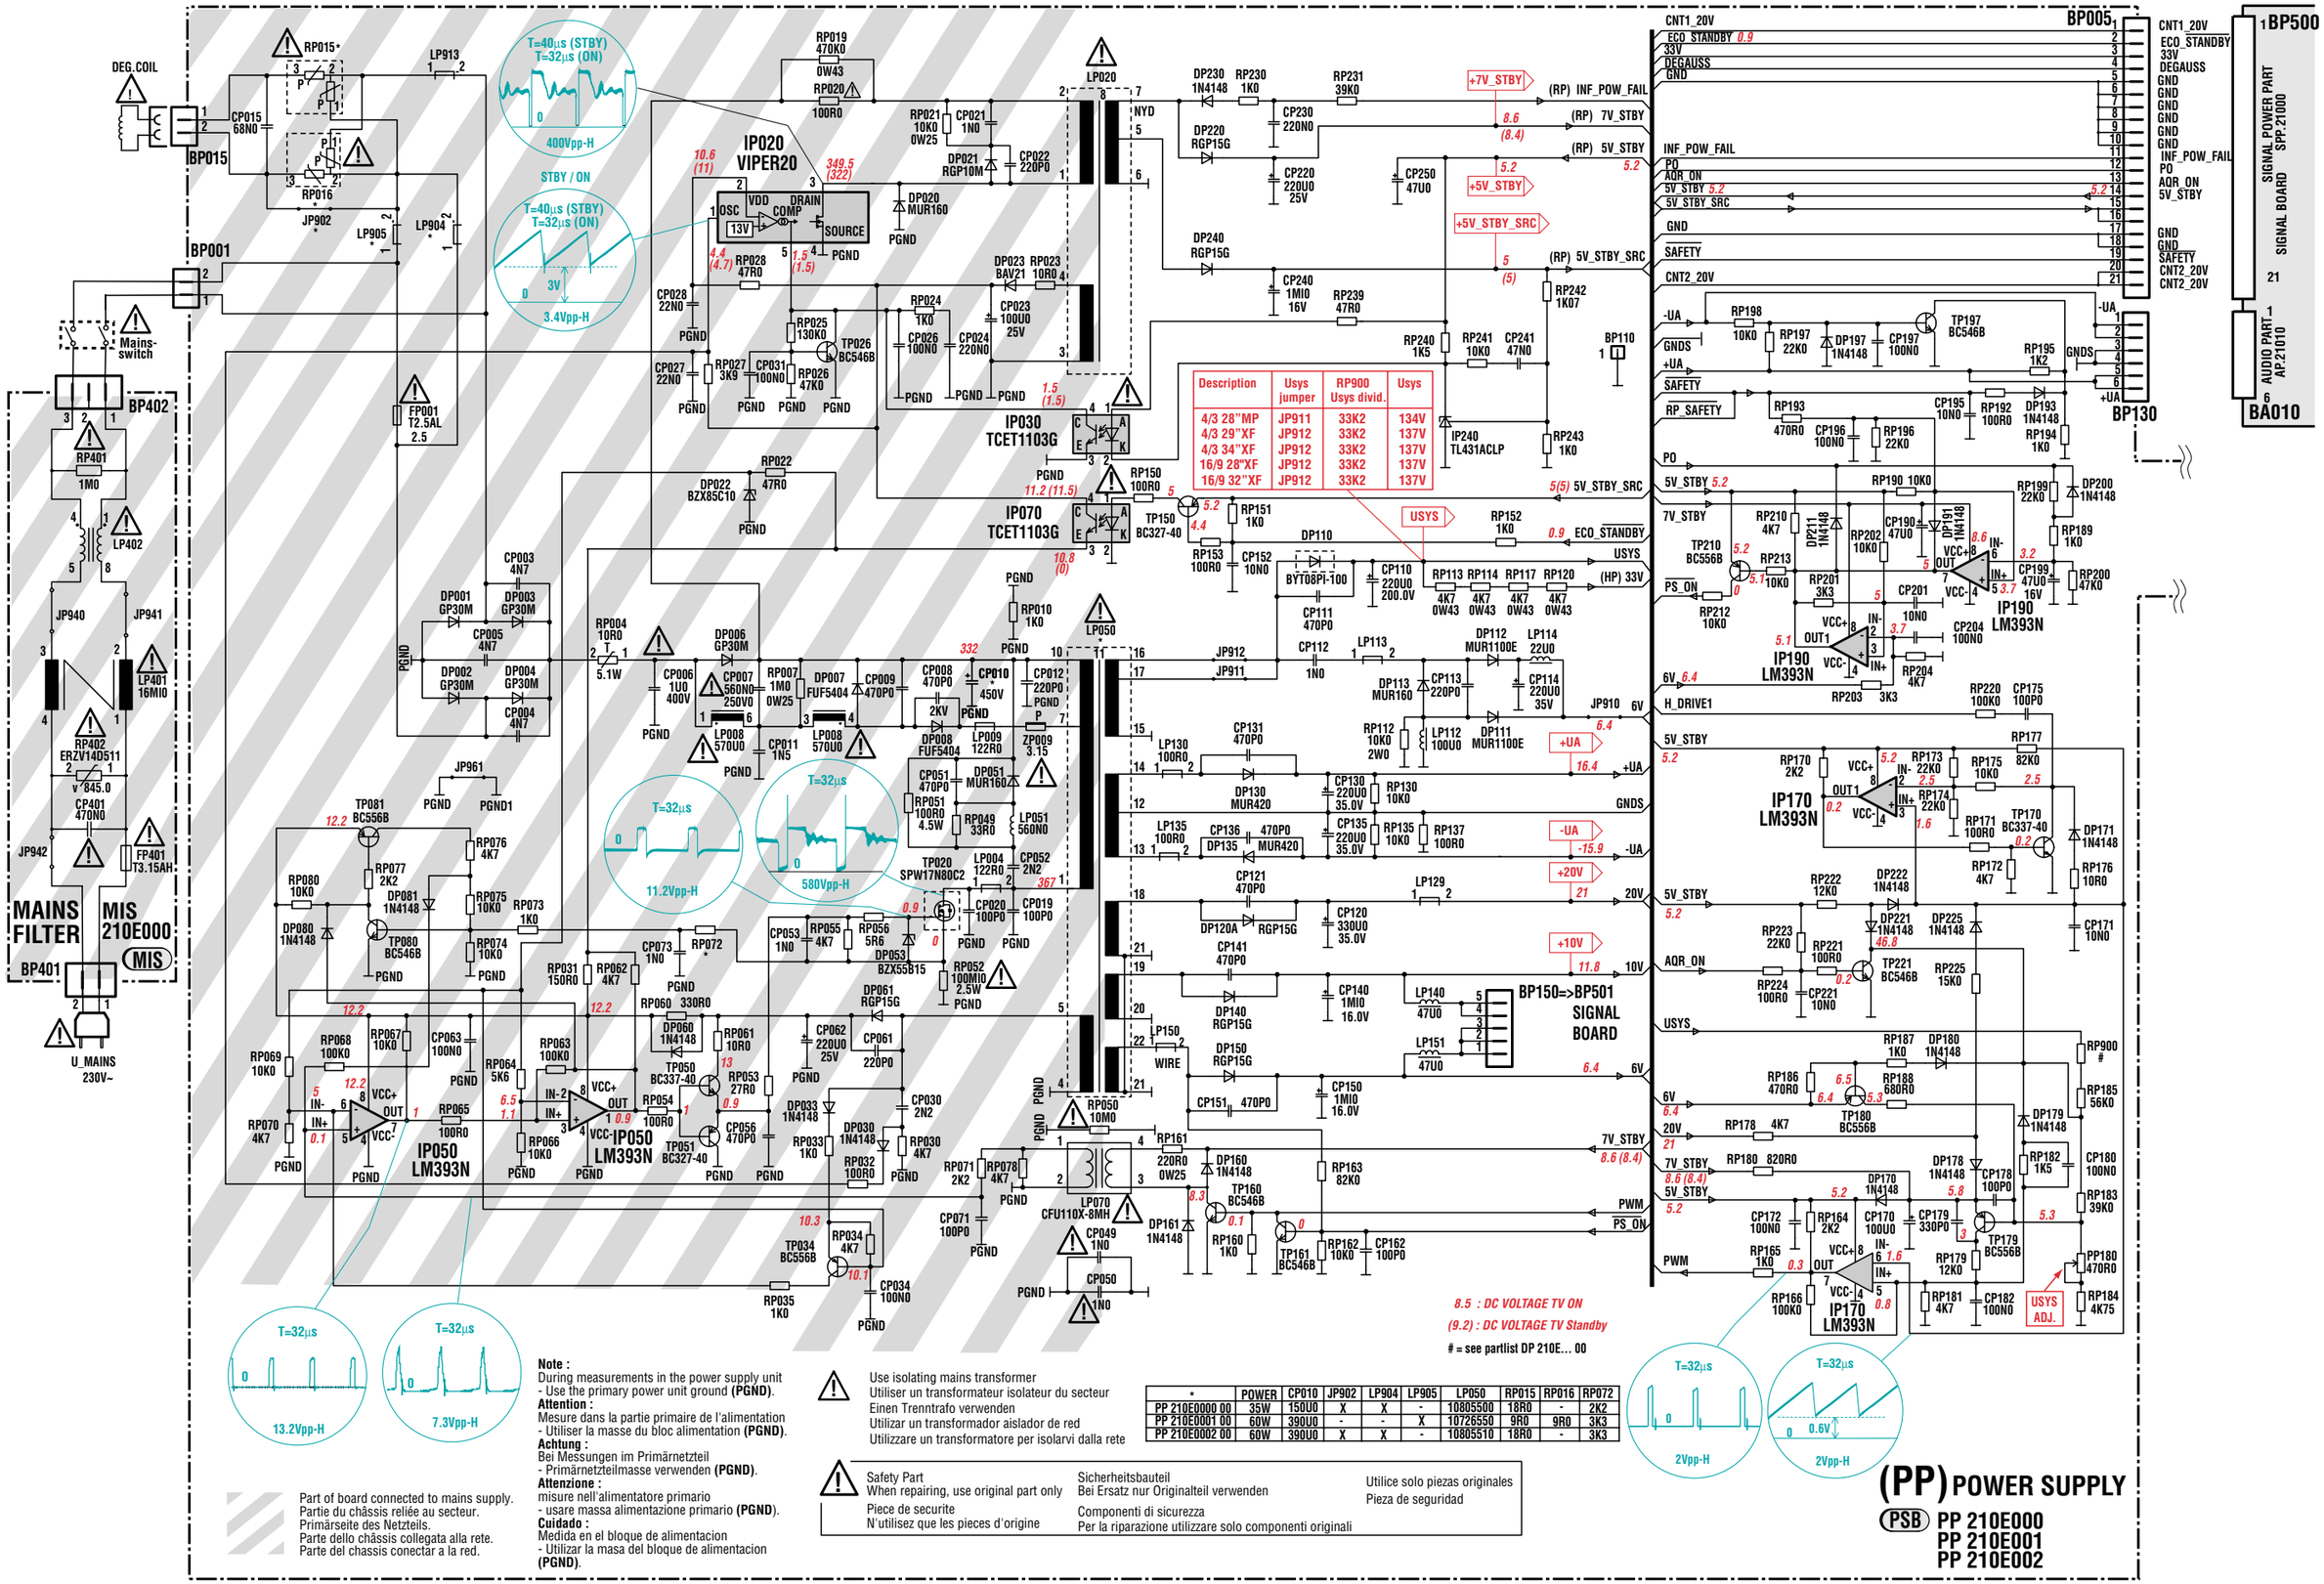

Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground **(PGND)**.

Attention :
Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation **(PGND)**.

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden **(PGND)**.

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario **(PGND)**.

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion **(PGND)**.

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

Use isolating mains transformer
Utiliser un transformateur isolateur du secteur
Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red
Utilizzare un transformatore per isolarvi dalla rete

Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Componenti di sicurezza
Per la riparazione utilizzare solo componenti originali
Utilice solo piezas originales
Pieza de seguridad

(PP) POWER SUPPLY
PSB PP 210E000
PP 210E001
PP 210E002

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE - DP 210E0228 (28” XF 16:9 TTD TUBES / Gen 2) - DP 210E0232.37 (32” XF 16:9 TUBES / Gen 2)

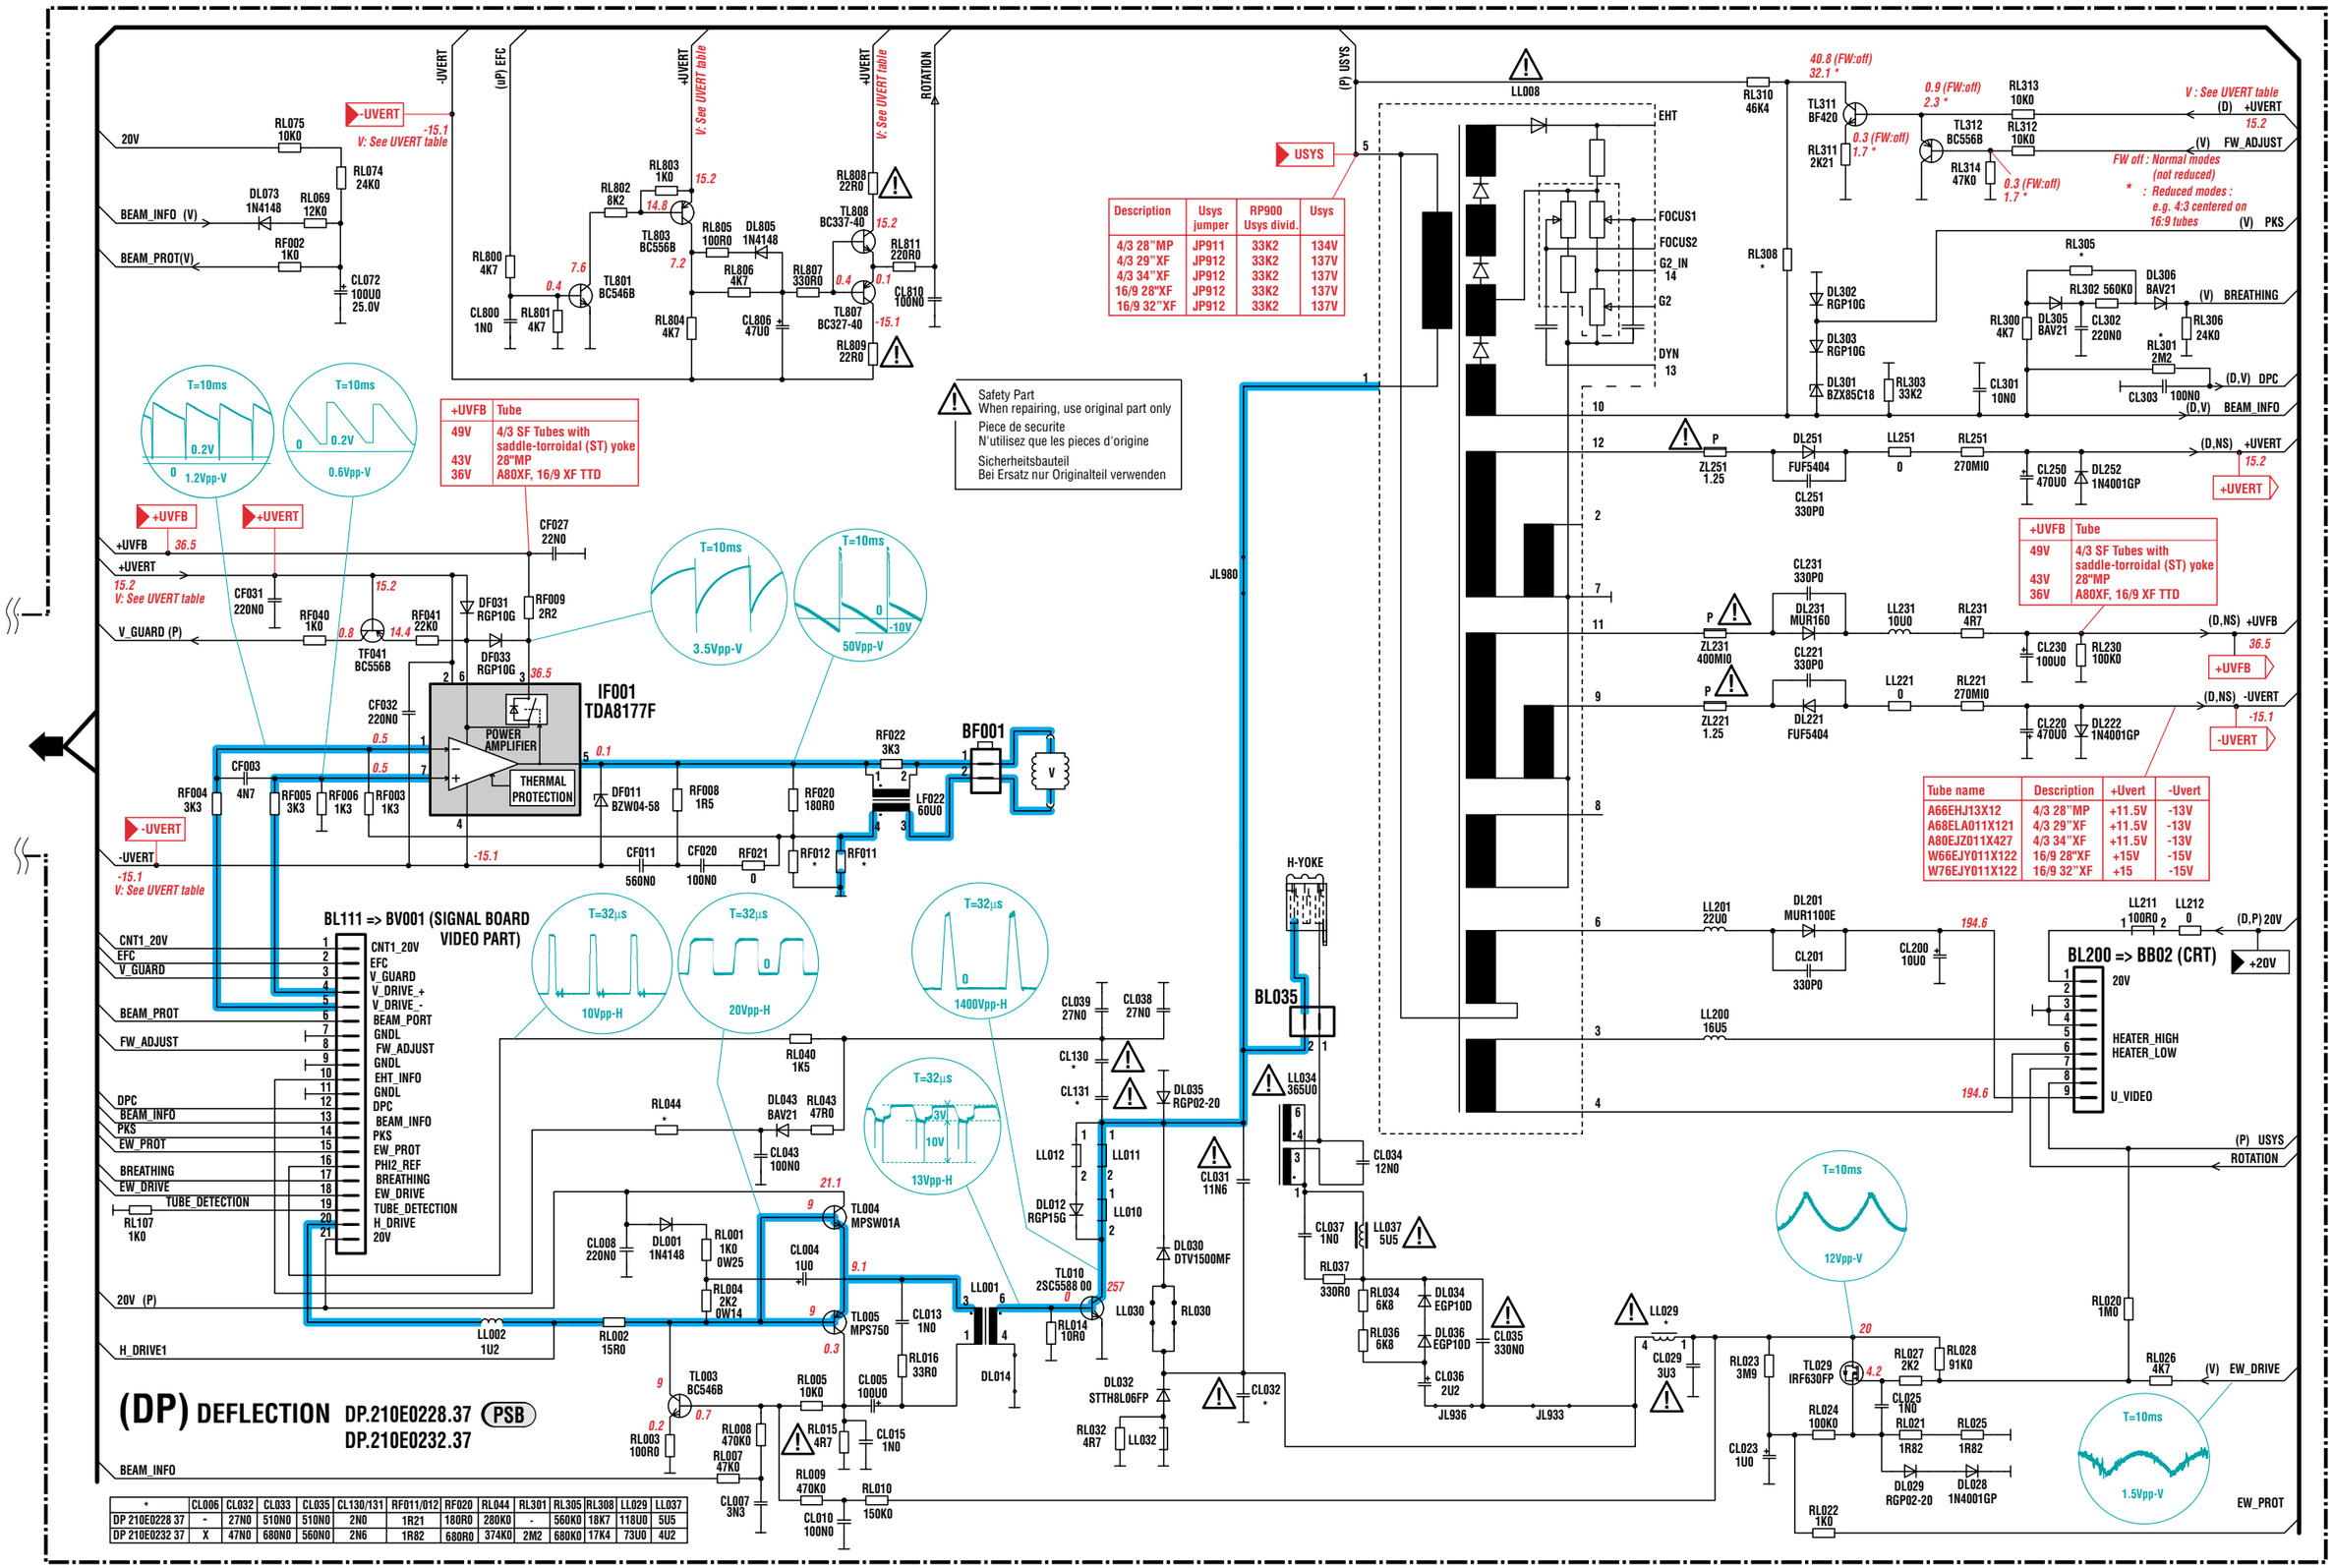

ETC210
First issue 07 / 03

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

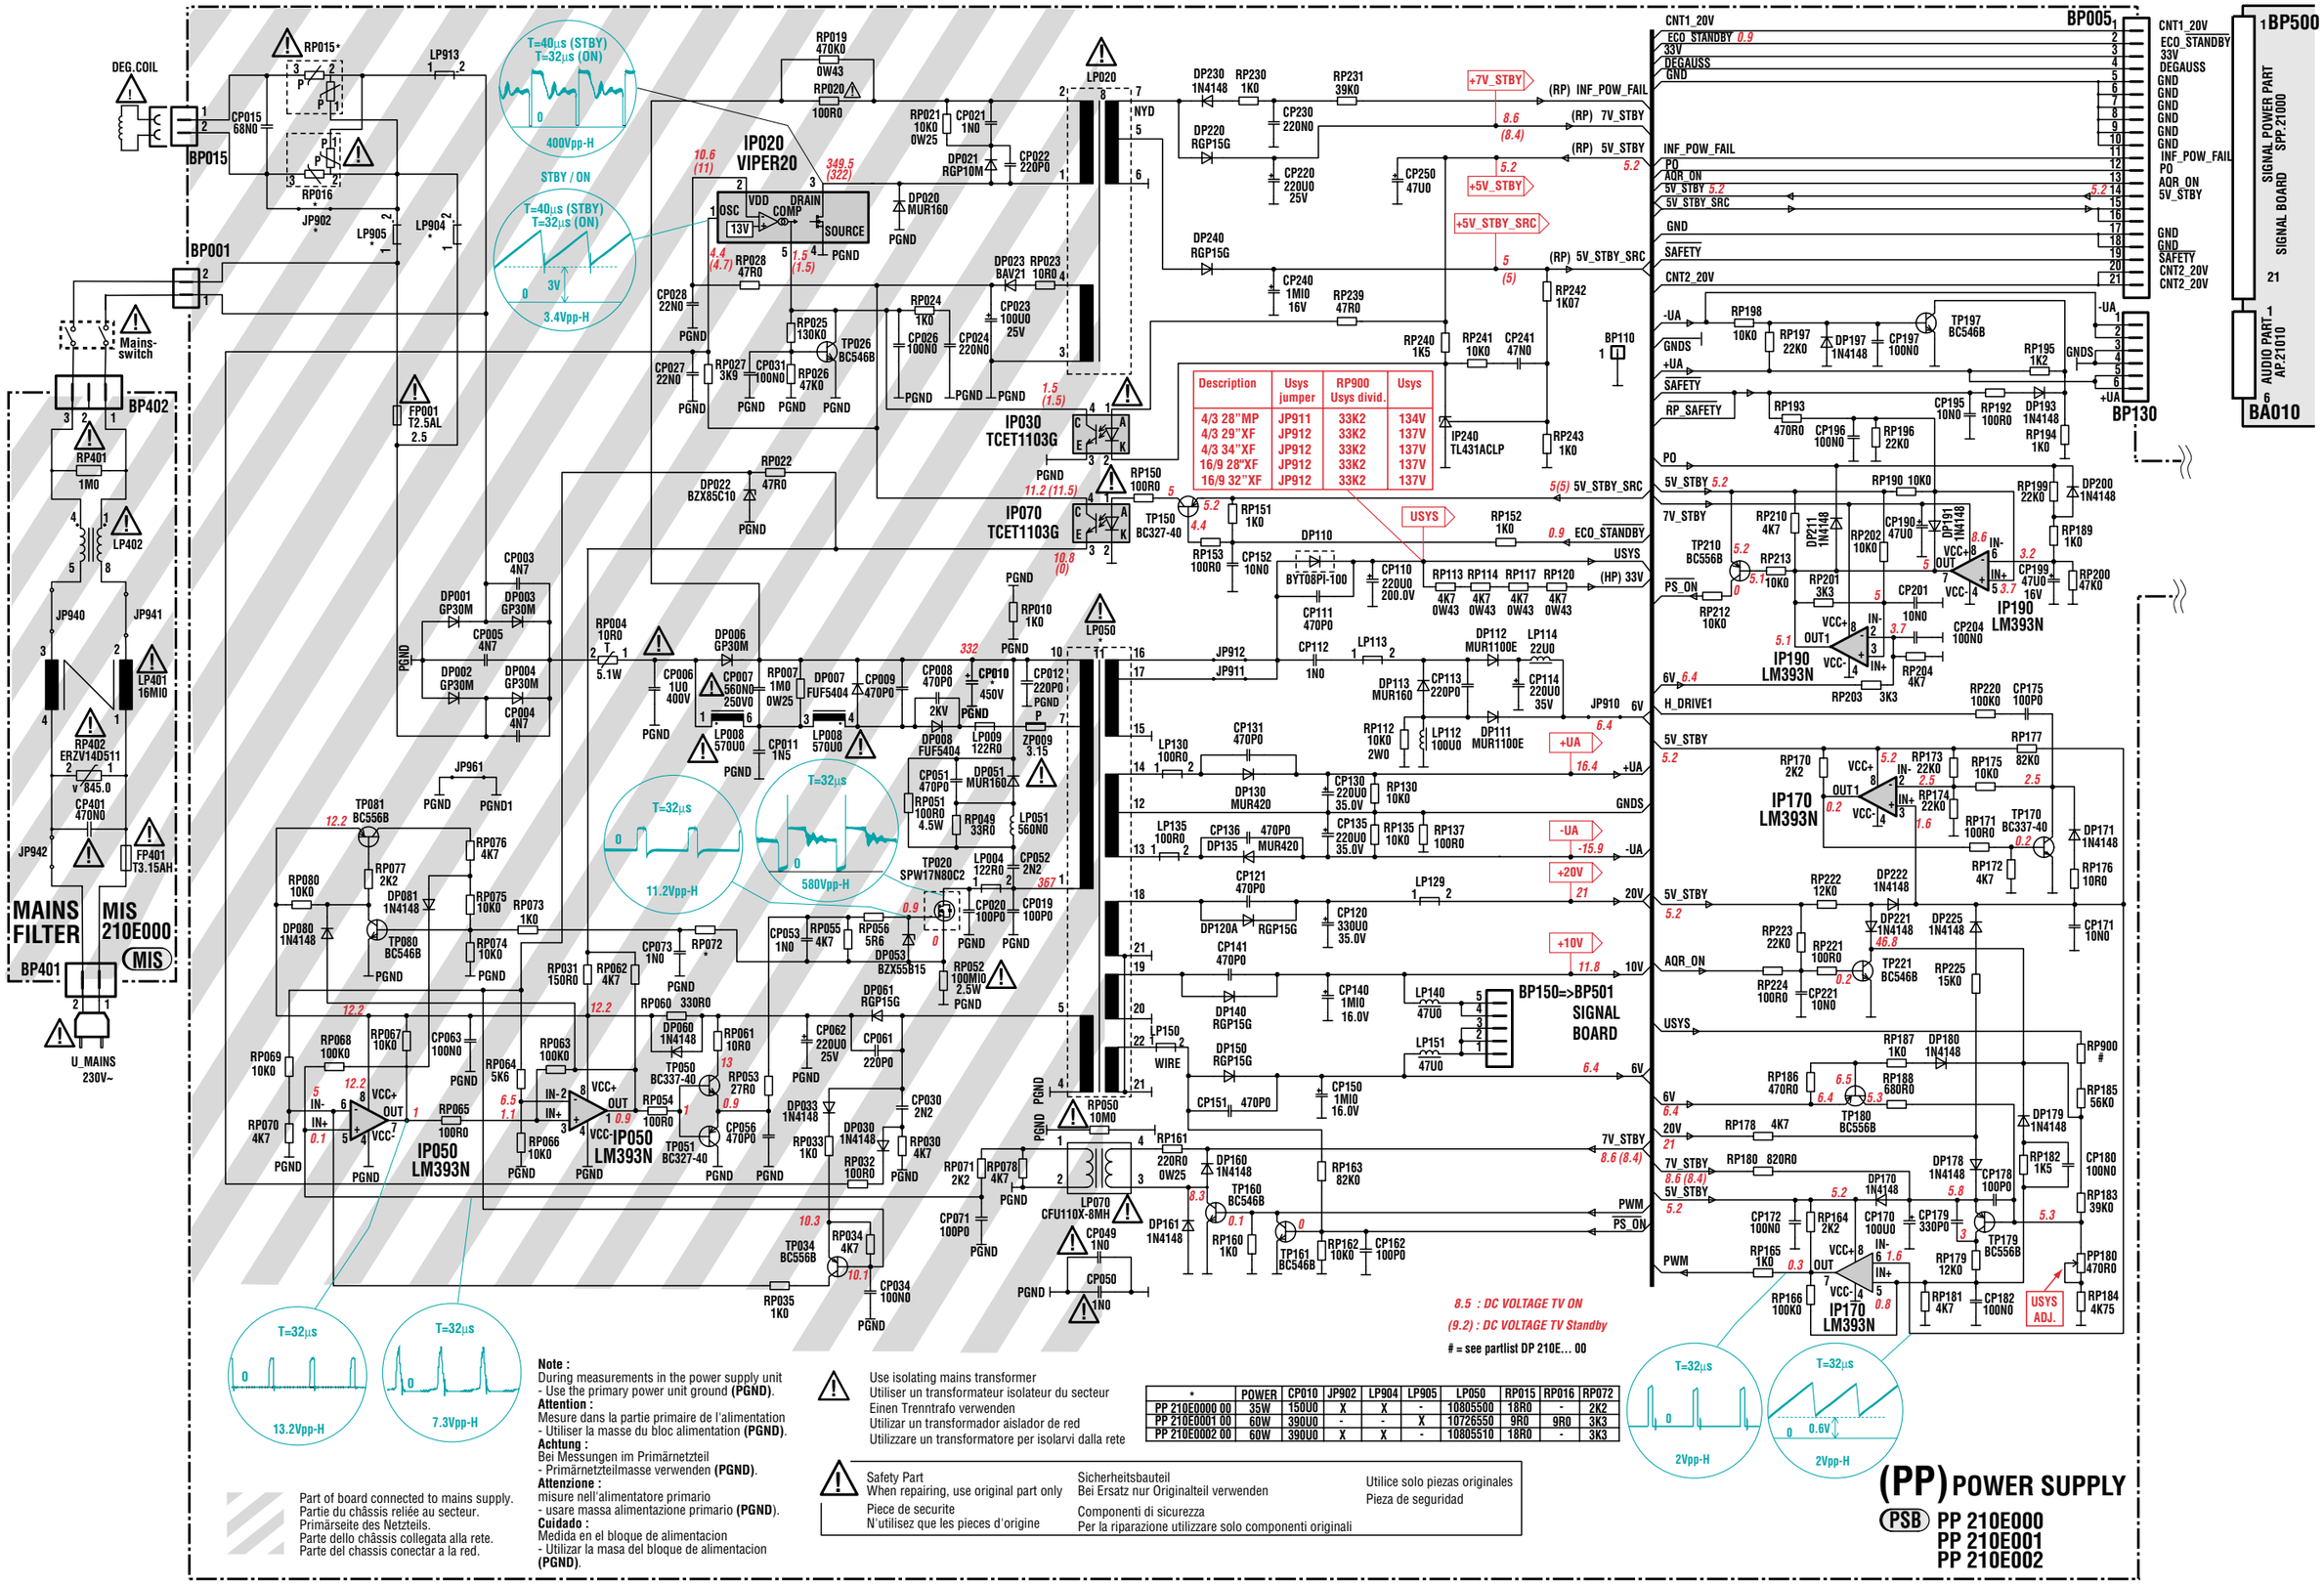

Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

Note :
During measurements in the power supply unit
- Use the primary power unit ground **(PGND)**.

Attention :
Mesure dans la partie primaire de l'alimentation
- Utiliser la masse du bloc alimentation **(PGND)**.

Achtung :
Bei Messungen im Primärnetzteil
- Primärnetzteilmasse verwenden **(PGND)**.

Attenzione :
misure nell'alimentatore primario
- usare massa alimentazione primario **(PGND)**.

Cuidado :
Medida en el bloque de alimentacion
- Utilizar la masa del bloque de alimentacion **(PGND)**.

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chassis conectar a la red.

Use isolating mains transformer
Utiliser un transformateur isolateur du secteur
Einen Trenntrafo verwenden
Utilizar un transformador aislador de red
Utilizzare un transformatore per isolarvi dalla rete

Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Componenti di sicurezza
Per la riparazione utilizzare solo componenti originali
Utilice solo piezas originales
Pieza de seguridad

(PP) POWER SUPPLY
PSB PP 210E000
PP 210E001
PP 210E002

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE - DP 210E0028 (28" - 32" XF 16:9 TUBES / Gen 1) - DP 210E0132 (32" SF 16:9)

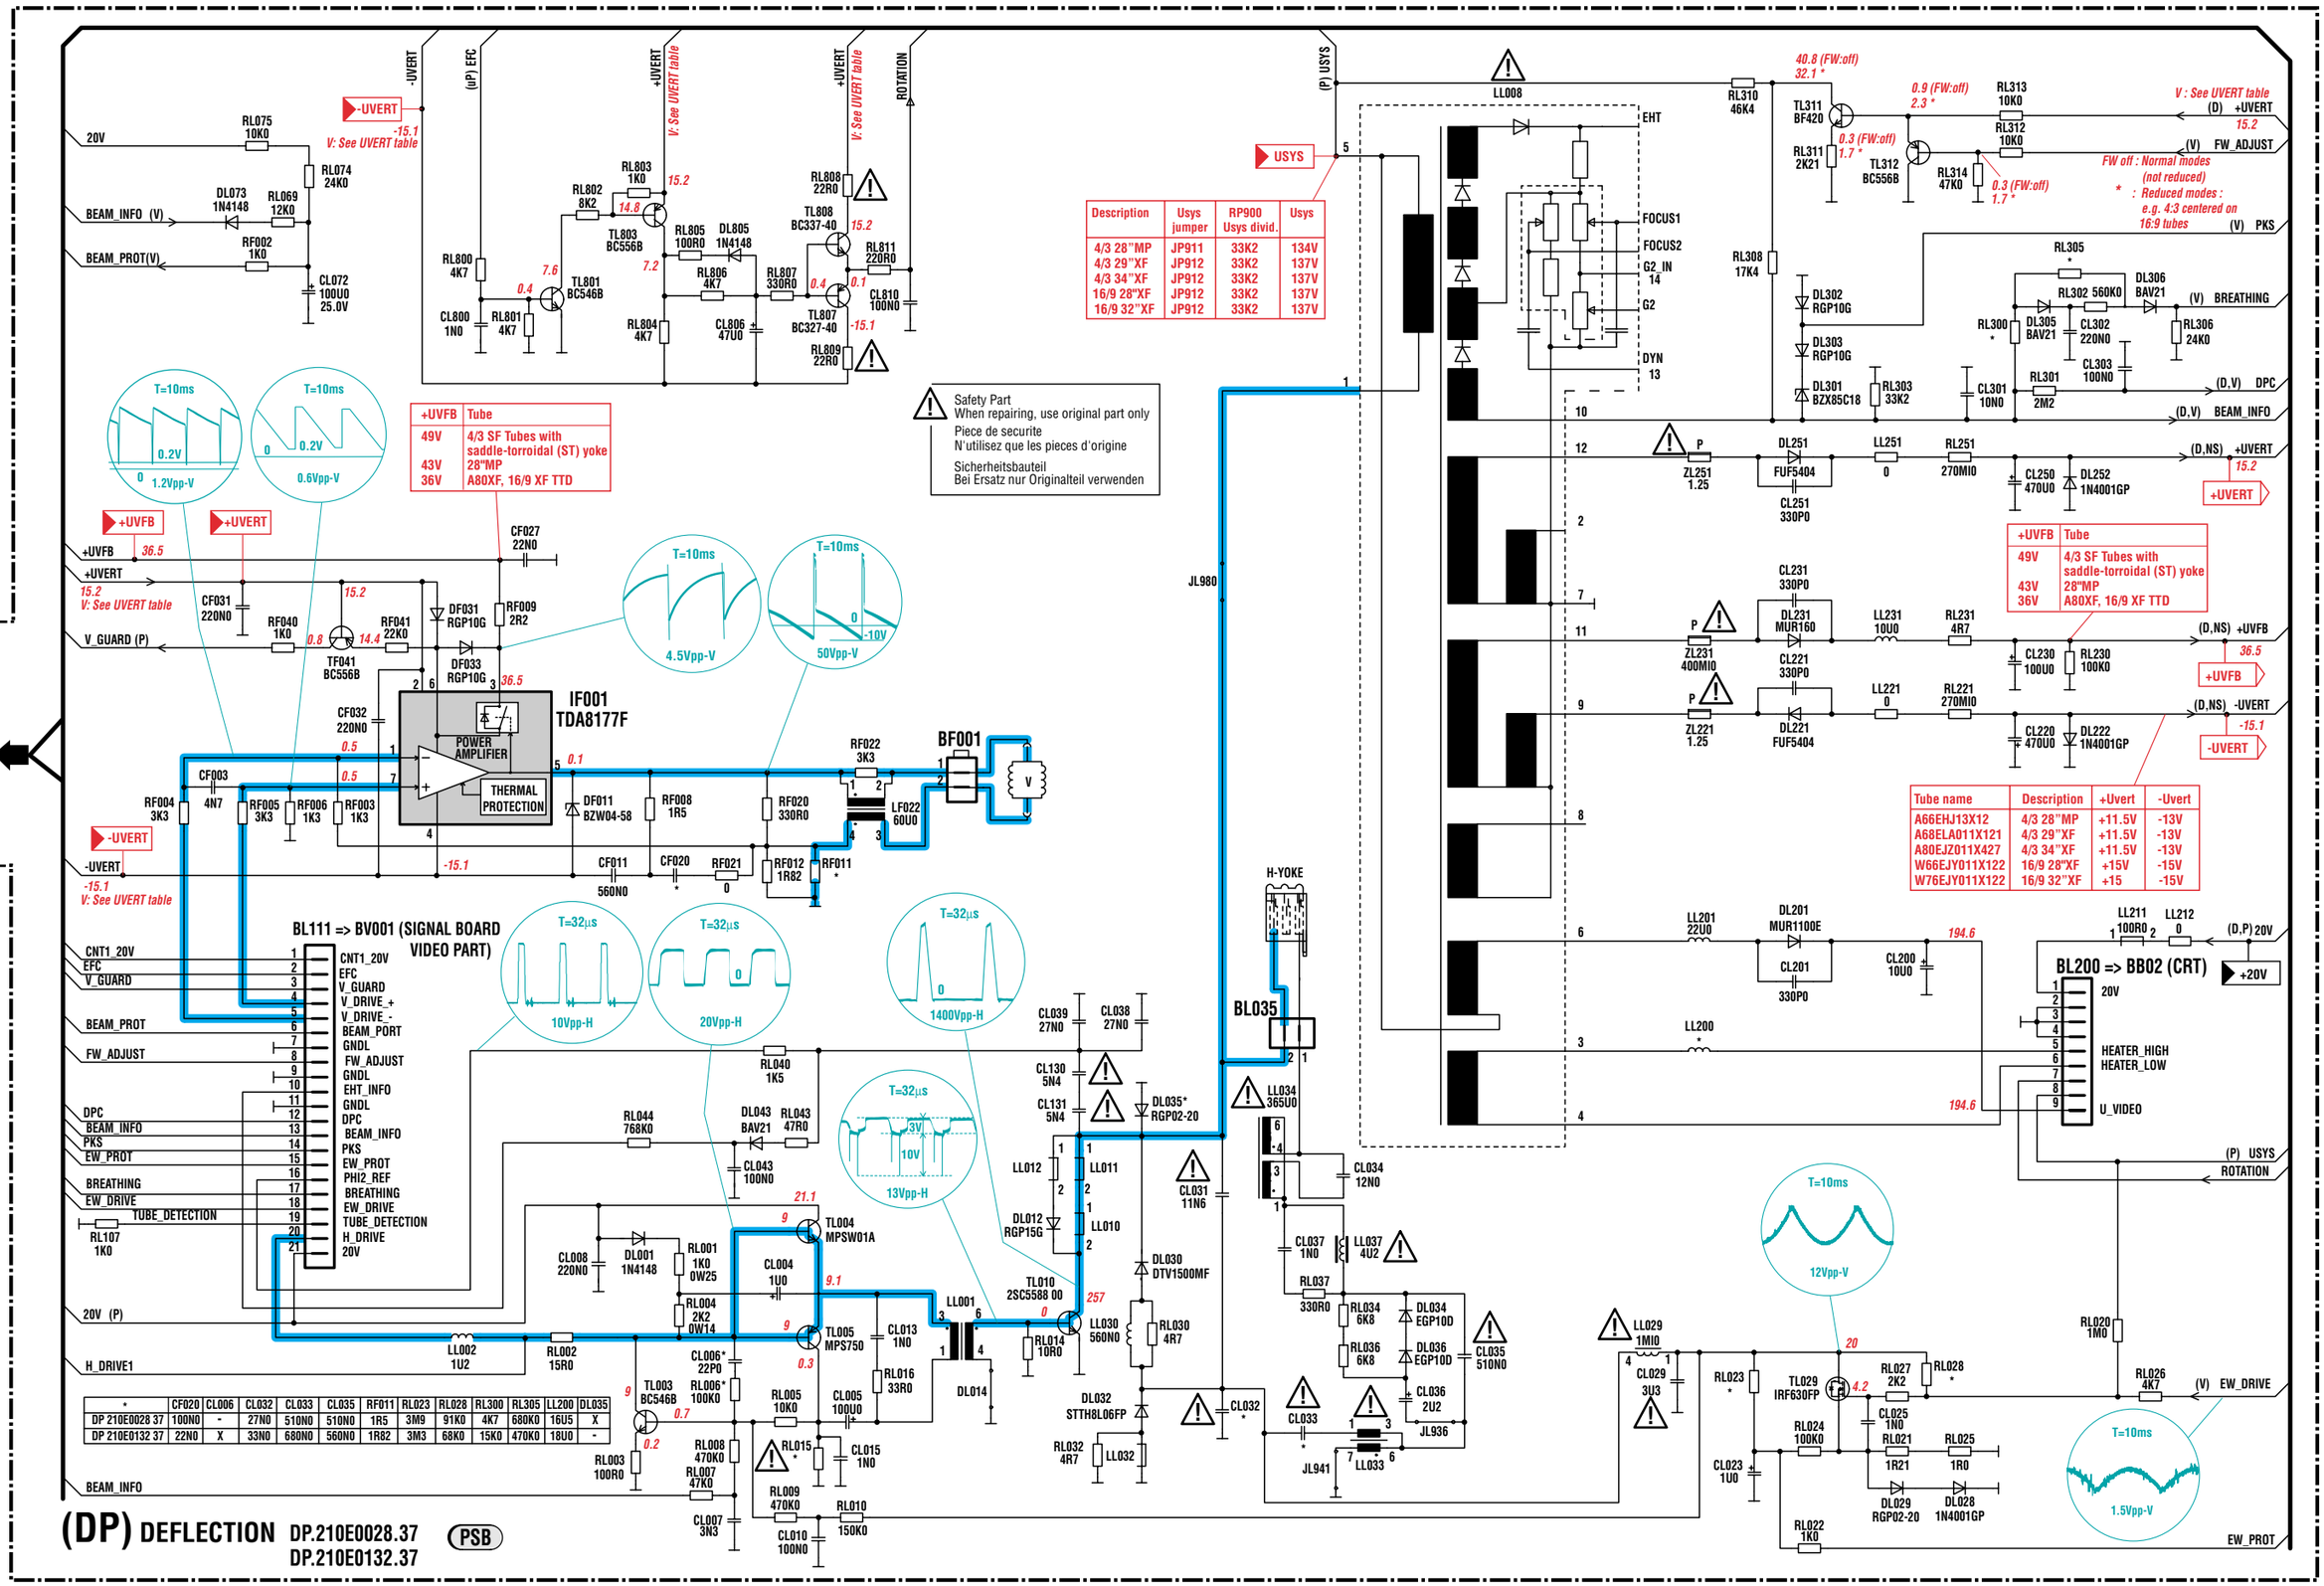

VIDEO AMPLIFIER BOARD - PLATINE AMPLIFICATEURS VIDEO - VIDEOVERSTÄRKERPLATTE - PIASTRA AMPLIFICATORE VIDEO - PLATINA AMPLIFICADOR VIDEO
CRT.BS210E0000.00

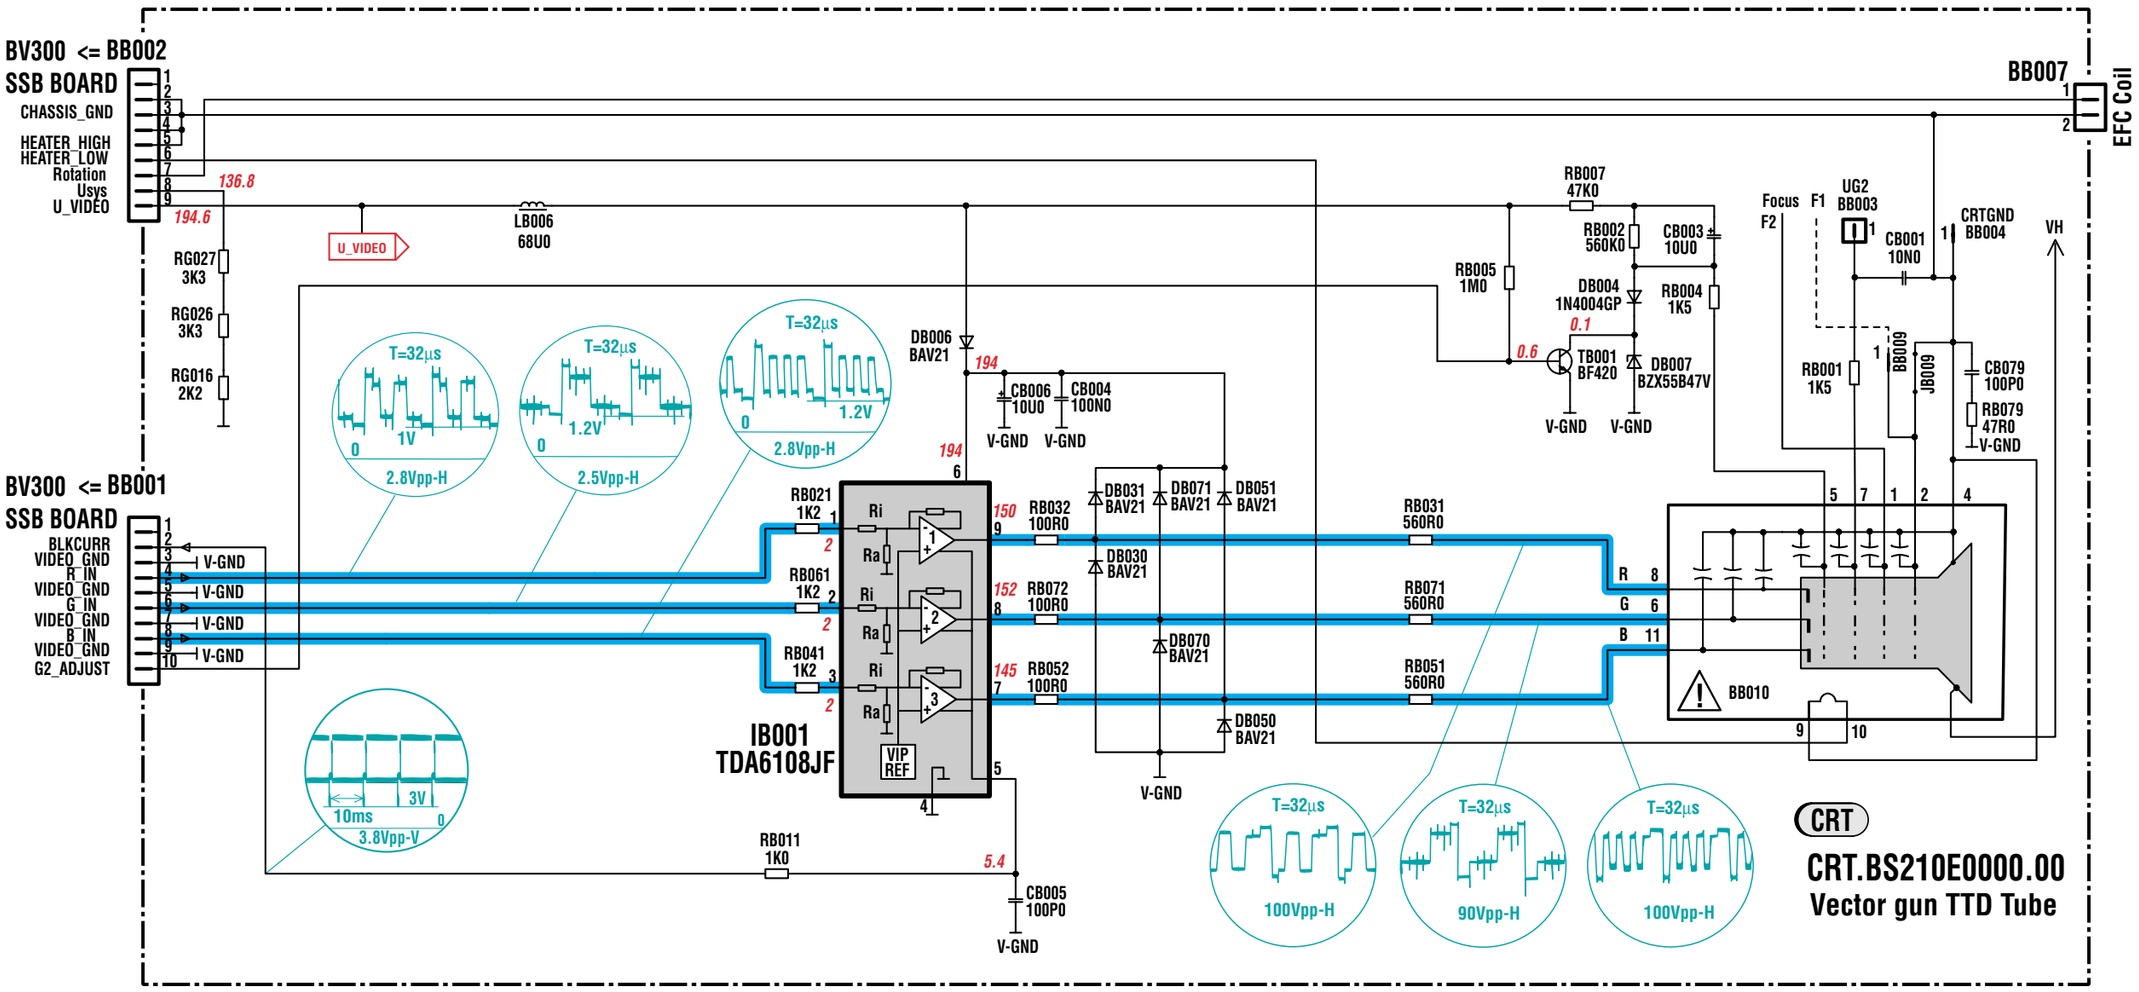

VIDEO AMPLIFIER BOARD - PLATINE AMPLIFICATEURS VIDEO - VIDEOVERSTÄRKERPLATTE - PIASTRA AMPLIFICATORE VIDEO - PLATINA AMPLIFICADOR VIDEO
CRT.BS210E0010.00 - CRT.BS210E0020.00

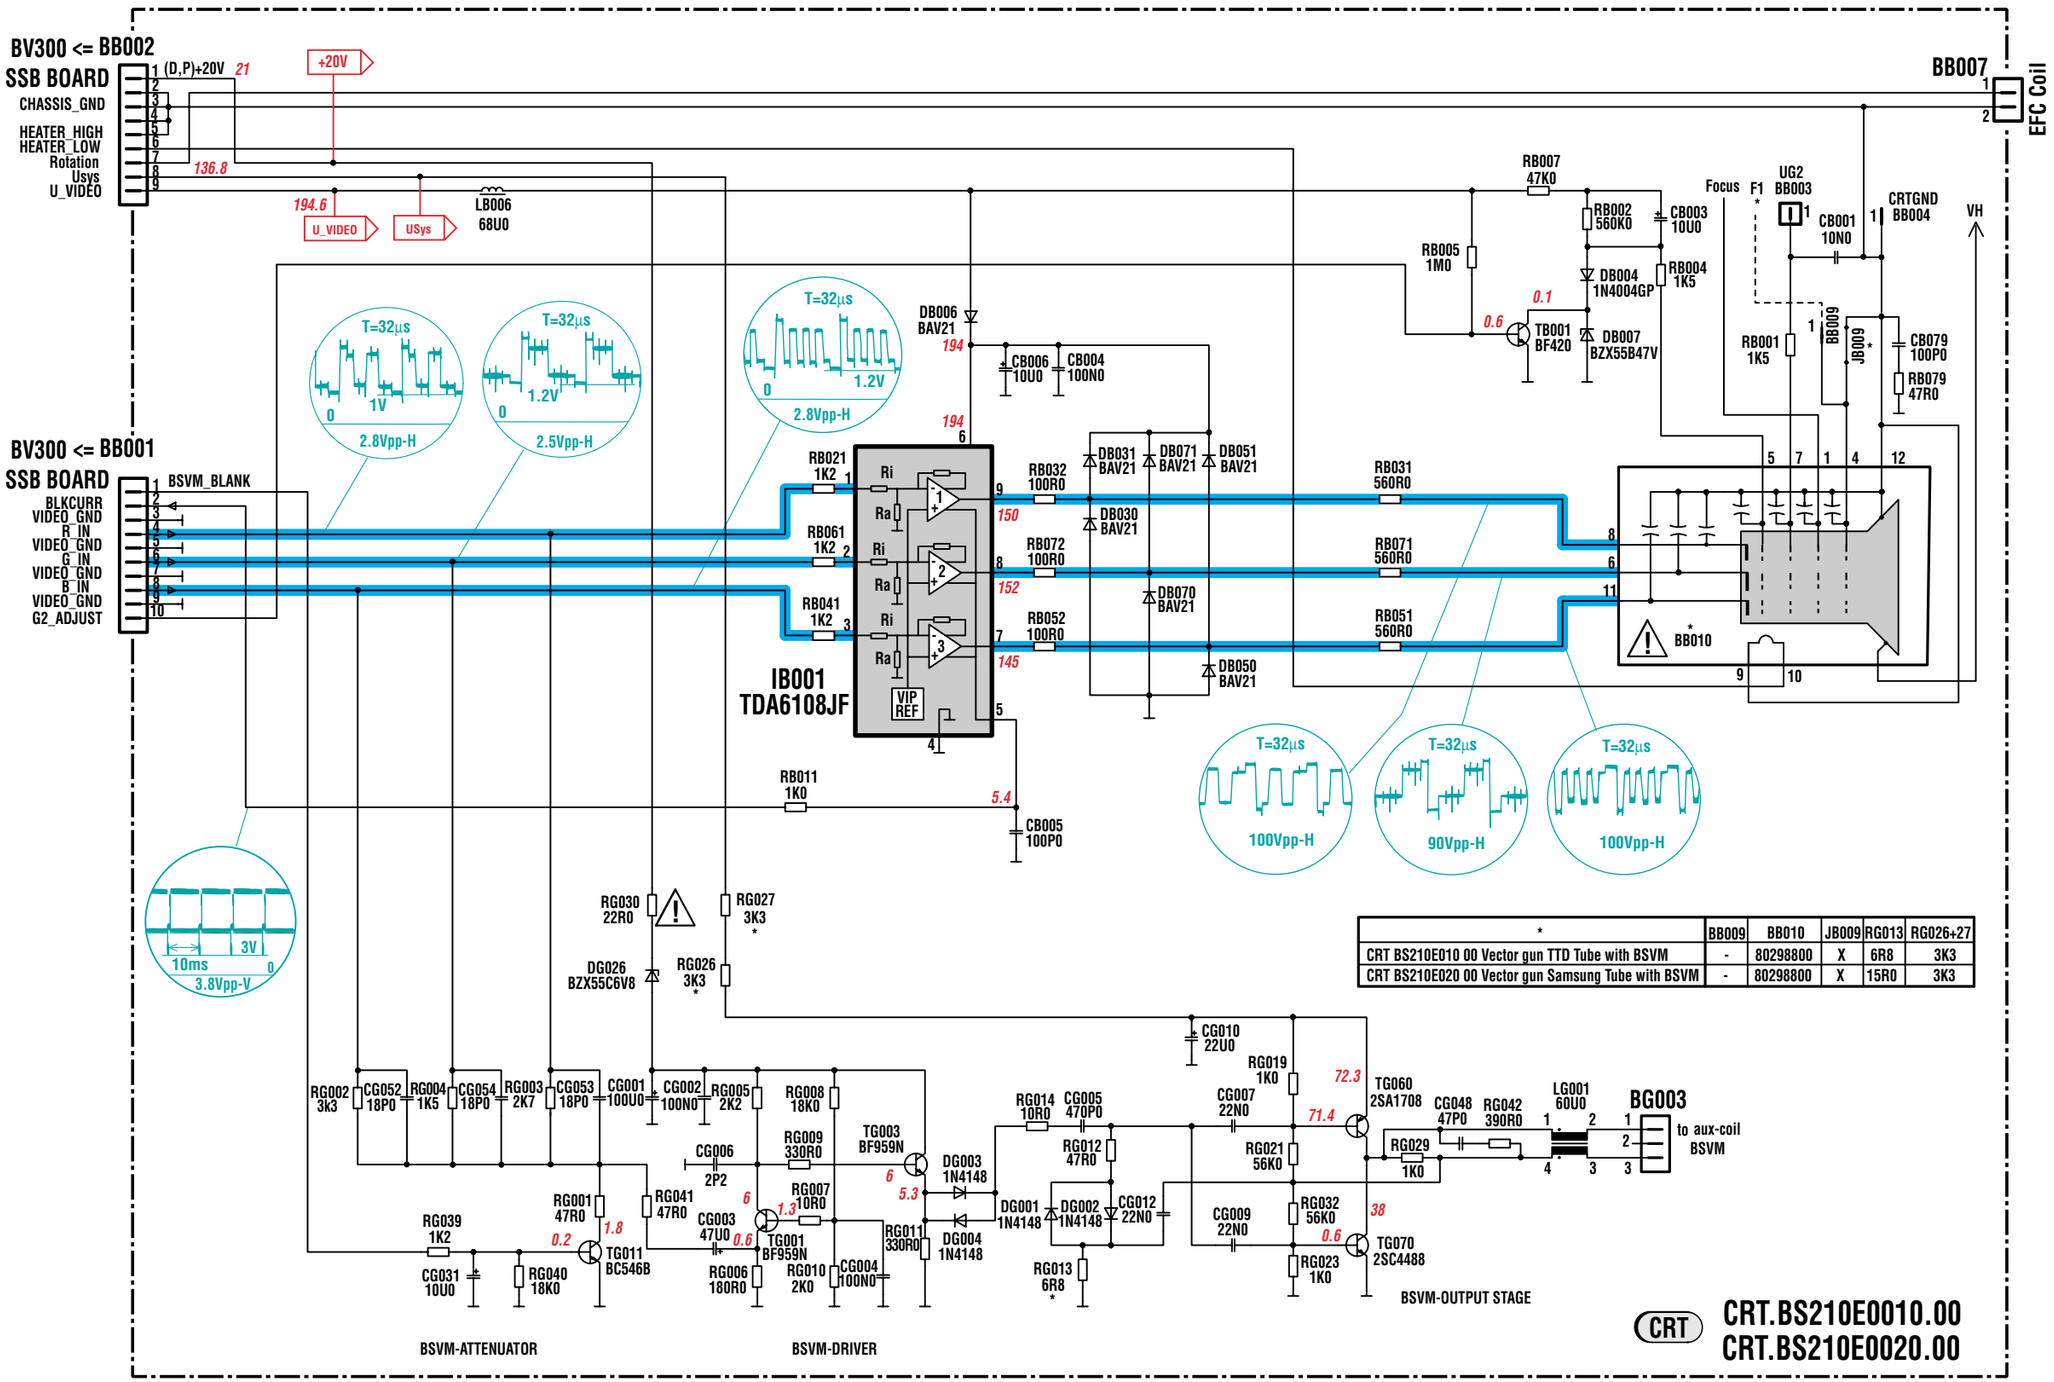

*	BB009	BB010	JB009	RG013	RG026+27
CRT BS210E010 00 Vector gun TTD Tube with BSVM	-	80298800	X	6R8	3K3
CRT BS210E020 00 Vector gun Samsung Tube with BSVM	-	80298800	X	15R0	3K3

FRONT CONNECTOR BOARD - PRISES EN FACADE ET INTERCONNEXION DU CLAVIER -FRONT ANSCHLUSSPLATTE - PIASTRA CONNESSIONE FRONTALE - PLÁTINA MANDOS FRONTAL

FCB.210E0000

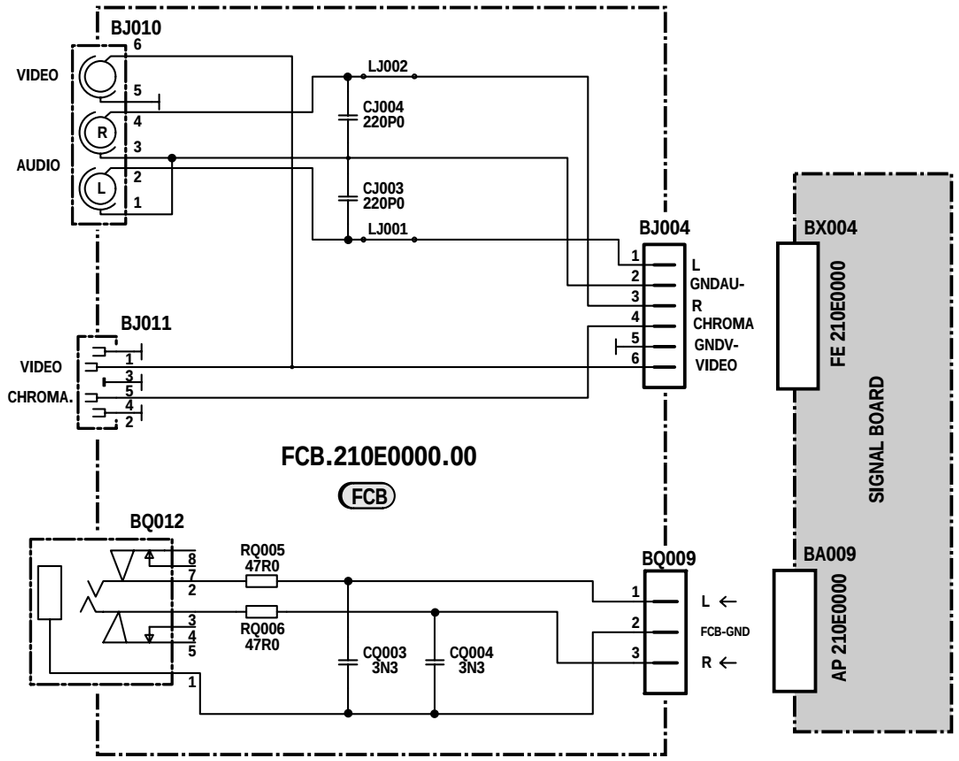

KB.210E0000 - KEYBOARD 5 Key

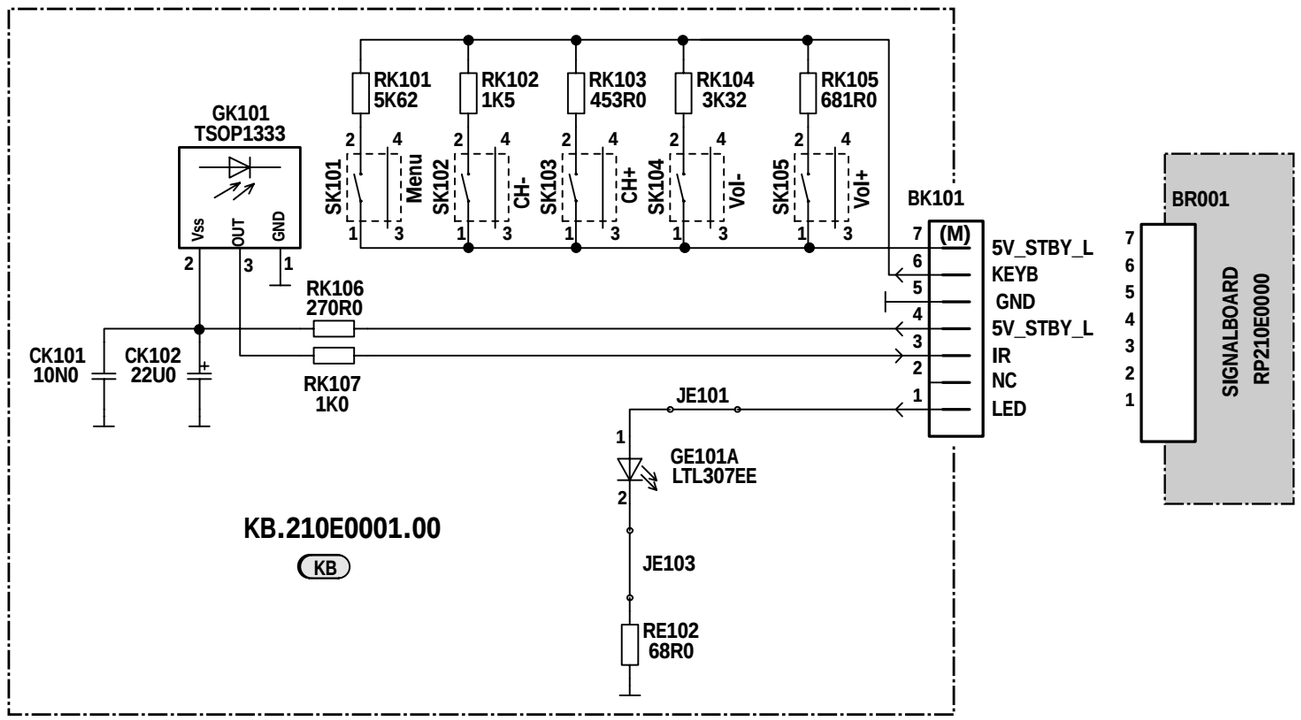

KB.210E0000 - KEYBOARD 4 Key

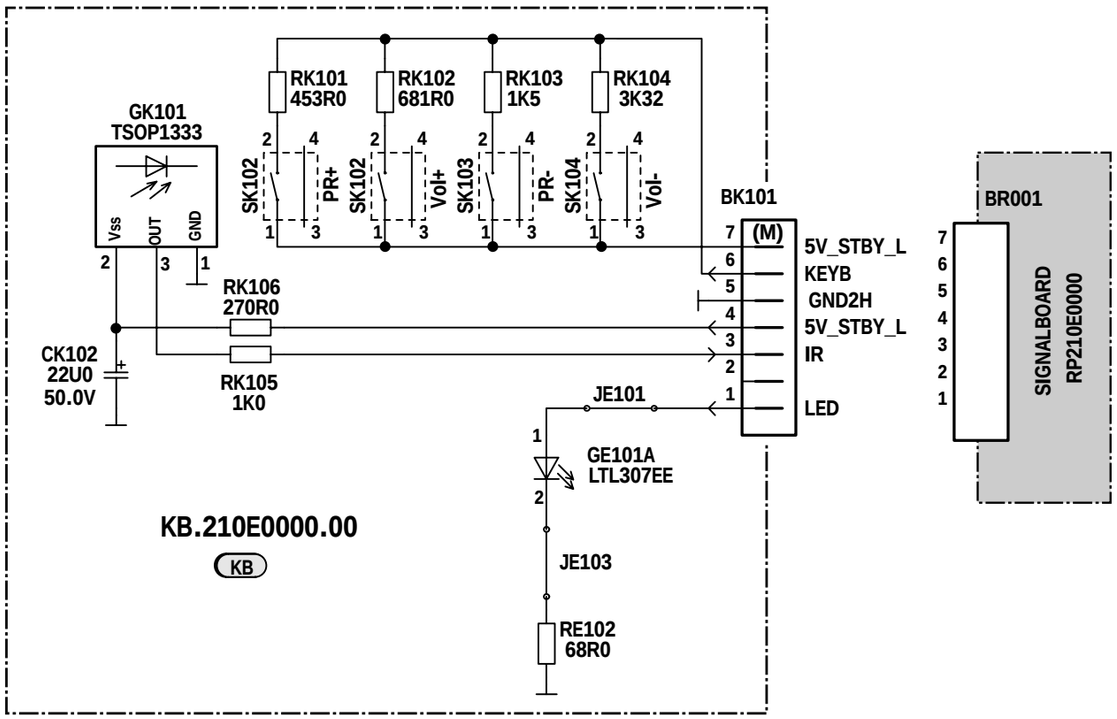

FRONT CONNECTOR BOARD - PRISES EN FACADE ET INTERCONNEXION DU CLAVIER -FRONT ANSCHLUSSPLATTE - PIASTRA CONNESSIONE FRONTALE - PLÁTINA MANDOS FRONTAL

FCB.210E0000

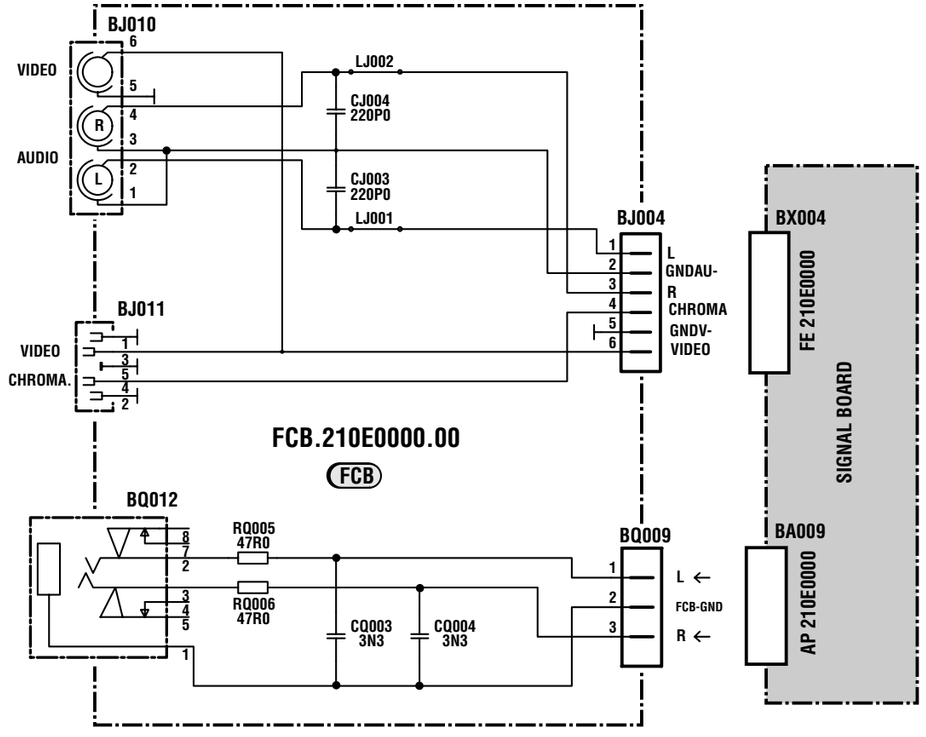

KB.210E0000 - KEYBOARD 5 Key

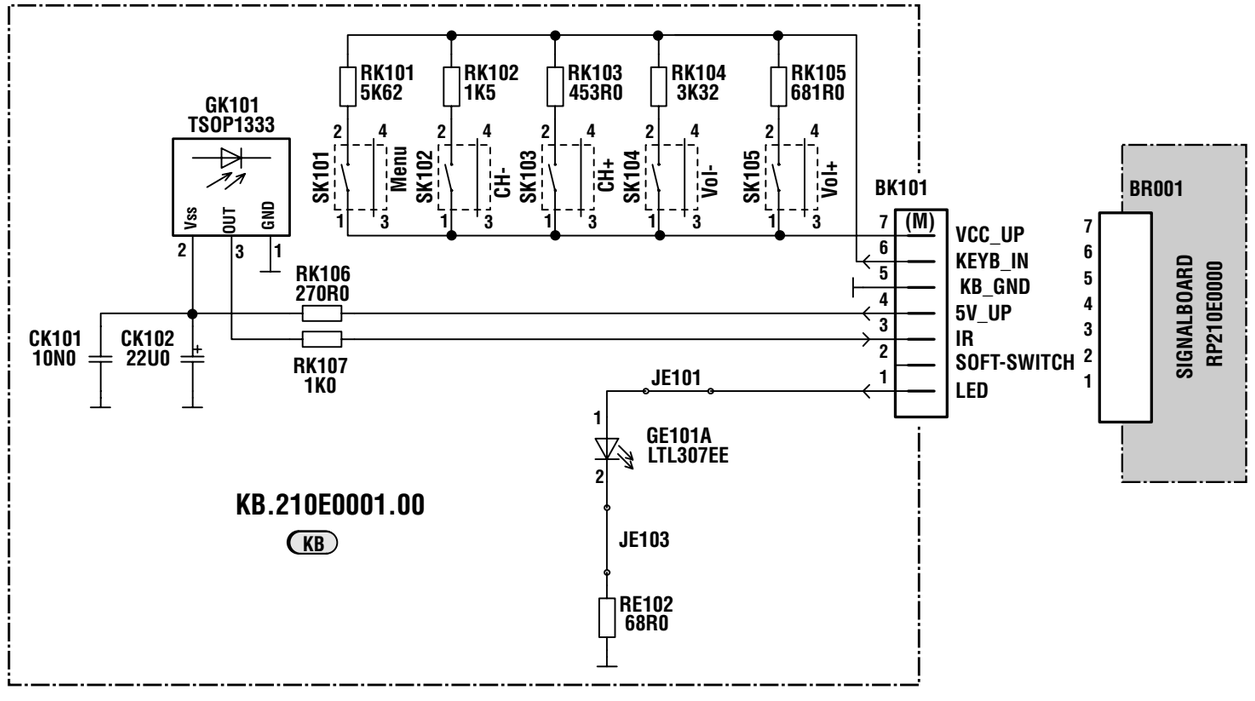

KB.210E0000 - KEYBOARD 4 Key

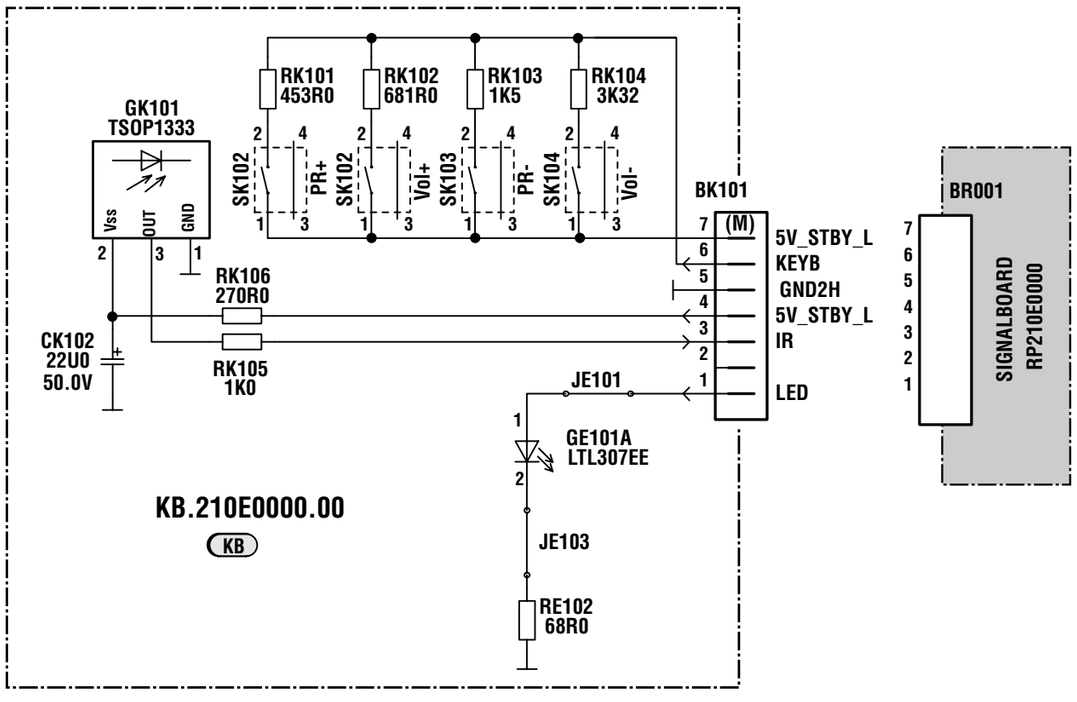

KB.210E000

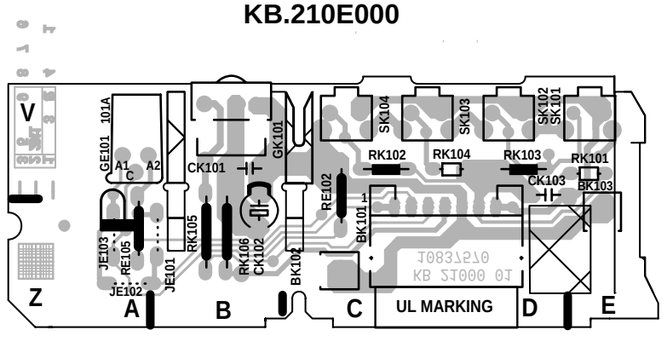

FCB.210E000

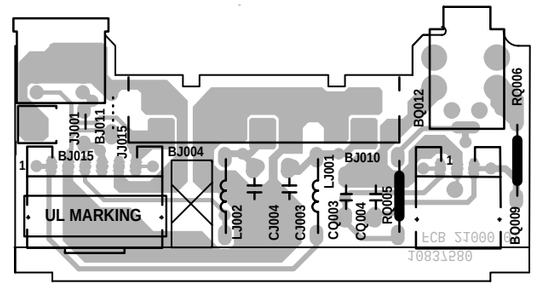

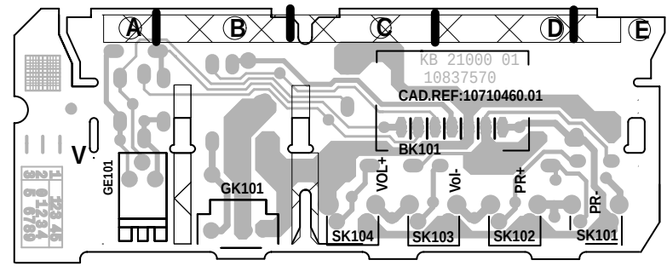

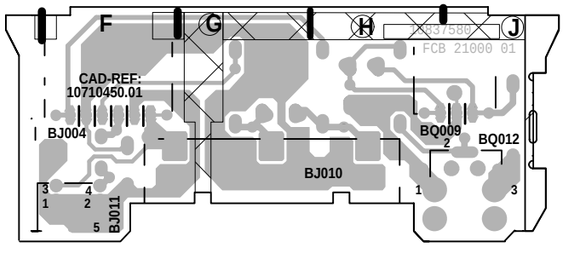

ETC210
First issue 07 / 03

POWER / SCAN BOARD - PLATINE ALIMENTATION / BALAYAGE - NETZTEIL- UND ABLENKPLATINE - PIASTRA DEFLESSIONE / ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN / BARRIDOS

COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES

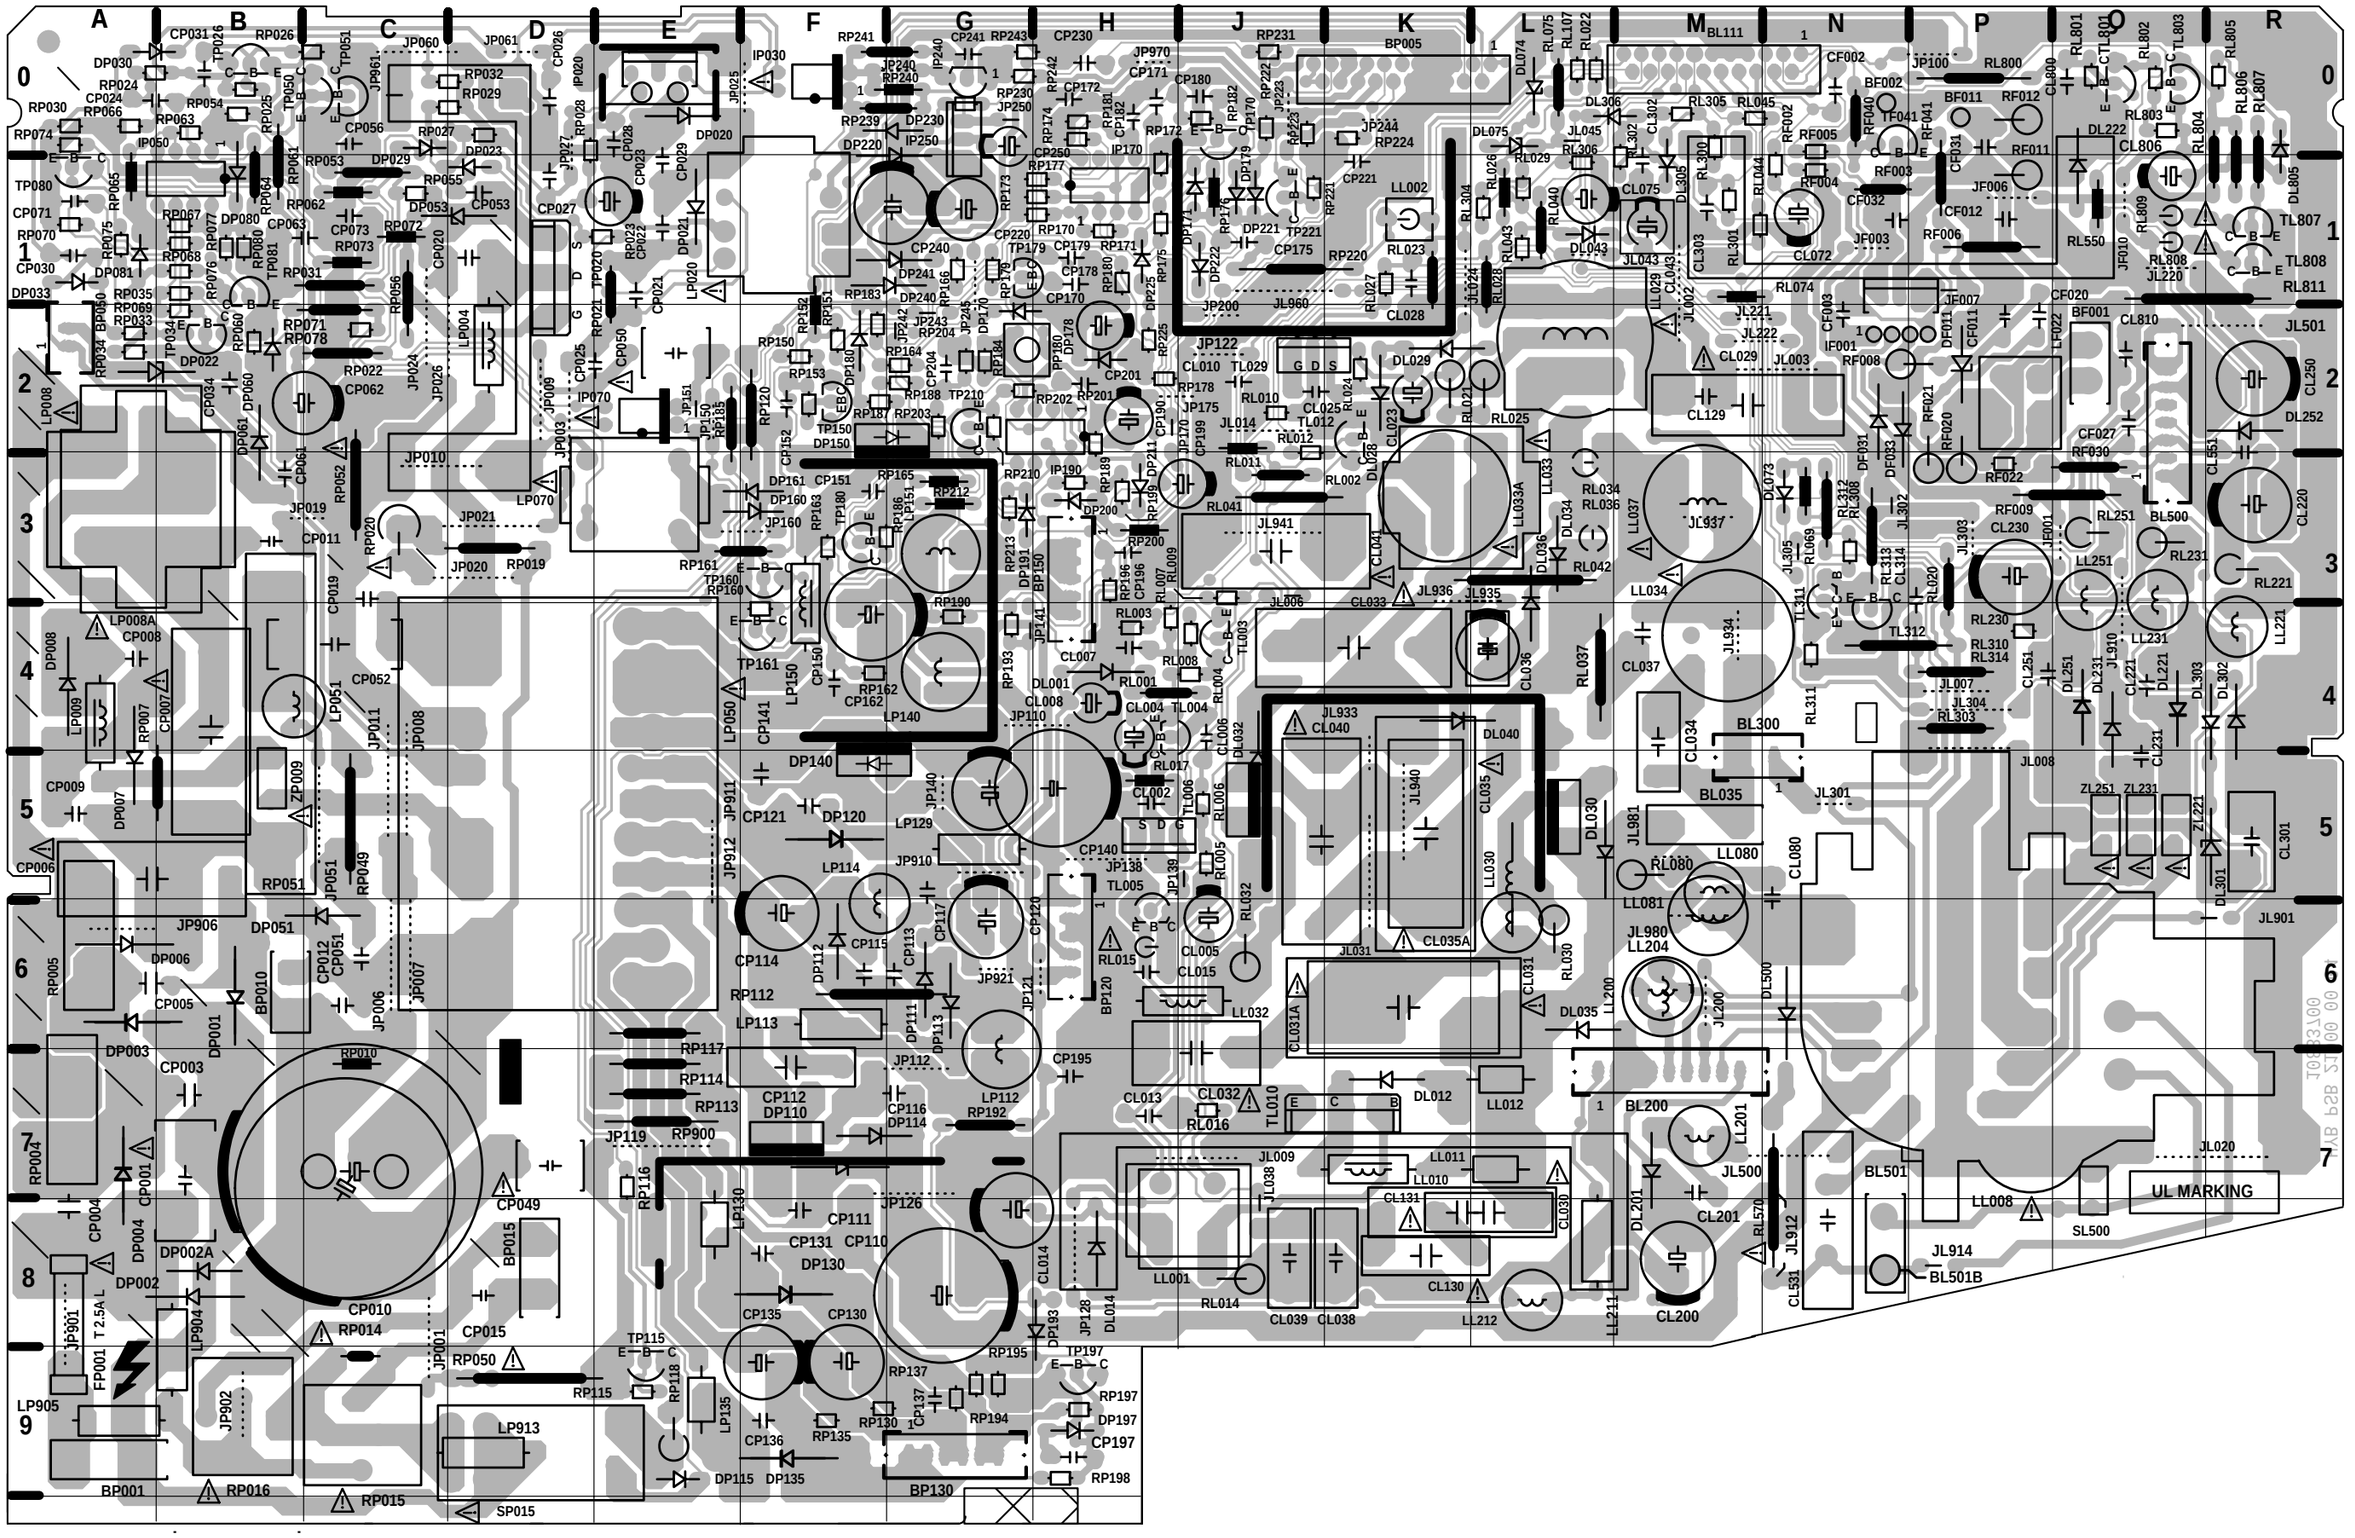

ETC210
First issue 07 / 03

POWER / SCAN BOARD - PLATINE ALIMENTATION / BALAYAGE - NETZTEIL- UND ABLENKPLATINE - PIASTRA DEFLESSIONE / ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN / BARRIDOS

SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS

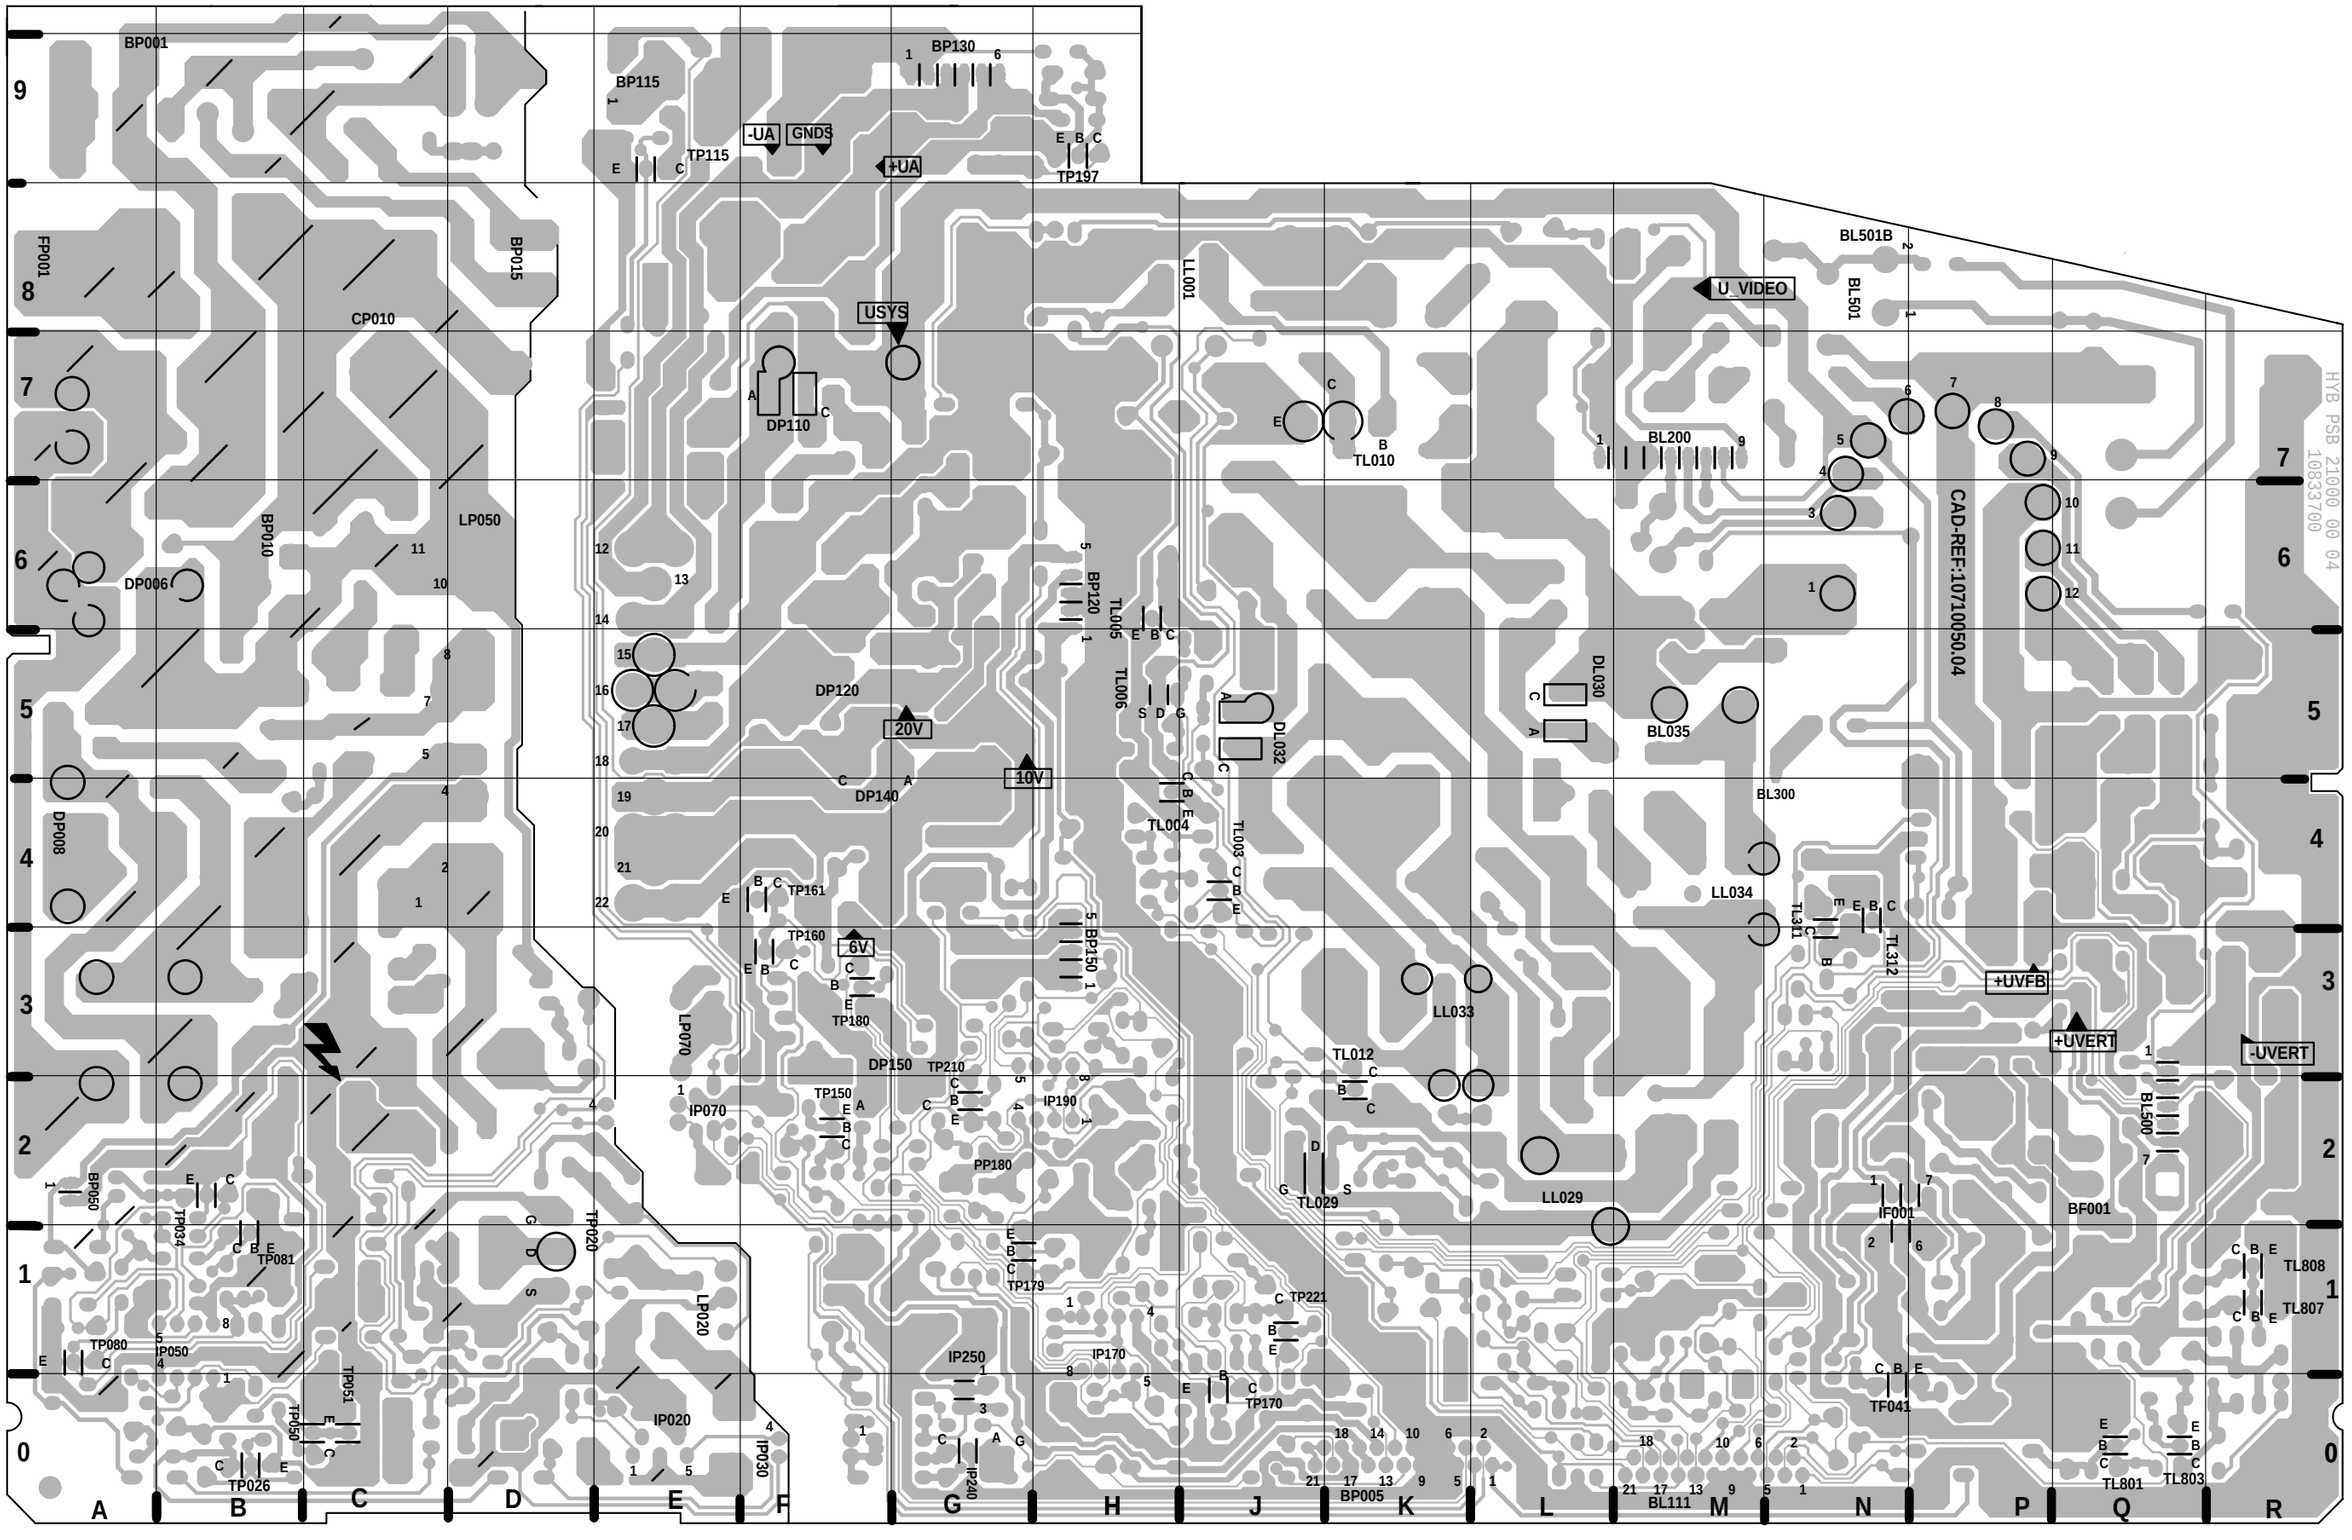

ETC210
First issue 07 / 03

MAINS FILTER - FILTRE SECTEUR
MIS210E0000

COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE -
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES

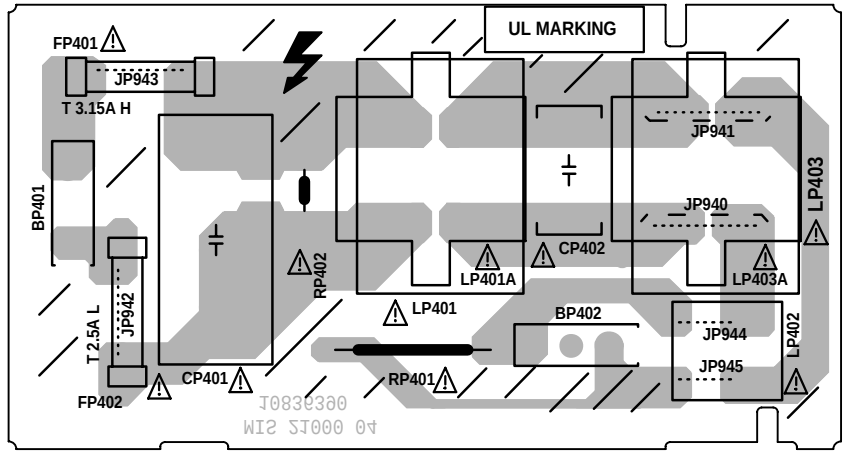

SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS

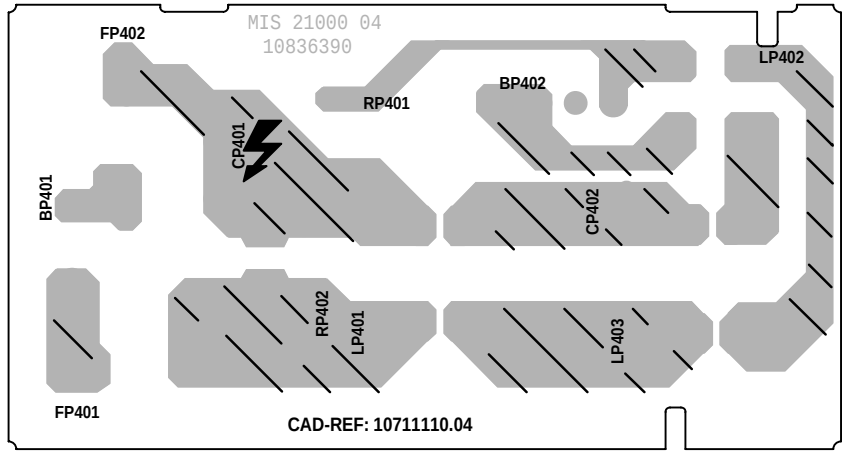

VIDEO AMPLIFIER BOARD - PLATINE AMPLIFICATEURS VIDEO - VIDEOVERSTÄRKERPLATTE - PIASTRA AMPLIFICATORE VIDEO - PLATINA AMPLIFICADOR VIDEO

COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE -
LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES

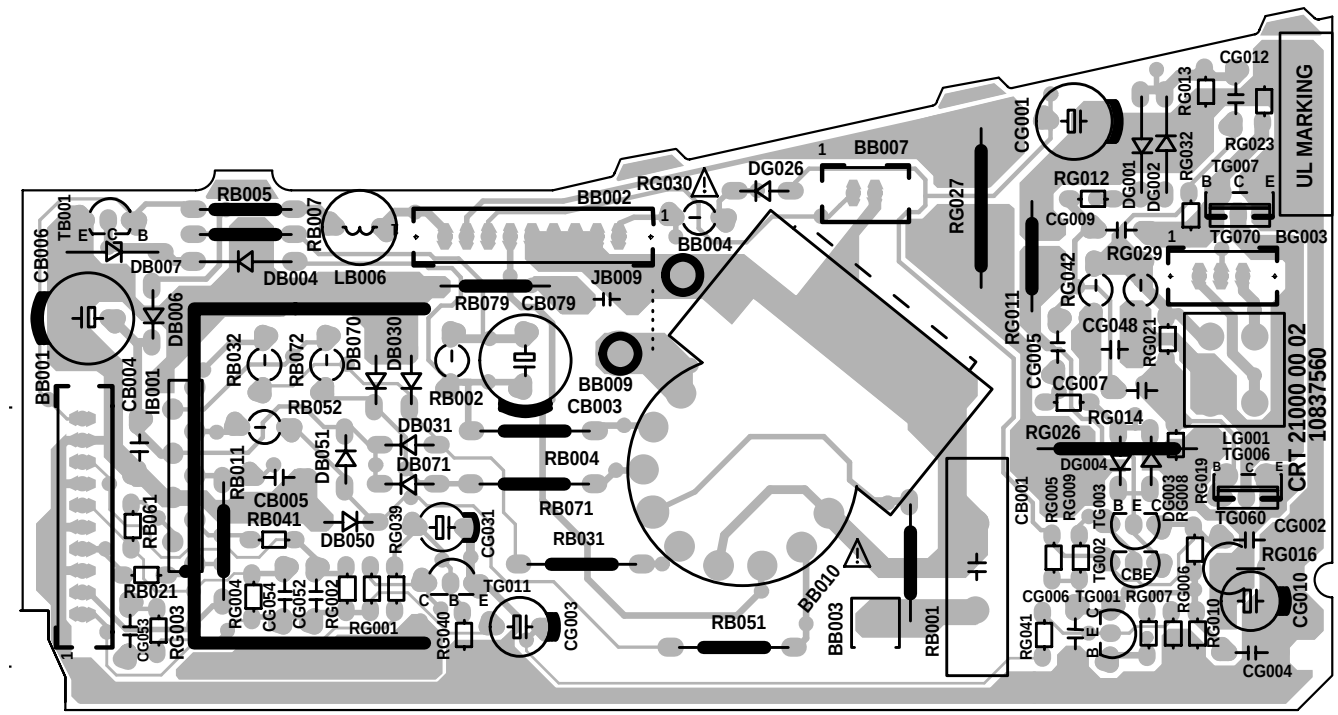

SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS

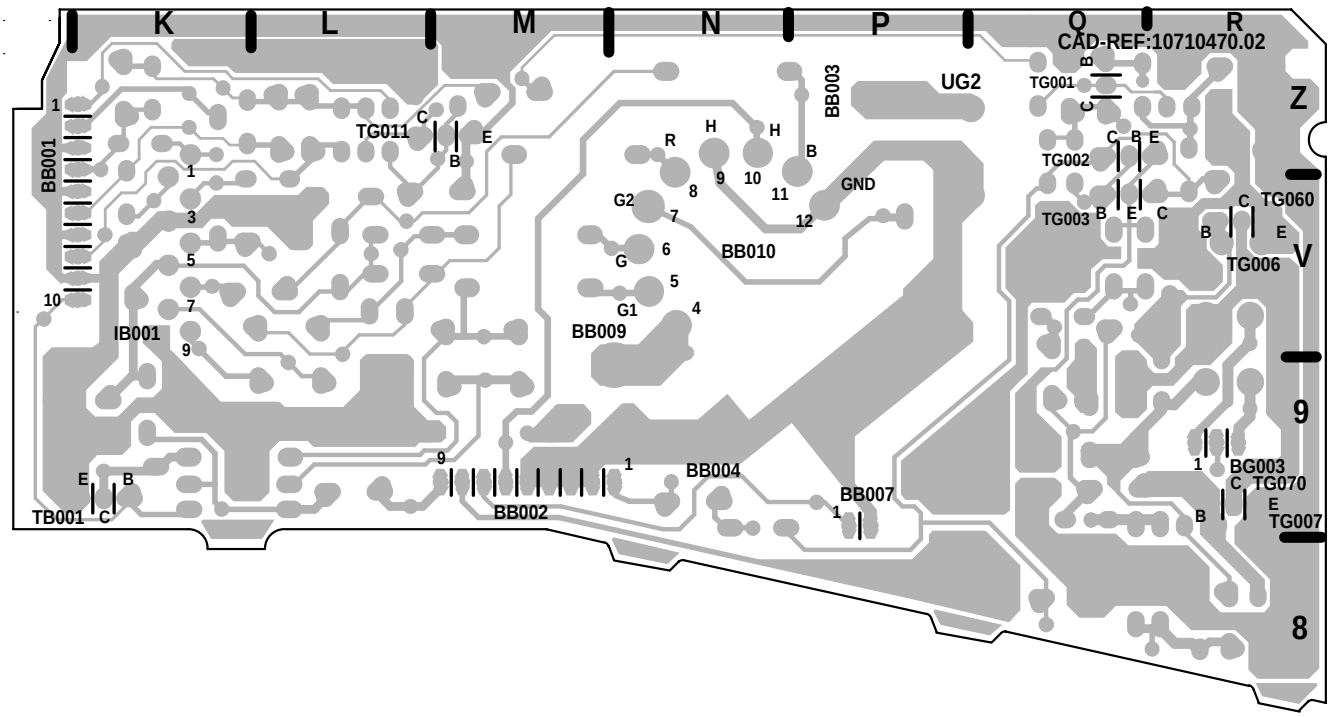

ETC210
First issue 07 / 03

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL

COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES

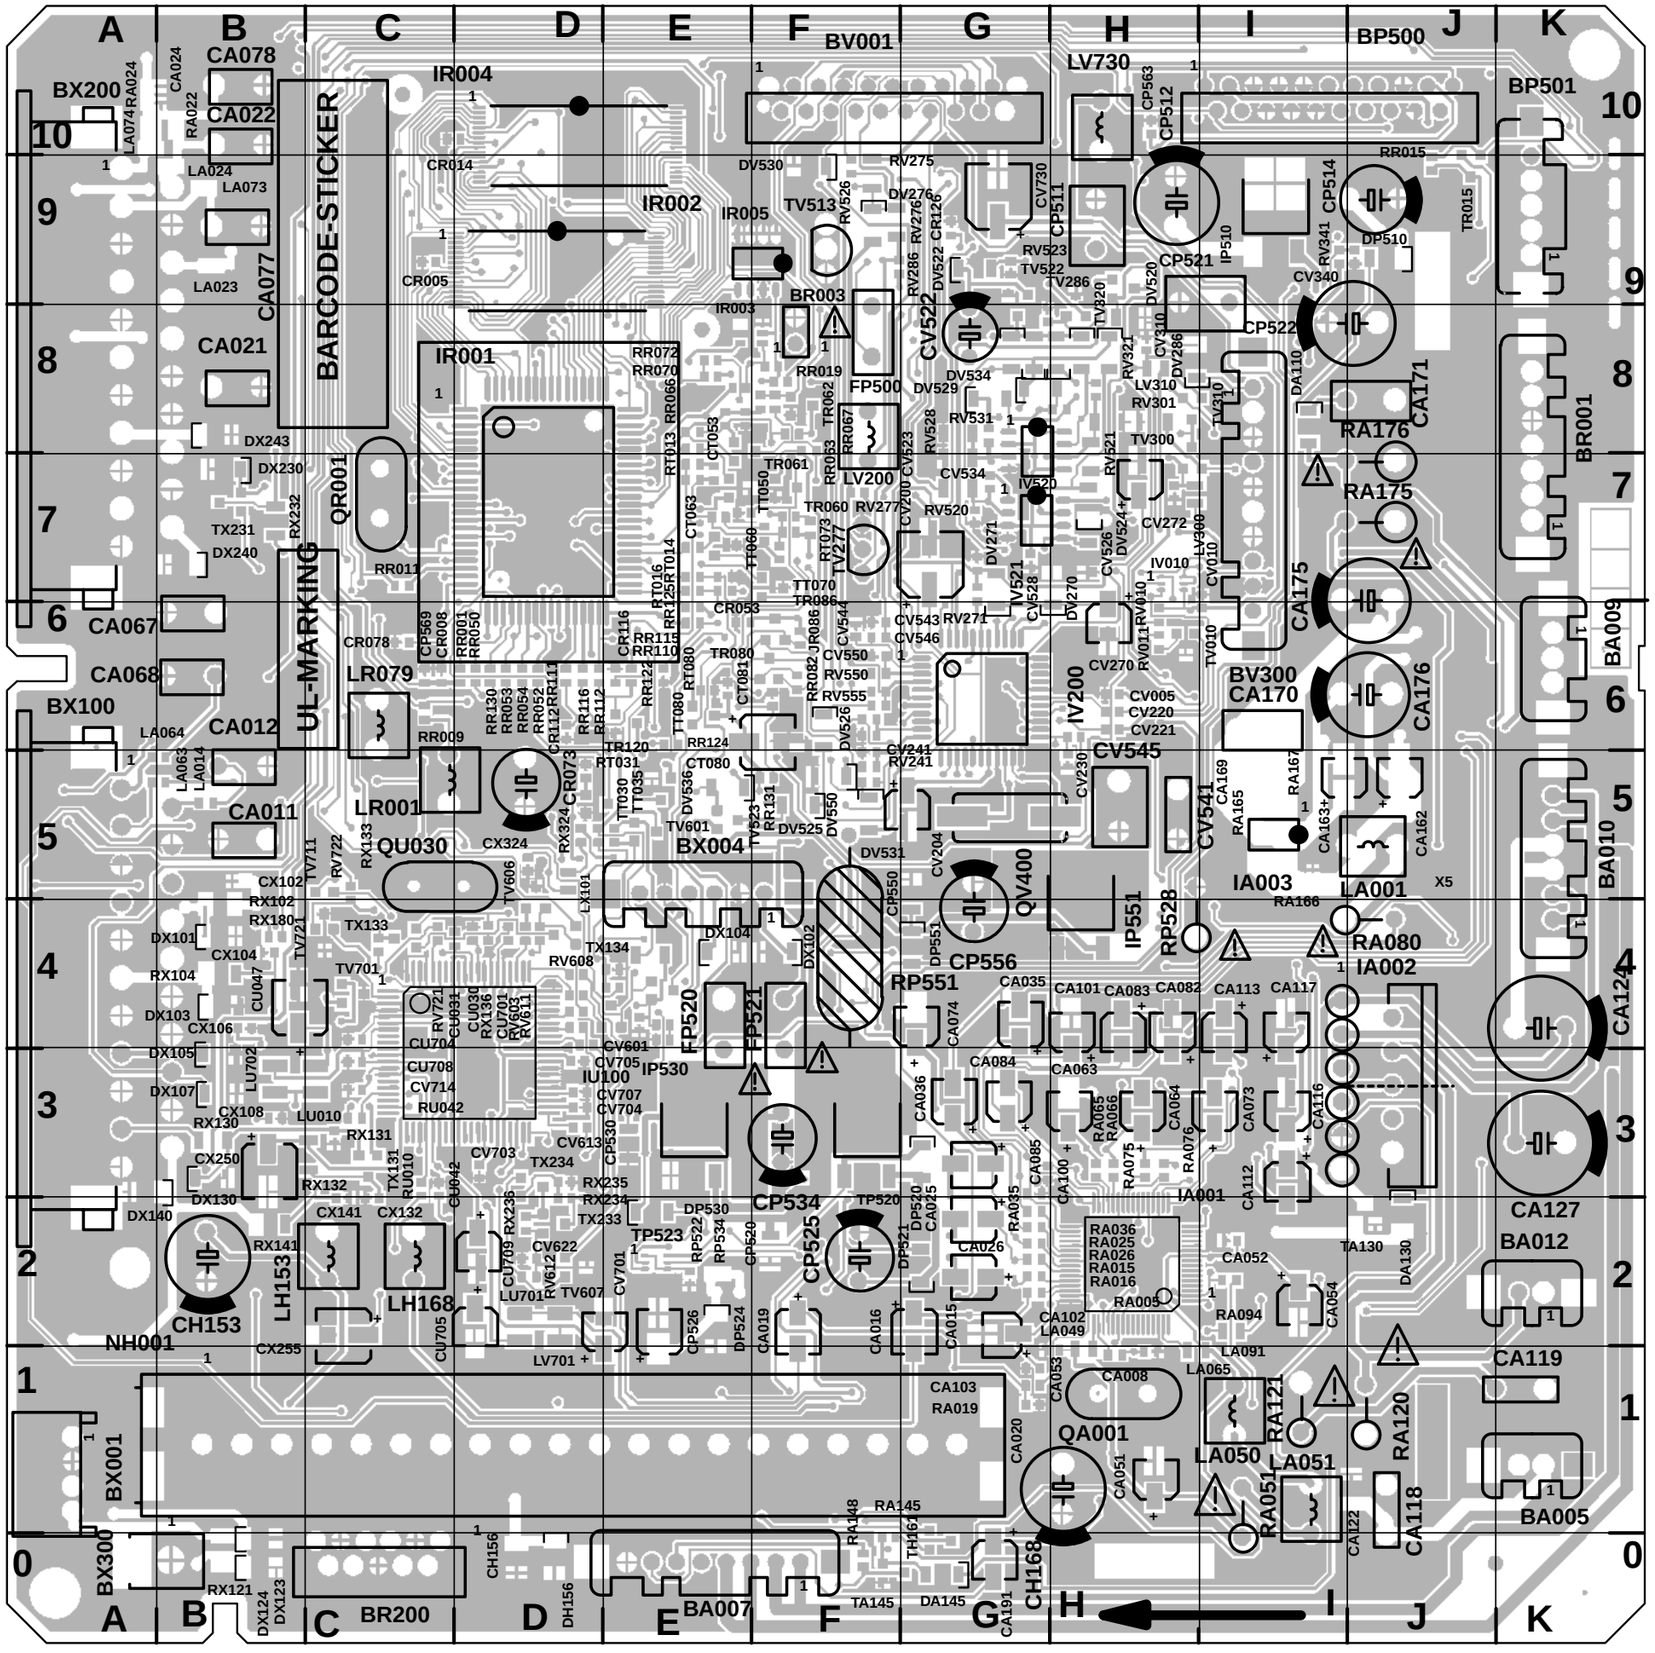

ETC210
First issue 06 / 03

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL

SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS

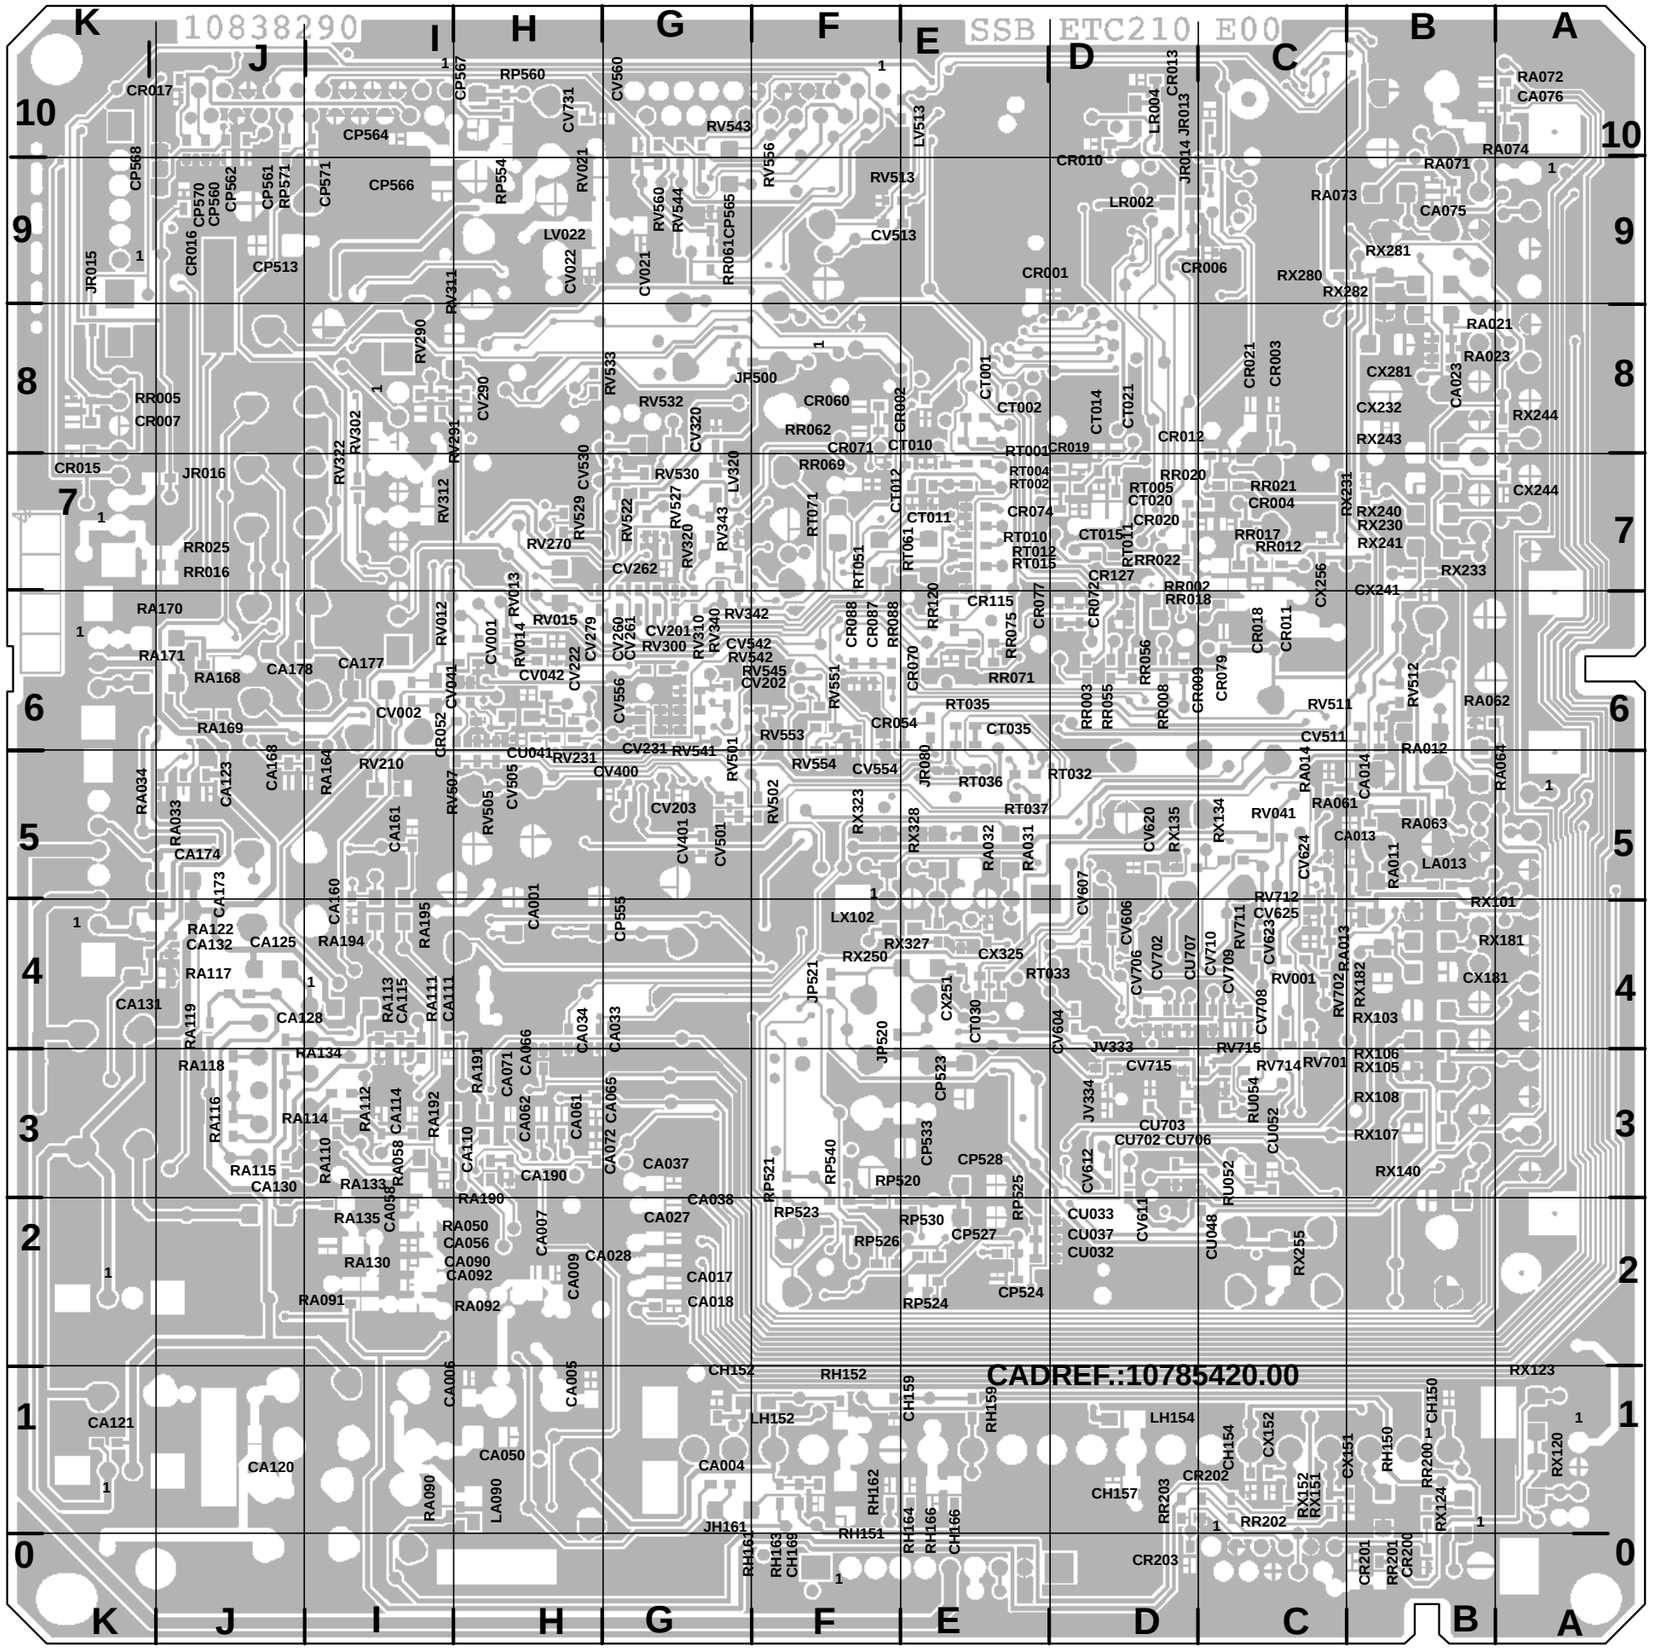

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

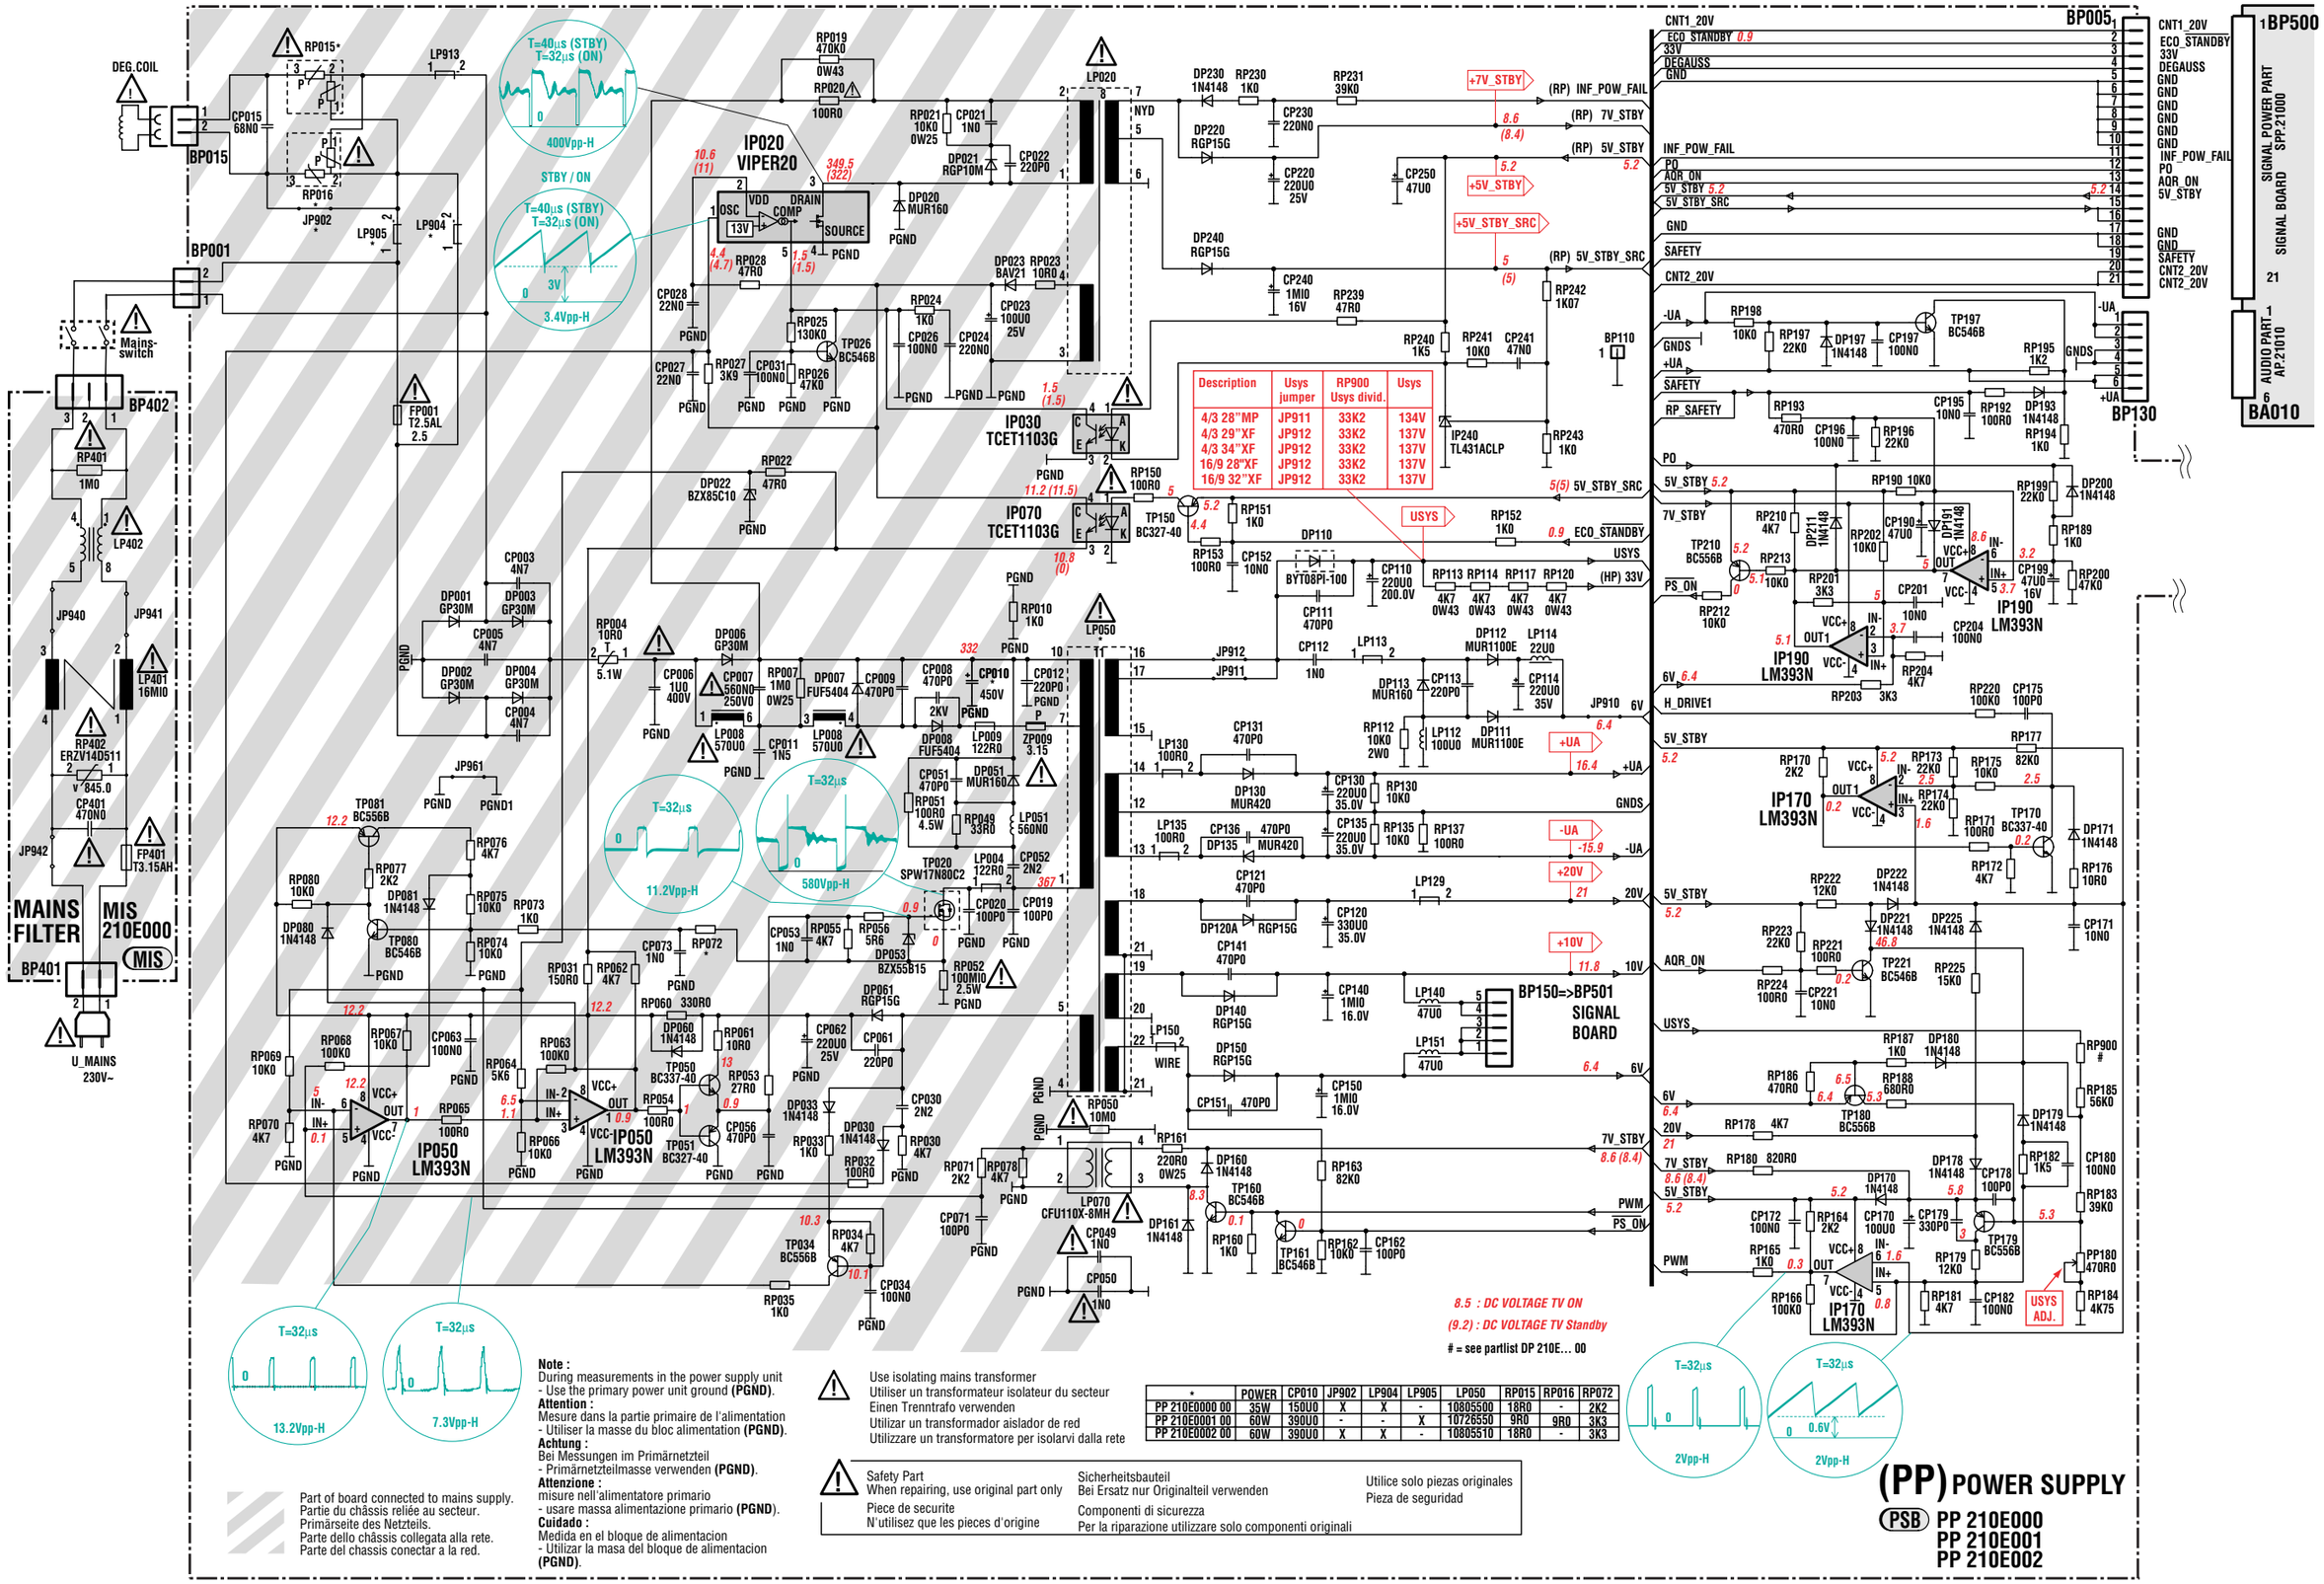

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE -

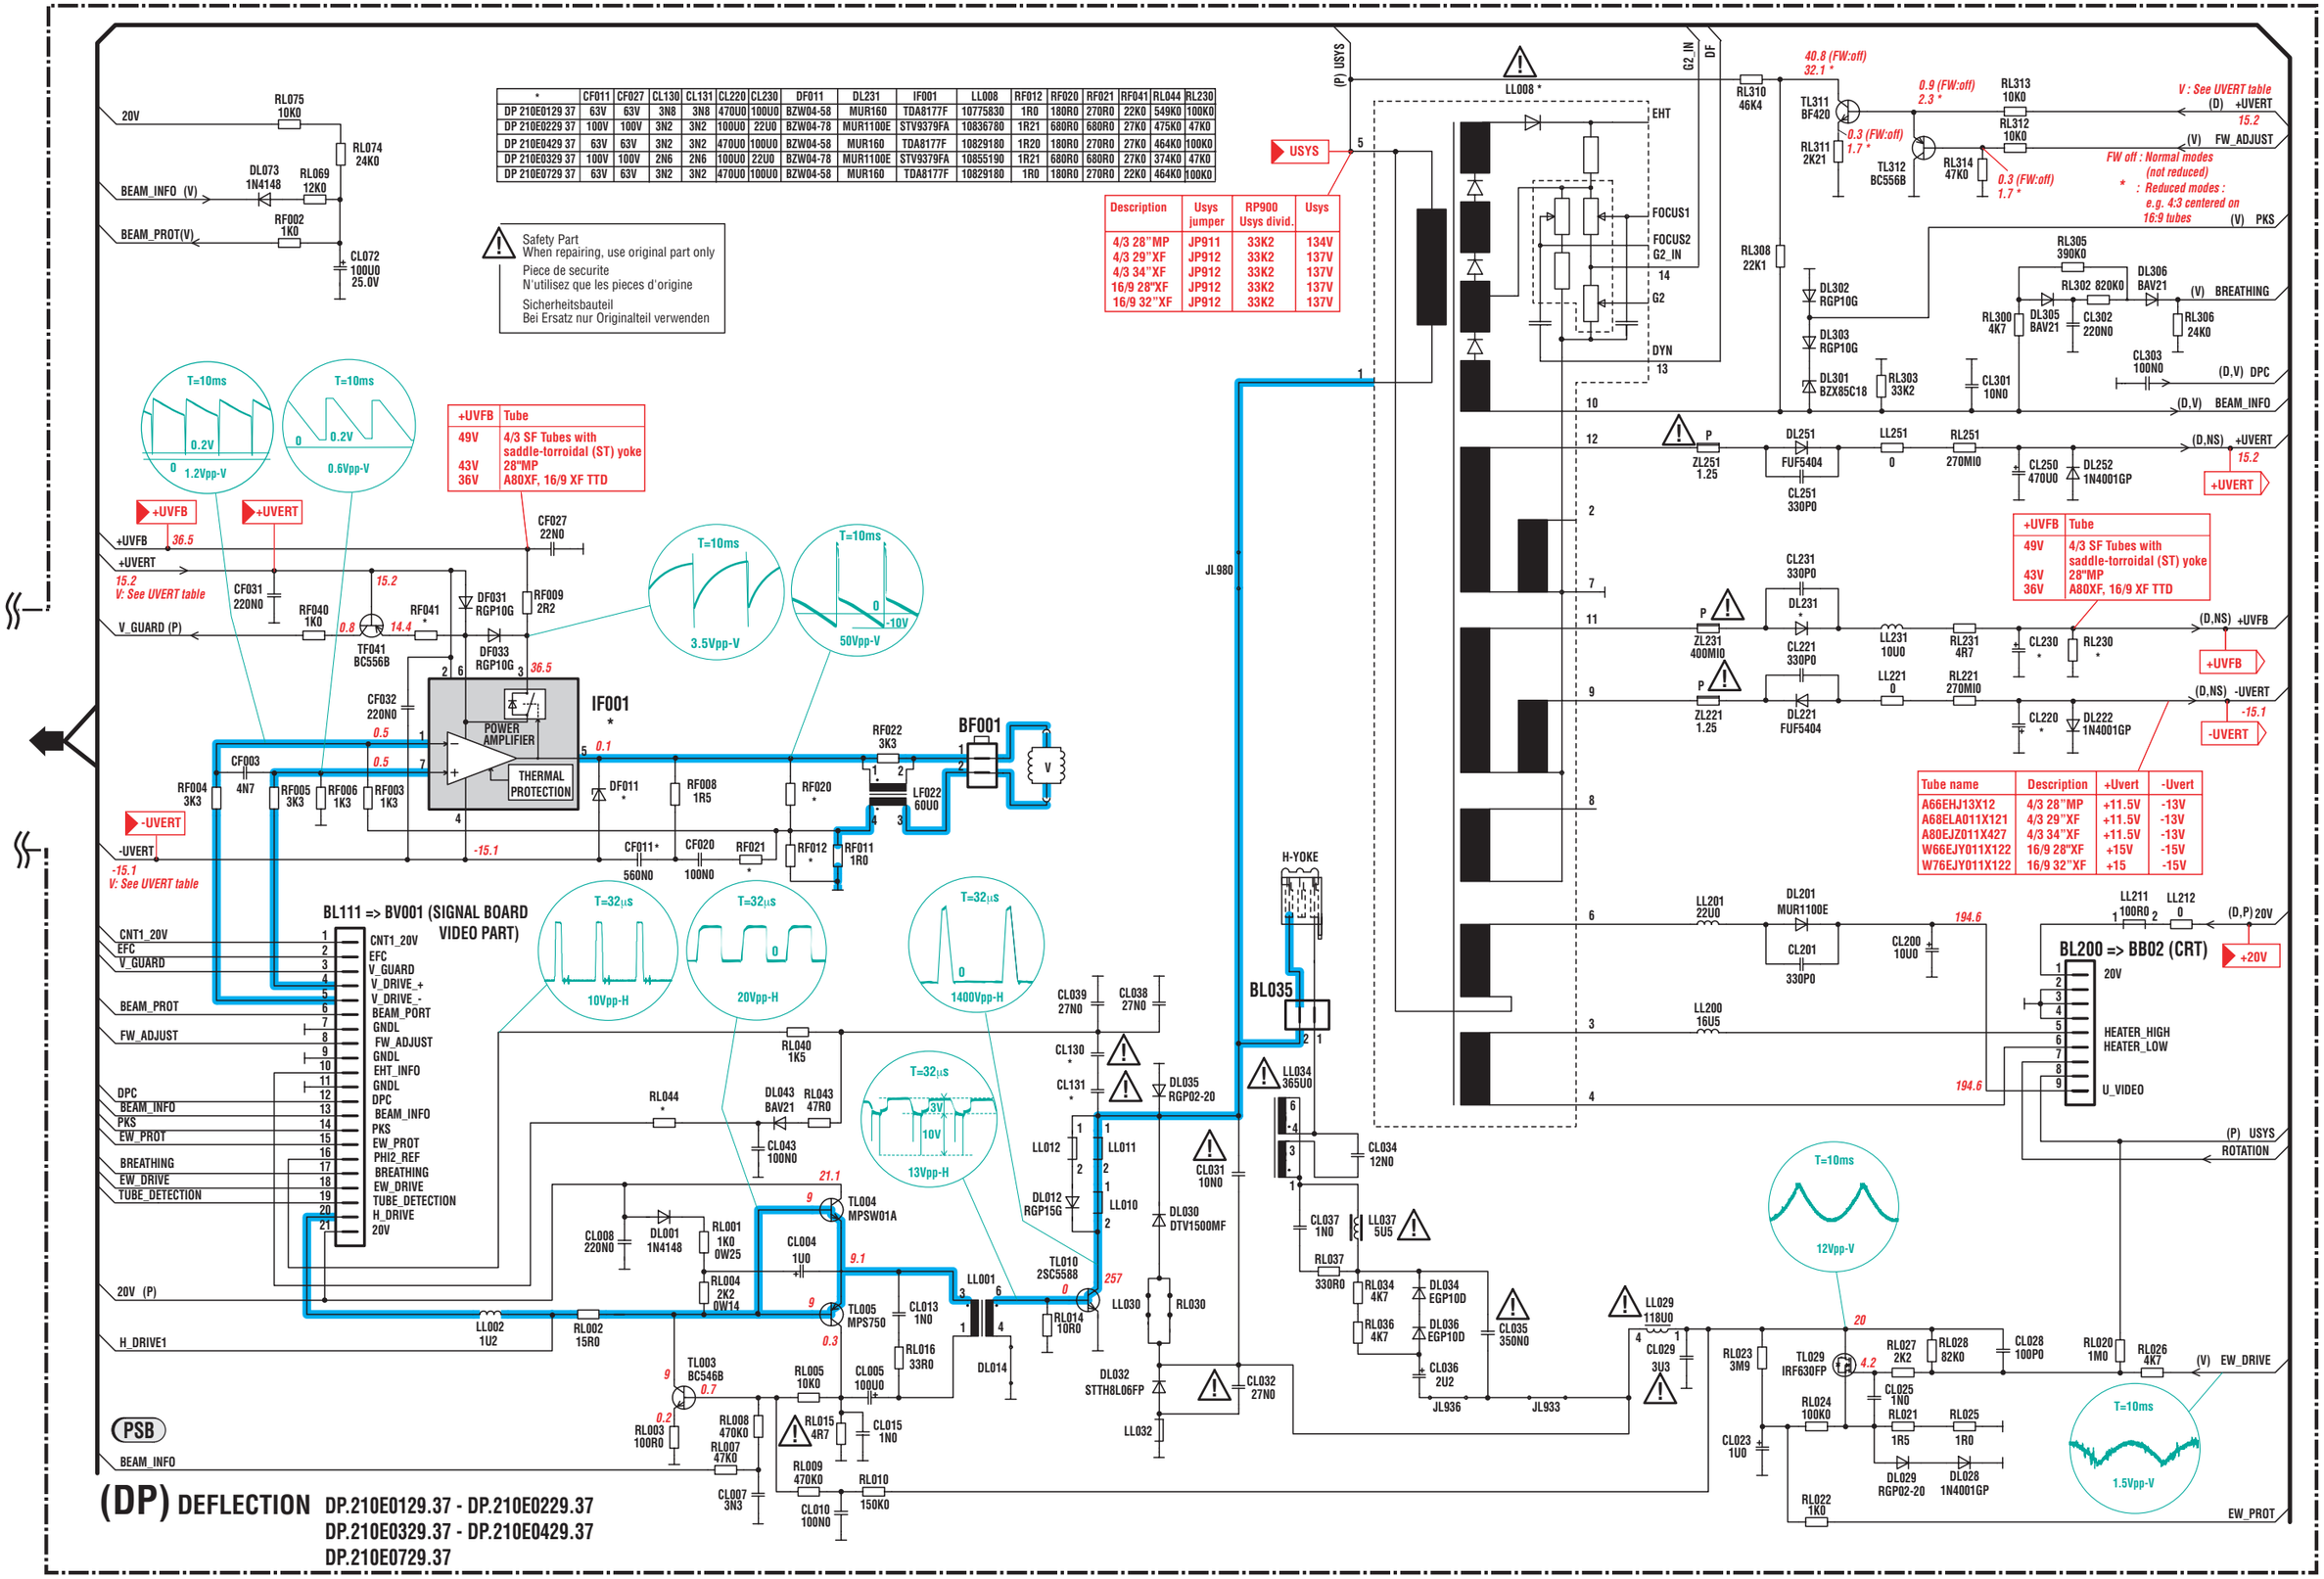
*
CF011 CF027 CL130 CL131 CL220 CL230 DF011 DL231 IF001 LL008 RF012 RF020 RF021 RF041 RL044 RL230
DP 210E0129 37 63V 63V 3N8 3N8 470U0 100U0 BZW04-58 MUR160 TDA8177F 10775830 1R0 180R0 270R0 22K0 549K0 100K0
DP 210E0229 37 100V 100V 3N2 3N2 100U0 22U0 BZW04-78 MUR1100E STV9379FA 10836780 1R21 680R0 680R0 27K0 475K0 47K0
DP 210E0429 37 63V 63V 3N2 3N2 470U0 100U0 BZW04-58 MUR160 TDA8177F 10829180 1R20 180R0 270R0 27K0 464K0 100K0
DP 210E0329 37 100V 100V 2N6 2N6 100U0 22U0 BZW04-78 MUR1100E STV9379FA 10855190 1R21 680R0 680R0 27K0 374K0 47K0
DP 210E0729 37 63V 63V 3N2 3N2 470U0 100U0 BZW04-58 MUR160 TDA8177F 10829180 1R0 180R0 270R0 22K0 464K0 100K0
Safety Part
When repairing, use original part only
Piece de securite
N'utilisez que les pieces d'origine
Sicherheitsbauteil
Bei Ersatz nur Originalteil verwenden
Description Usys jumper RP900 Usys divid. Usys
4/3 28"MP JP911 33K2 134V
4/3 29"XF JP912 33K2 137V
4/3 34"XF JP912 33K2 137V
16/9 28"XF JP912 33K2 137V
16/9 32"XF JP912 33K2 137V
+UVFB Tube
49V 4/3 SF Tubes with saddle-torroidal (ST) yoke 28"MP A80XF, 16/9 XF TTD
43V
36V
Tube name Description +Uvert -Uvert
A66EHJ13X12 4/3 28"MP +11.5V -13V
A68ELA011X121 4/3 29"XF +11.5V -13V
A80EJZ011X427 4/3 34"XF +11.5V -13V
W66EJY011X122 16/9 28"XF +15V -15V
W76EJY011X122 16/9 32"XF +15 -15V
BL111 => BV001 (SIGNAL BOARD VIDEO PART)
CNT1_20V
EFC
V_GUARD
V_DRIVE_+
V_DRIVE_-
BEAM_PORT
GNDL
FW_ADJUST
GNDL
EHT_INFO
GNDL
DPC
BEAM_INFO
PKS
EW_PROT
PHI2_REF
BREATHING
EW_DRIVE
TUBE_DETECTION
H_DRIVE
20V
BL200 => BB02 (CRT)
20V
HEATER_HIGH
HEATER_LOW
U_VIDEO
IF001
POWER AMPLIFIER
THERMAL PROTECTION
BF001
LF022 60U0
BL035
H-YOKE
JL980
PSB
(DP) DEFLECTION DP.210E0129.37 - DP.210E0229.37
DP.210E0329.37 - DP.210E0429.37
DP.210E0729.37
T=10ms
T=32µs
T=10ms
T=10ms
T=32µs
T=32µs
T=32µs
T=10ms
T=10ms
T=10ms

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

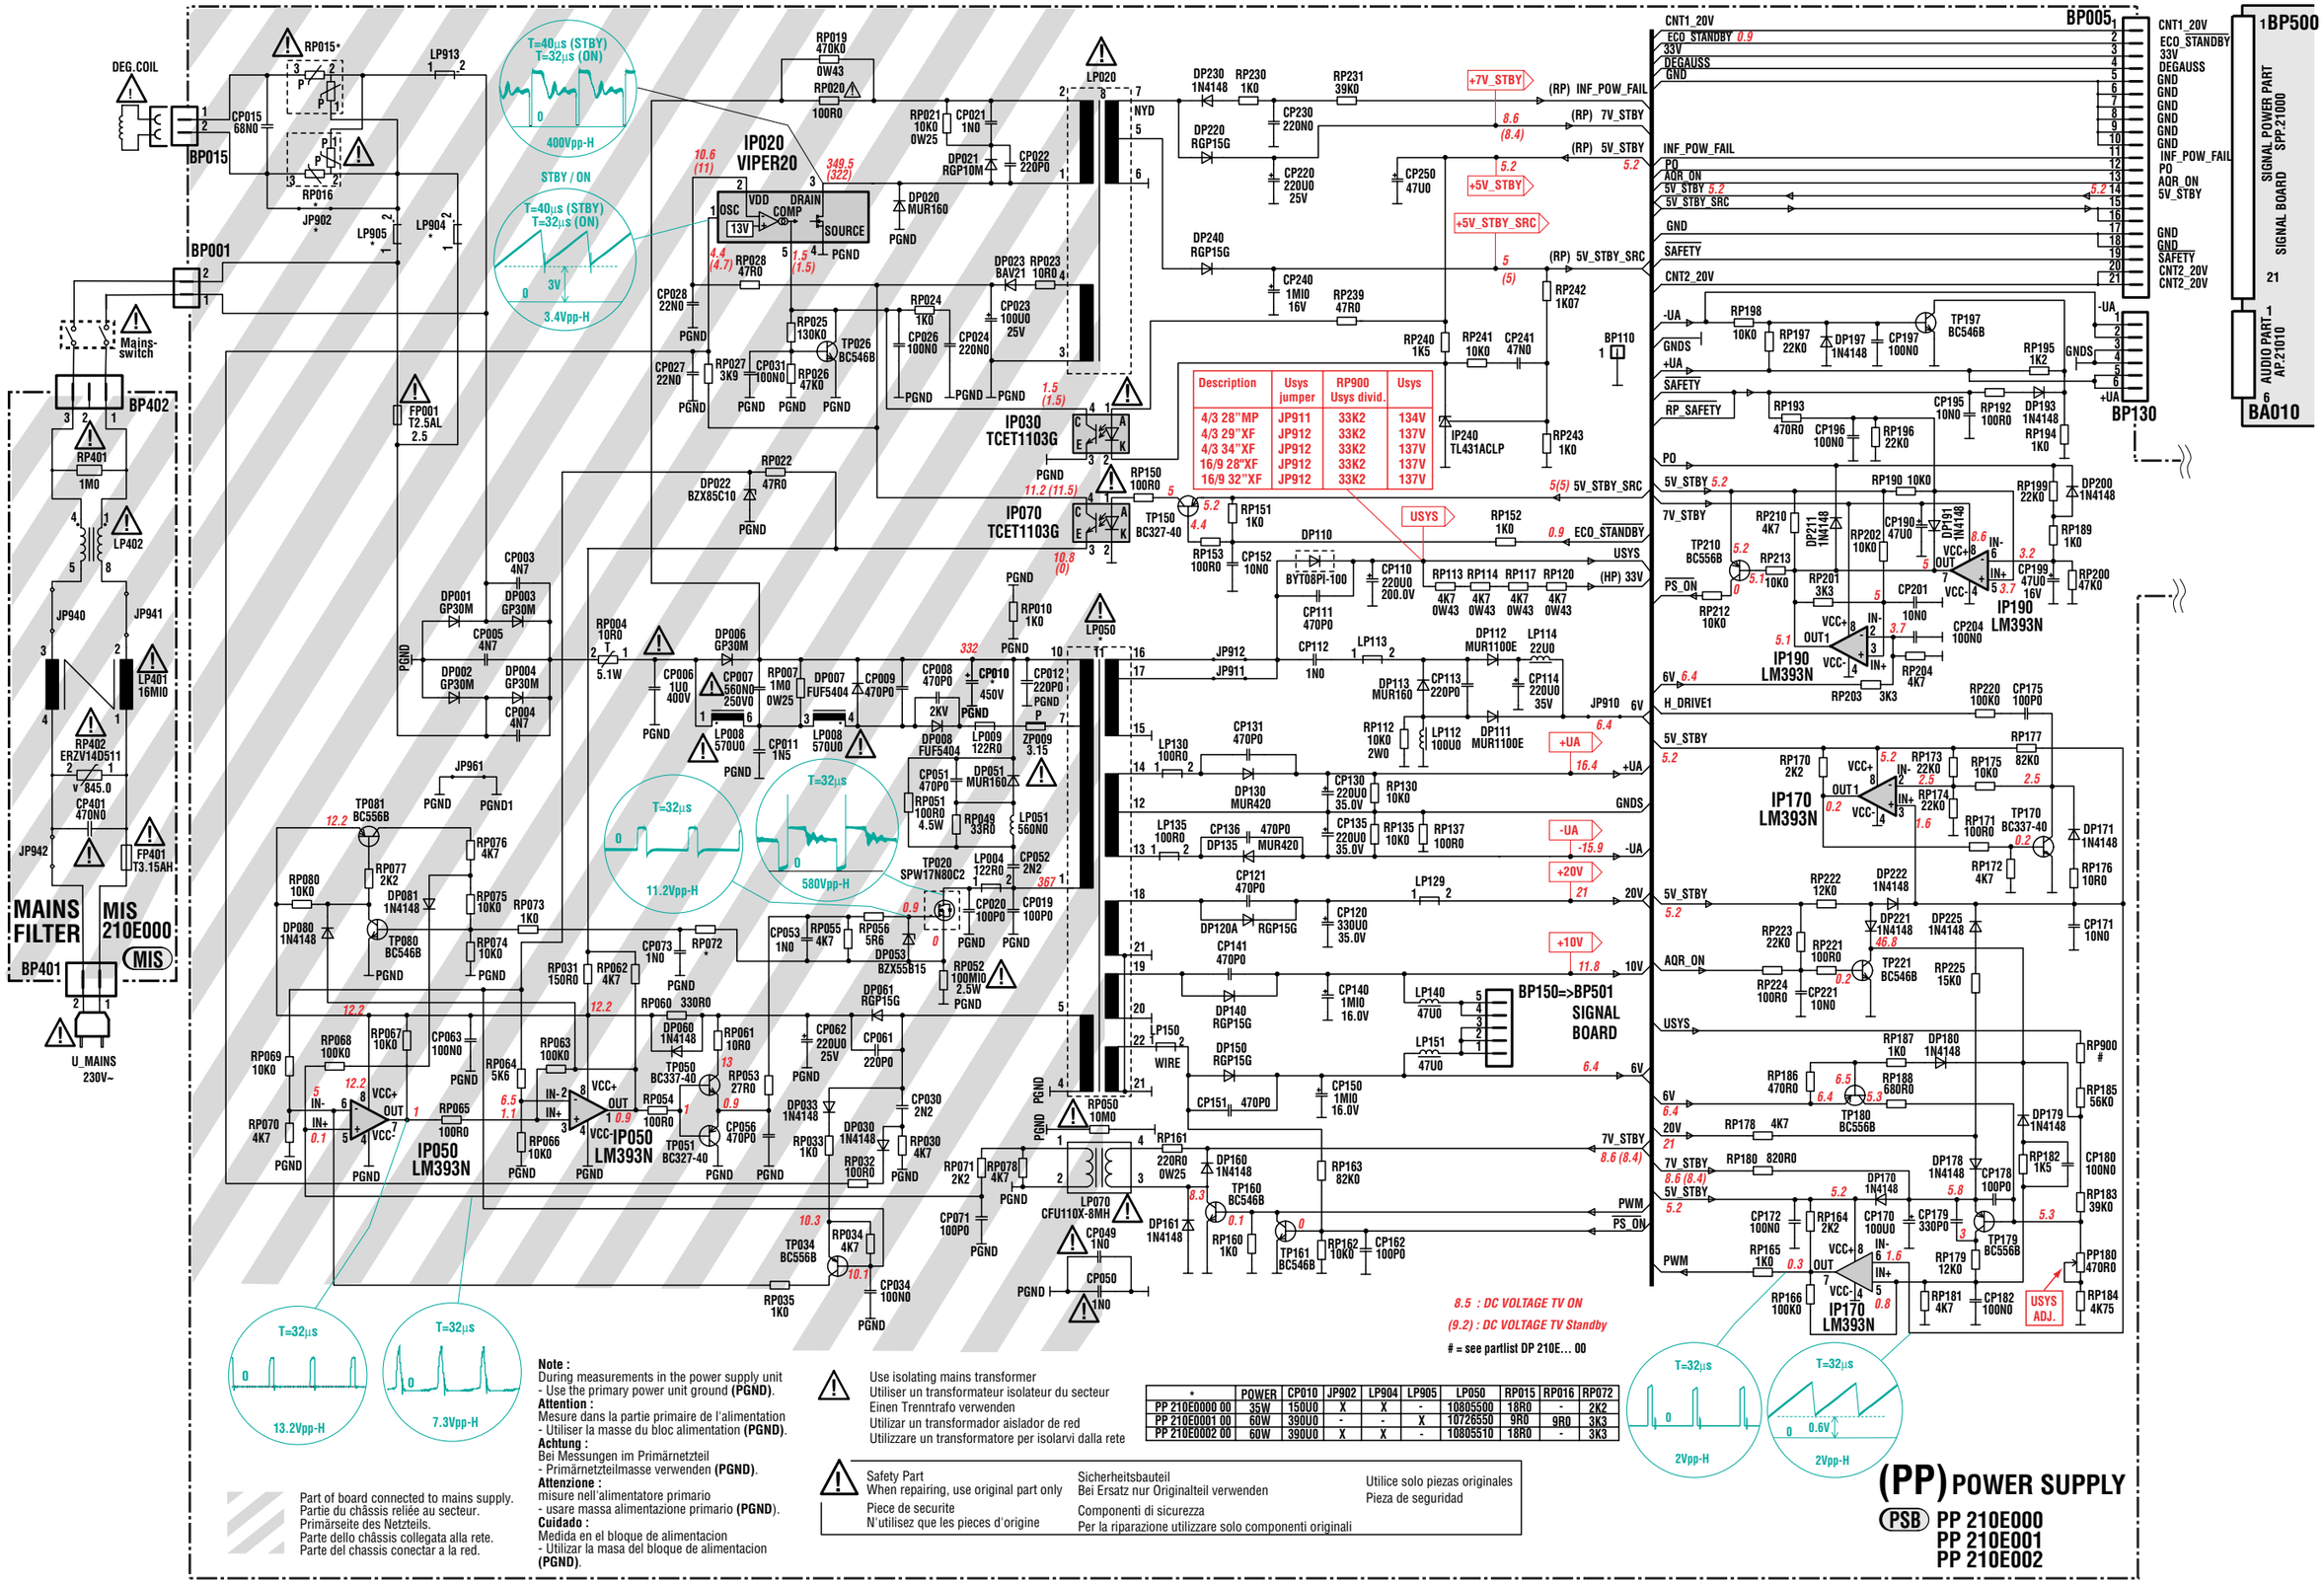

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE -

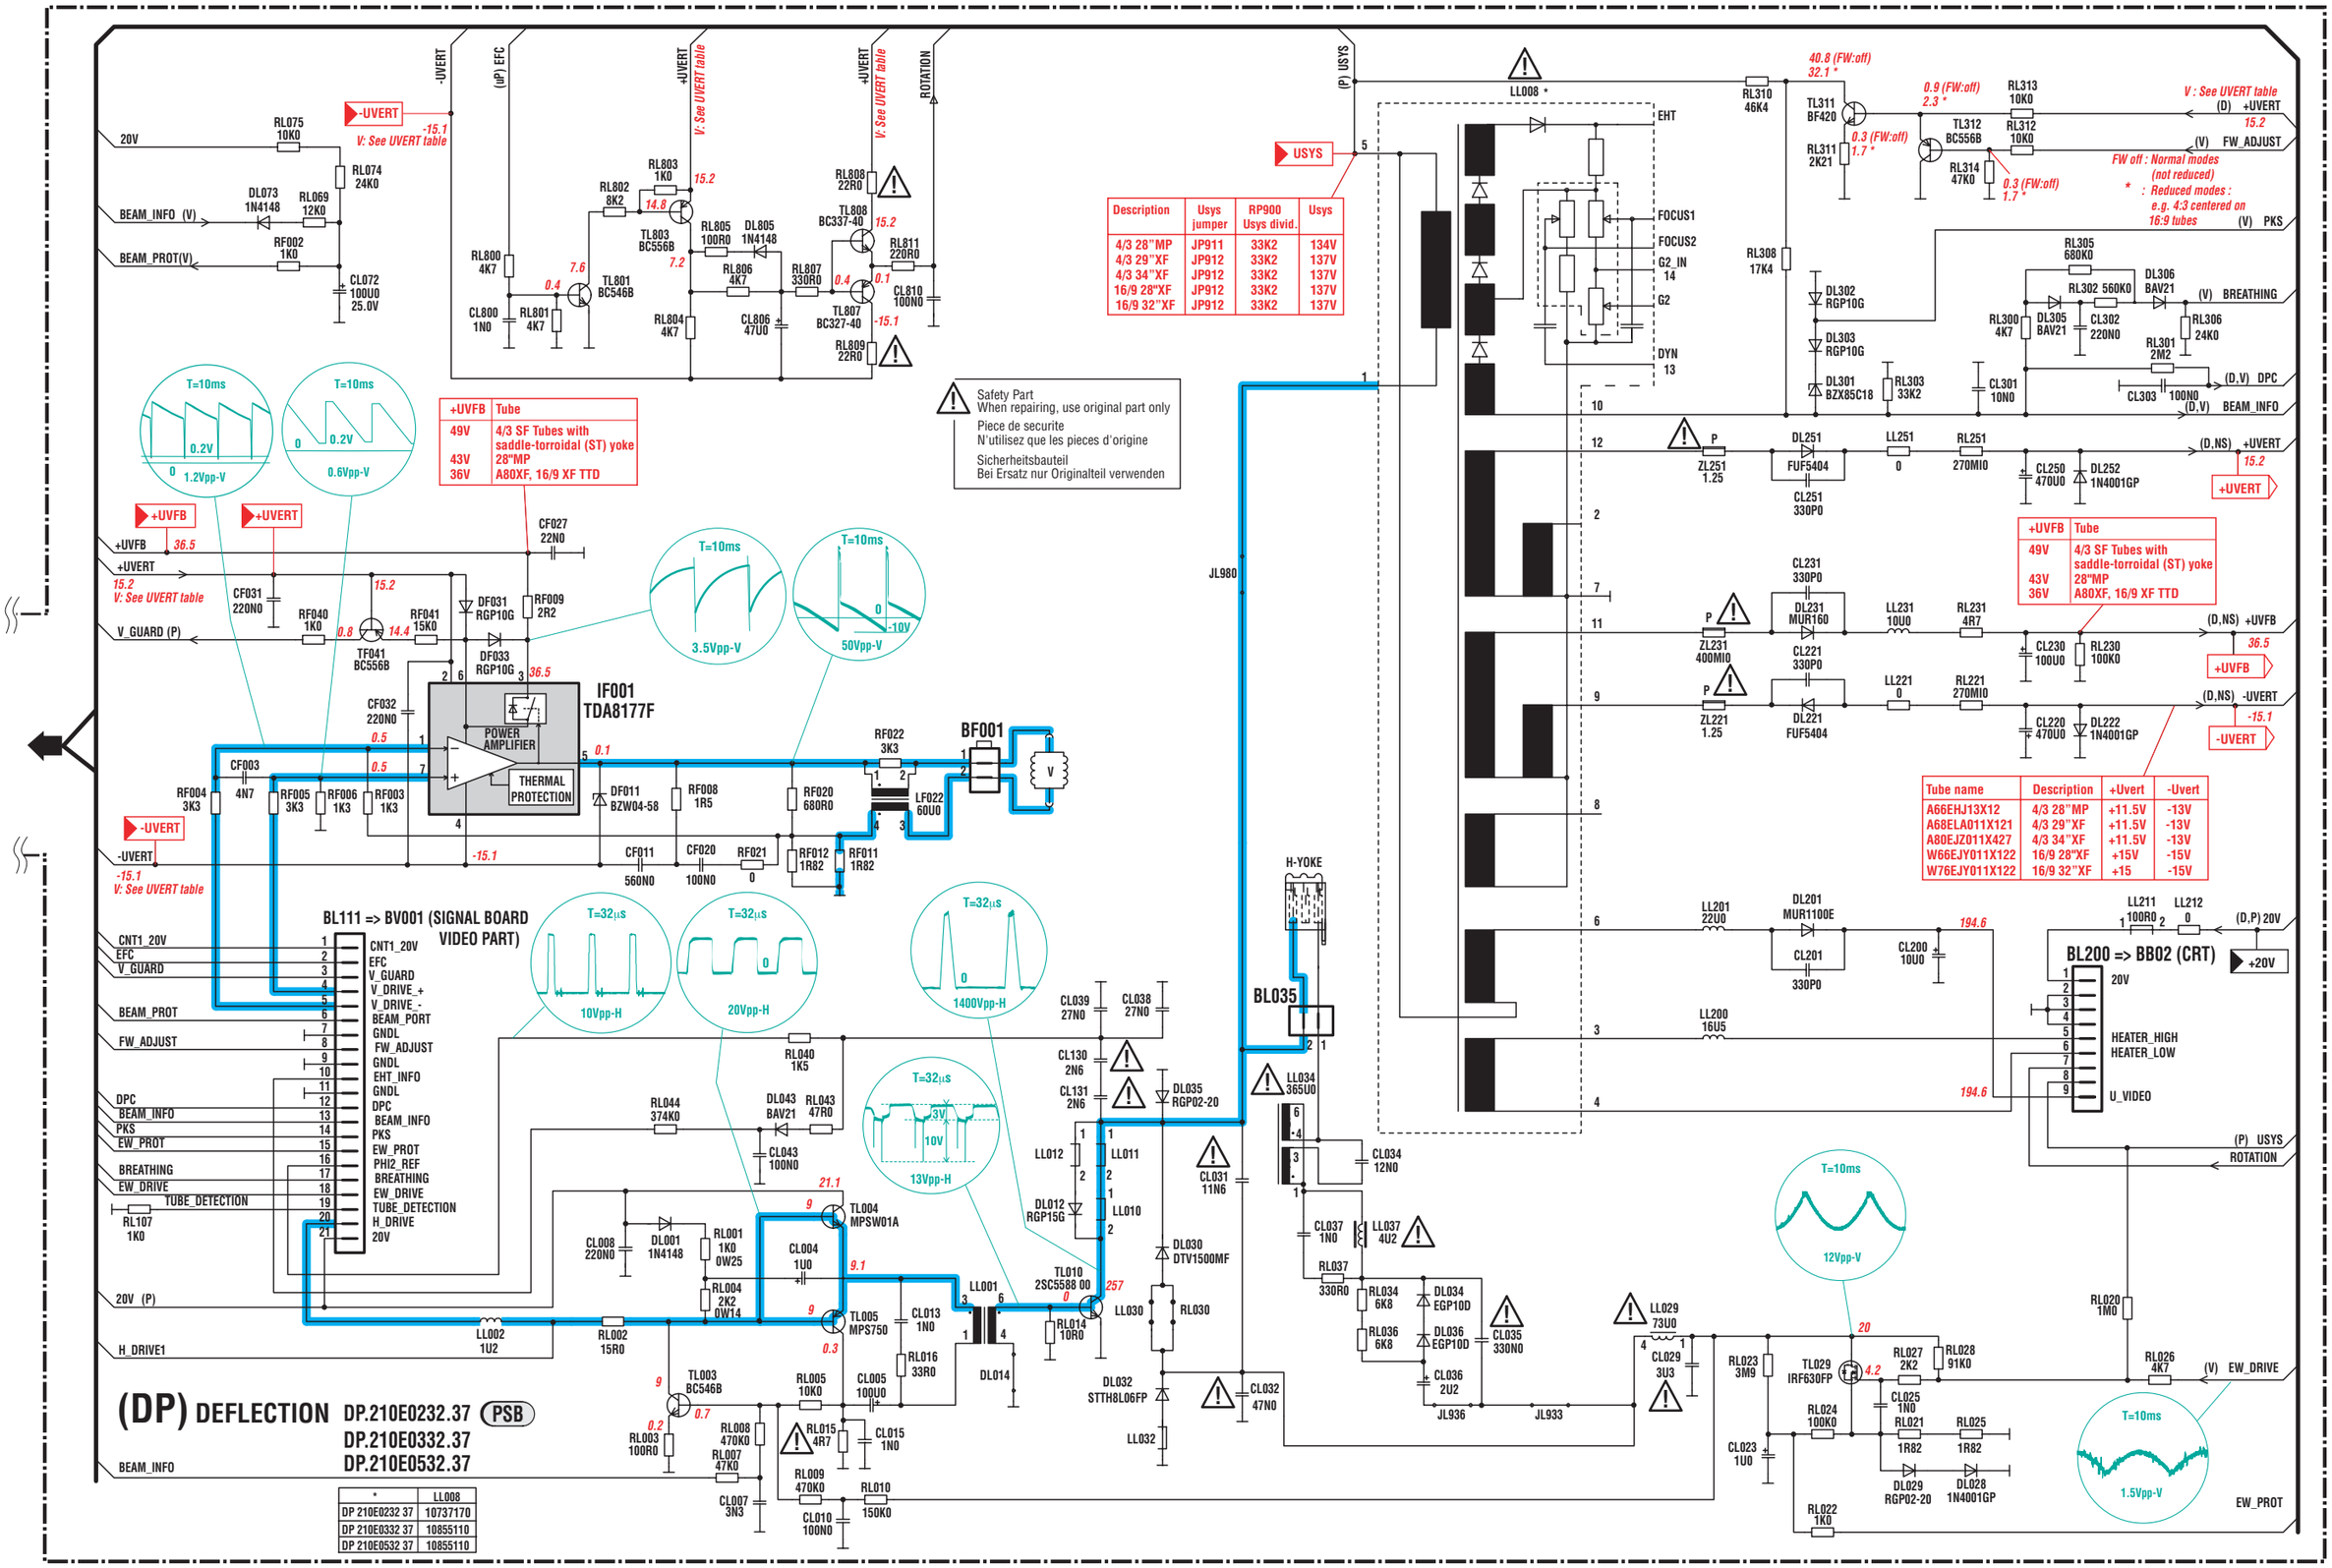

Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

+UVFB	Tube
49V	4/3 SF Tubes with saddle-toroidal (ST) yoke
43V	28"MP
36V	A80XF, 16/9 XF TTD

+UVFB	Tube
49V	4/3 SF Tubes with saddle-torroidal (ST) yoke
43V	28"MP
36V	A80XF, 16/9 XF TTD

Tube name	Description	+Uvert	-Uvert
A66EHJ13X12	4/3 28"MP	+11.5V	-13V
A68ELA011X121	4/3 29"XF	+11.5V	-13V
A80EJZ011X427	4/3 34"XF	+11.5V	-13V
W66EJY011X122	16/9 28"XF	+15V	-15V
W76EJY011X122	16/9 32"XF	+15	-15V

*	LL008
DP 210E0232 37	10737170
DP 210E0332 37	10855110
DP 210E0532 37	10855110

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN

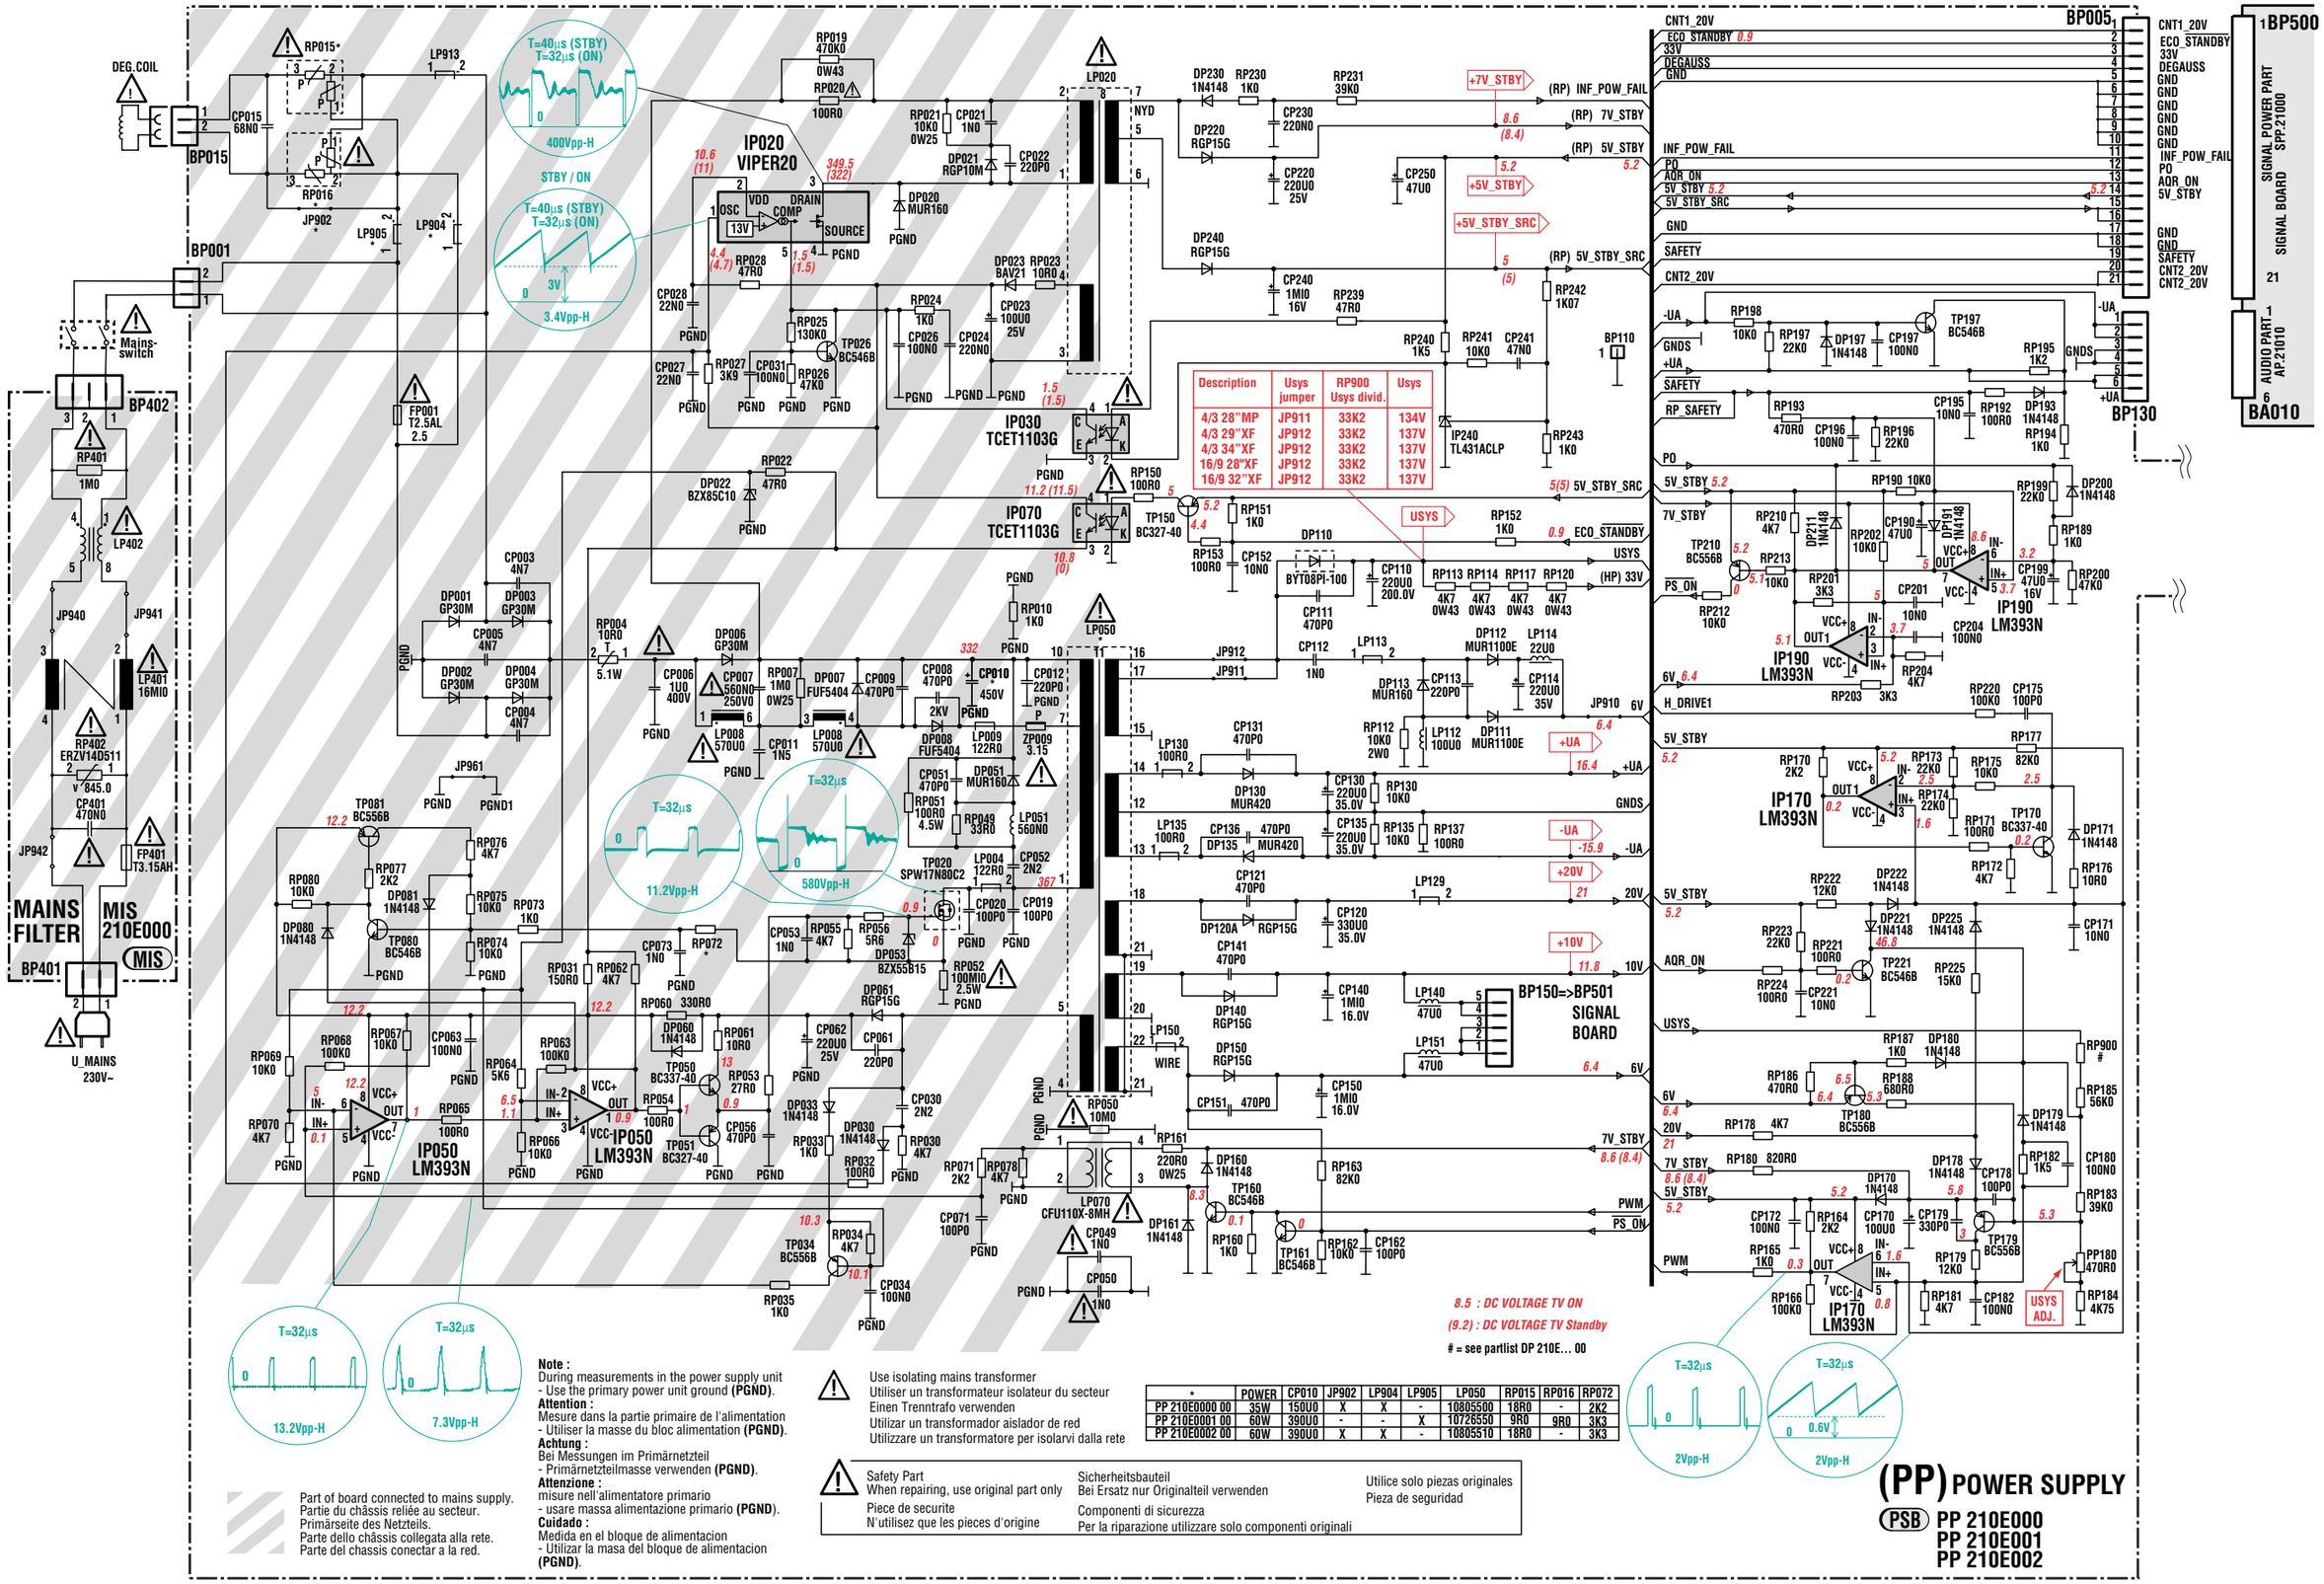

*	POWER	CP010	JP902	LP904	LP905	LP050	RP015	RP016	RP072
PP 210E0000 00	35W	150U0	X	X	-	10805500	18R0	-	2K2
PP 210E0001 00	60W	390U0	-	-	X	10726550	9R0	9R0	3K3
PP 210E0002 00	60W	390U0	X	X	-	10805510	18R0	-	3K3

COMPLETE PCB DIAGRAM - SCHEMA PLATINE PRINCIPALE EQUIPEE - SCHALTUNG LEITERPLATTE KPL - SCHEMA PIASTRA COMPLETA - ESQUEMA PLATINA EQUIPADA
SCANNING - BALAYAGE - ABLENKUNG - BARRIDO - SCANSIONE -

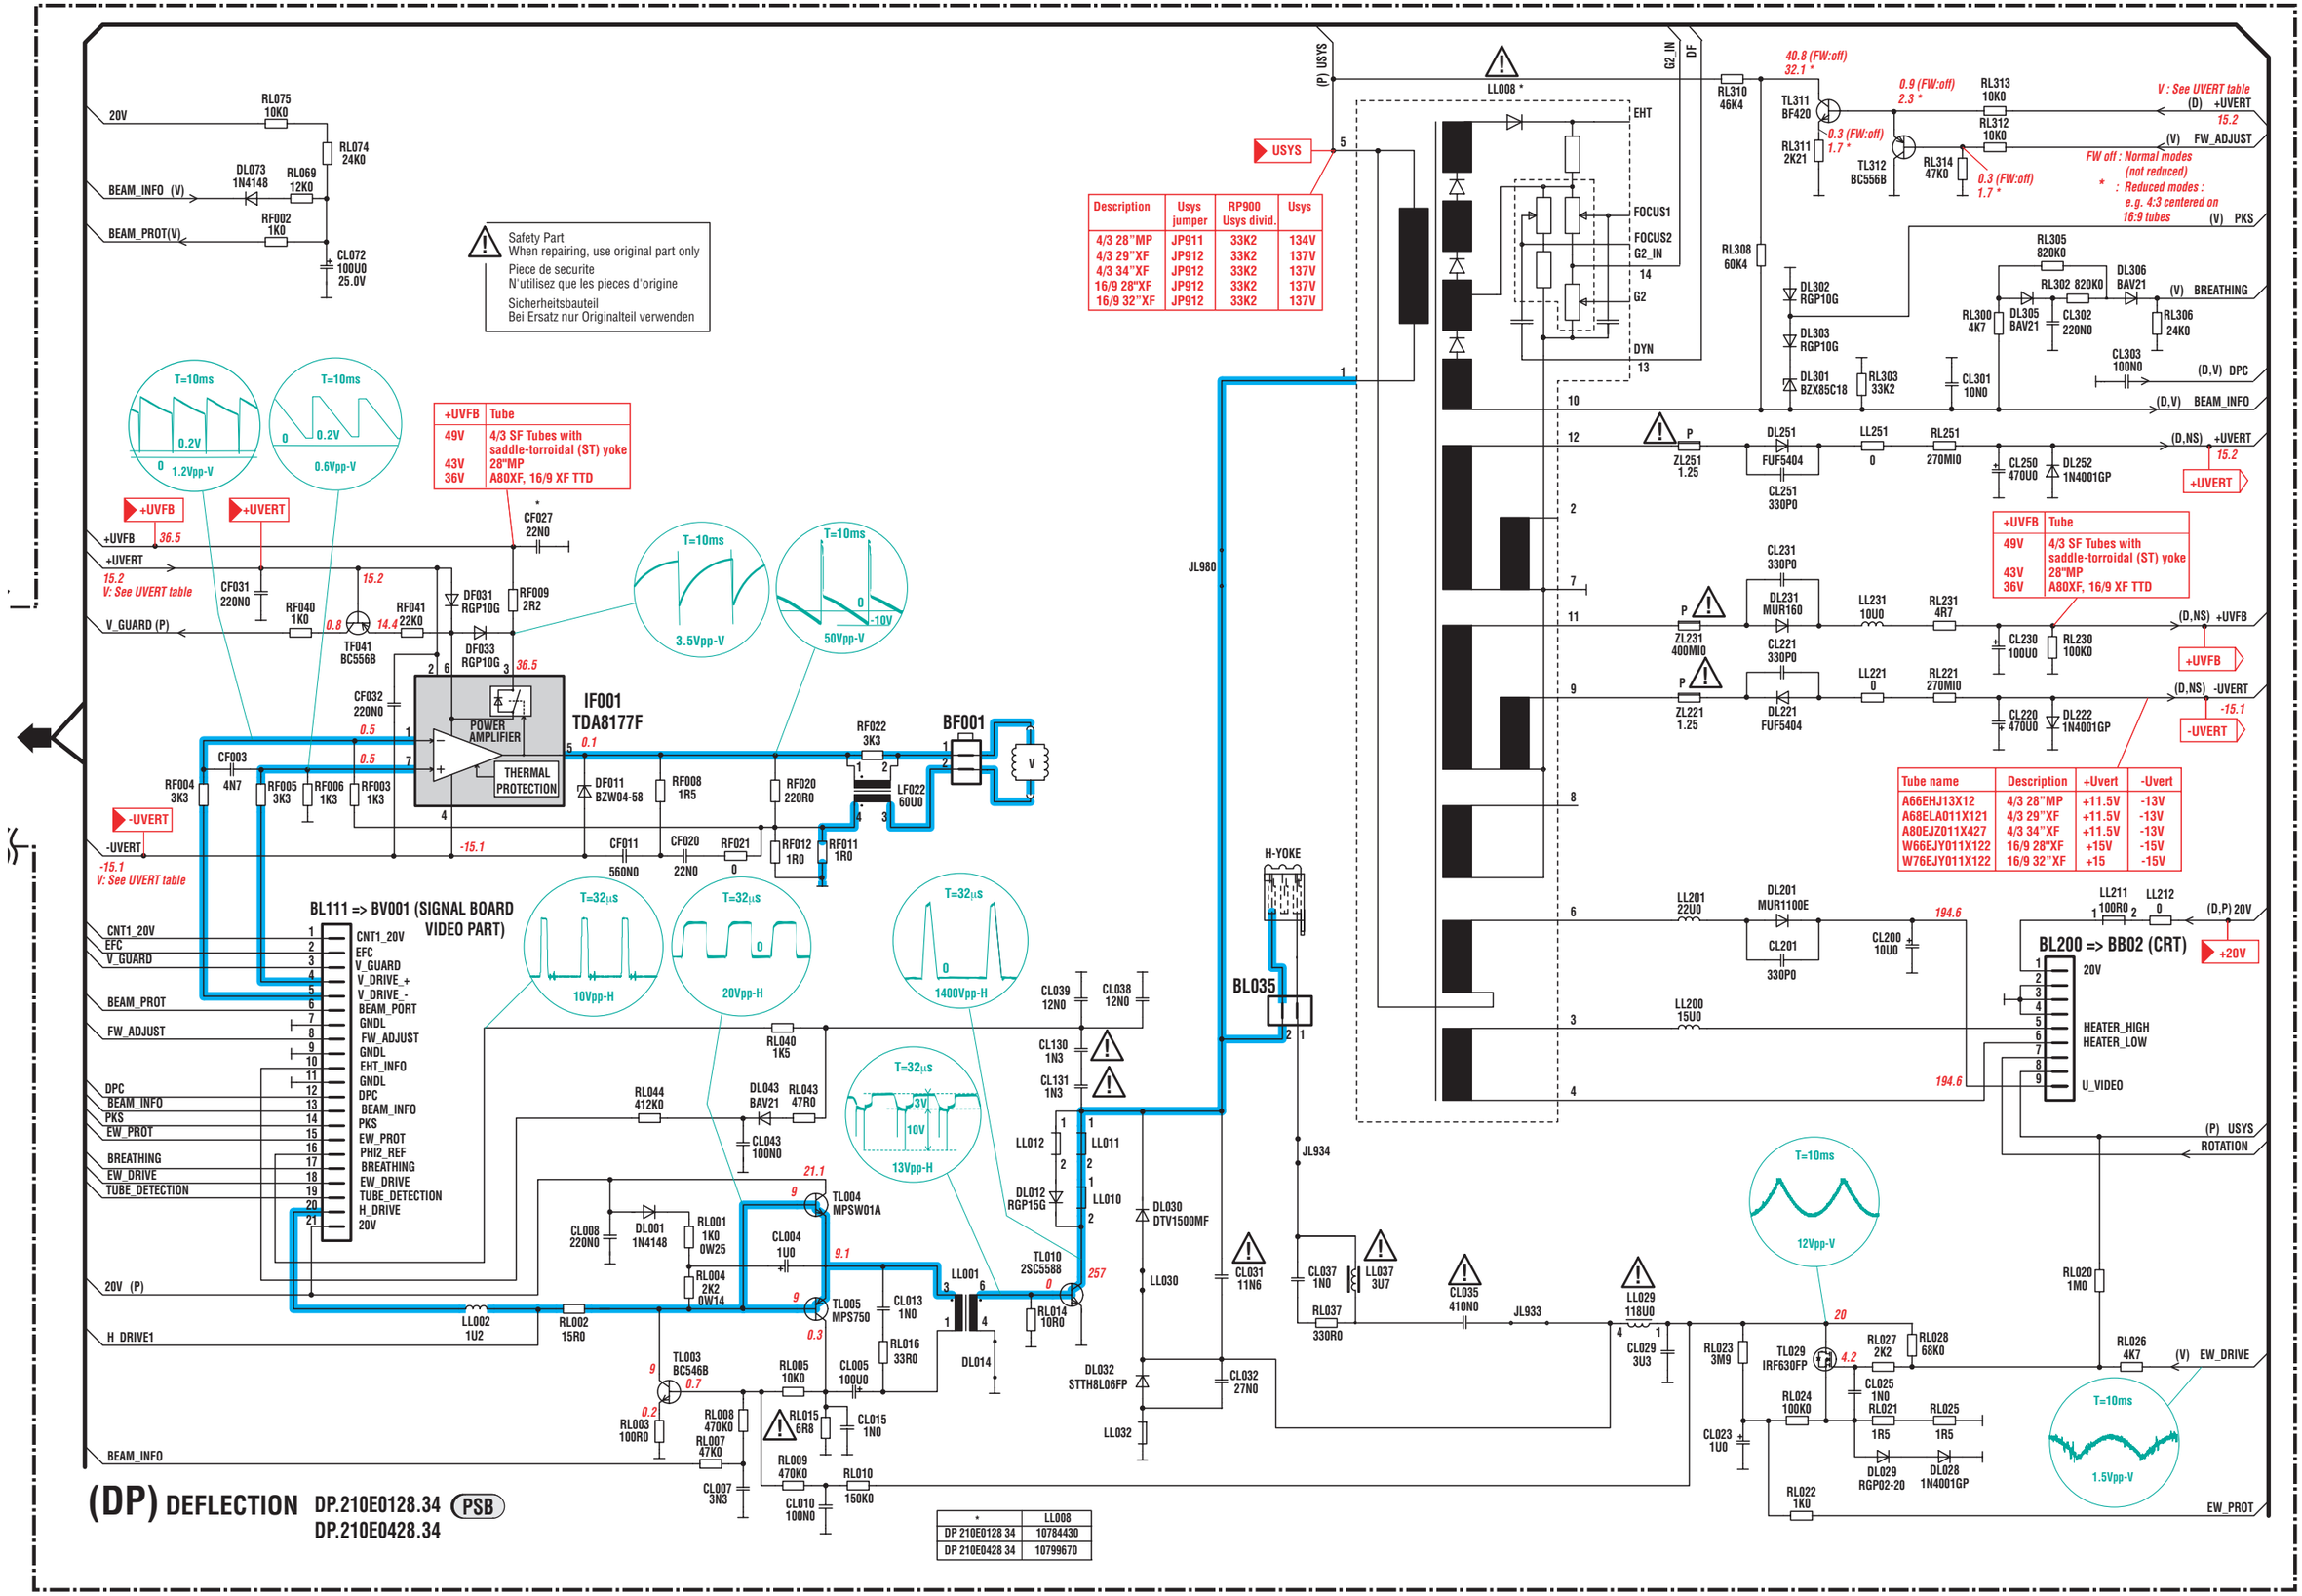

ETC210
First issue 06 / 03

Updated 10 / 04

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH402S Chassis ETC210

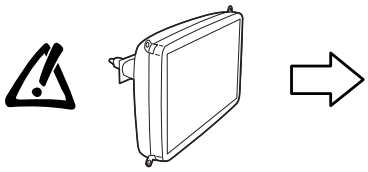

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WH402S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WH402S2**

32WH402S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*PZ****8***	**R**	**10826760**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2003
VERSION 2 01 / 2004

35719300

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,140W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270

RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	768K0 OHM 1% 0,25W	15021010
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	510N0F 5% 400V	⚠	10686270
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠	10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200 ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000
EIN-AUS SCHALTER MSB2000
CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000
CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000

CJ015 CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM 10512510
CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM

CJ020 CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM 10526610
CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM
KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM
CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM
CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM

CJ030 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM 10538630
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM

CJ035 CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM 30020170
CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM
KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM
CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM
CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM

CJ050 CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE 25018710
CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB
CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO

CJ090 CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE 25018960
CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS
CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO

CJ100 THT CABLE ⚠ 10664300
CABLE THT
KABEL THT
CAVO THT
CABLE THT

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION EQUIPEMENT/PRESENTATION AUSSTATTUNG/GEHAEUSE PARTI VARIE EQUIPO/PRESENTACION

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

FRONT PANEL SI01TH 25683910
FACADE SI01TH
FRONTPLATTE SI01TH
PANNELLO FRONTALE SI01TH
PANEL FRONTAL SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25668280
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH 25673850
CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUBE OBEN RECHTS RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH

COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH 25673830
CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUBE OBEN ZENTRAL RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH

COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH 25673840
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

COVER CONTROL PANEL 5+100HZ 25697240
CACHE TABLEAU DE COMMANDES 5+100HZ
ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ
COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ
CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT GY20TH 25668550
SUPPORT FCB GY20TH
FCB HALTER GY20TH
SUPPORTO FCB GY20TH
SOPORTE FCB GY20TH

COVER FCB RGY49TH 25668300
CACHE FCB RGY49TH
ABDRCKUNG FCB RGY49TH
COPERCHIO FCB RGY49TH
CUBIERTA FCB RGY49TH

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH 25589950
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25668860
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25679310
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

BUTTON ASSY 5T CH10TH 25681050
ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH
TASTENEINHEIT 5T CH10TH
ASSIEME TASTI 5T CH10TH
CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76EJY011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10670260
W76EJY011X121 TUBE CATHODIQUE
W76EJY011X121 FARBBILDROEHRE
W76EJY011X121 TUBO CATODICO
W76EJY011X121 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM ⚠ 10669680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM

EFC COIL ⚠ 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25648980
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25648990
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25649000
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WH402S PARTS LIST 32WH402S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH402S ERSATZTEILLISTE 32WH402S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH402S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35719300
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH402S Chassis ETC210

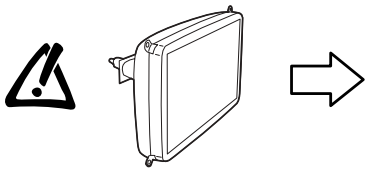

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WH402S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WH402S2**

32WH402S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35719300
6/10

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,25W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270

RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,430W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W	10134410



CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F 10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTMH34	⚠	10855110
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200 ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000
EIN-AUS SCHALTER MSB2000
CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000
CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000

CJ015 CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM 10512510
CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM

CJ020 CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM 10526610
CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM
KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM
CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM
CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM

CJ030 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM 10538630
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM

CJ035 CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM 30020170
CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM
KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM
CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM
CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM

CJ050 CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE 25018710
CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB
CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO

CJ090 CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE 25018960
CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS
CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO

CJ100 THT CABLE ⚠ 10664300
CABLE THT
KABEL THT
CAVO THT
CABLE THT

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

FRONT PANEL SI01TH 25683910
FACADE SI01TH
FRONTPLATTE SI01TH
PANNELLO FRONTALE SI01TH
PANEL FRONTAL SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25668280
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH 25673850
CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH

COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH 25673830
CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH

COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH 25673840
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

COVER CONTROL PANEL 5+100HZ 25697240
CACHE TABLEAU DE COMMANDES 5+100HZ
ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ
COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ
CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT GY20TH 25668550
SUPPORT FCB GY20TH
FCB HALTER GY20TH
SUPPORTO FCB GY20TH
SOPORTE FCB GY20TH

COVER FCB RGY49TH 25668300
CACHE FCB RGY49TH
ABDRCKUNG FCB RGY49TH
COPERCHIO FCB RGY49TH
CUBIERTA FCB RGY49TH

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH 25670090
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25668860
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25679310
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

BUTTON ASSY 5T CH10TH 25681050
ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH
TASTENEINHEIT 5T CH10TH
ASSIEME TASTI 5T CH10TH
CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10823660
W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE
W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE
W76ELC011X124 TUBO CATODICO
W76ELC011X124 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL ⚠ 10845680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE

EFC COIL ⚠ 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25648980
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25648990
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25649000
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WH402S PARTS LIST 32WH402S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH402S ERSATZTEILLISTE 32WH402S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH402S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35719300
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28WH402S Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*DZ****81**	**R**	**10841220**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **05 / 2003**
VERSION 2 00 / 0000
35719910

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,140W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL021,025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	280K0 OHM 1% 0,25W	15015150
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	18K7 OHM 1% 0,25W	15012340
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL312	RES 10K OHM 5% .25W CARBON FILM	15006130
RL314,**RP**026, 200	47K 5% 0.140W	15008400
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM +5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390

CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N0F 2.5% 1K6V	⚠	10832010
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490

BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM	25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM	25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170

CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210
SK101,102,103,104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR		30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH		25684350
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25668810
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH		25673810
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN LINKE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH		25673820
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ HOTSTAMPING CACHE TABLEAU DE COMMANDES HOTSTAMPING ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ HOTSTAMPING COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ HOTSTAMPING CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ HOTSTAMPING		25697240
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH		25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH		25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25670090
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH		25698670
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION		25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W66ELC011X121 CATHODE RAY TUBE W66ELC011X121 TUBE CATHODIQUE W66ELC011X121 FARBBILDROEHRE W66ELC011X121 TUBO CATODICO W66ELC011X121 T.R.C	⚠	10808960
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠	10807850
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25648960
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25648940
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25648930

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



32WH402S PARTS LIST 32WH402S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH402S ERSATZTEILLISTE 32WH402S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH402S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35719300
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 28WZ412S Chassis ETC210

MODULES

PSB	**EP210 B*DZ*****1**	**R**	**10829590**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**ES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125		10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2003
VERSION 3 12 / 2003

35724450

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101,102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10679870
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM +5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RK105,107	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RL021,025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	280K0 OHM 1% 0,25W	15015150
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	18K7 OHM 1% 0,25W	15012340
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F +10% 100.0V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠ 10679680
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠ 10711510
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	2N0F 2.5% 1K6V	⚠ 10832010
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480

CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	100U0F 50% 200V		10516590
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM		10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR		21254210

SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL GY37TH FACADE GY37TH FRONTPLATTE GY37TH PANNELLO FRONTALE GY37TH PANEL FRONTAL GY37TH		25701400
CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3 CLIP'ON 28" SI01TH SCN3		25701420
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠	25697080
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠	25676120
LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH		25697070
CONTROL PANEL SI01TH TABLEAU DE COMMANDES SI01TH BEDIENTEIL SI01TH QUADRO DI COMANDO SI01TH TABLERO DE MANDO SI01TH		25688640
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO		25576160
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS		25413960
SC SUPPORT RGY49TH SUPPORT SC RGY49TH SC HALTER RGY49TH SUPPORTO SC RGY49TH SOPORTE SC RGY49TH		25700780
COVER PLUG SC GY20TH CACHE PRISE SC GY20TH ABDECKUNG BUCHSE SC GY20TH COPERCHIO PRESA SC GY20TH CUBIERTA TOMA SC GY20TH		25445830
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH		25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA		25539380
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH		25577710
BUTTON ASSY CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES CH10TH TASTENEINHEIT CH10TH ASSIEME TASTI CH10TH CONJUNTO DE TECLAS CH10TH		25577730
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠	10260880
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠	10369650
W66ELC011X121 CATHODE RAY TUBE W66ELC011X121 TUBE CATHODIQUE W66ELC011X121 FARBBILDROEHRE W66ELC011X121 TUBO CATODICO W66ELC011X121 T.R.C	⚠	10808960
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠	10675040
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠	10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO		21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON		25375110
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR		25565530
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR		25565540

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



28WZ412S PARTS LIST 28WZ412S LISTE DE PIECES DETACHEES 28WZ412S ERSATZTEILLISTE 28WZ412S LISTA PARTI DI RICAMBIO 28WZ412S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35724450
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

OPTION
OPTION
OPTION
OPZIONE
OPCION

STTZ280 TV STAND STTZ280 MEUBLE TV STTZ280 TV-SCHRANK STTZ280 MOBILE TV STTZ280 MUEBLE TV	35209320

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DX400S Chassis ETC210

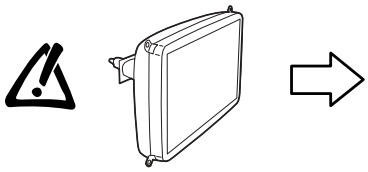

A68ELA011X121	▷	**Version 1 : 29DX400S1**
A68QCP993X507	▷	**Version 2 : 29DX400S2**

29DX400S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2003
VERSION 2 04 / 2004
35724460

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W	15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W	60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠ 41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860

CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH		25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS		20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM		25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK		10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR		20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR		20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR		25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM		25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠	10664300

CJ130 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED 25485670
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET SI01TH 25606710
COFFRET SI01TH
GEHAEUSE SI01TH
MOBILE SI01TH
MUEBLE SI01TH

CLIP'ON 29" SI01TH 25659230
CLIP'ON 29" SI01TH
CLIP'ON 29" SI01TH
CLIP'ON 29" SI01TH
CLIP'ON 29" SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25705100
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

INFRARED WINDOW 25446870
GLACE INFRAROUGE
INFRAROT FENSTER
VETRO INFRAROSSO
CRISTAL INFRARROJO

CONTROL FLAP SI01TH 25455410
VOLET DE COMMANDE SI01TH
BEDIENTEILKLAPPE SI01TH
SPORTELLO COMANDI SI01TH
TAPA MANDOS SI01TH

FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE 25446230
AXE VOLET VIRTUAL DOLBY
KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE
SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY
EJE TAPA VIRTUAL DOLBY

SPRING CATCH, PLASTIC 65040100
LOQUETEAU PLASTIQUE
DRUCKSCHNAEPPER
CHIUSURA DI PLASTICA
PESTILLO PLASTICO

LOGO THOMSON 25481310
LOGO THOMSON
SCHRIFTZUG THOMSON
MARCHIO THOMSON
LOGOTIPO THOMSON

CHASSIS SUPPORT 25413970
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT 25446880
SUPPORT FCB
FCB HALTER
SUPPORTO FCB
SOPORTE FCB

8R OHM 12W LOUDSPEAKER 60X160MM 25481710
8R OHM 12W HAUT PARLEUR 60X160MM
8R OHM 12W LAUTSPRECHER 60X160MM
8R OHM 12W ALTOPARLANTE 60X160MM
8R OHM 12W ALTAVOZ 60X160MM

SUPPORT CU AND BUTTON SI01TH 25455400
SUPPORT CU ET TOUCHES SI01TH
HALTER CU UND TASTE SI01TH
SUPPORTO CU E TASTO SI01TH
SOPORTE CU Y TECLA SI01TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25514910
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI01TH 25490110
TOUCHE MARCHE/ARRET SI01TH
EIN-AUS TASTE SI01TH
TASTO ACCESO/SPENTO SI01TH
TECLA MARCHA/PARADA SI01TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

A68ELA011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10785230
A68ELA011X121 TUBE CATHODIQUE
A68ELA011X121 FARBBILDROEHRE
A68ELA011X121 TUBO CATODICO
A68ELA011X121 T.R.C

DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ 10745760
BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM
ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM
BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM

RC311TA1G REMOTE CONTROL 21282880
RC311TA1G TELECOMMANDE
RC311TA1G FERNBEDIENUNG
RC311TA1G TELECOMANDO
RC311TA1G TELEMANDO

FITTING UPPER 609MM X 210MM 25711960
CALE SUPERIEURE 609MM X 210MM
POLSTER OBEN 609MM X 210MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 609MM X 210MM
CALZO SUPERIOR 609MM X 210MM

FITTING DOWNER 609MM X 234MM 25711820
CALE INFERIEURE 609MM X 234MM
POLSTER UNTEN 609MM X 234MM
DISTANZIATORE INFERIORE 609MM X 234MM
CALZO INFERIOR 609MM X 234MM

FOLDING BOX 830MM X 610MM X 680MM 25711610
EMBALLAGE CARTON 830MM X 610MM X 680MM
KARTON 830MM X 610MM X 680MM
IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 610MM X680MM
EMBALAJE CARTON 830MM X 610MM X 680MM

FOLDING BOX 970MM X 700MM X 735MM 25478030
EMBALLAGE CARTON 970MM X 700MM X 735MM
KARTON 970MM X 700MM X 735MM
IMBALLAGGIO CARTONE 970MM X 700MM X735MM
EMBALAJE CARTON 970MM X 700MM X 735MM

FITTING UPPER 699MM X 250MM 25468060
CALE SUPERIEURE 699MM X 250MM
POLSTER OBEN 699MM X 250MM
DISTANZIATORE SUPERIORE 699MM X 250MM
CALZO SUPERIOR 699MM X 250MM

FITTING DOWNER 699MM X 250MM 25468050
CALE INFERIEURE 699MM X 250MM
POLSTER UNTEN 699MM X 250MM
DISTANZIATORE INFERIORE 699MM X 250MM
CALZO INFERIOR 699MM X 250MM

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
29DX400S PARTS LIST 29DX400S LISTE DE PIECES DETACHEES 29DX400S ERSATZTEILLISTE 29DX400S LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DX400S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35724460
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DX400S Chassis ETC210

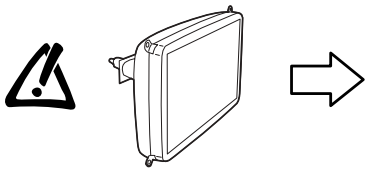

A68ELA011X121	▷	**Version 1 : 29DX400S1**
A68QCP993X507	▷	**Version 2 : 29DX400S2**

29DX400S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*ER********	**R**	**10867930**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL003,**TP**026, 080,160,161, 197,221,**TV**513	BC546B	45001866
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DL012,**DP**061, 120,140,220, 240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 05 / 2003
VERSION 2 04 / 2004
35724460

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP150	MUR120RL	25474830
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	118UH	⚠ 10659760
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
LL212,221,251	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, **RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,**RP**032, 054,065,137, 150,153,171, 192,221,224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W	60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP019	470K0 OHM 5% 0,430W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM +5% 140MI0W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022, **CJ**003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CL**010,303, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176, **CP**062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	330N0F 5% 630V	⚠	10711510
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL131	3N2F 2.5% 1K6V	⚠	10832030
CL201,221,231, 251	330P0F 10% 1K0V		14030320
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP152,195,201, 221	10N0F 10% 100V		70427750
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230
LF022	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-10829180	⚠	10829180
LL037	5U5H	⚠	10718430
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM	25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 500MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 500MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 500MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 500MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 500MM	25460570
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ100	THT CABLE CABLE THT KABEL THT CAVO THT CABLE THT	⚠ 10664300
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUG KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET SI01TH COFFRET SI01TH GEHAEUSE SI01TH MOBILE SI01TH MUEBLE SI01TH	25606710
CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH CLIP'ON 29" SI01TH	25659230
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠ 25705100
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠ 25676120
INFRARED WINDOW GLACE INFRAROUGE INFRAROT FENSTER VETRO INFRAROSSO CRISTAL INFRARROJO	25446870
CONTROL FLAP SI01TH VOLET DE COMMANDE SI01TH BEDIENTEILKLAPPE SI01TH SPORTELLO COMANDI SI01TH TAPA MANDOS SI01TH	25455410
FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE AXE VOLET VIRTUAL DOLBY KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY EJE TAPA VIRTUAL DOLBY	25446230
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO	65040100
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON	25481310
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT SUPPORT FCB FCB HALTER SUPPORTO FCB SOPORTE FCB	25446880
8R OHM 12W LOUDSPEAKER 60X160MM 8R OHM 12W HAUT PARLEUR 60X160MM 8R OHM 12W LAUTSPRECHER 60X160MM 8R OHM 12W ALTOPARLANTE 60X160MM 8R OHM 12W ALTAVOZ 60X160MM	25481710
SUPPORT CU AND BUTTON SI01TH SUPPORT CU ET TOUCHES SI01TH HALTER CU UND TASTE SI01TH SUPPORTO CU E TASTO SI01TH SOPORTE CU Y TECLA SI01TH	25455400

ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25514910
ON/OFF BUTTON SI01TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI01TH EIN-AUS TASTE SI01TH TASTO ACCESO/SPENTO SI01TH TECLA MARCHA/PARADA SI01TH	25490110
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠ 10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
A68QCP893X007/993X507 CATHODE RAY TUBE A68QCP893X007/993X507 TUBE CATHODIQUE A68QCP893X007/993X507 FARBBILDROEHRE A68QCP893X007/993X507 TUBO CATODICO A68QCP893X007/993X507 T.R.C	⚠ 10774740
DEGAUSSING COIL 1077MM BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	⚠ 10745760
RC311TA1G REMOTE CONTROL RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO	21282880
FITTING UPPER 609MM X 210MM CALE SUPERIEURE 609MM X 210MM POLSTER OBEN 609MM X 210MM DISTANZIATORE SUPERIORE 609MM X 210MM CALZO SUPERIOR 609MM X 210MM	25711960
FITTING DOWNER 609MM X 234MM CALE INFERIEURE 609MM X 234MM POLSTER UNTEN 609MM X 234MM DISTANZIATORE INFERIORE 609MM X 234MM CALZO INFERIOR 609MM X 234MM	25711820
FOLDING BOX 830MM X 610MM X 680MM EMBALLAGE CARTON 830MM X 610MM X 680MM KARTON 830MM X 610MM X 680MM IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 610MM X680MM EMBALAJE CARTON 830MM X 610MM X 680MM	25711610
FOLDING BOX 970MM X 700MM X 735MM EMBALLAGE CARTON 970MM X 700MM X 735MM KARTON 970MM X 700MM X 735MM IMBALLAGGIO CARTONE 970MM X 700MM X735MM EMBALAJE CARTON 970MM X 700MM X 735MM	25478030
FITTING UPPER 699MM X 250MM CALE SUPERIEURE 699MM X 250MM POLSTER OBEN 699MM X 250MM DISTANZIATORE SUPERIORE 699MM X 250MM CALZO SUPERIOR 699MM X 250MM	25468060
FITTING DOWNER 699MM X 250MM CALE INFERIEURE 699MM X 250MM POLSTER UNTEN 699MM X 250MM DISTANZIATORE INFERIORE 699MM X 250MM CALZO INFERIOR 699MM X 250MM	25468050

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
29DX400S PARTS LIST 29DX400S LISTE DE PIECES DETACHEES 29DX400S ERSATZTEILLISTE 29DX400S LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DX400S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35724460
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH403S Chassis ETC210

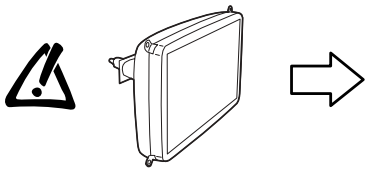

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WH403S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WH403S2**

32WH403S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*PZ****8***	**R**	**10826760**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35725830

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270

RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	768K0 OHM 1% 0,25W	15021010
RL075,312,313, **RP**021	10K0 OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM +5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R OHM 5% 0.625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	510N0F 5% 400V	⚠	10686270
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠	10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F 10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200 ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000
EIN-AUS SCHALTER MSB2000
CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000
CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000

CJ015 CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM 10512510
CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM

CJ020 CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM 10526610
CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM
KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM
CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM
CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM

CJ030 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM 10538630
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM

CJ035 CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM 30020170
CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM
KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM
CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM
CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM

CJ050 CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE 25018710
CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB
CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO

CJ090 CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE 25018960
CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS
CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO

CJ100 THT CABLE ⚠ 10664300
CABLE THT
KABEL THT
CAVO THT
CABLE THT

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH 25683910
FACADE SI01TH
FRONTPLATTE SI01TH
PANNELLO FRONTALE SI01TH
PANEL FRONTAL SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25668280
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH 25673850
CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH

COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH 25673830
CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH

COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH 25673840
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

COVER CONTROL PANEL 5+100HZ 25697240
CACHE TABLEAU DE COMMANDES 5+100HZ
ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ
COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ
CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT GY20TH 25668550
SUPPORT FCB GY20TH
FCB HALTER GY20TH
SUPPORTO FCB GY20TH
SOPORTE FCB GY20TH

COVER FCB RGY49TH 25668300
CACHE FCB RGY49TH
ABDRCKUNG FCB RGY49TH
COPERCHIO FCB RGY49TH
CUBIERTA FCB RGY49TH

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH 25589950
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25668860
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25679310
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

BUTTON ASSY 5T CH10TH 25681050
ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH
TASTENEINHEIT 5T CH10TH
ASSIEME TASTI 5T CH10TH
CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH

POWER SUPPLY LEAD (UK) ⚠ 10265730
CORDON D'ALIMENTATION (UK)
NETZKABEL (UK)
CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK)
CABLE DE ALIMENTACION (UK)

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76EJY011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10670260
W76EJY011X121 TUBE CATHODIQUE
W76EJY011X121 FARBBILDROEHRE
W76EJY011X121 TUBO CATODICO
W76EJY011X121 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM ⚠ 10669680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM

EFC COIL ⚠ 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25648980
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25648990
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25649000
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WH403S PARTS LIST 32WH403S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH403S ERSATZTEILLISTE 32WH403S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH403S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35725830
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH403S Chassis ETC210

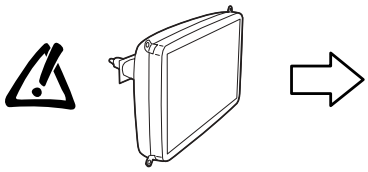

W76EJY011X121	**Version 1 : 32WH403S1**
W76ELC011X124	**Version 2 : 32WH403S2**

32WH403S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35725830

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404		20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160		16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W		80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M		10455410
DP021	RGP10M		10455320
DP022	BZX85C10		40441560
DP051,113	MUR160 50N0S		25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%		80444020
DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE102	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	73U0H	⚠	10717350
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM +5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W		15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W		15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W		30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W		15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W		10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W		15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W		15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W		15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W		15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W		13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W		15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W		15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W		15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W		15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W		15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W		13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W		13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W		15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0.625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V	13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V	14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠ 10717340
CL033	510N0F 5% 250V	⚠ 10381880
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠ 10647350
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠ 10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CL806	47U0F 20% 50V	80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	390U0F 20% 450V	25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280
CP021	1N0F 5% 400V	13055520
CP027	22N0F 10% 63.0V	13078160
CP030	2N2F 10% 100V	80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠ 10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V	13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CP110	220U0F 20% 200V	10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V	25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V	10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V	13070520
CP230	220N0F 20% 16V	30935550
CP241	47NF 10% 63V	13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠ 10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V	20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V	10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V	20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V	20548230

LF022,**LG**001	60U0H	25504350
LL001		10778220
LL008	DSTMH34	⚠ 10855110
LL037		⚠ 10518250
LL200	16U5H	10564380
LP008	570U0H	⚠ 10710110
LP020	STAND-BY	⚠ 10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠ 10805510
LP051	560N0H 20%	25490400
LP070	TF-M	⚠ 10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠ 10708570
LP402		⚠ 1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD	25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM	10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103,104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25683910
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠ 25668280
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH	25673850
COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH	25673830
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH	25673840
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠ 25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ CACHE TABLEAU DE COMMANDES 5+100HZ ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ	25697240
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	⚠ 25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25670090
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD (UK) CORDON D'ALIMENTATION (UK) NETZKABEL (UK) CAVO DI ALIMENTAZIONE (UK) CABLE DE ALIMENTACION (UK)	⚠ 10265730
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	⚠ 10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	⚠ 10845680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠ 10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25648980
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25648990
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25649000
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210 KIT DE MAINTENANCE ALIMENTATION ETC210 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210 KIT PER RIPARARE L'ALIMENTAZIONE ETC210 KIT DE REPARACION DE ALIMENTACION	35722830



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WH403S PARTS LIST 32WH403S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH403S ERSATZTEILLISTE 32WH403S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH403S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35725830
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH412S Chassis ETC210

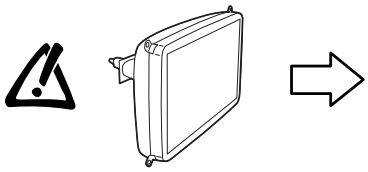

W76EJY011X121	▷	**Version 1 : 32WH412S1**
W76ELC011X124	▷	**Version 2 : 32WH412S2**

32WH412S Version 1

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*PZ****8***	**R**	**10826760**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35726000

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,25W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270

RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W	13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	768K0 OHM 1% 0,25W	15021010
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022, **CJ**003,004	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176, **CP**062,220	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V	13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	27N0F 5% 630V	⚠ 10679680
CL033	510N0F 5% 250V	⚠ 10381880
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	510N0F 5% 400V	⚠ 10686270
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠ 10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CL806	47U0F 20% 50V	80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	390U0F 20% 450V	25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280
CP021	1N0F 5% 400V	13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V	13078160
CP030	2N2F 10% 100V	80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠ 10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V	13090980
CP110	220U0F 20% 200V	10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V	25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V	10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V	13070520
CP230	220N0F 20% 16V	30935550
CP241	47NF 10% 63V	13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠ 10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V	20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V	10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V	20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V	20548230

LF022,**LG**001	60U0H	25504350
LL001		10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠ 10737170
LL029	1MI0H E/W	⚠ 10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%	25490400
LL033		⚠ 10347660
LL037		⚠ 10518250
LL200	16U5H	10564380
LP008	570U0H	⚠ 10710110
LP020	STAND-BY	⚠ 10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠ 10805510
LP070	TF-M	⚠ 10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠ 10708570
LP402		⚠ 1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200 ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ 10276500
CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000
EIN-AUS SCHALTER MSB2000
CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000
CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000

CJ015 CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM 10512510
CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM
KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM
CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM
CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM

CJ020 CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM 10526610
CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM
KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM
CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM
CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM

CJ030 CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM 10538630
CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM
KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM
CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM
CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM

CJ035 CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM 30020170
CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM
KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM
CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM
CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM

CJ050 CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE 25018710
CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC
KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB
CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO
CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO

CJ100 THT CABLE ⚠ 10664300
CABLE THT
KABEL THT
CAVO THT
CABLE THT

FP001 2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10246750
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE
2A5T 250V SICHERUNG
2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

FP401 3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 10119590
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE
3A15T 250V SICHERUNG
3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO
3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO

NH001 FE6230 TUNER 21254210
FE6230 TETE
FE6230 TUNER
FE6230 TUNER
FE6230 SINTONIZADOR

SK101,102,103, 104,105 MICROSWITCH 30011100
MICRO CONTACTEUR
MIKROSCHALTER
MICROINTERRUTTORE
MICROCONTACTOR

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH 25683910
FACADE SI01TH
FRONTPLATTE SI01TH
PANNELLO FRONTALE SI01TH
PANEL FRONTAL SI01TH

REAR PANEL RGY49TH ⚠ 25668280
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH 25673850
CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH

COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH 25673830
CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH
ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH

COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH 25673840
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH
COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH
CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH

JACK PANEL RGY49TH ⚠ 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

COVER CONTROL PANEL HOTSTAMPING 25697250
CACHE TABLEAU DE COMMANDES HOTSTAMPING
ABDRCKUNG BEDIENTEIL HOTSTAMPING
COPERCHIO QUADRO DI COMANDO HOTSTAMPING
CUBIERTA TABLERO DE MANDO HOTSTAMPING

CHASSIS SLIDE SECURING 25413960
GLISSIERE FIXATION CHASSIS
SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS
SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS
CORREDERA DE SUJECION CHASIS

FCB SUPPORT GY20TH 25668550
SUPPORT FCB GY20TH
FCB HALTER GY20TH
SUPPORTO FCB GY20TH
SOPORTE FCB GY20TH

COVER FCB RGY49TH 25668300
CACHE FCB RGY49TH
ABDRCKUNG FCB RGY49TH
COPERCHIO FCB RGY49TH
CUBIERTA FCB RGY49TH

LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH 25589950
ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH
LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH
CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH
CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25668860
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON CH10TH 25679310
TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH
EIN-AUS TASTE CH10TH
TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH
TECLA MARCHA/PARADA CH10TH

BUTTON ASSY 5T CH10TH 25681050
ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH
TASTENEINHEIT 5T CH10TH
ASSIEME TASTI 5T CH10TH
CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH

POWER SUPPLY LEAD ⚠ 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25307670
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

W76EJY011X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ 10670260
W76EJY011X121 TUBE CATHODIQUE
W76EJY011X121 FARBBILDROEHRE
W76EJY011X121 TUBO CATODICO
W76EJY011X121 T.R.C

DOUBLE DEGAUSSING COIL 1120MM ⚠ 10669680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 1120MM
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1120MM
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 1120MM
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 1120MM

EFC COIL ⚠ 10542150
BOBINE EFC
EFC-SPULE
BOBINA EFC
BOBINA EFC

RCT311TAM1 REMOTE CONTROL 21282900
RCT311TAM1 TELECOMMANDE
RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG
RCT311TAM1 TELECOMANDO
RCT311TAM1 TELEMANDO

FOLDING BOX 25648980
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING DOWNER 25648990
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

FITTING UPPER 25649000
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
32WH412S PARTS LIST 32WH412S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH412S ERSATZTEILLISTE 32WH412S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH412S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35726000
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH412S Chassis ETC210

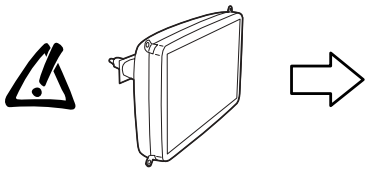

W76EJY011X121	Version 1 : 32WH412S1
W76ELC011X124	Version 2 : 32WH412S2

32WH412S Version 2

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	OTP THOMSON ETC210 V1.01		1079942B
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2003
VERSION 2 01 / 2004
35726000
6/10

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 62MI5W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠ 10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,25W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,25W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270

RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA012,021,022, **CJ**003,004	220P0F 10% 50V	14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V	25441310
CA175,176, **CP**062,220	220U0F 20% 25V 85C	43401100
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V	20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V	13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V	70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠ 10717340
CL033	510N0F 5% 250V	⚠ 10381880
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠ 10647350
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠ 10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CL806	47U0F 20% 50V	80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	390U0F 20% 450V	25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V	25460410
CP015	68N0F 20% 250V	10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V	14035280
CP021	1N0F 5% 400V	13055520
CP027	22N0F 10% 63.0V	13078160
CP030	2N2F 10% 100V	80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠ 10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V	13090980
CP110	220U0F 20% 200V	10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V	25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V	10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V	13070520
CP230	220N0F 20% 16V	30935550
CP241	47NF 10% 63V	13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠ 10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V	20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V	10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V	20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD	25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V	20548230

LF022,**LG**001	60U0H	25504350
LL001		10778220
LL008	DSTMH34	⚠ 10855110
LL037		⚠ 10518250
LL200	16U5H	10564380
LP008	570U0H	⚠ 10710110
LP020	STAND-BY	⚠ 10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠ 10805510
LP051	560N0H 20%	25490400
LP070	TF-M	⚠ 10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠ 10708570
LP402		⚠ 1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM	10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	⚠ 10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25683910
REAR PANEL RGY49TH DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	⚠ 25668280
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH	25673850
COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH	25673830
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH	25673840
JACK PANEL RGY49TH TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	⚠ 25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ+VD SI01TH CACHE TABLEAU COMMANDES 5+100HZ+VD SI01TH ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ+VD SI01TH COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ+VD SI01TH CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ+VD SI01TH	25679690
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	⚠ 25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	⚠ 10260880
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	⚠ 10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	⚠ 10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	⚠ 10845680
EFC COIL BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	⚠ 10542150
RCT311TAM1 REMOTE CONTROL RCT311TAM1 TELECOMMANDE RCT311TAM1 FERNBEDIENUNG RCT311TAM1 TELECOMANDO RCT311TAM1 TELEMANDO	21282900
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25648980
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25648990
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25649000
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK ETC210 SM PACK	35719280
32WH412S PARTS LIST 32WH412S LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH412S ERSATZTEILLISTE 32WH412S LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH412S LISTE DE PIEZAS DE REPUESTO	35726000
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

NORDMENDE
NW81300
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*G8********	**R**	**10836640**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 06 / 2004
VERSION 2 00 / 0000
35836010

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE101	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM +5% 62MI5W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL015	3R9 OHM 5% 0,25W	⚠ 15009970
RL021	1R21 OHM 1% 0,70W	13010820
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL025	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL030,231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	787K0 OHM 1% 0,25W	15021090
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015	18R0 OHM 230V PTC	⚠ 10509980
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 5% 0.625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD	25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V	25441310
CB001	10N0F 3K0V	14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V	13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V	14006310
CF003	4N7F 10% 100V	70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V	10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠ 10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠ 40406501
CL032	33N0F 5% 400V	⚠ 10076920
CL033	680N0F 5% 250V	⚠ 10139000
CL034	12N0F 2% 400V	10672180
CL035	560N0F 5% 630V	⚠ 10669190
CL036	2U2F 20% 250V	10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V	10683250
CL130,131	5N4F 2.5% 1K6V	⚠ 10832050
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V	14035270
CL301	10N0F 5% 400V	10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V	10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠ 15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠ 10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V	10099390
CP010	390U0F 20% 450V	25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V	20338740

CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP024,511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP152,195,201, 221	10N0F 10% 100V		70427750
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	1372.0103	⚠	10825850
LL029	1MI0H E/W	⚠	10729950
LL030,**LP**051	560N0H 20%		25490400
LL033		⚠	10347660
LL037		⚠	10518250
LL200	18UH		25568450
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP070	TF-M		10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960

CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103,104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI16TH FACADE SI16TH FRONTPLATTE SI16TH PANNELLO FRONTALE SI16TH PANEL FRONTAL SI16TH	25619340
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	2571451A
FLAP LEFT SI16TH VOLET GAUCHE SI16TH KLAPPE LINKS SI16TH SPORTELLO SINISTRO SI16TH TAPA IZQUIERDO SI16TH	25741690
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO	65040100
FLAP RIGHT SI16TH VOLET DROIT SI16TH KLAPPE RECHTS SI16TH SPORTELLO DESTRO SI16TH TAPA DERECHA SI16TH	25741680
LOGO NORDMENDE AL01TH LOGO NORDMENDE AL01TH SCHRIFTZUG NORDMENDE AL01TH MARCHIO NORDMENDE AL01TH LOGOTIPO NORDMENDE AL01TH	25767470
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
JACK COVER CACHE PRISE ABDECKUNG BUCHSE COPERCHIO PRESA CUBIERTA TOMA	25430660
LOUSPEAKER GUIDE CORNET ACOUSTIQUE FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER GUIDA ALTOPARLANTE GUIA ALTAVOZ	25423150
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125	10467060
BUTTON ASSY SI16TH ENSEMBLE DE TOUCHES SI16TH TASTENEINHEIT SI16TH ASSIEME TASTI SI16TH CONJUNTO DE TECLAS SI16TH	25619400
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25315270
ON/OFF BUTTON SI16TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI16TH EIN-AUS TASTE SI16TH TASTO ACCESO/SPENTO SI16TH TECLA MARCHA/PARADA SI16TH	25619420
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
W76EGV023X522 CATHODE RAY TUBE ⚠ W76EGV023X522 TUBE CATHODIQUE W76EGV023X522 FARBBILDROEHRE W76EGV023X522 TUBO CATODICO W76EGV023X522 T.R.C	10657680
DOUBLE DEGAUSSING COIL 545MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE 545MM DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 545MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA 545MM BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE 545MM	25399700
RC111TA1G REMOTE CONTROL RC111TA1G TELECOMMANDE RC111TA1G FERNBEDIENUNG RC111TA1G TELECOMANDO RC111TA1G TELEMANDO	21282860
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25763850
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25375090
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25375080

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



NW81300 PARTS LIST NW81300 LISTE DE PIECES DETACHEES NW81300 ERSATZTEILLISTE NW81300 LISTA PARTI DI RICAMBIO NW81300 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35836010
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

TV

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

TELEFUNKEN
29BS590
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **09 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35855440

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0.625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,25W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740

CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670

FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI16TH FACADE SI16TH FRONTPLATTE SI16TH PANNELLO FRONTALE SI16TH PANEL FRONTAL SI16TH	25769950
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25783360
LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH	25697070
FLAP RIGHT SI16TH VOLET DROIT SI16TH KLAPPE RECHTS SI16TH SPORTELLO DESTRO SI16TH TAPA DERECHA SI16TH	25769990
FLAP LEFT SI16TH VOLET GAUCHE SI16TH KLAPPE LINKS SI16TH SPORTELLO SINISTRO SI16TH TAPA IZQUIERDO SI16TH	25770000
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO	65040100
LOGO TELEFUNKEN AL01TH LOGO TELEFUNKEN AL01TH SCHRIFTZUG TELEFUNKEN AL01TH MARCHIO TELEFUNKEN AL01TH LOGOTIPO TELEFUNKEN AL01TH	25756420
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
LOUDSPEAKER GUIDE CORNET ACOUSTIQUE FUEHRUGSSCHIENE LAUTSPRECHER GUIDA ALTOPARLANTE GUIA ALTAVOZ	25425330
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125	10467060
BUTTON ASSY ENSEMBLE DE TOUCHES TASTENEINHEIT ASSIEME TASTI CONJUNTO DE TECLAS	25393180
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25315270
ON/OFF BUTTON SI16TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI16TH EIN-AUS TASTE SI16TH TASTO ACCESSO/SPENTO SI16TH TECLA MARCHA/PARADA SI16TH	25770010
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A68ELA011X121/21X121 CATHODE RAY TUBE ⚠ A68ELA011X121/ELA021x121 TUBE CATHODIQUE A68ELA011X121/ELA021x121 FARBBILDROEHRE A68ELA011X121/ELA021x121 TUBO CATODICO A68ELA011X121/ELA021x121 T.R.C	10785230
DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10745760
RC111TA1G REMOTE CONTROL RC111TA1G TELECOMMANDE RC111TA1G FERNBEDIENUNG RC111TA1G TELECOMANDO RC111TA1G TELEMANDO	21282860
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25770050
FITTING UPPER 584MM X 206MM CALE SUPERIEURE 584MM X 206MM POLSTER OBEN 584MM X 206MM DISTANZIATORE SUPERIORE 584MM X 206MM CALZO SUPERIOR 584MM X 206MM	25712010
FITTING DOWNER 584MM X 224MM CALE INFERIEURE 584MM X 224MM POLSTER UNTEN 584MM X 224MM DISTANZIATORE INFERIORE 584MM X 224MM CALZO INFERIOR 584MM X 224MM	25711870

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



29BS590 PARTS LIST 29BS590 LISTE DE PIECES DETACHEES 29BS590 ERSATZTEILLISTE 29BS590 LISTA PARTI DI RICAMBIO 29BS590 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35855440
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

Brandt FERGUSON SABA TELEFUNKEN THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
29DF400
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ********	**R**	**10806420**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020

R : RECYCLED PART
: PIECE RECYCLEE
: AUSTAUSCHTEILE
: RICAMBIO RICICLATO
: MODULO REPROCESADO

For any requests, please contact THOMSON multimedia after sales service area
Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON multimedia
Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON multimedia Kundendienste
Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON multimedia
Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON multimedia

VERSION 1 **09 / 2004**
VERSION 2 00 / 0000
35856920

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP110	BYT08PI-1000		25442210
DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM 0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W		10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 62MI5W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740

CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0097	⚠	10775830
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM		30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO		25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO		25485670

FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI04TH FACADE SI04TH FRONTPLATTE SI04TH PANNELLO FRONTALE SI04TH PANEL FRONTAL SI04TH	25582260
REAR PANEL GY25TH ⚠ DOS GY25TH RUECKWAND GY25TH PANNELLO POSTERIORE GY25TH TAPA POSTERIOR GY25TH	25764640
JACK PANEL GY25TH ⚠ TABLEAU DE PRISES GY25TH JACK FRONTPLATTE GY25TH QUADRO DI PRESA JACK GY25TH TABLERO DE TOMA JACK GY25TH	25775990
LOUDSPEAKER GRID BOOMER GY25TH GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES GY25TH LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER GY25TH GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR GY25TH REJILLA ALTAVOZ GRAVES GY25TH	25775770
FLAP RIGHT SI01TH VOLET DROIT SI01TH KLAPPE RECHTS SI01TH SPORTELLO DESTRO SI01TH TAPA DERECHA SI01TH	25733290
FLAP LEFT SI01TH VOLET GAUCHE SI01TH KLAPPE LINKS SI01TH SPORTELLO SINISTRO SI01TH TAPA IZQUIERDO SI01TH	25602070
SPRING CATCH, PLASTIC LOQUETEAU PLASTIQUE DRUCKSCHNAEPPER CHIUSURA DI PLASTICA PESTILLO PLASTICO	65040100
LOGO THOMSON LOGO THOMSON SCHRIFTZUG THOMSON MARCHIO THOMSON LOGOTIPO THOMSON	25481300
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25413970
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
LOUDSPEAKER GUIDE CORNET ACOUSTIQUE FUEHRUGSSCHIENE LAUTSPRECHER GUIDA ALTOPARLANTE GUIA ALTAVOZ	25425330
8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125 8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125 8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125 8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125	10467060
BUTTON ASSY ENSEMBLE DE TOUCHES TASTENEINHEIT ASSIEME TASTI CONJUNTO DE TECLAS	25393180
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25315270
ON/OFF BUTTON SI04TH TOUCHE MARCHE/ARRET SI04TH EIN-AUS TASTE SI04TH TASTA ACCESSO/SPENTO SI04TH TECLA MARCHA/PARADA SI04TH	25582310
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A68ELA011X121/ELA021X121 CATH. RAY TUB ⚠ A68ELA011X121/ELA021x121 TUBE CATHODIQUE A68ELA011X121/ELA021x121 FARBBILDROEHRE A68ELA011X121/ELA021x121 TUBO CATODICO A68ELA011X121/ELA021x121 T.R.C	10785230
DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10745760
RC111TA1G REMOTE CONTROL RC111TA1G TELECOMMANDE RC111TA1G FERNBEDIENUNG RC111TA1G TELECOMANDO RC111TA1G TELEMANDO	21282860
FOLDING BOX 810MM X 585MM X 680MM EMBALLAGE CARTON 810MM X 585MM X 680MM KARTON 810MM X 585MM X 680MM IMBALLAGGIO CARTONE 810MM X 585MM X680MM EMBALAJE CARTON 810MM X 585MM X 680MM	25711710
FITTING UPPER 584MM X 206MM CALE SUPERIEURE 584MM X 206MM POLSTER OBEN 584MM X 206MM DISTANZIATORE SUPERIORE 584MM X 206MM CALZO SUPERIOR 584MM X 206MM	25712010
FITTING DOWNER 584MM X 224MM CALE INFERIEURE 584MM X 224MM POLSTER UNTEN 584MM X 224MM DISTANZIATORE INFERIORE 584MM X 224MM CALZO INFERIOR 584MM X 224MM	25711870

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



29DF400 PARTS LIST 29DF400 LISTE DE PIECES DETACHEES 29DF400 ERSATZTEILLISTE 29DF400 LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DF400 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	35856920
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 UM 15 LANGUAGE ETC210 NU 15 LANGUES ETC210 BA 15 SPRACHE ETC210 IU 15 LINGUA ETC210 IU 15 LENGUA	25678300

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 115 273 710 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

TELEFUNKEN
DFW81300
Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ*****1**	**R**	**25707480**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TCET1103G	⚠	10547560
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**M27C801-100N1 ETC210 SOFT V4.00**		**25764710**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TG060	2SA1708	25558590
TG070	2SC4488	25558600
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP130,135	MUR420		16009630
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE101	LTL307/EE LED		16010330
QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210
LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	73U0H	⚠	10717350
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220
PP180	470R0 OHM		10260350
JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 0,10W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**021,025	1R82 OHM 1% 0,70W		10451420
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK101	453R0 OHM 1% 0,250W		15018140
RK102	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RK103	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W		13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W		15016910
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W		15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠	10540280
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410
CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 111,121,131, 136,141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780

CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTFBT 1372.0088	⚠	10737170
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10830410	⚠	10830410
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 ⚠ CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM	25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 580MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 580MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 580MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710
CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
CJ130	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 740MM RED CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 740MM ROUGE KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 740MM ROT CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 740MM ROSSO CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 740MM ROJO	25485670
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

CABINET SI16TH + CLIP'ON 29" SI16TH 25771050
COFFRET SI16TH + CLIP'ON 29" SI16TH
GEHAEUSE SI16TH + CLIP'ON 29" SI16TH
MOBILE SI16TH + CLIP'ON 29" SI16TH
MUEBLE SI16TH + CLIP'ON 29" SI16TH

⚠ JACK PANEL RGY49TH 25676120
TABLEAU DE PRISES RGY49TH
JACK FRONTPLATTE RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH
QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH

⚠ REAR PANEL RGY49TH 25702190
DOS RGY49TH
RUECKWAND RGY49TH
PANNELLO POSTERIORE RGY49TH
TAPA POSTERIOR RGY49TH

LOUDSPEAKER GRID BOOMER RGY49TH 25697070
GRILLE HAUT PARLEUR GRAVES RGY49TH
LAUTSPRECHER GITTER TIEFTOENER RGY49TH
GRIGLIA ALTOPARLANTE SUPERIOR RGY49TH
REJILLA ALTAVOZ GRAVES RGY49TH

JACK FLAP RIGHT SI16TH 25771080
VOLET PRISE JACK DROIT SI16TH
BUCHSENKLAPPE RECHTS SI16TH
SPORTELLO PRESA JACK SI16TH
TAPA TOMA JACK DERECHO SI16TH

JACK FLAP LEFT SI16TH 25771100
VOLET PRISE JACK GAUCHE SI16TH
BUCHSENKLAPPE LINKS SI16TH
SPORTELLO PRESA JACK SINISTRA SI16TH
TAPA TOMA JACK IZQUIERDA SI16TH

FLAP VIRTUAL DOLBY SPINDLE 25446230
AXE VOLET VIRTUAL DOLBY
KLAPPE VIRTUAL DOLBY ACHSE
SPINOTTO SPORTELLO VIRTUAL DOLBY
EJE TAPA VIRTUAL DOLBY

SPRING CATCH, PLASTIC 65040100
LOQUETEAU PLASTIQUE
DRUCKSCHNAEPPER
CHIUSURA DI PLASTICA
PESTILLO PLASTICO

LOGO TELEFUNKEN AL01TH 25756420
LOGO TELEFUNKEN AL01TH
SCHRIFTZUG TELEFUNKEN AL01TH
MARCHIO TELEFUNKEN AL01TH
LOGOTIPO TELEFUNKEN AL01TH

CHASSIS SUPPORT 25774640
SUPPORT CHASSIS
CHASSIS HALTER
SUPPORTO CHASSIS
SOPORTE CHASSIS

JACK COVER 25430660
CACHE PRISE
ABDECKUNG BUCHSE
COPERCHIO PRESA
CUBIERTA TOMA

LOUSPEAKER GUIDE 25464180
CORNET ACOUSTIQUE
FUEHRUNGSSCHIENE LAUTSPRECHER
GUIDA ALTOPARLANTE
GUIA ALTAVOZ

8R OHM 15W LOUDSPEAKER 60X125 10467060
8R OHM 15W HAUT PARLEUR 60X125
8R OHM 15W LAUTSPRECHER 60X125
8R OHM 15W ALTOPARLANTE 60X125
8R OHM 15W ALTAVOZ 60X125

BUTTON ASSY 25393180
ENSEMBLE DE TOUCHES
TASTENEINHEIT
ASSIEME TASTI
CONJUNTO DE TECLAS

ON/OFF SWITCH SUPPORT 25315270
SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET
HALTER EIN-AUS SCHALTER
SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO
SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA

ON/OFF BUTTON SI16TH 25770010
TOUCHE MARCHE/ARRET SI16TH
EIN-AUS TASTE SI16TH
TASTO ACCESSO/SPENTO SI16TH
TECLA MARCHA/PARADA SI16TH

⚠ POWER SUPPLY LEAD 10260880
CORDON D'ALIMENTATION
NETZKABEL
CAVO DI ALIMENTAZIONE
CABLE DE ALIMENTACION

CORD STOPPER 25539480
ATTACHE CORDON SECTEUR
ZUGENTLASTUNG
BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE
SUJECION CABLE DE ALIMENTACION

⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED 10369650
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED
KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED
CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED

⚠ W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE 10823660
W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE
W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE
W76ELC011X124 TUBO CATODICO
W76ELC011X124 T.R.C

⚠ DOUBLE DEGAUSSING COIL 10845680
BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE
DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE
BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA
BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE

RCTMB100 REMOTE CONTROL 20879230
RCTMB100 TELECOMMANDE
RCTMB100 FERNBEDIENUNG
RCTMB100 TELECOMANDO
RCTMB100 TELEMANDO

FOLDING BOX 25760580
EMBALLAGE CARTON
KARTON
IMBALLAGGIO CARTONE
EMBALAJE CARTON

FITTING UPPER 25417310
CALE SUPERIEURE
POLSTER OBEN
DISTANZIATORE SUPERIORE
CALZO SUPERIOR

FITTING DOWNER 25417320
CALE INFERIEURE
POLSTER UNTEN
DISTANZIATORE INFERIORE
CALZO INFERIOR

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT 35739700
ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM.
ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV
ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM.
ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.



DFW81300 PARTS LIST 35868180
DFW81300 LISTE DE PIECES DETACHEES
DFW81300 ERSATZTEILLISTE
DFW81300 LISTA PARTI DI RICAMBIO
DFW81300 LISTA PIEZAS DE REPUESTO

ETC210 SERVICE MANUAL 35719290
ETC210 DOC TECHNIQUE
ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION
ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA
ETC210 DOCUMENTACION TECNICA

CDROM ETC210 35799670
CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210
CDROM ETC210

ETC210 UM 15 LANGUAGE 25678300
ETC210 NU 15 LANGUES
ETC210 BA 15 SPRACHE
ETC210 IU 15 LINGUA
ETC210 IU 15 LENGUA

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 32WH425 Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*GZ****81**	**R**	**10848940**
KB	**KB210E0001**		**10804460**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**026000**	**R**	**10822280**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3410G-QI-C12 FLAT		10801120
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**OTP THOMSON ETC210 V1.02**		**1079942C**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, 803,**TP**034,081, 179,180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, 801,**TP**026,080, 160,161,197, 221,**TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TL807,**TP**051, 150,**TV**277	BC327-40	16000450
TL808,**TP**050, 170	BC337-40	45001466
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	RGP30MT	10450220
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, 805,**DP**030,033, 060,080,081, 160,161,170, 171,178,179, 180,191,193, 197,200,211, 221,222,225, 230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP130,135	MUR420	16009630
DP283	STPS745F	10307780
DP520	ZMM10 SMD	16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD	10406250
DV270	ZMM3,9 SMD	16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD	10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD	10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD	70439940
GE102	LTL307/EE LED	16010330



QA001	18M432HZ	10334670
QR001	4M0HZ	10254300
QU030	20M25HZ	25639490
QV400	12M0HZ SMD	25641210

LA001,050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH	11066630
LL029	73U0H	⚠ 10717350
LL034		⚠ 10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A	10470180
LL231	10UH	10260220

PP180	470R0 OHM	10260350

JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W	10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W	10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W	10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0,625W	10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W	10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM 5% 62MI5W	10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W	10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W	10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W	10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 0,10W	10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W	10121880
RB002	560K0 OHM 5% 0,250W	15008660
RB011,**RK**105, 107,**RL**001	1K0 OHM 5% 0,25W	15006730
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W	10257590
RB032,052,072	100R0 OHM 5% 0,25W	30943330
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W	21019800
RF002,040, **RG**019,023, **RL**107,803, **RP**010,024,033, 035,073,151, 152,160,165, 187,189,194, 230	1K0 OHM 5% 0,14W	15006720
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W	15012810
RF008,011	1R5 OHM 1% 0,70W	10451140
RF011,012, **RL**025	1R82 OHM 1% 0,70W	10451420
RF021	0R0 OHM 0% 0,25W	10113540
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W	30941170
RG030,**RL**808, 809	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠ 35031220
RK101,103	453R0 OHM 1% 0,250W	15018140
RK101	5K62 OHM 1% 0,25W	15019670
RK102,105	681R0 OHM 1% 0,25W	15020310
RK102,103	1K5 OHM 1% 0,25W	80437630
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W	15017270
RL003,805, **RP**032,054,065, 137,150,153, 171,192,221, 224	100R0 OHM 5% 0,14W	15006090
RL005,**RP**066, 067,069,074, 075,080,130, 135,162,175, 198,202,212, 213,223,241	10K0 OHM 5% 0,14W	15006120
RL007,314, **RP**026,200	47K0 OHM 5% 0,14W	15008400
RL021	1R0 OHM 1% 0,70W	10254220
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W	15012570
RL023	3M3 OHM 2% 0,40W	13052690
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W	15010160
RL026,300,801, **RP**030,034,055, 062,070,076, 078,172,178, 181,204,210	4K7 OHM 5% 0,14W	13063470
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W	14050190
RL044	374K0 OHM 1% 0,25W	15016910
RL075,312,313, **RP**021	10K OHM 5% 0,25W	15006130
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W	10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W	20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W	15016530
RL305	680K0 OHM 5% 0,14W	15008930
RL308	17K4 OHM 1% 0,25W	15012140
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W	10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W	15015480
RL802	8K2 OHM 5% 0,14W	15009410
RL807	330R0 OHM 5% 0,25W	15007800
RL811	220R0 OHM 5% 0,70W	13059900
RP004	10R0 OHM 5,1W	10541850
RP015,016	9R0 OHM 230V PTC	⚠ 10540280
RP019	470K0 OHM 5% 0,43W	13005930
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠ 10230030
RP027	3K9 OHM 5% 0,14W	15008110
RP049	33R0 OHM 5% 2W	50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠ 21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W	10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠ 10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W	15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W	13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W	41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W	15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠ 10769880
RP402	ERZV14D511	⚠ 20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W	90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W	10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W	15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W	10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W	10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W	10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W	10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W	10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V	20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V	10138960
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD	10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532,534	1N0F 10% 50V	10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203,220, 221,222,260,261, 262,290,521,620, 621,622,623,624, 625,702,703,704, 705,706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V	20947390

CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119, **CG**002,004, **CL**010,303,810, **CP**026,063	100N0F 5% 63V		25441310
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CF003	4N7F 10% 100V		70427740
CF020,**CP**031, 034,172,180, 182,197,204	100N0F 10% 100V		20467110
CF031,032, **CL**008,**CP**024, 511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CJ003,004	220P0F 10% 50V		14002000
CK101,**CP**152, 195,201,221	10N0F 10% 100V		70427750
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	11N6F 2,5% 2K0V	⚠	40406501
CL032	47N0F 5% 400V	⚠	10717340
CL033	510N0F 5% 250V	⚠	10381880
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	2N6F 2.5% 1K6V	⚠	10832020
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CL806	47U0F 20% 50V		80429460
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360
CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP019,020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP027	22N0F +10% 63.0V		13078160
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP049,050	1N0F 20% 400V	⚠	10442650
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP062,220	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP190,199,250	47U0F 20% 25V		13070520
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP241	47NF 10% 63V		13076040
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	DSTMH34	⚠	10855110
LL037		⚠	10518250
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B
LU010,701,702	10U0H 10% SMD		25440830

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010,**BP**130	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	⚠ 80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490

BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870
CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠ 10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM	10512510
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 340MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 340MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 340MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 340MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 340MM	10526610
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM	10538630
CJ035	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 580MM CABLE AVEC CONNECTEUR VOIES 580MM 3 KABEL MIT VERBINDER PINS 580MM 3 CAVO CON CONNETTORE SPINOTTI 580MM 3 CABLE CON CONECTOR PUNTOS 580MM	30020170
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO	25018710

CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK101,102,103, 104,105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONTAL SI01TH	25683910
REAR PANEL RGY49TH ⚠ DOS RGY49TH RUECKWAND RGY49TH PANNELLO POSTERIORE RGY49TH TAPA POSTERIOR RGY49TH	25668280
COVER SCREW UPPER RIGHT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR DROIT RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN RECHTS RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE DERECHO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR DESTRO RGY49TH	25673850
COVER SCREW UPPER CENTRAL RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR CENTRAL RGY49TH ABDECKUNG SCHRAUDE OBEN ZENTRAL RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE CENTRALE RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR CENTRAL RGY49TH	25673830
COVER SCREW UPPER LEFT RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH CACHE VIS SUPERIEUR GAUCHE RGY49TH COPERCHIO TORNILLO SUPERIORE IZQUIERDO RGY49TH CUBIERTA VITE SUPERIOR SINISTRO RGY49TH	25673840
JACK PANEL RGY49TH ⚠ TABLEAU DE PRISES RGY49TH JACK FRONTPLATTE RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH QUADRO DI PRESA JACK RGY49TH	25676120
COVER CONTROL PANEL 5+100HZ HOTST. CACHE TABLEAU DE COMMANDES HOTST. ABDRCKUNG BEDIENTEIL 5+100HZ HOTST. COPERCHIO QUADRO DI COMANDO 5+100HZ HOTST. CUBIERTA TABLERO DE MANDO 5+100HZ HOTST.	25697240
CHASSIS SLIDE SECURING GLISSIERE FIXATION CHASSIS SCHIEBER BEFESTIGUNG CHASSIS SVIVOLO DI FISSAGGIO CHASSIS CORREDERA DE SUJECION CHASIS	25413960
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER FCB RGY49TH CACHE FCB RGY49TH ABDRCKUNG FCB RGY49TH COPERCHIO FCB RGY49TH CUBIERTA FCB RGY49TH	25668300
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25670090
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 5T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 5T CH10TH TASTENEINHEIT 5T CH10TH ASSIEME TASTI 5T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 5T CH10TH	25698670
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
W76ELC011X124 CATHODE RAY TUBE ⚠ W76ELC011X124 TUBE CATHODIQUE W76ELC011X124 FARBBILDROEHRE W76ELC011X124 TUBO CATODICO W76ELC011X124 T.R.C	10823660
DOUBLE DEGAUSSING COIL ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION DOUBLE DOPPE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE DOPPIA BOBINA DE DESIMANTACION DOBLE	10845680
EFC COIL ⚠ BOBINE EFC EFC-SPULE BOBINA EFC BOBINA EFC	10542150
RCT615TDM1 REMOTE CONTROL RCT615TDM1 TELECOMMANDE RCT615TDM1 FERNBEDIENUNG RCT615TDM1 TELECOMANDO RCT615TDM1 TELEMANDO	21292450
FOLDING BOX EMBALLAGE CARTON KARTON IMBALLAGGIO CARTONE EMBALAJE CARTON	25648980
FITTING DOWNER CALE INFERIEURE POLSTER UNTEN DISTANZIATORE INFERIORE CALZO INFERIOR	25648990
FITTING UPPER CALE SUPERIEURE POLSTER OBEN DISTANZIATORE SUPERIORE CALZO SUPERIOR	25649000
LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 UM 17 LANGUAGE ETC210 NU 17 LANGUES ETC210 BA 17 SPRACHE ETC210 IU 17 LINGUA ETC210 IU 17 LENGUA	25769930
32WH425 PARTS LIST 32WH425 LISTE DE PIECES DETACHEES 32WH425 ERSATZTEILLISTE 32WH425 LISTA PARTI DI RICAMBIO 32WH425 LISTA PIEZAS DE REPUESTO	35871810
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

THOMSON

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON 29DC425 Chassis ETC210

MODULES

PSB	**C210PBEP210 B*EZ****8***	**R**	**25722130**
KB	**KB21100**		**10804980**
MIS	**MIS210E0000**		**10785470**
SSB	**C210SBES210 B5**056000**	**R**	**10789540**

FP520,521	MP100	⚠	10543080
GK101	TSOP1333		25358570
IA001	MSP3411G-QI-C12 FLAT		10785140
IA002	TDA7269		10348790
IA003	MC4558CD FLAT IC		10276220
IB001	TDA6108JF		10616240
IF001	TDA8177F		10352880
IP020	VIPER20/HV(022Y)		10709530
IP030,070	TLP621 GR(D4-LF2 T)	⚠	20827900
IP050,170,190	LM393/NJM2903D		46069900
IP240	TL431ACLP		10724920
IP510	KF80BDT		25486130
IP530	LD1117DT33		25516290
IP551	LD1117DT18		10802820
IR001	ST92R195B/JAM CUT 1.1 FLAT		10663550
IR002	**M27C801-100N1 ETC210 SOFT V4.00**		**25764710**
IR003	NCP303LSN45T1		10787020
IR004	CY62128BLL-70ZC FLAT		10786980
IR005	M24C16MN6 FLAT		25348520
IU100	VSP9402A-B13 FLAT		10795930
IV200	TDA9330H/N3 FLAT		10795620
IV520,521	LM358D FLAT		25335740
ZL221,251	MP125	⚠	10469180
ZL231	MP40	⚠	10469170
ZP009	MP315	⚠	10575090

IV010	BC847PN	25441670
TA130,**TR**060	BCR141 SMD	16006890
TB001,**TL**311	BF420	11076950
TF041,**TL**312, **TP**034,081,179, 180,210	BC556B	16001020
TG001,003	BF959	25651950
TG006	BD140-16	25425020
TG007	BD139-16	16001760
TG011,**TL**003, **TP**026,080,160, 161,197,221, **TV**513	BC546B	45001866
TH161,**TR**015, 062,120,**TT**030, 035,080,**TV**300, 310,320,603, **TX**131,134,231, 234	BC846B SMD	16006260
TL004	MPSW01A	70436520
TL005	MPS750	16001340
TL010	2SC5588	25576370
TL029	IRF630FP	25453960
TP020	SPW17N80C2	25513550
TP050,170	BC337-40	45001466
TP051,150, **TV**277	BC327-40	16000450
TP520	STD17NF03L	25476200
TP523	BC847BS	25451670
TR061,**TT**050, 060,070,**TV**010, 286,601,602, 606,607,701, 711,721,**TX**133, 233	BC856B SMD	16006310
TR080,086	BSN20	10302150
TV522	DTC113ZK SMD	10550750
TV523	BCR191 SMD	16006910

DA110,**DV**530, 531	LL42 SMD	16012530
DA130,**DP**510, 521,530,551, **DV**286,520,521, 522,523,524, 525,529,533, 534,535,536	LL4148 SMD	16012450
DB004	1N4004	44009009
DB006,030,031, 050,051,070, 071,**DL**043,305, 306,**DP**023	BAV21	44044407
DB007	BZX55B47V SMD	25540980
DF011	BZW04-58	10368210
DF031,033, **DL**302,303	RGP10G	10459090
DG001,002,003, 004,**DL**001,073, **DP**030,033,060, 080,081,160, 161,170,171, 178,179,180, 191,193,197, 200,211,221, 222,225,230	1N4148	44009209
DG026	BZX55C6V8	50890650
DH156	ZMM33 SMD	10376460
DL012,**DP**061, 120,140,150, 220,240	RGP15G	10272800
DL028,222,252	1N4001	16008160
DL029,035	RGP02-20	10472330
DL030	DTV1500MF 1K5V 6.0A	25560440
DL032	STTH8L06FP	25642890
DL034,036	EGP10D	20953640
DL201,**DP**111, 112	MUR1100E	10360280
DL221,251, **DP**007,008	FUF5404	20150190
DL231,**DP**020	FUF4005/MUR160	16009580
DL301	BZX85C24 24V 1.3W	80443620
DP001,002,003, 004,006	GP30M	10455410
DP021	RGP10M	10455320
DP022	BZX85C10	40441560
DP051,113	MUR160 50N0S	25516740
DP053	BZX55B15/ZPD15 2%	80444020
DP110	BYT08PI-1000	25442210
DP130,135	MUR420	16009630

No copying, translation, modification on other use authorized. All rights reserved worldwide. • Tous droits de reproduction, de traduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous les pays. • Sämtliche Urheberrechte an diesen Texten und Zeichnungen stehen uns zu. Nachdrucke, Vervielfältigungen - auch auszugsweise - nur mit unserer vorherigen Zustimmung zulässig. Alle Rechte vorbehalten. • I diritti di riproduzione, di traduzione, e esecuzione sono riservati per tutti i paesi. • Derechos de reproduccion, de traduccion, de adaptacion y de ejecucion reservados para todos los paises.

DP283	STPS745F		10307780
DP520	ZMM10 SMD		16030010
DP524	ZMM5.1 1% SMD		10406250
DV270	ZMM3,9 SMD		16030210
DV271,276, **DX**130,230	BAV203 SMD		10222420
DX101,103,105, 107,140,243	ZMM5.6 2% SMD		10291310
DX123,124	ZMM6,8 SMD		70439940
GE102	TLUV5300 LED		16011600



QA001	18M432HZ		10334670
QR001	4M0HZ		10254300
QU030	20M25HZ		25639490
QV400	12M0HZ SMD		25641210

LA050,051, **LH**153,168, **LR**001,079, **LV**200,730	10UH		11066630
LL029	118UH	⚠	10659760
LL034		⚠	10153270
LL201,**LP**114	22U0H 10% 1,6A		10470180
LL231	10UH		10260220

PP180	470R0 OHM		10260350



JP500,**JR**013, 015,**JV**333,334, **LA**013,014,023, 024,063,064, 073,074,**RA**019, 090,091,**RR**131, **RU**054	0R0 OHM +0% 62MI5W		10328750
RA005,015,016, 025,026,035, 036,114,115, **RH**159,**RP**523, 524,525,**RR**050, 066,067,**RT**011, 012,**RV**341,512, 523,526,545, 555,602,**RX**131, 231	1K0 OHM 5% 0,625W		10135770
RA013,014,023, 024,033,034, 061,062,071, 072,**RV**285,342	47K0 OHM 5% 0,10W		10135220
RA050,164,165, **RT**001,**RV**290	15K0 OHM 5% 0.625W		10135050
RA051,080,120, 121,**RL**015	4R7 OHM 5% 0,35W	⚠	10226310
RA092,094, **RH**162	47R0 OHM 5% 62MI5W		10134650
RA112,113,166, 167,**RT**002,004, 005	5K6 OHM +5% 62MI5W		10135960
RA122,**RR**068, **RV**507,529	100K0 OHM 5% 0,625W		10135340
RA133,**RV**343	33K0 OHM 5% 0,625W		10135170
RA134	68K0 OHM 5% 0,625W		10135290
RA168,169, **RP**540,**RR**009, 022,064,069, 122,**RT**033,035, **RV**286,522	10K0 OHM 5% 0,10W		10135010
RB001,004	1K5 OHM 5% 0,50W		10121880
RB031,051,071	560R0 OHM 10% 0,50W		10257590
RB079	47R0 OHM 20% 0,50W		21019800
RF003,006	1K3 OHM 1% 0,40W		15012810
RF008,**RL**021	1R5 OHM 1% 0,70W		10451140
RF011,012, **RL**025	1R0 OHM 1% 0,70W		10254220
RG026,027	3K3 OHM 5% 3W		30941170
RG030	22R0 OHM 5% 0,25W	⚠	35031220
RK102	1K5 OHM 1% 0,25W		80437630
RK103	453R0 OHM 1% 0,25W		15018140
RK104	3K32 OHM 1% 0,25W		15017270
RK105	681R0 OHM 1% 0,25W		15020310
RL022,**RP**243	1K0 OHM 1% 0,25W		15012570
RL023	3M9 OHM 2% 0,40W		13057750
RL024	100K0 OHM 1% 0,25W		15010160
RL037	330R0 OHM 10% 0,50W		14050190
RL044	549K0 OHM 1% 0,25W		15019220
RL221,251	0R27 OHM 5% 2,50W		10263600
RL231	4R7 OHM 5% 3,0W		20709130
RL303	33K2 OHM 1% 0,25W		15016530
RL308	22K1 OHM 1% 0,25W		60442350
RL310	46K4 OHM 1% 0,70W		10403710
RL311	2K21 OHM 1% 0,25W		15015480
RP004	10R0 OHM 5,1W		10541850
RP015	18R0 OHM 220V PTC	⚠	41398800
RP020	100R0 OHM 5% 0,75W	⚠	10230030
RP049	33R0 OHM 5% 2W		50888890
RP050	10M0 OHM 5% 1W	⚠	21090250
RP051	100R0 OHM 5% 4,50W		10379830
RP052	0R1 OHM 5% 2,50W	⚠	10288160
RP112	10K0 OHM 10% 2W		15022700
RP183	39K0 OHM 1% 0,25W		13064120
RP184	4K75 OHM 1% 0,25W		41344301
RP242	1K07 OHM 1% 0,25W		15012640
RP401	1M0 OHM 5% 1W	⚠	10769880
RP402	ERZV14D511	⚠	20648220
RP551	6R8 OHM 5% 2W		90576570
RP554,**RT**013, 014,015,**RV**607	330R0 OHM 5% 62MI5W		10134870
RP900	28K7 OHM 1% 0,25W		15015250
RR019	2K7 OHM 5% 0,625W		10135880
RR025	270R0 OHM 5% 0,625W		10134850
RR062,**RV**277, 511,513,542	2K2 OHM 5% 0,625W		10135860
RR072,075, **RV**011,021,041	220R0 OHM 5% 0,625W		10134830
RV302,312,322	10R0 OHM 5% 0,625W		10134410

CA004,008, **CR**008,011,017, 018,020,052, 053,054,066, 070,071,076, 115,126,**CT**053, 063,073,**CV**005	100P0F 5% 50V		20506590
CA009,**CP**561, 562,563,565, 569,570,571, **CR**019,**CU**048	10NF 10% 50V		10138960
CA012,021,022	220P0F 10% 50V		14002000
CA051,054,082, 083,084,102, **CU**705,709, **CV**270,701	10U0F 20% 16V 85C SMD		10150190
CA052,058,110, 111,123,132, 160,161,**CH**150, 157,159,**CR**060, 088,112,116, **CT**030,035, **CV**505,511,527, 528,530,532, 534	1N0F 10% 50V		10138550
CA053,056,085, 100,103,**CP**524, **CR**078,079,087, **CT**081,**CU**037, 042,701,702, 703,704,706, 707,708,**CV**010, 201,202,203, 220,221,222, 260,261,262, 290,521,620, 621,622,623, 624,625,702, 703,704,705, 706,707,708, 709,710,731, **CX**132,232,251, 256	100P0F 10% 16V		20947390
CA063,064,073, 074,116,117	22U0F 20% 16V 85C SMD		25408540
CA118,119	100N0F 5% 63V		25441310
CA175,176	220U0F 20% 25V 85C		43401100
CB001	10N0F 3K0V		14036450
CB004,**CL**043	100N0F 20% 250V		13072860
CB079	100P0F 20% 2K0V		14006310
CG007,009,012	22NF 20% 250V		10259550
CK101	10N0F 10% 100V		70427750
CL028,**CP**019, 020	100P0F 20% 1K0V		14035280
CL029	3U3F 20% 63V	⚠	10348260
CL031	10N0F 2,5% 2KV	⚠	10734180
CL032	27N0F 5% 630V	⚠	10679680
CL034	12N0F 2% 400V		10672180
CL035	350N0F 5% 400V	⚠	10647350
CL036	2U2F 20% 250V		10190240
CL038,039	27N0F 5% 250V		10683250
CL130,131	3N8F 2.5% 1K6V	⚠	10832040
CL201,221,231, 251	330P0F 20% 1K0V		14035270
CL301	10N0F 5% 400V		10588870
CP003,004,005	4N7F 1K0V		10058740
CP006	1U0F 10% 400V	⚠	15400480
CP007	560N0F 5% 250V	⚠	10376360

CP008,009,051, 121,131,136, 141,151	470P0F 10% 2K0V		10099390
CP010	390U0F 20% 450V		25527780
CP011	1N5F 10% 1K0V		20338740
CP012,022,061, 113	220P0F 10% 1K0V		25460410
CP015	68N0F 20% 250V		10256210
CP021	1N0F 5% 400V		13055520
CP030	2N2F 10% 100V		80434130
CP031,034,172, 180,182,197, 204	100N0F 10% 100V		20467110
CP049,050	1N0F 20% 250V	⚠	10660790
CP052	2N2F 10% 1K0V		13090980
CP110	220U0F 20% 200V		10658570
CP111	470P0F 10% 2K0V		25392030
CP112	1N0F 10% 1K6V		10539060
CP230	220N0F 20% 16V		30935550
CP401	470N0F 20% 275V	⚠	10596570
CP511,521	220N0F 20% 63V		13076260
CR003,004,200, 201,202,203, **CV**022,042	39P0F 5% 50V		20719460
CT011,014, **CV**542,554,556	4.7NF 10% 50V		10138710
CU030,031	15P0F 5% 50V		20678050
CV200,730	100U0F 20% 16V 85C SMD		25408580
CV279,300,310, 320,400,401	10P0F +0P5F -0P5F 50V		20548230

LF022,**LG**001	60U0H		25504350
LL001			10778220
LL008	MH34-10829180	⚠	10829180
LL037	5U5H	⚠	10718430
LL200	16U5H		10564380
LP008	570U0H	⚠	10710110
LP020	STAND-BY	⚠	10786640
LP050	SMT57LZ 10805510	⚠	10805510
LP051	560N0H 20%		25490400
LP070	TF-M	⚠	10712120
LP401	TF-MF 16MI0H	⚠	10708570
LP402		⚠	1533285B

OTHER PARTS
AUTRES PIECES
SONSTIGE TEILE
ALTRE PARTI
OTRAS PIEZAS

BA005	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	11095570
BA009,**BG**003	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	90581940
BA010	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	70438840
BA012	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	30959990
BB001,**BV**300	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	80448080
BB010	CATHODE RAY TUBE SOCKET ⚠ SUPPORT TUBE CATHODIQUE BILDROEHRENFASSUNG SUPPORTO TUBO CATODICO SOPORTE T.R.C	80298800
BJ010	CINCH SOCKET PRISE CINCH CINCH-BUCHSE PRESA CINCH TOMA CINCH	25669200
BJ011	SVHS SOCKET PRISE SVHS S-VHS-BUCHSE PRESA SVHS TOMA SVHS	20392900
BL111,**BP**005, 500,**BV**001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	25411960
BL111,**BP**005	CABLE 21X 100MM CABLE NAPPE 21X 100MM FOLIENKABEL 21X 100MM CAVO DI COLLEGAMENTO 21X 100MM CABLE 21X 100MM	25471490
BQ012	JACK SOCKET PRISE JACK BUCHSE PRESA JACK TOMA JACK	10539510
BR001	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONNECTOR	20459464
BX004	CONNECTOR CONNECTEUR STECKVERBINDUNG CONNETTORE CONECTOR	20487680
BX100,200	SCART SOCKET PRISE PERITEL EURO-AV-BUCHSE EUROPRESA NORMALIZZATA EUROCONECTOR	25421870

CH200	ON/OFF SWITCH MSB2000 CONTACTEUR MARCHE/ARRET MSB2000 EIN-AUS SCHALTER MSB2000 CONTATTORE ACCESO/ SPENTO MSB2000 CONTACTOR MARCHA/PARADA MSB2000	⚠	10276500
CJ015	CABLE WITH CONNECTOR 9 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 9 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 9 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 9 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 9 PUNTOS 380MM		10512510
CJ016	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 180MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 180MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 180MM CABLE CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 180MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 180MM		25544820
CJ020	CABLE WITH CONNECTOR 10 PINS 380MM CABLE AVEC CONNECTEUR 10 VOIES 380MM KABEL MIT VERBINDER 10 PINS 380MM CAVO CON CONNETTORE 10 SPINOTTI 380MM CABLE CON CONECTOR 10 PUNTOS 380MM		25434810
CJ030	CABLE WITH CONNECTOR 6 PINS 420MM CABLE AVEC CONNECTEUR 6 VOIES 420MM KABEL MIT VERBINDER 6 PINS 420MM CAVO CON CONNETTORE 6 SPINOTTI 420MM CABLE CON CONECTOR 6 PUNTOS 420MM		10538630
CJ050	CABLE WITH CONNECTOR 7 PINS 500MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 7 VOIES 500MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 7 PINS 500MM WEIB CAVO CON CONNETTORE 7 SPINOTTI 500MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 7 PUNTOS 500MM BLANCO		25018710
CJ075	CABLE WITH CONNECTOR 3 PINS 460MM CABLE AVEC CONNECTEUR 3 VOIES 460MM KABEL MIT VERBINDER 3 PINS 460MM CAVO CON CONNETTORE 3 SPINOTTI 460MM CABLE CON CONECTOR 3 PUNTOS 460MM		25443770
CJ081	CABLE WITH CONNECTOR 2 PINS 500MM GREEN CABLE AVEC CONNECTEUR 2 VOIES 500MM VERT KABEL MIT VERBINDER 2 PINS 500MM GRUEN CAVO CON CONNETTORE 2 SPINOTTI 500MM VERDE CABLE CON CONECTOR 2 PUNTOS 500MM VERDE		10327410

CJ090	CABLE WITH CONNECTOR 5 PINS 300MM WHITE CABLE AVEC CONNECTEUR 5 VOIES 300MM BLANC KABEL MIT VERBINDER 5 PINS 300MM WEISS CAVO CON CONNETTORE 5 SPINOTTI 300MM BIANCO CABLE CON CONECTOR 5 PUNTOS 300MM BLANCO	25018960
FP001	2A5T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORISE 2A5T 250V SICHERUNG 2A5T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 2A5T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10246750
FP401	3A15T 250V TIME-LAG FUSE ⚠ 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE 3A15T 250V SICHERUNG 3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO 3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO	10119590
NH001	FE6230 TUNER FE6230 TETE FE6230 TUNER FE6230 TUNER FE6230 SINTONIZADOR	21254210
SK102,103,104, 105	MICROSWITCH MICRO CONTACTEUR MIKROSCHALTER MICROINTERRUTTORE MICROCONTACTOR	30011100

EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION

LOGO THOMSON CHROME LOGO THOMSON CHROME SCHRIFTZUG THOMSON CHROME MARCHIO THOMSON CHROME LOGOTIPO THOMSON CHROME	25677200
FRONT PANEL SI01TH FACADE SI01TH FRONTPLATTE SI01TH PANNELLO FRONTALE SI01TH PANEL FRONT SI01TH	25736160
REAR PANEL GY37TH ⚠ DOS GY37TH RUECKWAND GY37TH PANNELLO POSTERIORE GY37TH TAPA POSTERIOR GY37TH	25794580
JACK PANEL GY37TH ⚠ TABLEAU DE PRISES GY37TH JACK FRONTPLATTE GY37TH QUADRO DI PRESA JACK GY37TH TABLERO DE TOMA JACK GY37TH	25717470
COVER CONTROL PANEL SI01TH CACHE TABLEAU DE COMMANDES SI01TH ABDRCKUNG BEDIENTEIL SI01TH COPERCHIO QUADRO DI COMANDO SI01TH CUBIERTA TABLERO DE MANDO SI01TH	25679280
CHASSIS SUPPORT SUPPORT CHASSIS CHASSIS HALTER SUPPORTO CHASSIS SOPORTE CHASSIS	25774640
FCB SUPPORT GY20TH SUPPORT FCB GY20TH FCB HALTER GY20TH SUPPORTO FCB GY20TH SOPORTE FCB GY20TH	25668550
COVER JACK SOCKET GY37TH CACHE PRISE JACK GY37TH ABDECKUNG BUCHSE GY37TH COPERCHIO PRESA JACK GY37TH CUBIERTA TOMA JACK GY37TH	25794600
LOUDSPEAKER BOX ASSY GY20TH ENCEINTE ACOUSTIQUE COMPLETE GY20TH LAUTSPRECHERBOX KPL GY20TH CASSA ACUSTICA COMPLETA GY20TH CAJA ACUSTICA EQUIPADA GY20TH	25589950
ON/OFF SWITCH SUPPORT SUPPORT CONTACTEUR MARCHE/ARRET HALTER EIN-AUS SCHALTER SUPPORTO CONTATTORE ACCESO/SPENTO SOPORTO CONTACTOR MARCHA/PARADA	25668860
ON/OFF BUTTON CH10TH TOUCHE MARCHE/ARRET CH10TH EIN-AUS TASTE CH10TH TASTO ACCESO/SPENTO CH10TH TECLA MARCHA/PARADA CH10TH	25679310
BUTTON ASSY 4T CH10TH ENSEMBLE DE TOUCHES 4T CH10TH TASTENEINHEIT 4T CH10TH ASSIEME TASTI 4T CH10TH CONJUNTO DE TECLAS 4T CH10TH	25688770
POWER SUPPLY LEAD ⚠ CORDON D'ALIMENTATION NETZKABEL CAVO DI ALIMENTAZIONE CABLE DE ALIMENTACION	10260880
CORD STOPPER ATTACHE CORDON SECTEUR ZUGENTLASTUNG BRIDA CORDONE DI ALIMENTAZIONE SUJECION CABLE DE ALIMENTACION	25307670
CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED ⚠ CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED KABEL 460MM 20KV HT STRIPPED CAVO 460MM 20KV HT STRIPPED CABLE 460MM 20KV HT STRIPPED	10369650
A68ELA011X121/ELA021x121 CATHODE RAY TUB ⚠ A68ELA011X121/ELA021x121 TUBE CATHODIQUE A68ELA011X121/ELA021x121 FARBBILDROEHRE A68ELA011X121/ELA021x121 TUBO CATODICO A68ELA011X121/ELA021x121 T.R.C	10785230
DEGAUSSING COIL 1077MM ⚠ BOBINE DE DEMAGNETISATION 1077MM ENTMAGNETISIERUNGSSPULE 1077MM BOBINA DI SMAGNETIZZAZIONE 1077MM BOBINA DE DESIMANTACION 1077MM	10745760
RC311TA1G REMOTE CONTROL RC311TA1G TELECOMMANDE RC311TA1G FERNBEDIENUNG RC311TA1G TELECOMANDO RC311TA1G TELEMANDO	21282880
FOLDING BOX 830MM X 640MM X 655MM EMBALLAGE CARTON 830MM X 640MM X 655MM KARTON 830MM X 640MM X 655MM IMBALLAGGIO CARTONE 830MM X 640MM X655MM EMBALAJE CARTON 830MM X 640MM X 655MM	25711630
FITTING UPPER 679MM X 270MM CALE SUPERIEURE 679MM X 270MM POLSTER OBEN 679MM X 270MM DISTANZIATORE SUPERIORE 679MM X 270MM CALZO SUPERIOR 679MM X 270MM	25705620
FITTING DOWNER 639MM X 236MM CALE INFERIEURE 639MM X 236MM POLSTER UNTEN 639MM X 236MM DISTANZIATORE INFERIORE 639MM X 236MM CALZO INFERIOR 639MM X 236MM	25711830

MAINTENANCE TOOLS
MAINTENANCE
WERKZEUG FUER DAS GERAET
UTENSILI DI MANUTENZIONE
MANTENIMIENTO

ETC210-ITC222 POWER SUPPLY REPAIR KIT ETC210-ITC222 KIT DE MAINTENANCE ALIM. ETC210-ITC222 REPARATURSET NETZTEIL TV ETC210-ITC222 KIT PER RIPARARE L'ALIM. ETC210-ITC222 KIT DE REPARACION DE ALIM.	35739700



29DC425 PARTS LIST 29DC425 LISTE DE PIECES DETACHEES 29DC425 ERSATZTEILLISTE 29DC425 LISTA PARTI DI RICAMBIO 29DC425 LISTA PIEZAS DE REPUESTO	35872380
ETC210 SERVICE MANUAL ETC210 DOC TECHNIQUE ETC210 TECHNISCHE DOKUMENTATION ETC210 DOCUMENTAZIONE TECNICA ETC210 DOCUMENTACION TECNICA	35719290
CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210 CDROM ETC210	35799670
ETC210 (MB101) UM ETC210 (MB101) NU ETC210 (MB101) BA ETC210 (MB101) IU ETC210 (MB101) IU	25778490

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.

THOMSON multimedia Sales Europe - S.A. au capital de 30 000 000 € - Siège : 46, Quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne FRANCE - RCS NANTERRE B 322 019 464

INFORMATION - INFORMATIONS - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

EN **OUT OF PRODUCTION MODE :**
To set TV into “**out of production mode**” (letter **P** at the screen):
- Press the **VOL -** button on the TV keyboard until the letter “P” disappears.

FR **SORTIE DE MODE PRODUCTION**
Pour sortir le téléviseur du mode production (lettre P à l’écran):
- Appuyer sur la touche **VOL-** du clavier du téléviseur jusqu'a la disparition de la lettre "**P**" .

DE **VERLASSEN DES PRODUKTIONSMODE:**
"Lautstärke -" am Nahbedienfeld drücken bis der Cursor am linken Anschlag ist und dann noch weitere ca. 10 s halten bis das eingeblendete "**P**" verschwindet.

IT **USCITA DA PRODUCTION MODE:**
Per uscire dalla condizione " **Production mode**" (lettera P presente suulo schermo)
- Premere il tasto-volume sulla tastiera comandi del TV fino a che la lettera "**P**" scompare.

ES **SALIDA DEL MODO PRODUCCION.**
Para salir del '**modo producción**', (aparece una letra **P** en la pantalla):
- Mantener pulsada la tecla "**Volumen -**" del teclado hasta que la letra "**P**" desaparezca.

LOCATION OF CONTROLS - EMPLACEMENT DES REGLAGES - SERVICE LAGEPLAN - POSIZIONE REGULATORI DI SERVIZIO - SITUACIÓN DE LOS AJUSTES

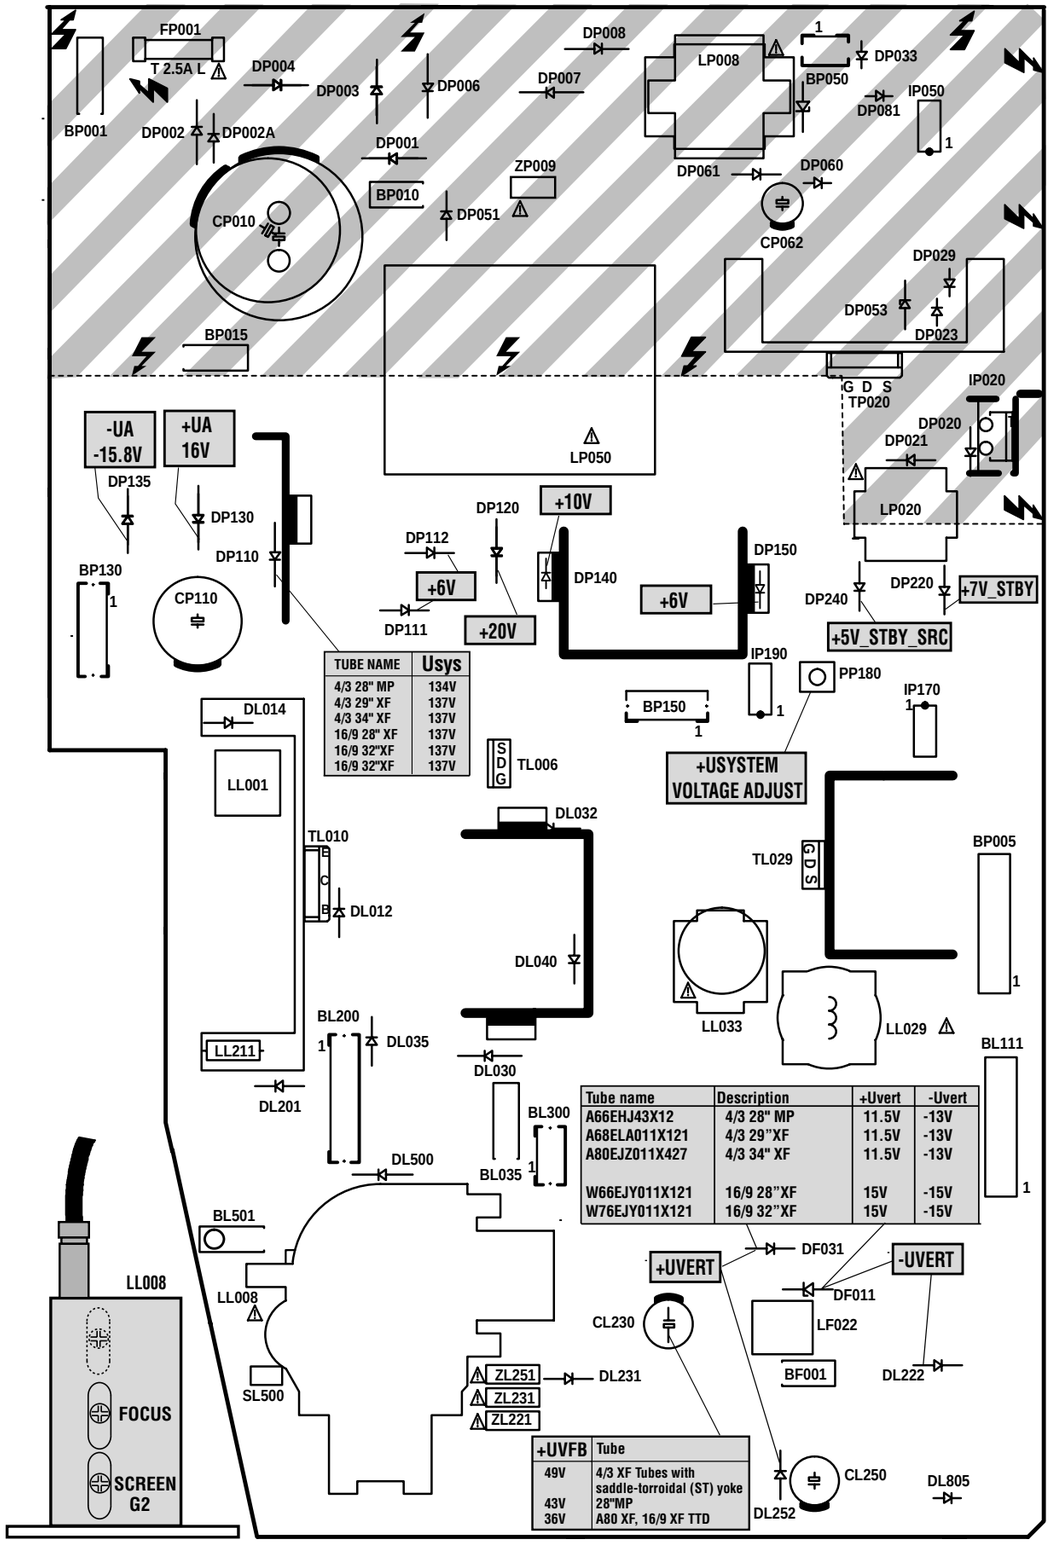

TUBE NAME	Usys
4/3 28" MP	134V
4/3 29" XF	137V
4/3 34" XF	137V
16/9 28" XF	137V
16/9 32"XF	137V
16/9 32"XF	137V

Tube name	Description	+Uvert	-Uvert
A66EHJ43X12	4/3 28" MP	11.5V	-13V
A68ELA011X121	4/3 29"XF	11.5V	-13V
A80EJZ011X427	4/3 34" XF	11.5V	-13V
W66EJY011X121	16/9 28"XF	15V	-15V
W76EJY011X121	16/9 32"XF	15V	-15V

+UVFB	Tube
49V	4/3 XF Tubes with saddle-torroidal (ST) yoke
43V	28"MP
36V	A80 XF, 16/9 XF TTD

Part of board connected to mains supply.
Partie du châssis reliée au secteur.
Primärseite des Netzteils.
Parte dello châssis collegata alla rete.
Parte del chasis conectada a la red

Use isolating mains transformer -
Utiliser un transformateur isolateur du secteur -
Trenntrafo verwenden -
Utilizar un transformador aislador de red -
Utilizzare un transformatore per isolarvi dalla rete

ETC210
First issue 07 / 03

ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONE - AJUSTES

U Sys	PP180	Standard TV - Settings : ☼+ ◔+ ◑ =50% TV to AV1 : Black test pattern	V= DP 110

Tube name	Description	Usys jumper	RP900 Usys divid.	Usys
A66EHJ13X12	4/3 28"MP	JP911	33K2	134V
A68ELA011X121	4/3 29"XF	JP912	33K2	137V
A80EJZ011X427	4/3 34"XF	JP912	33K2	137V
W66EJY011X122	16/9 28"XF	JP912	33K2	137V
W76EJY011X122	16/9 32"XF	JP912	33K2	137V

U G2 SERVICE MODE	SERVICE MODE G2 potentiometer : SCREEN	-Select and enable the "G2 Alignment" item in VIDEO menu of the Service Mode : the displayed will change to a full black OSD screen. The following adjustment is best carried in semi-darkness: - Adjust the **SCREEN** potentiometer (LL008) so that the retrace lines are just visible. - Now carefully adjust the **SCREEN** potentiometer until the retrace lines just become invisible. - Press any RCU key to leave the G2 alignment. Note: If the G2 value is set too low, the chassis will display error code 36 (tube does not get warm in time). - Sélectionner et valider le réglage "G2 Alignment" dans le menu Vidéo de Service Mode: l'écran devient totalement noir. En obscurité: - Régler le potentiomètre "**SCREEN**" (LL008) pour apercevoir le retour des lignes. - Régler ensuite le potentiomètre "**SCREEN**" pour rendre juste invisible les lignes de retour. - Appuyer sur une des touches de la télécommande utilisateur pour sortir du mode G2 Alignment. Note : En cas de réglage G2 trop faible le chassis passe en code panne 36 (absence de l'information tube chaud. - Wählen Sie im Service-Mode im Menü VIDEO die Funktion "G2 Alignment" an: der Bildschirm wird schwarz. Die folgenden Einstellungen sollten in einem abgedunkelten Raum vorgenommen werden. - Stellen Sie den Einsteller **SCREEN** (am DST LL008) so ein, dass Rücklaufstreifen sichtbar werden. - Stellen Sie den Einsteller SCREEN so ein, dass die Rücklaufstreifen gerade unsichtbar werden. - Drücken Sie irgendeine Taste auf der Fernbedienung um den G2-Abgleich zu verlassen. Achtung: Wenn die Schirmgitter- (G2-) Einstellung zu niedrig ist, kann der Fehlercode 36 (Bildrohr nicht rechtzeitig aufgeheizt) angezeigt werden. Selezionare e abilitare"G2 Alignment" interno al menu VIDEO del Service Mode: Verrà visualizzato uno schermo nero. In condizione con ambiente scuro. Regolare il potenziometro **SCREEN** (LL08) per rendere visibili le ritracce sullo schermo Regolare il potenziometro **SCREEN** per eliminare le ritracce sullo schermo Premere un tasto del tecomando per abbandonare G2 alignment. NOTA: se la regolazione della tensione G2 è tropppo bassa il telaio visualizzerà il codice 36 (il tubo non raggiunge la temperatura nel tempo richiesto) - Seleccionar y validar la línea del "ajuste G2" en el menú VIDEO del Modo Servicio : La pantalla se pondrá oscura y el OSD pasará a color negro. Cuando esté oscura: - Ajustar el potenciómetro **SCREEN** (LL008) hasta hacer visibles las líneas de retrazado. - Ajustar el potenciómetro **SCREEN** justo, hasta hacer invisibles las líneas de retrazado. - Pulsar cualquier tecla del telemando para salir del ajuste de G2. Nota: Si el valor del ajuste de G2 es muy bajo, el chasis puede indicar el código de error 36 (TRC no se calienta en el tiempo establecido)
FOCUS	FOCUS	Standard TV - Settings : ☼+ ◔+ ◑ =50% TV to AV1 Test pattern Sharp picture

SERVICE MODE (EN) | MODE SERVICE (FR) | SERVICE - MODE (DE) | SERVICE - MODE (IT) | MODO SERVICIO (ES)

I - ENTER/EXIT SERVICE MODE - ENTREE/SORTIE DU MODE SERVICE - EIN-AUSTIEG SERVICE MODE - ACCESSO/USCITA ALLA/DALLA FUNZIONE - ENTRADA/SALIDA MODO SERVICIO

1 ACCESSING SERVICE MODE

TV Control Panel Access

- Switch the TV into "**Standby**" mode by pressing the Standby button on the RCU.
  Wait till the TV goes into the standby.
- Press the **VOL-** button and then the **PR-** button on the TV keyboard.
  Hold them down for more than 8 seconds.
- After the normal switch on time, when the 8 seconds have elapsed, the main service menu appears on the screen.



Note :
In service mode :
- The child lock function is re-initialized
- Clear any wake-up/sleep timers
- Pin 8 of the scart plug has to be ignored.
- AV- Link WSS detection and letterbox detection (autoformat) have to be disabled.
- Automatic standby functions, in case of no antenna signal have to be disabled.
- Adjust sharpness to middle (nominal)
- Installation Mode disabled.
- Default format and zoom.

1 ACCES AU MODE SERVICE

Accès avec le clavier du téléviseur

- Mettre le téléviseur en position "**veille**" avec la télécommande utilisateur.
- Appuyer sur la touche **VOL-** puis sur la touche **PR-** du clavier du téléviseur.
  Maintenir enfoncées ces touches ensemble plus de 8 secondes.
- Après le temps normal de mise en fonctionnement et lorsque les 8 secondes sont écoulées, le menu principal du Mode Service apparaît.



Note :
En mode service:
- Le verrouillage parental est effacé (réinitialisé).
- La programmation des heures "reveil/matin" est annulée.
- Pin 8 de la prise SCART ignorée.
- AV- Link , la détection WSS et la détection letterbox ne sont pas validées.
- La fonction de veille automatique en cas d'absence de signal d'antenne n'est pas validée.
- Contour en valeur médiane (nominale)
- Le mode d'installation n'est pas pas valide.
- Zoom et format ignorés.

1 EINSTIEG IN DEN SERVICE MODE

Zugriff über die Tastatur des Fernsehgeräts

- Schalten Sie das Gerät mit der Fernbedienung in **Standby**.
- Drücken Sie die **VOL-** Taste und dann die **PR-**Taste am Nahbedienteil
  des Gerätes. Halten Sie beide Tasten für länger als 8 Sekunden gedrückt.
- Nach der normalen Einschaltzeit erscheint auf dem Bildschirm das Menü des Service-Modes.



Anmerkung:
Im SERVICE MODE :
- wird die Kindersicherung gelöscht.
- werden alle Weck-, Schlummer-Timer gelöscht.
- wird die SCART - Schaltspannung nicht ausgewertet.
- AV-Link, WSS- und Letterbox-Detektion (Autoformat) sind abgeschaltet.
- wird die Automatische Abschaltung bei fehlendem Antennensignal gesperrt.
- Stellen Sie den Schärferegler in Mittelstellung.
- wird der Installations-Modus gesperrt.
- wird das Standardformat bzw. der Standard-Zoom-modus gewählt.

1 ACCESSO AL SERVICE MODE

tramite i comandi del televisore

- Posizionare il TV nel modo "**Standby**" usando il tasto standby del telecomando.Attendere che il TV si posizioni in standby.
- Premere prima il tasto **VOL-** e poi il tasto **PR-** sulla tastiera del TV Mantenere premuto idue tasti per più di 8 secondi.
- Dopo circa 8 secondi il TV si accenderà mostrando sullo schermo il menu service.



Nota :
Nel service mode:
- La funzione Blocco Bambini è reinizializzata.
- Cancella qualsiasi wake-up/sleep timers.
- Il piedino 8 della scart è ignorato.
- La rilevazione AV-Link WSS e rilevazione letterbox (formato) è statà disabilitata.
- Funzione automatica di standby, nel caso di mancanza del segnale d'antenna è disabilitata.
- Forzare Sharpness al centro (nominale)
- Il Modo Install disabilitato.
- Formato ignorati e zoom.

1 ACCESO AL MODO SERVICIO

Acceso panel control TV

- Con el TV encendido, apagarlo con la tecla "**Standby**" del telemando. Asegurarse de que el aparato ha pasado a "Standby".
- Pulsar primero, la tecla **VOL-** y después **PR-** del teclado del TV. Mantenerlas pulsadas al mismo tiempo durante unos 8 segundos
- Después del arranque normal, cuando hayan pasado los 8 segundos, aparecerá el menú principal del Modo Servicio



Nota :
En modo servicio:
- La función "Bloqueo niños" es reinicializada.
- Borrar despertador/función sleep
- La patilla 8 del SCART es ignorada
- La detección de AV- Link, WSS y "modo buzón" (autoformato) se desactiva.
- El apagado automático en caso de ausencia de señal de antena es desactivado.
- Situar la NITIDEZ en el punto medio (nominal)
- El Modo Instalación es desactivado.
- Zoom y formato ignorados.

2 TEMPORARY EXIT FROM SERVICE MODE

- Press Exit on the Remote control.
- Everyday use menu can be accessed via Menu button. (Text and EPG not available)

- Field Service Menu can be re-entrered via Blue button.

2 SORTIE TEMPORAIRE DU MODE SERVICE

- Utiliser la touche Exit de la télécommande.
- Le menu utilisateur peut être accessible via la touche "Menu". (Télétexte et EPG non valides).

- Pour entrer à nouveau dans le mode service utliliser la touche bleue.

2 VORÜBERGEHENDES VERLASSEN DES SERVICE MODE

- Auf der Fernbedienung EXIT drücken
- Mit der Taste MENÜ gelangen Sie zum Menü ÜBERSICHT (Videotext und EPG sind nicht verfügbar)

- Mit der blauen Taste gelangen Sie zurück in den Service-Mode.

2 USCITA TEMPORANEA DAL SERVICE MODE

- Premere Exit sul telecomando.
- Al menu di uso quotidiano si accede attraverso il pulsante Menu. (Text and EPG disabilitati).

- É possibile rientrate nel Menu Service tramite il pulsante Blue.

2 SALIDA TEMPORAL DEL MODO SERVICIO

- Pulse Salir en el mando a distancia
- Con el botón Menu puede acceder al menú de uso cotidiano. (Teletexto y EPG no disponibles).

- Puede entrar al Menú Servicio con el botón azul.

3 EXITING FROM SERVICE MODE

Remote Control | **TV control panel** | **on/off key or Stand-by**

- Go to the point QUIT in the Field service Mode main menu.
- Press ">" button
- Press "VOL.+" button
- TV mode.
- Stand-by function or "off" with on/off key.

Values or adjustments are no stored before exiting from service mode will not be written into the NVM

3 SORTIE DEFINITIVE DU MODE SERVICE

télécommande | **clavier du téléviseur** | **Inter M/A ou Stand-by**

- Aller au point "QUIT" dans le menu principal du mode service.
- Appuyer sur ">"
- -Appuyer sur "VOL+"
- Mode TV.
- Foncion Stand-by ou "off" par M/A

Les valeurs ou réglages non mémorisés avant la sortie ne seront pas écrites en NVM.

3 ENDGÜLTIGES VERLASSEN DES SERVICE MODES

Fernbedienung | **TV-Bedienfeld** | **Netzschalter oder Standby**

- Gehen Sie im Hauptmenü des Service-Modes mit dem Cursor auf die Zeile QUIT.
- -Taste ">"drücken
- -Taste "VOL+" drücken
- TV Modus
- Mit Standby-Funktion oder Netzschalter ausschalten

Werte und Einstellungen, die nicht vor dem Verlassen des Service-Modes gespeichert wurden, werden nicht in den Permanentspeicher (EEPROM) übernommen.

3 USCIRE DAL SERVICE MODE

telecomando | **Panello controllo TV** | **Tasto on/off**

- Andare al punto QUIT nel Modo service del Menu principale
- Premere ">"
- Premere "VOL.+"
- Modo TV.
- Funzione Stand-by o "off" con il tasto on/off

Valori e regolazioni non memorizzati prima di uscire dal Modo service e non vengono scritti nell'NVM

3 SALIDA DEL MODO SERVICIO

telecomando | **Panel de control TV** | **Tecla on/off de**

- Vaya al punto QUIT del menú principal de modo Servicio
- Pulse ">"
- Pulse "VOL.+"
- Modo TV.
- -Stand-by o desconexión (off) con tecla on/off.

Los valores o ajustes no se guardan antes de salir del modo servicio y no se escriben en el NVM

II - NAVIGATION INSIDE THE SERVICE MODE - DEPLACEMENT DANS LE MODE SERVICE SUCHE IN SERVICE MODE - OPZIONI NEL SERVICE MODE - BUSQUEDA EN MODO SERVICIO

1 REMOTE CONTROL - TELECOMMANDE - FERNBEDIENUNG TELECOMANDO - MANDO A DISTANCIA

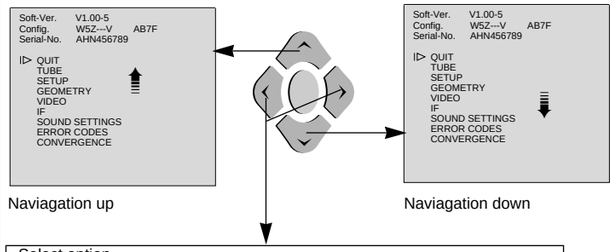

2 TV CONTROL PANEL - CLAVIER TV - TASTATUR DES FERNSEHGERÄTS - COMANDI DEL TELEVISORE -

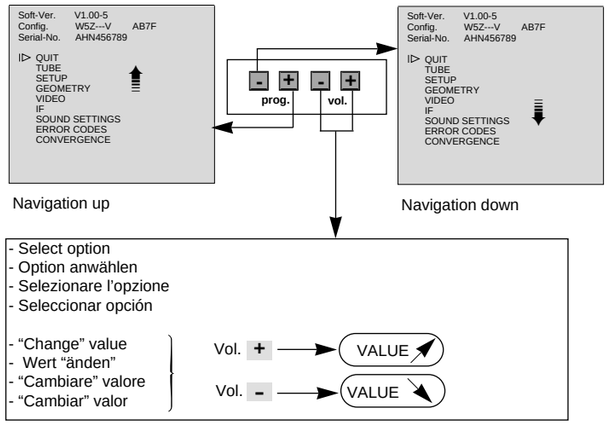

3 DISPLAYING THE VALUE OF THE SETTING - AFFICHAGE DES VALEURS - ANZEIGE DES EINSTELLUNGSWERTES VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - VISUALIZACION DEL VALOR DE AJUSTE

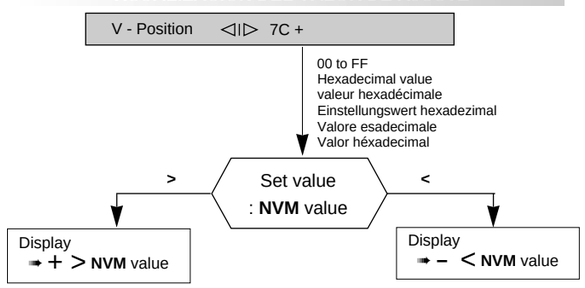

4 TOGGLE FUNCTIONS - VALIDATION DES FONCTIONS EIN-UND AUSSCHALTFUNKTIONEN - FUNZIONI DI COMMUTAZIONE - FUNCION CONMUTACION

To enable a function check (tick) ☒ the box.
Pour valider une fonction cocher ☒ la case correspondante
Zum Implementieren einer Funktion das Kontrollkästchen ☒ aktivieren (ankreuzen)
Per implementare una funzione di verifica, (vistare) ☒ la casella
Para poner en fucionamiento una función verifique (señale) ☒ la casilla

☒: Implemented function ☐: No implemented function



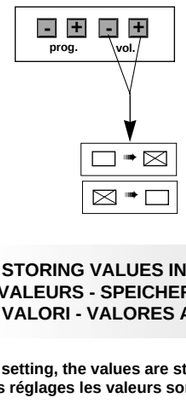

5 STORING VALUES IN MEMORY - MEMORISATION DES VALEURS - SPEICHERN DER WERTE - MEMORIZZAEZ I VALORI - VALORES ALMACENADOS EN LA MEMORIA

After setting, the values are stored in NVM.
Après réglages les valeurs sont mémorisées en NVM.
Nach dem Einstellen werden die Werte im NVM gespeichert.
Dopo la regolazione i valori vengono memorizzati in NVM.
Después del ajuste, los valores son almacenados en NVM

The box ☐ becomes ☒
During alignment, values are temporarily stored in RAM.
En cours d'alignement les valeurs sont mémorisées temporairement en RAM
Während des Abgleichs werden die Werte vorübergehend im RAM gespeichert
Durante l'allineamento i valori vengono memorizzati provvisoriamente sulla RAM
Durante el alineamento, los valores son almacenados temporalmente en RAM

Store ➠ Copîes RAM values into NVM
Copie la valeur RAM en NVM
Kopieren des Wertes von RAM nach NVM
Copiare i valori RAM in NVM
Copiar valores RAM en NVM

Restore ➠ Copies all values from NVM into RAM.
Copie toutes les valeurs des données NVM en RAM
Kopiert alle NVM-Datenwerte in des RAM
Copiare tutti i valori da NVM sulla RAM
Copia todos los valores de NVM a RAM

Default ➠ All the default values of a page in use are stored in RAM.
L'ensemble des valeurs par défaut d'une page courante est chargé en RAM.
Sämtliche Standardwerte der aktuellen Seite werden ins RAM geladen
Tutti i valori di default di una pagina in uso vengono memorizzati sulla RAM
Todos los valores por defecto de la página en curso están almacenados en RAM.

III - LITE-MENU FOR FIELD SERVICE MODE - MENUS DU MODE SERVICE

1 MAIN MENU - MENU PRINCIPAL - HAUPTMENÜ

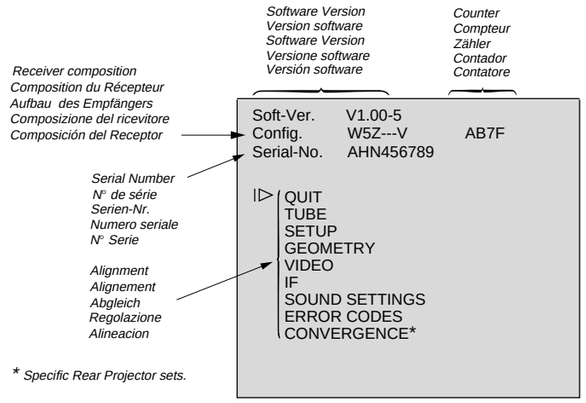

* *Specific Rear Projector sets.*

TV CONFIGURATION - CONFIGURATION DU TV - GERÄTEKONFIGURATION - CONFIGURAZIONE DEL TV - CONFIGURACIÓN Y TV

Config.	**W5Z.....V**

Character 1 : Tube type : "A"= 4:3 , "W" =16:9
Character 2 : Teletext external memory detected: "T"=128 page memory; "-" = not (only internal memory)
Character 3 : Ambiant Sensor : "S"= detected, "-" = not (ETC210).
Character 4 : Chassis variant : "N"=Nicam, "V" =Virtual Dolby, "D"=Dolby prologic
Character 5 : Noise reduction upconversion memory detected : "N"= detected; "-" = not
Character 6 : Not used / spare
Character 7 : Not used / spare

SERIAL-N°	**A15...**

Character 1 : Factory, A= Angers, B= Tarancon, Z= Zyrardow
Character 2 : Year :, H= 1996, J= 1997 etc. (International code UTEC90511)
Character 3 : Month, from 1= January to 9=September.... D=December.
Character 4-9 : Serial N° in the month (from 000000 to 999999)
Character 10-18 : Factory reserved

TIME COUNTER - COMPTEUR DE TEMPS - ZÄHLER - CONTATORE - CONTADOR
The counter indicates the TV's number of service hours.It counts from to 0 to 65535 hours. The display is hexadecimal.
Le compteur de temps indique le nombre d'heures de service du TV. Il compte de 0 à 65535 heures. L'affichage est en hexadécimal.
Der Zähler zeigt an, wieviele Stunden der Fernseher in Betrieb ist. Die Anzeige ist hexadezimal.
Il contatore indica il numero di ore di servizio del TV. Puo' contare da 0 a 65535. La visualizzazione è esadecimale.
El contador indica el número de horas de servicio de la TV. Cuenta de 0 a 65535 horas. El visualizador es hexadecimal.

2 SUBMENU - SOUS-MENU - UNTERMENÜ

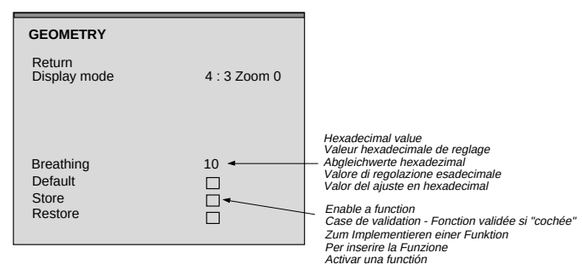

ALIGNMENT PROCEDURE - PROCESSUS DE REGLAGES - ABGLEICH - VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - PROCEDIMIENTO DE ALINEACION

TUBE

Return
Tube type W66EGV
Store ◁ ▷ ☑
Restore ☐

SETUP

Return
Clear Progs. ☐
Std. Sound Preset ▷ ☑
Brand Thomson
Kbd. Config. Default...
Subwoofer ☐
Feature Pack ☐
Pict. Rotate ☐
Bus Quiet ☐
WSS ☐
Cyrillic Version ☐
Default ☐
Store ☐
Restore ☐

TUBE

Return

Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"

Retourne au menu principal.

Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Service-Modus erscheint.

Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.

Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.

Press </>: remote control or Vol+/- TV keyb.

Tube type

After replacing the NVM, the correct tube type number must be entered (6 characters).
Once entered, the tubes geometry and video default values are immediately activated.
Variable geometry and video parameters are written to the NVM when the "STORE" line is selected. See below the tube type number list.

Definit le tube exact après changement de NVM
Les nouvelles valeurs de tubes (avec video et géometrie) sont actives de suite.
Les paramètres de vidéo et de géométrie sont chargés en NVM lorsque STORE est sélectionné. Voir liste ci-dessous.

Nach dem Tausch des NVM (EEPROM) muB der richtige Bildrohrtyp eingegeben werden.
Es werden dann sofort die entsprechenden Geometrie-und Video-Defaultwerte aktiviert.
Variable Geometrie-und Videowerte müssen mit "STORE" in das NVM geschrieben werden.
Liste der Röhren: siehe unten.

Definire il tubo appropriato dopo aver cambiato la NVM; I valori per il nuovo tipo di tubo (con video e geometria) sono immediatamente attivi. I parametri per video e geometria variabili vengono immessi nella NVM quando viene selezionata la funzione Store.
Si veda la lista dei tubi riportata sotto.

Definir el tubo correcto después de haber cambiado el NVM.Los nuevos valores de tipo de tubo (con la vídeo y la geometría por defecto) se activan inmediatamente.
Los parámetros variables de geometría y vídeo se graban en el NVM al seleccionar la función Store. Vea más abajo la lista de tubos.

TUBE NAME	LIST	DESCRIPTION
A66EHJ 43X12	A66EHJ	4/3 28"MP (1)
A68EGD 038X322	A68EGD	4/3 29"SF (2)
A68EJV 038X322	A68EJV	4/3 29"SF,AK (3)
A68EJZ 011X121	A68EJZ	4/3 29"XF (4)
A68ELA 011X121	A68ELA	4/3 29"XF (5)
A68QCP 893X007	A68QCP	4/3 29"XF (4)
A80EJZ 011X427 4X3 NW	A80EJZ 4X3 NW	4/3 34"XF (4)
W66EGV 023X122	W66EGV	16/9 28"SF (2)
W66EJY 011X121	W66EJY	16/9 28"XF (2)
W66EJU 011X121	W66EJU	16/9 28"SF (6)
W66 Gen2	W66Gen2	16/9 28"XF (7)
W66QDE 993X214	W66QDE	16/9 28"XF (2)
W76EGV 023X122	W76EGV	16/9 32"SF (2)
W76EJY 011X121 16X9 NW	W76EJY 16X9NW	16/9 32"SF (2)
RP 4X3	RP 4X3	4/3 42", 46"

(1) : AK, Coty M
(2) : Invar vector gun, BSVM
(3) : AK,vector gun
(4) : Invar, static focus, BSVM
(5) : Invar,static focus,BSVM Gen2
(6) : AK, vector gun, BSVM
(7) : Invar, vector gun, BSVM

After setting **Store (+)** ☑

SETUP

Return

Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"

Retourne au menu principal.

Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Service-Modus erscheint.

Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.

Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.

Press </>: remote control or Vol+/- TV keyb. .

Clear Prog.

Clears all programms stored in memory and resets all Picture and Sound settings to the factory values and returns the TV to the "Out of factory" mode.
The selection is a long press action (2.5 seconds).

Efface tous les programmes mémorisés, initialise les valeurs SON et IMAGES aux valeurs usines et retourne le TV en mode "sortie usine".
Fonction valide par une longue pression (>2.5s.) sur la touche de sélection </> .

Löscht alle Programmplätze und setzt alle Bild- und Toneinstellungen auf Fabrikwerte zurück.
Der AUTO-INSTALL-Modus kann durch einen langen Knopfdruck (>2,5s) initialisiert werden.

Clear Prog.
Cancella tutti i programmi in memoria e regola i Valori analogici SUONO IMMAGINE: ai livelli di fabbrica.Riportare la TV al modo
Selezione:
pressione prolungata: 2,5 sec. su il pulsante </>.

Programa de borrado.
Borra todos los programas almacenados en la memoria.Valores analógicos de IMAGEN y SONIDO: valores de fábrica.Regreso a la TV para "salir del modo fábrica".
Selección : Presión larga igual a 2,5 s.

Std.Sound Preset

Sets the default value for the Standard Sound Preset.Selection is a long press action (2.5 seconds).

Initialise les valeurs par défaut du son.
Fonction valide par une longue pression (>2.5s.) sur la touche de sélection </> .

Setzt die Ton-Einstellungen auf Default-Werte.
The selection is a long press action (2.5 seconds).

Regolare i valori di default per le Preregolazioni Suono Standard : pressione prolungata: 2,5 sec. su il pulsante </>.

Ajusta el valor por defecto para el Preajuste del Sonido Standard.
Selección: Presión larga igual a 2,5 s.

Factory adjusted

Brand

Set the "Brand": Thomson, Telefunken, Other
Factory adjusted

Kbd. Config.

Specifies the type of the local keyboard. (Horizontal or Vertical type) in the chassis.

Spécifie le type de clavier monté sur un chassis (type Horizontal ou Vertical)

"Bestimmt den Typ des Nahbedienteils."
"Das Nahbedienteil kann an unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Ausrichtungen eingebaut werden."

Specificare il tipo della tastiera comandi
La tastiera comandi può essere montata in una locazione differente in funzione del telaio

Especifica el tipo de teclado local.
El teclado local puede ser montado en diferentes posición y orientación en el chasis

Default value : Horizontal version
Factory adjusted

After setting **Store (+)** ☑

SETUP

Subwoofer

Enable the subwoofer on equiped set.

Validation du Subwoofer sur les appareils équipés .

Einschalten des Subwoofers (wenn vorhanden).

Abilita il subwoofer negli apparecchi equipaggiati.

Validaciónde que existe el subwoofer.

☑ Subwoofer enable ☐ Subwoofer disable

Feature Pack

Enables or disables the option to decode and display EPG program data,the Graphic Equalizer, Picture Presets and Sound Presets features (in user menu).

Validation ou inhibition du décodage/affichage des données du programme EPG, de l'équalizer graphique, des pré-réglages son et image dans le menu utilisateur.

Ein- und Abschalten der Optionen Decodierung und Anzeige der EPG Programmdaten, Grafischer Equalizer, Bildvoreinstellungen und Tonvoreinstellungen (in den Benutzermenüs).

Abilita l'EPG, l'equalizzatore grafico, Ipreset Video e preset suono
(in menu suono)

Valida las funciones EPG, Ecualizador gráfico y predeterminados para imagen y sonido (en el menú "Ajustes personales")

☑ Enable ☐ Disable

Picture Rot

Enables the "Earth Field Correction" function (EFC) on ETC210 16/9 and some large screen 4/3 by adding a special bargraph in the "personal settings" menu (user menus).
It is necessary to validate this function if the EFC correction circuit is inserted.

Valide la fonction "correction de champ magnétique terrestre" (EFC) sur les chassis ETC210 16/9 et les appareils 4/3 grand écran par addition d'un bargraphe spécifique dans le menu "réglages personnels"
(menu utilisateur).
Cette fonction doit être validée lorsque les circuits de correction "EFC" sont insérés.

Freigabe der Erdfeldkorrektur (EFC) bei ETC210 16/9 und einigen 4/3 Geräten.
Im Menü "Eigene Einstellungen"
(Menü "Installation") wird
ein zusätzlicher Anzeigebalken eingeblendet
Nach dem Einbau des EFC-Moduls ist diese Funktiozu aktivieren.

Attiva la funzione "Correzione del campo magnetico terrestre" (EFC) sul telaio ETC210 16/9 e alcuni grandi schermi 4/3 , aggiungendo una speciale barra grafica nei menu di "Menu Principale".
Se il circuito di correzione è montato, è necessario convalidare questa funzione.

Valida la función "corrección del campo magnético terrestre" (EFC) en los chasis ETC210 and some large screen 4/3 añadiendo una barra gráfica en el menú "Ajustes personales". Es necesario validar ésta función si el circuito de corrección EFC está montado.

☑ Rotation bargraph available menu, EFC function active.

☐ Rotation bargraph suppressed from personal settings, EFC circuit disactivated

After setting **Store (+)** ☑

SETUP

Bus Quiet

In "Bus Quiet", the NVM can be read, modified and reprogrammed by means of a NVM Programmer.
To access "Bus Quiet" : Long press ">".
The TV should remain in "Bus Quiet" mode until either Exit, Left, Right, Up,Down or Standby keys on the RCU or local keyboard are pressed; at which point the TV should carry out a warmstart in order to prevent differences between the NVM and RAM contents.
After returning from Bus Quiet, the software checks the NVM content.
If it is not valid, the software perform a new default writing of the NVM content.

En mode bus quiet la NVM peut être lue, modifiée et reprogrammée.
Accès au mode Bus quiet :
Longue pression ">".
Utiliser l'une des touches Exit, Gauche, Droite Haut, Bas, standby ou une des touches du clavier pour sortir le téléviseur du mode bus quiet.
A partir de ce point de sortie le démarrage du téléviseur s'effectue à chaud pour éviter toute différence des contenus RAM et NVM.
En sortie de mode bus quiet, le logiciel contrôle le contenu de la NVM.
S'il n'est pas correct le logiciel exécute une nouvelle écriture par défaut de celle-ci.

Im "Bus Quiet"-Modus kann der Inhalt des NVM mittels eines externen NVM-Programmiergerätes ausgelesen, geändert oder neu programmiert werden. "Bus Quiet" wird durch einem längeren Druck auf ">" aktiviert. Das Gerät bleibt solange im "Bus Quiet" - Mode, bis durch Druck auf die EXIT-, LINKS-, RECHTS-, HOCH-, RUNTER- oder STANDBY-Taste (am Gerät oder auf der Fernbedienung) ein Warmstart des Gerätes veranlaßt wird, um unterschiedliche Daten in RAM und NVM zu vermeiden. Es folgt ein Software-Check des NVM-Inhaltes.
Sollte dieser nicht gültig sein, wird der Inhalt mit Default-Werten überschrieben.

In Modo Bus Quiet, la memoria NVM può essere letta, modificata o riprogrammata.
Per accedere al modo Bus Quiet premere a lungo il tasto ">".
Il TV rimane in modo Bus Quiet
fino a che vengono premuti i tasti Exit, o Destro Sinistro, Su o Giù o Standby dal telecomando o dalla tastiera locale; a questo punto il TV riparte per evitare interferenze tra i contenuti della memoria NVM e della RAM.
All'uscita dal modo Bus Quiet, il software controlla il contenuto della memoria NVM. Se tale contenuto non è valido, il software provvede a una nuova programmazione della NVM con l'inserimento dei dati di default.

En bus quieto, la NVM puede ser leída, modificada y reprogramada.
Acceso a bus quieto : Larga presión en ">"
El TV permanecerá en bus quieto hasta que se pulse cualquiera de las teclas siguientes: Exit, "<", "^", "V", ">"o Standby del telemando o del teclado.
En este momento el TV arrancará para evitar cualquier diferencia entre los contenidos de la RAM y NVM.
Al salir del modo bus quieto, el software comprueba el contenido de la NVM.
Si no coincide, el software ejecuta la escritura de los datos en la NVM.

☑ Bus quiet enable ☐ Bus quiet disable

After setting **Store (+)** ☑

SETUP

WSS

Automatic detection of DOLBY surround sound and 16/9 format pictures via Teletext line number 23.
WSS is valid on all programmes.

Détection automatique du son surround DOLBY et du format 16/9 via la ligne 23 du Teletxte.
Valide pour tous programmes.

WSS (nur bei 16:9 oder Dolby)
Auswertung der Zeile 23 zur automatischen Format-und Dolbyumschaltung.

Identificazione "auto-Dolby" e "format 16/9" via televideo alla riga 23.La selezione di WSS
Processing vale per tutti i programmi.

Detección "auto-surround" y "format" a través de la línea 23 de Teletext.La selección del procesamiento WSS es válida para todos los programas.

☑ Detection enable ☐ Detection disable

Cyrillic Version

The status of this check box depends on the type of microcomputer (uC) used in the TV set (Cyrillic or greek) . It must be ticked if a cyrillic microcomputer (uC) is used and unticked if a greek version is used .
The status of this check box defines the languages available in the language selection menu. The slovacian, czech and russian languages are available with the cyrillic version and the turkish and greek languages with the other one.
It is possible to identify which uC is used to properly set this feature in the service menu by watching special (cyrillic) VT pages.

Version Cyrillique

Cette case de validation depend de la version du microprocesseur (uP) équipant le TV (Cyrillique ou grec) . Elle doit être cochée si le mocroprocesseur (uP) est une version cyrillique et vide s'il s'agit d'une version greque. L'état de cette case définit les langues disponibles dans le menu de sélection .
La version cyrillique offre les langues slovaque, tchèque et russe tandis que la version greque offre les langues turque et greque.
Il est possible d'identifier le type de uP dans le mode service en sélectionnant les pages télétextes.

Kyrillische Version

Der Status dieser Check-Box ist abgängig von der Sprachversion des eingebauten Microcontrollers.
Bei der Verwendung der kyrillischen Version muss die Box aktiviert werden, bei Verwendung der griechischen Version muss die Box gelöscht sein. Der Status der Box legt die zur Verfügung stehenden Sprachen im Sprachmenü fest.
Die kyrillische Version unterstützt Slowakisch, Tschechisch und Russisch. Die griechische Version unterstützt Griechisch und Türkisch.
Eine Identifizierung der eingebauten Microcontroller-Version kann durch Aufrufen von Videotextseiten mit kyrillischem Inhalt vorgenommen werden.

uC ST92R195B JAM
English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Norwegian, Polish, Hungarian, **Slovacian/Czech, Russian Cyrillic.**

uC ST92R195B JAL
English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Norwegian, Polish, Hungarian, **Turkish, Greek.**

After setting **Store (+)** ☑

SETUP

Versione Cirillica

Lo stato del controllo di queta casella dipende dal tipo di microprocessore (uP) utilizzato dal TV (Cirillico o Greco).
Tale casella deve essere selezionata se viene utillizzato un microprocessore Cirillico e non selezionata se utilizzato un microprocessore Greco.
Lo stato di questa selezione definisce l'abilitazione della selezione del linguaggio nel menu.
I linguaggi per la Slovacchia, la Reppublica Ceca e la Russia sono disponibili nella versione microprocessore Cirillico, mentre il linguaggio Turco e Greco sono disponibili nella versione Greca.
E' posibile identificare quale uC è presente nel TV e correttamente abilitato nel menu di service mode
analizzando una speciale pagina televideo (Cirillica)

Versión Cirílico

El estado de esta casilla depende del tipo del microprocesador (µP) utilizado en el TV (Cirílico o Griego). Debe ser marcada si se utiliza un µP cirílico y desmarcada si se utiliza el griego.
El estado de esta casilla define los idiomas disponibles en el menú de selección de idiomas.
Los idiomas Eslovaco, Checo y Ruso están disponibles en la versión cirílico. El Griego y el Turco en la versión Griego.
Es posible identificar el µP utilizado para seleccionar el adecuado, en modo servicio mirando en las páginas especiales (cirílico) del teletexto.

uC ST92R195B JAM
English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Norwegian, Polish, Hungarian, **Slovacian/Czech, Russian Cyrillic.**

uC ST92R195B JAL
English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Norwegian, Polish, Hungarian, **Turkish, Greek.**

After setting **Store (+)** ☑

ALIGNMENT PROCEDURE - PROCESSUS DE REGLAGES - ABGLEICH - VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - PROCEDIMIENTO DE ALINEACION

GEOMETRY SUBMENUS : 4:3 TUBES

GEOMETRY

Return		
Display Mode	◁|▷	4 : 3 Zoom 0
V-Slope		1F+
V-Amplitude		3C-
V-Position		25-
V-Linearity		08+
H-Position		1F+
H-Amplitude		2F
EW-Amplitude		3C
EW-Trapezium		0C+
EW-Corner		0D
H-Parallel		10-
EW-Symmetry		1F
Breathing		10
Default		☐
Store		☐
Restore		☐

4 : 3 Zoom 0

GEOMETRY SUBMENUS : 16:9 TUBES

GEOMETRY

Return		
Display Mode	◁|▷	16:9 Zoom 0
V-Slope		1F+
V-Amplitude		3C-
V-Position		25-
V-Linearity		08+
H-Position		1F+
H-Amplitude		2F
EW-Amplitude		3C
EW-Trapezium		0C+
EW-Corner		0D+
H-Parallel		10-
EW-Symmetry		1F
Breathing		10
Default		☐
Store		☐
Restore		☐

16/9 picture tube, 16 : 9 Zoom 0

GEOMETRY

Return	
Display mode	4 : 3 Zoom 0
Breathing	10
Default	☐
Store	☐
Restore	☐

16/9 picture tube, 4 : 3 Zoom 0

GEOMETRY

Return

Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"

Retourne au menu principal.

Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Service-Modus erscheint.

Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.

Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.

Press </>: remote control or Vol+/- TV keyb. .

Display Mode

Complete geometry adjustment is done according to chassis tube format :
4/3 zoom 0 mode for **4/3 tubes**, **16/9 zoom 0** mode for **16/9 tubes.**
In all other modes it is only necessary to adjust some few registers.
The actual format mode has to be displayed in the Geometry Service mode.
It has to be possible to change the format during the geometry alignment without leaving the Service mode.

The available display modes depend on the picture tube format.
4/3 tube : 2 modes 4/3 standard and 16/9
16/9 tube : 2 modes 16/9 standard,
4/3 zoom 0.

The menu shows only the registers which have to be aligned for the actual picture format currently displayed.

Les réglages complets de géométrie sont faits dans le format du tube équipant l'appareil.
Mode **4/3 zoom 0** pour les tubes **4/3**,
16/9 zoom 0 pour les tubes **16/9**.
Dans les autres modes seuls quelques registres nécessitent un réglage.
Le format de réglage doit être affiché dans le menu de géométrie du mode service.
Il est possible de changer le format sans quitter le mode service.

Différents types d'affichage disponibles :

tube 4/3 : 2 modes 4/3 standard et 16/9
tube 16/9 : 2 modes 16/9 standard,
4/3 zoom 0.

Le menu correspondant affiche seulement les registres spécifiques du format sélectionné à régler.

Ein vollständiger Geometrie-Abgleich ist bei **4/3-Röhren** nur in der Zoomstufe **4/3 Zoom 0** und bei **16/9-Röhren** nur in der Zoomstufe **16/9 Zoom 0** notwendig.
In allen anderen Zoomstufen sind eine geringere Anzahl von Einstellungen vorzunehmen.
Während des Geometrie-Abgleiches wird zur Kontrolle ständig das aktuelle Bildformat eingeblendet. Während des Geometrie-Abgleiches ist es möglich, das Bildformat zu ändern, ohne den Service Mode zu verlassen.

Die verfügbaren Bildformate sind abhängig vom Bildrohr-Format.
4/3-Röhre : 2 Bildformate 4/3 Standard und 16/9
16/9-Röhre : 2 Bildformate 16/9 Standard,
4/3 Zoom 0.

Das Abgleich-Menü zeigt immer nur die Funktionen an, die im aktuellen Bildformat eingestellt werden müssen.

GEOMETRY

Display Mode

La disponibilita dei modi display dipende dal formato del tubo:
tubo 4/3 : 2 modi 4/3 Standard, 16/9
tubo 16/9 : 2 modi 16/9 standard, 4/3 Zoom 0.
Il corrispondente menu mostra solo i registri di regolazione.
Le regolazioni complete di geometria vengono fare in base al tubo.
per **tubi 4/3** - 4/3 zoom 0
per **tubi 16/9** - 16/9 zoom 0

In tutti gli altri modi è necessario regolare solo alcuni registri.
Il formato di regolazione deve essere selezionato nel menu di geometria nel modo service.
E´ possibile canbiare formato senza uscire da service mode

Los ajustes completos de geometría se harán de acuerdo al formato del tubo montado:
modo 4/3 para tubos de **4/3 zoom 0**,
modo 16/9 zoom 0 para tubos **de 16/9**.
En todos los otros modos, sólo será necesario ajustar unos pocos registros.
El modo de formato actual debe ser accedido desde el Modo Servicio.
Es posible cambiar el formato sin salir del Modo Servicio.

Los formatos que se pueden visualizar, dependen del tipo de tubo.
Tubos de 4/3 : 2 modos, 4/3 estándar, 16/9
Tubos de 16/9: 2 modos, 16/9 estándar,
4/3 zoom 0.
El menú correspondiente mostrará sólo los ajustes a efectuar.

V-Slope

- Apply a test pattern signal to the TV with a single horizontal and vertical line on the screen.
- Select the "**VS**" line of the menu. The bottom half of the screen will go black.
- Adjust VS until the centre line of the pattern is just invisible.
- Leave the line "**V_Slope**".
- Switch the test pattern signal to the crosshatch geometry pattern.
- Perform the geometry adjustments described below.

- Appliquer une mire de barres avec seulement une ligne blanche horizontale en milieu de l'écran.
- Sélectionner la ligne "**V-Slope**". La moitié basse de l'écran devient noire.
- Aligner "**V-Slope**" pour que la ligne médiane soit à peine non visible.
- Commuter la mire en mode de réglage de géométrie (quadrillage).
- Effectuer les reglages de geometrie.

- Speisen Sie ein Testbild mit einem horizontalen Strich in der Bildmitte ein.
- Wählen Sie im Menü die Funktion "V-Slope" an. Die untere Bildhälfte wird dunkel.
- Stellen Sie "V-Slope" so ein, daß die Mittellinie fast verschwindet.
- Verlassen Sie die Funktion "V-Slope".
- Speisen Sie ein Gittertestbild ein.
- Nehmen Sie die Geometrieeinstellungen wie nebenstehend beschrieben vor.

V-Slope



GEOMETRY

V-Slope
- Applicare un monoscopio con un'unica linea bianca orizzontale al centro dello schermo
- Selezionare la riga "**V slope**" del menu. La parte bassa dello schermo viene oscurata.
- Allineare la "Vertical Slope" in modo che la linea centrale sia appena visibile
- Abbandonare la riga "**V slope**".
- Posizionare il monoscopio
- Effettuare le regolazioni di geometria descritte in precedenza
- Memorizzare.

- Aplique una carta de ajuste con sólo una línea blanca horizontal y una vertical en el centro de la pantalla.
- Seleccionar en el menú, la línea "**V-Slope**". La mitad inferior de la pantalla se pondrá oscura.
- Ajuste "**V-Slope**" justo hasta que la línea horizontal sea invisible.
- Cambiar la carta de ajuste a "cuadrícula" y efectuar los ajustes de geometria descritos a continuación
- Antes de salir, memorizar con "Store"

V-Amplitude		
V-Position		
V-Linearity		
H-Position		
H-Amplitude		
EW - Amplitude		
EW - Trapezium		
EW -Corner		
H-Parallel		
EW-Symmety		

Breathing
EHT compensation

Factory adjusted
Réservé au réglage usine
Reserviert für Fabrikeinstellungen
Riservato alla regolazione di fabbrica
Ajuste reservado fábricas

After setting **Store (+)**

GEOMETRY MODE ALIGNMENT

Test Bar pattern used : 4/3 with a geometric circle. Complete geometry Adjustment is done according to chassis tube format : 4/3 zoom 0 mode for 4/3 tubes; 16/9 zoom 0 mode for 16/9 tubes.

Mire de barre utilisée : 4/3 avec cercle de géométrie. les réglages complets de géométrie sont faits dans le format du tube équipant l'appareil : mode 4/3 zoom 0 pour les tubes 4/3; 16/9 zoom 0 pour les appareils équipés de tubes 16/9.

Verwendetes Testbid : 4/3 mit geometrischem Kreis. Ein vollständiger Geometrie-Abgleich ist nur notwendig bei:
4/3-Röhren Zoomstufe 4/3 Zoom 0 und 16/9-Röhren Zoomstufe 16/9 Zoom 0 (siehe unten).

Formato Testo utizzato: 4/3 con cerchio geometrico. La regolazione viene effettuata nel formato del telaio del cinescopio: 4/3 zoom 0 :tubo 4/3; 16/9 zoom 0: tubo 16/9.

Carta de ajuste utilizada : 4/3 con círculo geométrico. El ajuste completo de la geometría hay que hacerlo de acuerdo con el tipo de chasis y el formato del tubo : Modo 4/3 zoom 0 para tubos de 4/3; modo 16/9 zoom 0 para tubos de 16/9.

4/3 picture tube

A ETC210 4/3 set needs a geometry alignment only in the 4/3 Zoom 0. All other formats and zoom mode are calculated.

Un chassis ETC210 4/3 ne nécessite des réglages de géométrie que dans le mode 4/3 zoom 0. La géométrie des autres formats et zoom est calculée.

Beim Chassis ETC210 ist ein Geometrie-Abgleich nur im Bildformat 4:3 Zoom 0 . Alle anderen Formate und Zoomstufen werden berechnet.

I telai ETC210 4/3 richiedono la regolazione di geometria solo in formato 4/3 zoom 0. Tutti gli altri formati e modo zoom vengono calcolati.

Un TV ETC210 4/3 necesita ajuste de geometría sólo en el modo 4/3 Zoom 0. Todos los demás formatos y modos de zoom se calculan automáticamente.

Signal : 4/3 test pattern

4 / 3 standard mode zoom 0		**Overscan V=107% , H=107%** 1- Adjust Vertical Slope. 2- Adjust Vertical position and Vertical amplitude 3- Adjust Vertical linearity 4- Adjust Horizontal Delay, Horizontal Position and Horizontal amplitude  5-Adjust EW Amplitude ,EW Shape and Trapezium, EW Corner, 6-Adjust EW Symmetry and Horizontal parallelogram 

16/9 picture tube

A ETC210 16/9 set needs a geometry alignment only in the 16/9 Zoom 0 mode. All other formats and zoom mode are calculated.

Un chassis ETC210 16/9 ne nécessite des réglages de géométrie que dans le mode 16/9 zoom 0. La géométrie des autres formats et zoom est calculée.

Beim Chassis ETC210 16:9 ist ein Geometrie-Abgleich nur im Bildformat 16:9 Zoom 0. Alle anderen Formate und Zoomstufen werden berechnet.

I telai ETC210 16/9 richiedono una regolazione di geometria solo nel formato 16/9 e modo zoom 0. tutti gli altri formati e modo zoom vengono calcolati.

Un TV ETC210 16/9 necesita ajuste de geometría sólo en 16/9 modo Zoom 0. Todos los demás formatos y modos de zoom se calculan automáticamente.

Signal : 4/3 test pattern

16 / 9 standard mode zoom 0		**Overscan V=107%, H =104%** 1- Adjust Vertical Slope. 2- Adjust Vertical position and Vertical amplitude 3- Adjust Vertical linearity  4- Adjust Horizontal Delay, Horizontal Position and Horizontal amplitude  5-Adjust EW Amplitude ,EW Shape and Trapezium, EW Corner,  6-Adjust EW Symmetry and Horizontal parallelogram 

ALIGNMENT PROCEDURE - PROCESSUS DE REGLAGES - ABGLEICH - VISUALIZZAZIONE DEL VALORE DELLA REGOLAZIONE - PROCEDIMIENTO DE ALINEACION

VIDEO		PAL BG
Return		
Whitepoint R	◁|▷	9D+
Whitepoint G		8A-
Whitepoint B		8A
Peak White		
G2 Alignment		☐
Scale Brightness		84+
Scale Colour		90-
Full White 4/3		
Black Offset R		DC+
Black Offset G		
Drive Level		90
Scale Contrast		E0
Text Contrast		9D+
Default		☐
Store		☐
Restore		☐

Color standard or RGB is autodetected and displayed opposite the displayed opposite the menu title.

IF	PAL BG
Return	
FFI - Bit	☐
Default	☐
Store	☐
Restore	☐

ERROR CODES

Return
Erase Error Codes I▷

Code	Time Stamp
11	00125:30
24	00090:10
78	00043:54
51	00001:43
00	00000:00

VIDEO	PAL
Return	
Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"	
Retourne au menu principal.	
Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Service-Modes erscheint.	
Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.	
Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.	
Press </>: remote control.	
Whitepoint R*	☼+◑+◑= standard Grey scale test pattern white =50% Amplitude: 350mVBW RF-PAL (BG) RF-SECAM (L) AV1- RGB grey
Whitepoint G*	
Whitepoint B*	
Peak-White**	☼+◑+◑= standard Peak white test pattern white =100% RF-BG; RF-L; AV1 RGB AUX (TAK, DVD, Digital Mode) Colourimeter
G2 Alignment	Display a full screen black OSD Adjust G2 with SCREEN potentiometer: see adjust table Ecran totalement noir. Régler G2 avec le potentiomètre SCREEN : voir tableau des réglages.(p.12). Das Bild wird dunkelgetastet Gleichen Sie G2 mit dem SCREEN-Potentiometer wie auf seite 12. beschrieben ab. Visualizzare uno schermo nero e regolar il potenziomero G2 riferendos alla tabella regolazione (p.12) Pantalla totalmente oscura sin OSD. Ajustar la G2 con el potenciómetro SCREEN: ver tabla (p.12). ☑ G2_adjust on ☐ Reset G2-adjust and restores the video menu.

Tube Type	[Nits]
28"XF 16/9 TTD Gen.2	350
29"XF 4/3 TTD Gen.2	300
32"XF 16/9 TTD	310

Note :
***** Adjust separate for PAL RF / SECAM RF, RGB

** After PEAK white adjustment control white points setting.
Repeat the adjustments if necessary.

VIDEO	PAL
Scale Brightness	☼+◑+◑= standard Grey scale test pattern white =100% black
Scale Colour*	☼+◑+◑= standard PAL, SECAM, AV1_RGB, 75% Colour bar test pattern via RF. Blue Cathode CRT F-H
Full White 4/3 (16/9)	Factory adjusted Réservé au réglage usine Reserviert für Fabrikeinstellungen Riservato alla regolazione di fabbrica Ajuste reservado fábricas
Black Offset R	
Black Offset G	
Drive Level	
Scale Contrast	
Text Contrast	☼+◑+◑= standard
Adjust Text contrast for V=60V at pin 11 (Blue) of the CRT : 40% V peak white	
Ajuster Text Contrast pour obtenir un niveau de sortie V=60V sur la cathode Bleue du tube (point 11 de la CRT): 40% V peak white.	
Stellen Sie mit Text Contrast V=60V an der Blau-Kathode (Pin 11) der Bildröhre ein: 40% Vpeak white	
Regolare il guadagno contrasto televideo per ottenere al catodo del blu un livello pari a V=60V (CRT pin 11): 40% Vpeak white.	
Ajuste Text Gain para dejar V=60V en azul del TRC (CRT Patilla 11): 40% Vpeak white	

Text Contrast ◂▸ 30

V=60V

CRT Pin 11

➡ After setting ➡ Store (+) ☑

IF	
Return	
Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"	
Retourne au menu principal.	
Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Servic e-Modes erscheint.	
Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.	
Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.	
Press </>: remote control.	
FFI - Bit	Fast Filter (IF / PLL) Filtre rapide (FI / PLL) Schnelles filter (ZF / PLL) Filtro /rapido (IF / PLL) ☑ Asia ☐ Europ

SOUND SETTINGS		
Return		
Subwoofer Freq. Medium	◁|▷	0F
Low Pass Freq. Medium		0B+
High Pass Freq. Medium		08-
Effect Strength Medium		32-
Harmonic Content Medium		00-
Amplitude Limit Medium		FD+
Subwoofer Freq. High		0D
Low Pass Freq. High		0B
High Pass Freq. High		08+
Effect Strengh High		38
Harmonic Content High		FD
Amplitud LimitHigh		
Store		
Restore		

SOUND SETTINGS

Adjust "Sound settings" registers according to the TV environments (refer to the below table) when the NVM memory has been replaced.

Règle le contenu des registres "Sound settings" selon l'environnemnt du TV en cas de remplacement de la NVM. (voir table ci-dessous)

Wurde das NVM (EEPROM) erneuert, müssen im Menü "SOUND SETTINGS" die Werte entsprechend der unten stehenden Tabelle eingestellt werden.

Quando viene sostituita la memoria NVM regolare i registri "Sound setting" in funzione all'anbientazione TV (riferirsi alla tabella sottoindicata).

Ajustar los "Parámetros de Sonido" de acuerdo a las características del modelo de TV (ver tabla),después de sustituir la memoria NVM.

TV Cabinet 28WH..., 32WH..., 34DC...	
Subwoofer Freq. Medium	05
Low Pass Freq. Medium	0A
High Pass Freq. Medium	07
Effect Strength Medium	28
Harmonic Content Medium	00
Amplitude Limit Medium	04
Subwoofer Freq. High	0C
Low Pass Freq. High	0A
High Pass Freq. High	07
Effect Strengh High	36
Harmonic Content High	00
Amplitud LimitHigh	04

➡ After setting ➡ Store (+) ☑

ERROR CODE

Clear Error Codes To clear all error codes stored in the NVM. Action: Long press (> 2.5sec.).
Press </>/OK: remote control.

CODE LED Error Codes

1- The last five error codes are stored and displayed with a time stamp from the run time counter
2- If an error occurs that is already in the list the time stamp is updated .
3- The errors are displayed with the most recent error on top of the list. The others follow with descending time stamps.
Displaying Error Codes with LED:
1- In addition to storing an error code it must also be displayed with the TV's Standby LED.
Only the last error that occured is displayed.
2- Decimal error codes from 11 to 99 (with second digit not being 0) are signalled.
3- The error code is displayed as two separate digits separated by a suitable pause, this is repeated until the either the TV fixes the fault or the TV is repaired.
For example Error-code : 23 will be displayed thus :
2 flashes and a short pause
3 flashes and a long pause
.....
List of Errors Codes : see table

1- Mémorise les cinq derniers codes erreurs.
Le cumul du temps de fonctionnement entre le démarrage initial du chassis en usine et le moment où s'est produit l'erreur est indiquée en colonne "Time stamp".
2. Si une erreur qui est déjà dans la liste survient de nouveau le temps cumulé (Time stamp) est mis à jour.
3- Les erreurs les plus récentes sont affichées en tête de liste. Les autres suivent en descendant.
Affichage des Codes Erreurs par LED:
1- Les Codes erreur sont signalés par le clignotement de la LED Standby du TV .Seulement la dernière erreur survenue est affichée.
2- Les codes Erreurs décimaux vont de 11 à 99.
(le second digit n'est jamais égal à 0) .
3- Le code Erreurs est signalé par deux digits selon une séquence spécifique
Exemple :
Code Erreurs : 23 affiché
2 flashes, courte pause
3 flashes : longue pause
.....
Voir ci-après la liste des codes erreurs

1. Es werden die letzten 5 Fehlercodes mit der Laufzeit des Auftretens angezeigt.
2. Tritt ein Fehler auf, der schon in der Liste steht, wird nur die Laufzeitanzeige aktualisiert.
3. Der zuletzt aufgetretene Fehler steht an erster Stelle. Die vorhergegangenen Fehler werden nach abnehmender Laufzeit gelistet.
Anzeige des Fehlercodes über die Standby-LED
1- Der Fehlercode wird nach dem Auftreten des Fehlers zusätzlich über die Standby-LED des TV-Gerätes durch Blinken angezeigt.
2- Es können die Fehlercodes 11 bis 99 (ohne diejenigen , die eine Null als zweite Stelle haben) dargestellt werden.
3- Die beiden Dezimalstellen des Code werden durch Blinken, getrennt von einer Pause angezeigt. Dies wird wiederholt, bis der Fehler nicht mehr auftritt oder das Gerät repariert wird.
Beispiel der Anzeige für den Fehlercode 23:
Zweimaliges Blinken der LED, kurze Pause
Dreimaliges Blinken der LED, lange Pause.

Aufstellung der Fehlercodes: siehe Tabelle

ERROR CODE

CODE LED Error Codes

1- Gli ultimi cinque codici errore vengono memorizzati e visualizzati con un time stamp dal run time counter.
2- Se si manifesta un errore già presente nella lista il time stamp viene aggiornato
3- Gli errori vengono visualizzati con l'errore più recente in cima alla lista.
Gli altri errori seguono con sequenza discendente del time stamp
Lampeggi LED: **Trasmissione messaggi**
1 Oltre alla memorizzazione il codice errore, deve anche essere visualizzato dal LED di standby.
2 Gli errori vengono segnalati con codici decimali da 11 a 99 (non con 0 al secondo digit)
3 Il codice errore viene visualizzato da due digit separati da una pausa,
queto viene ripetuto finchè il difetto è presente o il TV viene riparato
Per esempio il codice errore 23 sarà visualizzato:
2 lampeggi e una breve pausa
3 lampeggi lampeggi e una lunga pausa
.....
Lista Codici Errore: segue tabella

1- Los últimos 5 códigos de error son almacenados desde el contador de tiempo de vida y mostrados en la columna "time stamp"
2- Si ocurre un error que ya existe en la lista, éste se actualizará al último "time stamp"
3- Los errores más recientes son los mostrados en la parte superior de la lista. Los demás siguen en orden descendiente de "time stamp"
Códigos de error mostrados con el LED:
1- Además del almacenamiento, los codigos de error también se muestran con el LED de standby del TV. Sólo se muestra el último error ocurrido.
2- Sólo se muestran los códigos de error decimales del 11 al 99 (dígito de las decenas empezando por cero, no)
3- El código de error es mostrado como 2 dígitos separados por una pausa corta. Se repite hasta que se recupere el fallo o el TV sea reparado.
Por ejemplo, el código de error 23 se mostrará como:
2 destellos seguidos de una pausa corta
3 destellos seguidos de una pausa larga
.....
Lista de códigos de error: ver tabla

ERROR CODES

EN

10 Used to display child lock mode
11 Used to display timer mode
12 Audio MSP341X doesn't answer anymore
13 The tuner doesn't answer anymore
14 TDA9330 (HOP) doesn't answer anymore or +8V not available
15 FI tuner doesn't answer anymore
16 VSP 9402 (IU100) doesn't answer anymore
17 I2C Bus_1 data line held low
18 I2C Bus_1 clock line held low
20 Bus access is prohibited for SW
21 I2C Bus_2 data line held low
23 I2C Bus 2 clock line held low
25 Switched 5V not available
26 Tube gets not warm in time (Icut signal no correct)
27 Deflection problem. Deflection detects >3 times prot.
31 Keyboard decoder problem (SW pointer problem)
32 Keyboard decoder problem (A SW- timer has been request but isn't available yet)
34 The NVM chip doesn't answer anymore
35 The voltage +5V not available
36 Wrong address passed to the bus-handler
37 Unexpected level on NMI line found
38 There is no RAM for the requested operation
42 The POR bit of the Primus can't be reset
43 Power down detection TDA9330 (HOP)
44 NRF bit problem. TDA9330 (HOP) oscillator not locked
45 FLS bit problem on safety circuits of TDA9330 (HOP)
46 NHF bit problem (horizontal flyback) on the PHI2_REF of TDA9330 (HOP)
47 NDF bit problem on the vertical part of TDA9330 (HOP)

FR

10 Utilisation de la clef enfant
11 Utilisation du mode réveil
12 Audio MSP341X ne répond pas
13 Le tuner ne réponsd pas
14 Déviation: TDA9330 (HOP) ne répons pas ou le +8V n'est pas présent.
15 FI tuner ne réond pas
16 VSP 9402 ne répons pas (IU100)
17 I2C bus_1 data est au niveau bas
18 I2C bus_1 clock est au niveau bas
20 Pas d'accès au bus
21 I2C bus_2 data est au niveau bas
23 I2C bus 2 clock est au niveau bas
25 5V commuté absent
26 Tube froid (signal Icut non conforme)
27 Problème de balayage (après 3 tentatives)
31 Problème de décodage clavier
32 Problème de décodage clavier
34 La mémoire NVRAM ne répond pas
35 La tension 5V n'est pas disponible
36 Problème d'adressage sur le bus
37 Anomalie sur interruption non masquable
38 Pas de mémoire RAM disponible pour effectuer les opérations
42 Problème de Reset sur le Primus
43 Le HOP (TDA9330) détecte un arrêt
44 Problème sur l'oscillateur du TDA9330 (HOP)
45 Problème sur les circuits de sécurité du TDA9330 (HOP)
46 Problème sur le PHI2_REF du TDA9330 (HOP
47 Problème sur la partie trame du TDA9330 (HOP)

DE

10 Kindersicherung aktiv (Kein Fehlercode!)
11 Weckerfunktion aktiv (Kein Fehlercode !)
12 Audio-MSP 341x antwortet nicht
13 Tuner antwortet nicht
14 TDA9330H antwortet nicht (oder +8V fehlen)
15 FI-Tuner antwortet nicht
16 VSP9402 (IU100) antwortet nicht
17 I2C Bus_1 Data ist immer L
18 I2C Bus_1 Clock ist immer L
20 I2C Bus ist blockiert
21 I2C Bus_2 Data ist immer L
23 I2C Bus_2 Clock ist immer L
25 Geschaltete 5V nicht vorhanden
26 Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt (Signal Icut nicht korrekt)
27 Schutzschaltung Ablenkung hat dreimal ausgelöst
31 Softwarefehler Tastatur-Decoder (nur für Produktionsstätten)
32 Softwarefehler Tastatur-Decoder (nur für Produktionsstätten)
34 NVM (EEPROM) antwortet nicht
35 5V nicht vorhanden (Netzspannung zu niedrig/Power-Fail-Schaltung)
36 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
37 Unerwarteter Zustand auf NMI-Leitung (z.B. durch Überschlag im Bildrohr)
38 Softwarefehler (nur für Produktionsstätten)
42 POR (Power On Reset) Flag VSP9402 wird nicht zurückgesetzt (zu geringe Betriebsspannung)
43 Power Down Detection TDA9330H (zu geringe Betriebsspannung)
44 NRF Flag TDA9330H Referenz-PLL (Clock) nicht eingerastet
45 FLS Flag TDA9330H Pin 5 ('FLASH')>2V, Ablenkschutzschaltung aktiv
46 NHF Flag TDA9330H Pin 13 H-Rückschlagimpuls fehlt
47 NDF Flag TDA9330H Pin 9 V_GUARD fehlt oder dauert zu lange

IT

10 Usato per visualizzare la sicurezza bambini
11 Usato per visualizzare il modo timer
12 L'integrato audio MSP341X non risponde
13 Il tuner non risponde
14 Il TDA9330 (HOP) non risponde oppure +8V non disponibili
15 La FI tuner non risponde
16 Il VSP9402 (IU100) non risponde
17 IICBus_1 con linea data a livello basso
18 IICBus_1 con linea clock a livello basso
20 Accesso Bus è vietato dal software
21 IICBus_2 linea data a livello basso
23 IICBus_2 linea clock a livello basso
25 5V commutati non disponibili
26 Il tubo non raggiunge la temperatura nel tempo stabilito (segnale Icut non corretto)
27 Problema di deflessione. Deflessione rlieva > 3 volte prot.
31 Problema decoder tastiera (problema SW pointer)
32 Problema decoder tastiera (A SW- timer è stato richiesto ma non ancora disponibile)
34 L'NVM chip non risponde
35 Tensione +5V non disponibile
36 Indirizzo errato trasmesso al sistema bus
37 Livello incorretto sulla linea MNI
38 Non disponibilità della RAM per l'operazione richiesa
42 IL bit POR del Primus non può essere resettato
43 Caduta di tensione di alimentazione del TDA9330(HOP)
44 Problema con il bit NRF. TDA9330 (HOP) con problema sull'oscillatore
45 Problema con il bit FLS sul circuito protezione del TDA9330(HOP)
46 Problema con il bit NHF (Horizontal flyback) sulla PHI2_REF del TDA9330 (HOP)
47 Problema con il bit NDF della parte verticale del TDA9330 (HOP).

ES

10 Utilizado para indicar el modo "seguro niños"
11 Utilizado para indicar el modo "timer"
12 El circuito de audio MSP341X no responde
13 El sintonizador no responde
14 TDA9330 (HOP) no responde o faltan los +8V
15 La F.I. no responde
16 VSP 9402 (IU100) no responde
17 La línea de datos de I2C Bus_1 forzada a nivel bajo
18 La línea de clock de I2C Bus_1 forzada a nivel bajo
20 Acceso al Bus prohibido para el software
21 La línea de datos de I2C Bus_2 forzada a nivel bajo
23 La línea de clock de I2C Bus_2 forzada a nivel bajo
25 Los 5V conmutados no disponibles
26 El TRC no se calienta en el tiempo establecido (señal Icut incorrecta)
27 Problema de deflexión. Disparada la protección más de 3 veces
28 STV2050 no responde
29 Fallo de convergencia. NVM24C32 no responde
31 Problema de teclado (problema de SW, puntero)
32 Problema de teclado (un timer ha sido solicitado pero no está disponible)
34 La NVM no responde
35 La tensión de +5V no existe
36 Dirección incorrecta al controlador de bus
37 Encontrado un nivel inesperado en la línea NMI
38 No RAM para la operación solicitada
42 El bit POR del Primus no puede ser inicializado
43 TDA9330 (HOP) detecta "apagado"
44 Problema del bit NRF. TDA9330 (HOP) oscilador no fijado
45 Problema con el bit FLS en los circuitos de seguridad de TDA9330 (HOP)
46 Problema con el bit NHF (horizontal flyback) en PHI2_REF de TDA9330 (HOP)
47 Problema en el bit NDF en la parte del vertical de TDA9330 (HOP)

EXTRACT
GENERAL CONDITIONS OF SALE
of THOMSON multimedia Sales Italy S.p.A.

ARTICLE 1 - CUSTOMER'S TERMS OF PURCHASE Any order implies the unreserved acceptance of these conditions of sales especially the reservation of ownership clause and waiver by the Customer of his terms of purchase, whatever the terms are, even when the Customer has sent us his terms of purchase or other documents containing an equivalent contrary arrangement to these general conditions of sale.

ARTICLE 4- PRICE The prices do not include tax, which are borne by the Customer, and are those currently in force when the Products left the warehouse; they include postage and packing. However, if the Customer requires a non standard mode of delivery, the corresponding costs will be borne by him.

ARTICLE 6 – DELIVERIES 6.1 Deliveries are made either by sending the Products directly to the Customer or through a carrier chosen by THOMSON multimedia Sales Italy. Whichever method is used the Products are sent at the Customer's risk. 6.2. Complaints about the type or quality of the Products delivered or the Products delivered not agreeing with the dispatch note, must be made in writing as soon as the said Products are received to THOMSON multimedia Sales Italy, without prejudice to the arrangements to be made with regard to the carriers. In any case it is up to the Customer to make his own complaint without implicating THOMSON multimedia Sales Italy for whatever reason it is (delays, damage, total or partial loss). 6.3. In the case of a part of the invoice being disputed, the amount not subject to dispute must be settled at the contractual due date, the disputed sum being settled when the dispute is settled.

ARTICLE 7 - PRIOR AGREEMENT FOR ANY RETURNS No Products may be returned without the prior agreement of THOMSON multimedia Sales Italy. Apart from particular guarantee conditions, returns are made at Customer's expense and risk and will result in being invoiced for administrative expenses. Any Products returned without the prior agreement of THOMSON multimedia Sales Italy will be arranged by the Customer at his expense and risk.

ARTICLE 8 -AFTER SALES ORGANISATION - GUARANTEE-SPARE PARTS After sales service and the one year guarantee for parts and labour for Products sold by THOMSON multimedia Sales Italy covers faults and their consequences caused by electrical, electro-mechanical, electronic or internal mechanical occurrences to the Products. The guarantee will not apply if the claims are a result of: commercial, professional or collective use; causes with external origins (such as lightning, flood, damp, fire, wear and tear, presence of foreign elements inside the Products); a mistake by the Customer or end user; breakdowns involving accessories such as electricity cables, supporting stands; checks, cleaning or tests not resulting in guarantee damage; breakdown due to the Products being knocked or dropped; necessary adjustments which can be made by the user without dismantling the Products. Furthermore, the Customer will give up his rights to take advantage of the conditions of the legal guarantee relating to hidden faults and/or compliance faults if, in this last case he has not complained in writing to THOMSON multimedia Sales Italy within eight days of delivery.

ARTICLE 9 – PAYMENTS 9.1 Payments are made to the order of THOMSON multimedia Sales Italy at the address on the invoice. 9.2 THOMSON multimedia Sales Italy will settle any refunds due by any means that it finds suitable (credit note, cheque) and will be subject to the prior settlement by the Customer of all invoices due and with respect to the said Customer, all his commercial commitments, especially those resulting from these general conditions of sale. 9.3 To implement the current agreement the Parties agree to adopt the principle of invoicing and paying in euros if one of them estimates it would be useful and to substitute the euro for the currency that has been the payment currency between the Parties up until then. Under these conditions the Party wishing to start transactions in euros will have to notify the other party with sufficient notice of the date of invoicing or payment in euros is to begin. Replacing the national currency of a member state of the European Union by the euro for the transactions anticipated by the Parties will not be considered a reason for cancelling or breaking this agreement and will not give rise to damages. The price in euros applicable to this agreement will be equivalent to the price in national currency converted at the conversion rate set by the Central European Bank. 9.4 It is vital to observe due payment dates. Non-observance of contractual deadlines will give rise to taking back the discount if need be. 9.5 THOMSON multimedia Sales Italy, which cannot be bound in any way by the credit limit that have been indicated to the Customer, reserves the right at any time, depending on the risks incurred, to set a limit to or alter the Customer's credit and to alter the term(s) and means of payment. Moreover, in the case of non payment by the due date or non observance of any of the conditions included here, THOMSON multimedia Sales Italy reserves the right to immediately sever all commercial relations with the Customer. 9.6 Unless there are other arrangements on the back of the invoice or in general or special conditions agreed in writing between THOMSON multimedia Sales Italy and the Customer, payments must be made without discount 30 days from the end of the month (or 45 days net from date to date) by bank order, cheque or bill of exchange. Payments in cash or cash on delivery will be subject to a discount of 0,35%. All the above payment terms are calculated from the invoice date. In the case of payment by bills of exchange (promissory notes, accepted bills of exchange) the Customer is obliged to receive the above bills and thus return them duly signed and accepted 48 hours before receiving the monthly statement and no later than 10 days before the due date. Unjustified requests for receipts (signed order forms) which would cause a delay in payment will incur invoice charges for delayed payment interest. 9.7 Settlements made after the reference date of 30 days from the end of the month (or 45 days net from date to date) or after the contractual date, will render Customer liable to delayed payment interest as referred in 9.9.1 9.8 No retention of payment or modification in the form of a correcting entry can be made by the Customer for whatever reason. 9.9 In the case of a delayed payment or partial payment in relation to the settlement date invoice: 9.9.1 The sums due will be increased by capitalising their interest amounting to 14% per year, taken from the settlement date as on the invoice; 9.9.2 Deliveries will be suspended until payment in full of all sums due with interest has been received. Otherwise, THOMSON multimedia Sales Italy may deduct in compensation the amount of the sums above from any amount due or that will become due to the Customer (rebates of any sort, various payments). 9.10 If payment is not made or one of the draft not accepted by the due date, all sums due for the order in question and all other sums due to THOMSON multimedia Sales Italy of whatever type they are will become payable immediately whatever the conditions agreed previously and without any notice (except for the settlement of interest for late payment which will require a normal demand) on the part of THOMSON multimedia Sales Italy. The same applies if a change in the legal capacity or professional activity of the Customer, a transfer, hiring or business capital brought into the company, acceptance of a pledge on this capital or (if it is a commercial company) a change in the personality of the managers or administration or in the form of this company or in its legal or financial situation affect the Customer's credit position unfavourably. 9.11 Moreover in the case cited in articles 9.7, or in the case of the Customer falling to fulfil any of the obligations resulting from the general conditions of sale, THOMSON multimedia Sales Italy reserves the right to cancel the sale(s) made, a cancellation which will take effect ten days after a formal demand by registered letter with confirmation of receipt which has not produced a result. In the case of such cancellation, the Customer is obliged to immediately return the Products concerned to THOMSON multimedia Sales Italy upon first request at his own expenses.

ARTICLE 12 – RESERVATION OF OWNERSHIP Ordering from THOMSON multimedia Sales Italy implies unreserved acceptance by the Customer of this reservation of ownership clause, even in the case of an agreed postponement of payment. The clause constitutes, in all its provisions, an essential condition without which the THOMSON multimedia Sales Italy company would not have contracted with the Customer, who acknowledges expressly and is forbidden from preventing its implementation and/or disputing its application for materials he has ordered and which will be supplied to him by THOMSON multimedia Sales Italy. Accepting this clause involves all sales of Products made by THOMSON multimedia Sales Italy to the Customer during their business relationship. By receiving the Products ordered, confirmed by a signature on the delivery note, the Customer declares that he is in continued agreement with the general conditions of sale of THOMSON multimedia Sales Italy, specifically this reservation of ownership clause. 12.1. The Customer will not be the owner of the Products supplied by THOMSON multimedia Sales Italy until full payment of all sums due by applying article 9 above. Nevertheless, the Products travel at the Customer's risk (even in case of returns). He, in his capacity as guardian of the item, is responsible for any damage or loss after delivery. In view of the implementation of the reservation of ownership, he must, at his own expense, as soon as he has received the Products sold to him by THOMSON multimedia Sales Italy, make any necessary arrangement to allow him to identify the said Products at any time in his stores. In the case of the contrary, the Customer agrees to send back as much Products of the same sort, of the same type and of the same brand as that that is not paid for. 12.2. If the Customer had already resold the Products he shall then have to deposit part of the sums received due to THOMSON multimedia Sales Italy, until the sum due has been paid in full. 12.3. THOMSON multimedia Sales Italy reserves the right to claim any Products in case of default in payment on a due date or in situations mentioned in 12.5, the Customer being obliged to return it to THOMSON multimedia Sales Italy, at his own expenses on the first request from THOMSON multimedia Sales Italy. 12.4 THOMSON multimedia Sales Italy will be able, as it wishes, to exercise or not the rights conferred on it by this reservation of ownership clause and implement it for all or part of the Products concerned. In cases where the Products are obsolete or damaged, the depreciation resulting from this will be taken into consideration when setting the residual debt by THOMSON multimedia Sales Italy, with regard to the Customer. 12.5 In the case of filling for bankruptcy, ceasing payments or one of the procedures in the law on redress and the judicial liquidation of companies, the Customer must inform THOMSON multimedia Sales Italy immediately and, at his expense and without delay, will draw up a complete, accurate list of the Products in his stores which he will make available to THOMSON multimedia Sales Italy so that the reservation of ownership clause may be implemented. The Customer may not in any way alter or remove the identification marks from the Products or those on the packing. 12.6 In the cases provided for in 12.3, 12.4, 12.5, the Customer is expressly prevented from selling Products without the written agreement of THOMSON multimedia Sales Italy.

ARTICLE 13 – PLACE OF JURISDICTION All and any dispute arising from these general conditions of sale shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan. The following provisions are expressly accepted by the Customer in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code: Article 8 (After sales organisation, guarantee, spare parts); Article 10 (Intellectual Property Rights); Article 12 (Reservation of the ownership); Article 13 (Place of jurisdiction)

LIST OF ABBREVIATIONS - LISTE DES ABREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN
LISTA DELLE ABBREVIAZIONI - LISTA DE ABREVIACIONES

- **AQR_ON** DISABLE AQUISITION MODE REGUL. ENABLE PWM PULSE
- **AUDIO_MUTE** MUTES AUDIO AMPLFIERS
- **AV1_8** PIN_8 DETECTOR
- **AV_LINK** AV_LINK DATAS VCR/TV
- **AV_R_ OUT** AUDIO RIGHT-OUT
- **AV_L_ OUT** AUDIO LEFT-OUT
- **AV_R_ IN** AUDIO RIGHT-IN
- **AV_L_ IN** AUDIO LEFT-IN
- **AV_B** BLUE SIGNAL FROM AV
- **AV_G** GREEN SIGNAL FROM AV
- **AV_R** RED SIGNAL FROM AV
- **AV_C_ IN** CHROMA-IN
- **AV_FB** FAST BLANK SIGNAL FROM AV SCART
- **AV_Y_ IN** VIDEO-IN
- **BEAM_INFO** BEAM CURRENT INFORMATION
- **BLKCURR** CUT OFF CURRENT
- **B_TXT** BLUE SIGNAL OUTPUT (TEXT)
- **B_OUT** BLUE SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
- **BREATHING** COMPENSATE BREATHING PICTURE SIGNAL
- **BSVM** BEAM SCAN VELOCITY MODULATION
- **CNT1_20V** SAFETY SIGNAL TO INSURE A GOOD CONNECTION BETWEEN SIGNAL BOARD AND POWER BOARD (BV001- BL111)
- **CNT2_20V** SAFETY SIGNAL TO INSURE A GOOD CONNECTION BETWEEN SIGNAL BOARD AND POWER BOARD (BP500- BP005)
- **CRT** CATHODE RAY TUBE
- **CVBS** VIDEO
- **CVBS_TXT** TEXT VIDEO
- **DEGAUSS** DEGAUSS SIGNAL
- **DPC** DYNAMIC PHASE COMPENSATION SIGNAL
- **EFC** EARTH FIELD CORRECTION
- **EHT** EXTREMELY HIGH TENSION
- **EHT INFO** HORIZONTAL DEFLECTION PROTECTION
- **E.W_DRIVE** EAST - WEST DRIVE SIGNAL
- **EW_PROT** SAFETY SIGNAL FROM DIODE MODULATOR
- **FB DETEC** FAST BLANKING DETECT
- **FB_TXT** FAST BLANKING (TEXT)
- **FW ADJ.** FULL WHITE ADJUSTMENT
- **G_OUT** GREEN SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
- **G_TXT** GREEN SIGNAL OUTPUT (TEXT)
- **H_DRIVE** DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION
- **HEATER** HEATER OUTPUT FROM THE DST TO CRT
- **IIC-CL-1** I2C CLOCK BUS 1
- **IIC-CL-2** I2C CLOCK BUS 2
- **INF_POW_FAIL** POWER FAIL INFORMATION
- **IR** INFRARED RECEIVER
- **LED** LED DISPLAY
- **M_RES#** MAIN RESET SIGNAL
- **NMI** NON MASKABLE INTERRUPT
- **PHI2_REF** PHI2 REFERENCE SIGNAL
- **PKS** PEAK SENSING
- **PO** POWER ON
- **PWM** PULSE WIDTH MODULATION
- **RESET** RESET TO MICROPROCESSOR
- **RF_CVBS** DEMODULATED TERRESTRIAL TUNER SIGNAL
- **ROTATION** OUTPUT OF EARTH FIELD CORRECTION STAGE
- **R_OUT** RED SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
- **R_TXT** RED SIGNAL OUTPUT (TEXT)
- **SIF** SOUND IF OUTPUT
- **SSC_V_GUARD** SAFETY DATA GENERATED BY THE VERTICAL AMPLIFIER TDA8177F
- **+USYS** SYSTEM VOLTAGE
- **+/- UA** SOUND VOLTAGE
- **+UVERT** POSITIVE SUPPLY VERTICAL VOLTAGE
- **-UVERT** NEGATIVE SUPPLY VERTICAL VOLTAGE
- **+UVFB** POSITIVE SUPPLY VOLTAGE FOR VERTICAL POWER STAGE
- **+UVIDEO** VIDEO VOLTAGE FOR THE CRT BOARD
- **U_OUT** U TO VIDEO PART
- **V_OUT** V TO VIDEO PART
- **V_DRIVE** VERTICAL DEFLECTION DRIVE SIGNAL
- **Y_OUT** Y TO VIDEO PART
- **+UVFB** POSITIVE SUPPLY VOLTAGE FOR VERTICAL POWER STAGE
- **1V8** SUPPLIES 1V81H / 1V82H POWER SUPPLY UP CONVERTER PART OF SIGNAL BOARD
- **3V3** 3V3 POWER SUPLY UP CONVERTER PART OF SIGNAL BOARD
- **5 V_A / 5V_V** 5V POWER SUPPLY SIGNAL BOARD
- **5V_STBYL / 5V_RP** MICROPROCESSOR SUPPLY VOLTAGE
- **5V_STBY** 5V STANDBY
- **6 V** SUPPLIES THE 5V REGULATION AND 3V3 AND 1V8 REGULATORS ON THE SIGNAL BOARD.
- **10 V** SUPPLIES THE 8V_V REGULATORS ON SIGNAL BOARD
- **8 V_V** 8V SUPPLY SIGNAL BOARD
- **7V_STBY** 7V STANDBY
- **33V** SUPPLY VOLTAGE TUNER
- **20V** SUPPLY VOLTAGE HORIZONTAL DRIVER AND BSVM CRT

INTEGRATED CIRCUITS AND TRANSISTORS OUTLINE - CIRCUITS INTEGRES ET TRANSISTORS INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND TRANSISTOREN - CIRCUITI INTEGRATI TRANSISTOR - CIRCUITOS INTEGRADOS Y TRANSISTORES



TDA 8177F



TDA7269

LM393
NJM2903D
VIPER20DIP

MC4558CD
LM358D
TL431ACLP
M24C16MN6



TDA6108JF



MSP3410G



LF85CDT
KF80BDT
LD1117DT33
LD1117DT18



STD17NF03L



SAA4956TJ



CXK581000AM-70LL



MX27C4000MC-90



TDA9178



OTP THOMSON :
M27C801



DMU0 CUT 2.1



NCP303LSN45T1



VSP9402A-B13



ST92R195B/JAM



TDA9330



BC846-BC846B
BC 847B-BC856B
BC857B-BF 799
BC 848 A/B/C
BCR141-BCR141N
BCR191
BF660
DTC113ZK



BSN20

BF420
BF 422

BC327
BC 337
BC546B
BC 548B
BC556B
BC 558B
BF959

MPS750P
MPSW01A



ON4977N
2SC5588



BD139
BD140



STH13NB60FI
SPW17N80C2
IRF630FP

INTEGRATED CIRCUITS BLOCK DIAGRAMS - SYNOPTIQUES INTERNES DES CIRCUITS INTEGRES - INTEGRIERTE SCHALTUNGEN BLOCKSCHALTBILDER - SCHEMA A BLOCCHI DEI CIRCUITI INTEGRATI - VISTA INTERNA DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

IA001- MSP34X0 / X1G

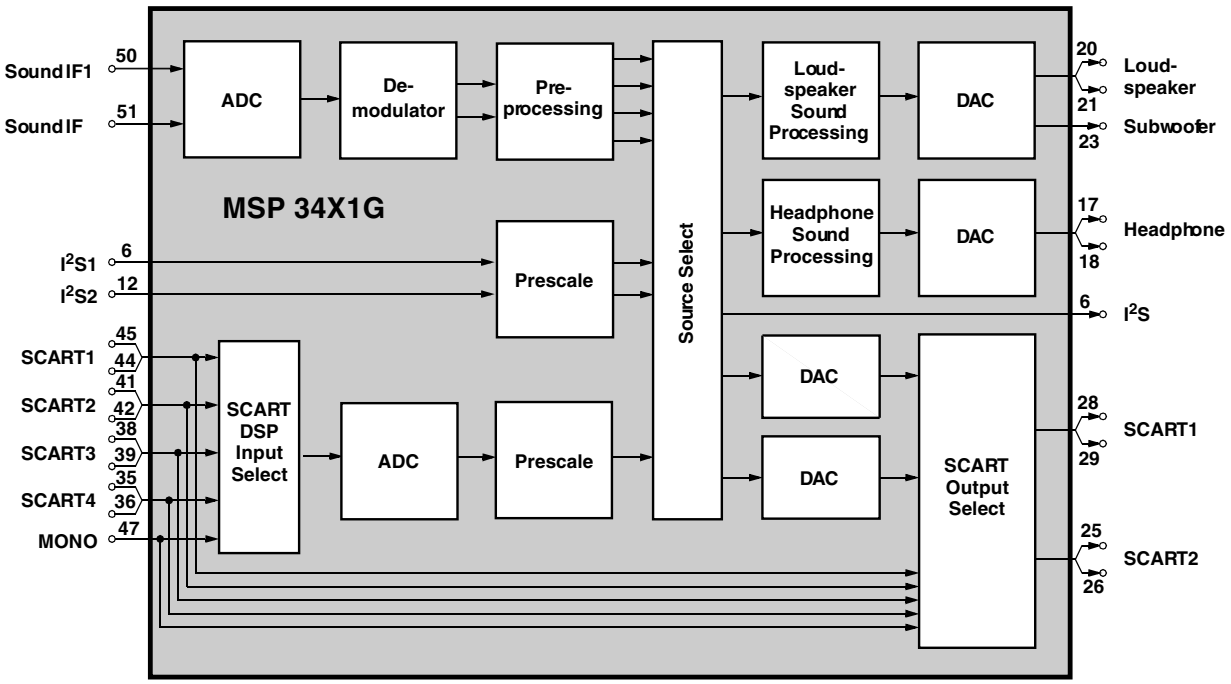

IR001- ST92R195B

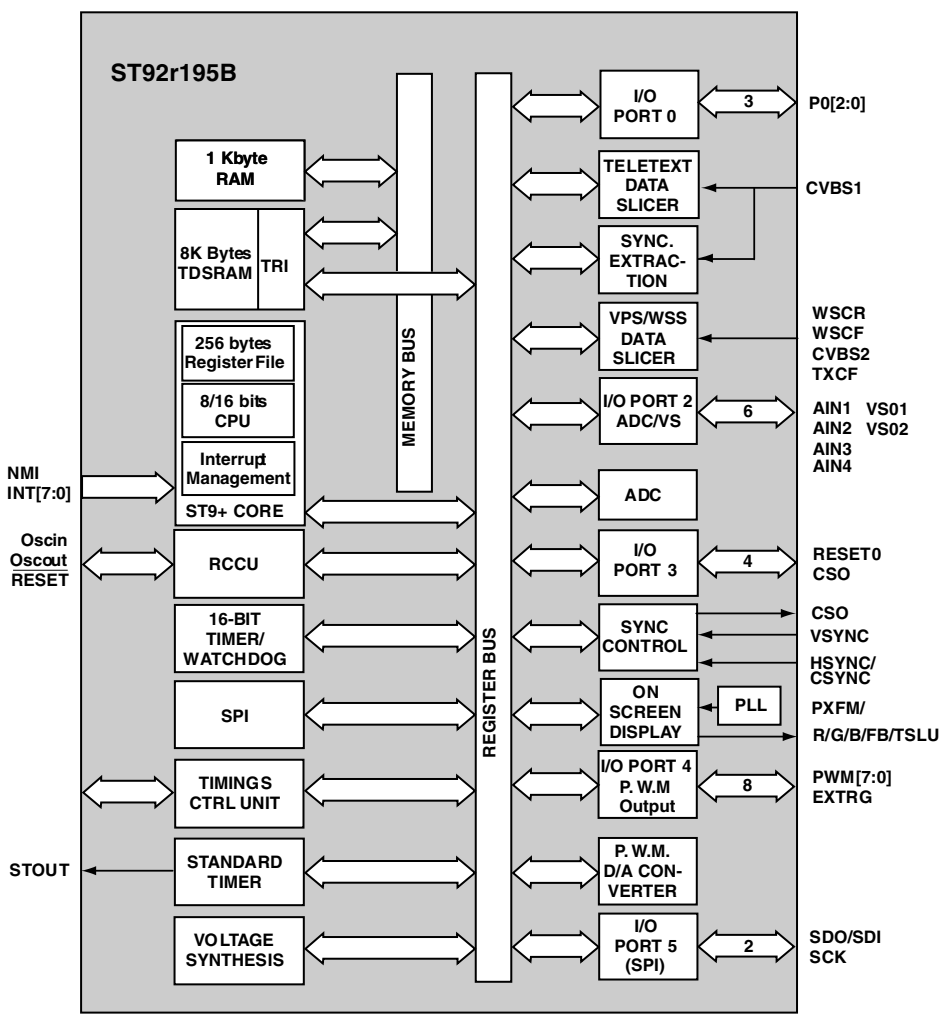

CONDITION CODE | MAIN SYMPTOM CODE | EXTENDED SYMPTOM CODE (*1)

EACEM-IRIS REPAIR CODING SYSTEM

SYMPTOM CODE TABLE

EACEM IRIS

1	CONSTANTLY
2	INTERMITTENTLY
3	AFTER A WHILE
4	IN A HOT ENVIRONMENT
5	IN A COLD ENVIRONMENT
6	WHEN SWITCHING
7	UNDER VIBRATION
8	IN A DAMP/WET/ RAINY/SNOWY ENVIRONMENT
9	IN A DRY ENVIRONMENT
A	AFTER BEING DROPPED/ TRANSPORT DAMAGE
B	AFTER LIGHTNING STRIKE
C	ONLY CERTAIN STATIONS/ SOFTWARE/ MODE/ CHANNELS/ FREQUENCY BAND
D	ONLY ON CERTAIN STANDARDS
E	ONLY ON ONE CHANNEL
F	ONLY WITH CERTAIN INPUT(S)
G	ONLY ON CERTAIN OUTPUT(S)
H	IN STANDBY/OFF MODE
J	AT EDIT POINT
K	WHEN INTERCONNECTED
L	LIQUID CONTAMINATION
M	FOR A SHORT WHILE AFTER SWITCH-ON
N	AFTER MAKING A COPY
O	UNDER STRESSED CONDITIONS / HIGH LOAD
P	AT SWITCH-OFF

(*1)

CAUTION

THE 'X' EXTENDED SYMPTOM CODES (*-**X) SHOULD ONLY BE USED TO INDICATE THAT A SUITABLE SYMPTOM DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE IN THE CONCERNED SYMPTOM GROUP

		1	NO ACTION	2	LEVEL	3	QUALITY	4	NOISE
1	GENERAL	110	POWER PROBLEM OR NOT OPERATING	120	CHARGING PROBLEM	130	DISPLAY FUNCTION PROBLEM	140	ABNORMAL NOISE
		111	NO POWER	121	NO BATTERY CHARGING	131	FAULTY DISPLAY	141	CRT DISCHARGING NOISE
		112	NO POWER WHEN USING AC-ADAPTER	122	INCOMPLETE BATTERY CHARGE	132	FAULTY LAMP/LED OPERATION	142	EHT DISCHARGING NOISE
		113	NO POWER WHEN USING DRY BATTERIES	123	CHARGING TIME TOO LONG	133	FAULTY LEVEL METER OPERATION	143	NOISY CABINET/CRACKING TRAYS
		114	NO POWER WHEN USING RECHARGEABLE BATTERIES	12X	OTHER 'CHARGING' PROBLEM	134	FAULTY ON-SCREEN DISPLAY OPERATION	144	NOISY TRANSFORMER/HUMMING
		115	NO POWER FROM SOLAR CELL			135	ELECTRONIC TUNING DISPLAY FAULT	145	NOISY COMPONENT(S)
		116	NO POWER WHEN USING A CAR BATTERY			136	MECHANICAL TUNING DISPLAY FAULT	146	RATTLE
		117	SHORT OPERATION TIME/SHORT BATTERY LIFE			137	FAULTY TIME CODE DISPLAY	147	CLICKING
		118	POWER-OFF FUNCTION NOT WORKING			138	FAULTY ALARM/ERROR DISPLAY	148	CLOCK NOISE
		119	NO SWITCH-ON FROM STANDBY			139	DISPLAY DIM/TOO DARK	149	CRACKING
		11A	POWERS UP, BUT NO OPERATION			13A	UNUSUAL OR INCORRECT MESSAGE IN DISPLAY	14A	WHISTLING
		11B	CYCLIC POWER ON/OFF			13B	NO BACKLIGHT	14X	OTHER 'ABNORMAL' NOISE
		11C	BLOWING EXTERNAL (MAINS) FUSE			13C	BEEPS, NO DISPLAY		
		11D	SET SWITCHES OFF BY ITSELF			13D	WARNING LIGHT DOES NOT WORK		
		11E	BACKUP BATTERY PROBLEM			13E	WARNING LIGHT LIGHTS UP		
		11F	NOT OPERATING			13X	OTHER 'DISPLAY FUNCTION' PROBLEM		
		11G	NO AUTOMATIC SWITCH ON/OFF						
		11H	PROTECTION SWITCH/FUSE IN SET TRIGGERS						
		11J	RECHARGEABLE BATTERY NOT RECOGNIZED						
		11X	OTHER 'POWER' PROBLEM						
2	COMMUNICATION	210	NO RECEPTION OR CONNECTION	220	POOR RECEPTION OR CONNECTION	230	TRANSMISSION/CONNECTION PROBLEM	240	NOISY RECEPTION/TRANSMISSION
		211	NO AM RECEPTION	221	POOR AM RECEPTION	231	NO TRANSMISSION/CONNECTION	241	LINE NOISE
		212	NO FM RECEPTION	222	POOR FM RECEPTION	232	POOR TRANSMISSION/CONNECTION	242	OSCILLATION
		213	NO SW RECEPTION	223	POOR SW RECEPTION	233	TRANSMISSION LEVEL TOO HIGH	243	INTERSTATION INTERFERENCE
		214	NO VHF RECEPTION	224	POOR VHF RECEPTION	234	NO TRANSMISSION BETWEEN BASE UNIT AND HANDSET	24X	OTHER 'NOISY RECEPTION/TRANSMISSION' PROBLEM
		215	NO UHF RECEPTION	225	POOR UHF RECEPTION	235	POOR TRANSMISSION BETWEEN BASE UNIT AND HANDSET		
		216	NO BS RECEPTION	226	POOR BS RECEPTION	236	NO IR TRANSMISSION		
		217	NO CS RECEPTION	227	POOR CS RECEPTION	237	ONE-SIDED CONNECTION		
		218	NO HDTV RECEPTION	228	POOR HDTV RECEPTION	238	MODEM HANGS UP IMMEDIATELY ONCE CONNECTED		
		219	NO GPS/QPS RECEPTION	229	POOR GPS/QPS RECEPTION	239	MODEM DROPS LINE DURING CONNECTION		
		21A	NO RECEPTION OF DIGITAL BROADCASTING	22A	POOR RECEPTION OF DIGITAL BROADCASTING	23X	OTHER 'TRANSMISSION/CONNECTION' PROBLEM		
		21B	NO IR RECEPTION	22B	POOR IR RECEPTION				
		21C	NO DIAL TONE	22X	OTHER 'POOR RECEPTION' PROBLEM				
		21D	NO MODEM/FAX CONNECTION						
		21E	MODEM NOT ANSWERING/NO CARRIER						
		21F	NO NETWORK CONNECTION/NETWORK INITIALIZATION FAILS						
		21X	OTHER 'NO RECEPTION' PROBLEM						
3	PICTURE	310	NO PICTURE	320	PICTURE LEVEL PROBLEM	330	PICTURE QUALITY PROBLEM	340	PICTURE NOISE
		311	NO PICTURE IN E TO E MODE	321	PICTURE TOO DARK	331	POOR PICTURE RESOLUTION	341	SNOWY PICTURE
		312	NO PICTURE IN PLAYBACK MODE	322	PICTURE TOO BRIGHT	332	POOR FOCUS	342	DOT NOISE OR DROPOUT ON PICTURE
		313	NO PICTURE IN VIEWFINDER	323	CONTRAST TOO LOW	333	RINGING ON PICTURE	343	NOISE BARS ON PICTURE
		314	NO PICTURE, ONLY RASTER	324	CONTRAST TOO HIGH	334	EXCESSIVE SMEAR/LAG	344	BLANKING LINES ON PICTURE
		315	NO RASTER, BLACK PICTURE	325	SATURATED WHITE OR BLACK LEVEL	335	POOR LINEARITY OR GEOMETRY	345	BEATING ON PICTURE
		316	ONLY HORIZONTAL LINE	326	SHADING ON PICTURE	336	PICTURE SIZE INCORRECT	346	GHOSTING ON PICTURE
		317	ONLY VERTICAL LINE	327	ONLY PARTIAL PICTURE	337	INCORRECT CENTRING OF PICTURE	347	VCR HEAD SWITCHING NOISE ON PICTURE
		318	NO PICTURE IN LCD	32X	OTHER 'PICTURE LEVEL' PROBLEM	338	PICTURE SLANTED	348	OVERMODULATION NOISE
		319	NO 2nd (OR HIGHER) MONITOR DISPLAY			339	V-SIZE INCORRECT	349	MOIRÉ
		31X	OTHER 'NO PICTURE' PROBLEM			33A	H-SIZE INCORRECT	34A	MOSAIC NOISE
						33X	OTHER 'PICTURE QUALITY' PROBLEM	34B	SCRAMBLED PICTURE
								34X	OTHER 'PICTURE NOISE' PROBLEM
4	COLOUR	410	NO COLOUR	420	COLOUR LEVEL PROBLEM	430	POOR COLOUR QUALITY	440	NOISY COLOUR
		411	NO COLOUR IN E TO E MODE	421	WEAK COLOUR	431	SOME OR ALL COLOURS MISSING	441	COLOUR NOISE ON A BLACK & WHITE PICTURE
		412	NO COLOUR IN PLAYBACK MODE	422	EXCESSIVE COLOUR	432	POOR WHITE BALANCE	442	COLOUR STREAKING
		413	NO COLOUR IN VIEWFINDER	42X	OTHER 'COLOUR LEVEL' PROBLEM	433	HUE PROBLEM	443	COLOUR BARS ON PICTURE
		414	NO COLOUR IN PART OF PICTURE			434	PURITY ERROR	44X	OTHER 'COLOUR NOISE' PROBLEM
		41X	OTHER 'NO COLOUR' PROBLEM			435	LANDING ERROR/WHITE UNIFORMITY		
						436	CONVERGENCE ERROR		
						437	REGISTRATION ERROR		
						438	PITCH MOIRÉ/RAINBOW PATTERN		
						439	COLOUR SHIFT		
						43X	OTHER 'COLOUR QUALITY' PROBLEM		
5	AUDIO	510	NO AUDIO	520	AUDIO LEVEL PROBLEM	530	AUDIO QUALITY	540	NOISY AUDIO
		511	NO SOUND IN E TO E MODE	521	LOW AUDIO LEVEL	531	POOR FREQUENCY RESPONSE	541	HUM
		512	NO PLAYBACK OF OUTGOING MESSAGE(S)	522	EXCESSIVE AUDIO LEVEL	532	DISTORTED AUDIO	542	HISS
		513	NO PLAYBACK OF INCOMING MESSAGE(S)	523	BALANCE PROBLEM	533	NO OR POOR TREBLE	543	CROSSTALK
		514	NO AUDIO PLAYBACK	524	FADER PROBLEM	534	NO OR POOR BASS	544	STATIC, POP OR CLICK NOISE
		515	NO SOUND FROM HANDSET	525	AUDIO LEVEL REMAINING/NO MUTING	535	EARPHONE/HEADPHONE AUDIO POOR	545	BUZZ
		516	NO SOUND FROM SPEAKER	52X	OTHER 'AUDIO LEVEL' PROBLEM	53X	OTHER 'AUDIO QUALITY' PROBLEM	546	SCRATCHING NOISE
		517	NO SOUND FROM EARPHONE/HEADPHONE					547	IGNITION NOISE
		518	NO MICROPHONE SOUND					548	WHISTLING/MULTIPATH NOISE
		519	NO SOUND FROM DIGITAL OUTPUT					549	DATA/DIGITAL NOISE
		51X	OTHER 'NO AUDIO' PROBLEM					54X	OTHER 'AUDIO NOISE' PROBLEM
6	MECHANISM	610	NO MECHANICAL OPERATION	620	IRREGULAR MECHANICAL OPERATION	630	SPEED PROBLEM	640	MECHANICAL NOISE
		611	NO ROTATION OF MOTOR/DISC	621	IRREGULAR ROTATION	631	SPEED TOO FAST	641	ROTATION NOISE/DRUM NOISE
		612	NO FORWARD OPERATION	622	IRREGULAR FORWARD MODE	632	SPEED TOO SLOW	642	MOTOR NOISE
		613	NO REVERSE OPERATION	623	IRREGULAR REVERSE OPERATION	633	SPEED UNADJUSTABLE	643	WIND/AIR NOISE
		614	NO FAST FORWARD OR REWIND FUNCTION	624	IRREGULAR FAST FORWARD OR REWIND FUNCTION	63X	OTHER 'SPEED' PROBLEM	644	SQUEALING
		615	NO LOADING	625	IRREGULAR LOADING OF MEDIA			645	FAN NOISE
		616	NO UNLOADING OR EJECTING	626	IRREGULAR UNLOADING OR EJECTING			646	DISC SCRAPING
		617	NO AUTO SHUT-OFF OPERATION	627	IRREGULAR AUTO SHUT-OFF OPERATION			647	NOISY TAPE LOADING
		618	TONEARM DOES NOT MOVE	628	IRREGULAR TONEARM MOVEMENT			648	GEAR NOISE
		619	DISC NOT BEING EJECTED	629	IRREGULAR EJECTION OF DISC			649	CONTROL OR SWITCH NOISY
		61A	MAGAZINE OR MODULE LOADING/UNLOADING	62A	IRREGULAR DIRECTION CHANGE			64A	GRINDING
		61B	CONTROL/SWITCH NOT WORKING	62B	FAULTY DISC CHANGE OPERATION			64B	RUMBLING
		61X	OTHER 'NO MECHANICAL OPERATION' PROBLEM	62X	OTHER 'IRREGULAR MECHANICAL OPERATION' PROBLEM			64C	VIBRATION NOISE
								64X	OTHER 'MECHANICAL NOISE' PROBLEM
7	DATA PROCESSING	710	NO DATA PROCESSING OPERATION	720	FAULTY DATA PROCESSING OPERATION	730	DATA DISPLAY PROBLEM	740	KEYBOARD/POINTING DEVICE
		711	NO INITIAL SCREEN	721	INCORRECT DATA	731	INCORRECT CHARACTER DISPLAY	741	MOUSE/TRACKBALL/TRACKPAD NOT WORKING
		712	SYSTEM DOES NOT RESET	722	SYSTEM RESET WHILE BEING USED	732	MISSING DISPLAY CHARACTERS		
		713	SYSTEM DOES NOT BOOT UP	723	SYSTEM LOCKS OUT/CRASHES/HANGS	733	FAULTY GRAPHIC DISPLAY	742	KEYBOARD LOCKS UP
		714	NO OPERATION FROM PLUG-IN MODULE/PERIPHERAL	724	FAULTY OPERATION OF PLUG-IN MODULE	734	FAULTY SWITCHING BETWEEN GRAPHIC/ CHARACTER MODE	743	POINTING DEVICE LOCKS UP
		715	NO KEYBOARD OPERATION	725	FAULTY KEYBOARD OPERATION	735	FAULTY PROMPT/CURSOR OPERATION	744	STICKY KEY(S)
		716	NO OPERATION FROM OTHER INPUT/OUTPUT DEVICE	726	FAULTY OPERATION OF OTHER INPUT/OUTPUT DEVICE	736	DATA DISPLAY COLOUR INCORRECT	745	INOPERATIVE KEY(S)
		717	NO DATA STORAGE OPERATION	727	FAULTY DATA STORAGE OPERATION	737	NO PAGING OR SCROLL MODE	746	POINTING DEVICE NOT TRACKING PROPERLY
		718	NO DATA COMMUNICATION	728	FAULTY DATA COMMUNICATION	73X	OTHER 'DATA DISPLAY' PROBLEM	747	POINTING DEVICE JITTERY
		719	ERROR MESSAGE DISPLAY	729	MEMORY ERROR			748	LEFT- OR RIGHT CLICK BUTTON INOPERATIONAL
		71A	HDD BOOT FAILURE	72A	REQUIRES 'SET UP' AT BOOTING			749	TRACKPAD SURFACE DAMAGED
		71B	FDD BOOT FAILURE	72X	OTHER 'FAULTY DATA PROCESSING' PROBLEM			74A	KEYBOARD KEY(S) DAMAGED
		71X	OTHER 'NO DATA PROCESSING' PROBLEM					74X	OTHER KEYBOARD/POINTING DEVICE PROBLEM
8	PRINT/COPY/SCAN	810	NO PRINT/COPY/SCAN OPERATION	820	ERRONEOUS PRINT/COPY/SCAN OPERATION	830	POOR PRINT QUALITY	840	NOISY PRINTING
		811	NOT PRINTING	821	PRINT IMAGE REVERSED (NEGATIVE/POSITIVE)	831	INCORRECT PRINTING POSITION	841	PRINTING NOISE LINES
		812	NO COMMUNICATION WITH PRINTER	822	IRREGULAR PAPER FEED	832	LOW PRINT CONTRAST	842	DIRTY PRINTING
		813	PAPER NOT LOADING	823	ERRONEOUS PRINT MODE SWITCHING	833	EXCESSIVE PRINT CONTRAST	843	UNPLEASANT SMELL (OZONE)
		814	NO PAPER FEED	824	COPY TOO DARK	834	BLURRED PRINT IMAGE	844	BLACK LINES/STRIPES IN FEED DIRECTION
		815	NO IMAGE FIXATION	825	COPY TOO BRIGHT	835	PRINT IMAGE NOT SHARP	845	WHITE LINES/STRIPES IN FEED DIRECTION
		816	NO DOCUMENT FEEDING	826	BLACK COPY	836	DOTS MISSING IN PRINT IMAGE	846	BLACK LINES/STRIPES ACROSS FEED DIRECTION
		817	SCANNER NOT WORKING	827	WHITE COPY	837	COLOUR STREAKING	847	WHITE LINES/STRIPES ACROSS FEED DIRECTION
		81X	OTHER 'NO PRINT/COPY/SCAN OPERATION' PROBLEM	828	POOR COLOUR LEVELS	838	NO COLOUR IN PART OF PICTURE	84X	OTHER 'NOISY PRINTING' PROBLEM
				829	IRREGULAR DOCUMENT FEED	839	PRINT IMAGE/COPY INCOMPLETE		
				82A	FAULTY CORRECTION FUNCTION	83A	FAULTY CALIBRATION		
				82B	POOR SCANNING QUALITY	83X	OTHER 'PRINT QUALITY' PROBLEM		
				82X	OTHER 'PRINT/COPY/SCAN OPERATION' PROBLEM				

	5	UNSTABLE	6	RECORDING & PHYSICAL PROBLEMS	7	SPECIAL FUNCTIONS	8	OTHER CONDITIONS
	150	REMOTE CONTROL PROBLEM	160	PHYSICAL DAMAGE	170	GENERAL FUNCTION PROBLEM	180	SPECIAL REQUIREMENTS
	151	NO REMOTE CONTROL OPERATION	161	DAMAGED/DEFORMED CABINET/PANEL	171	FAULTY CLOCK FUNCTION	181	TEST AND CHECK
	152	INCORRECT REMOTE CONTROL OPERATION	162	DAMAGED HANDLE/CLIP	172	FAULTY SLEEP FUNCTION	182	GENERAL OVERHAUL
	153	REMOTE CONTROL PROGRAMMING/ LEARNING MODE PROBLEM	163	DAMAGED CONTROL KNOB(S)/BUTTON(S)/KEYPAD	173	FAULTY TIMER PROGRAMMING	183	SYSTEM/FREQUENCY CONVERSION
	154	POOR REMOTE CONTROL SENSITIVITY	164	DAMAGED DOOR/COVER	174	FAULTY TIMER OPERATION	184	INITIAL SETUP/INSTALLATION REQUESTED
	15X	OTHER 'REMOTE CONTROL' PROBLEM	165	DAMAGED SEAL	175	PROGRAMMING/USER ADJUSTMENT PROBLEM	185	MODIFICATION/CIRCUIT/INSTALLATION CHANGE
			166	DAMAGED PLUG/SOCKET/TERMINAL/CONNECTOR	176	FAULTY RECORD MUTE OPERATION	186	WRONG PRODUCT IN CARTON
			167	DAMAGED LENS	177	FAULTY PROGRAMMED PLAYBACK OPERATION	187	ACCESSORY MISSING
			168	DAMAGED CARTRIDGE OR STYLUS	178	FAULTY MEMORY FUNCTION	188	UNABLE TO CONNECT PARTS/-TO ASSEMBLE
			169	DAMAGED ANTENNA	179	FAULTY INPUT SWITCHING	189	WRONG COLOUR
			16A	DAMAGED CRT OR VIEWFINDER/LCD DISPLAY	17A	FAULTY OUTPUT SWITCHING	18B	BATTERY MOUNTING PROBLEM
			16B	MISSING COMPONENT(S) OR ORNAMENTAL PARTS	17B	ELECTRIC SHOCK/STATIC DISCHARGE	18X	OTHER SPECIAL REQUIREMENTS
			16C	PRINTED MARKINGS ERASED/PEELED OFF	17C	FAULTY SEARCH FUNCTION (INDEX/VIEW/TITLE/CHAPTER/TRACK...)	18Z	SYMPTOM NOT AVAILABLE
			16D	SET BURNING/EMITS SMOKE	17D	WRONG LANGUAGE/CHARACTER SET		
			16E	EXTERNAL SURFACE DAMAGE (BUBBLING/PEELING/RUSTING/SCRATCHED)	17E	ERROR CODE APPEARS IN DISPLAY		
			16F	SMELL	17F	SWITCH NOT OPERATING		
			16G	WEAK/DAMAGED STAND	17G	PEDAL NOT OPERATING		
			16H	DAMAGED SPEAKER	17H	FAULTY STANDBY MODE		
			16J	SET GETS VERY HOT / PARTS MELTING	17J	FAULTY HIBERNATION MODE		
			16K	FOREIGN SUBSTANCE ON/IN UNIT	17K	NO AUDIBLE WARNING SIGNAL		
			16L	BURNING MARKS	17L	FAULTY OPERATION OF PARENTAL LOCK/KEYLOCK FUNCTION		
			16M	INTERNAL SURFACE DAMAGE (BUBBLING/PEELING/RUSTING/SCRATCHED)	17M	FAULTY MODE SWITCHING		
			16N	DAMAGED POWER CABLE	17N	MENU FUNCTION PROBLEM		
			16P	DAMAGED ACCESSORY	17X	OTHER 'GENERAL FUNCTION' PROBLEM		
			16R	DISCOLOURATION				
			16X	OTHER PHYSICAL DAMAGE				
	250	UNSTABLE RECEPTION/TRANSMISSION	260	TUNING PROBLEM	270	SPECIAL COMMUNICATION PROBLEM	280	SPECIAL RECEPTION PROBLEM
	251	TUNING DRIFT	261	MANUAL TUNING PROBLEM	271	FAULTY DIALLING	281	FAULTY STEREO RECEPTION
	252	FADING	262	AUTOMATIC TUNING PROBLEM	272	FAULTY CHANNEL SELECTION	282	FAULTY MAIN CHANNEL (A) FUNCTION
	253	INTERMITTENT LINE/LINE BREAKING OFF	263	INCORRECT TUNING	273	FAULTY AUTO-ANSWER OPERATION	283	FAULTY SUB-CHANNEL (B) FUNCTION
	254	NO OR UNSTABLE CONNECTION COMBINED WITH 'WEAK SIGNAL STRENGTH' INDICATION	264	TUNING MEMORY PROBLEM	274	FAULTY MESSAGE READ-OUT FUNCTION	284	FAULTY SSB RECEPTION
			26X	OTHER 'TUNING' PROBLEM	275	FAULTY AUTODIAL/REDIAL MEMORY	285	FAULTY RDS/VPS/PDC/XDS OPERATION
	25X	OTHER 'UNSTABLE RECEPTION/ TRANSMISSION' PROBLEM			276	FAULTY SPEECH PROCESSING	286	FAULTY TELETEXT/CLOSE CAPTION/EPG RECEPTION
					277	NO RINGING TONE	287	FAULTY SATELLITE/RTTY RECEPTION
					278	LOUD/WEAK RINGING TONE	288	FAULTY FAX OPERATION
					279	MODEM STUCK OFF HOOK	289	MODEM NOT RECOGNIZED BY SYSTEM
					27A	FAX DOES NOT WORK PROPERLY	28A	FAULTY CALL CHARGE DISPLAY
					27B	MODEM CAUSES PROBLEM WITH PHONE	28B	FAULTY HANDS-FREE OPERATION
					27C	NO MODEM DIAL TONE	28C	SET LOCKED
					27X	OTHER 'SPECIAL COMMUNICATION' PROBLEM	28X	OTHER 'SPECIAL RECEPTION' PROBLEM
	350	UNSTABLE PICTURE	360	POOR PICTURE RECORDING	370	SPECIAL PICTURE FUNCTION PROBLEM	380	PICTURE DISPLAY/PICKUP PROBLEM
	351	SYNC PROBLEM	361	NO PICTURE RECORDING	371	EDITING PROBLEM	381	BURN MARK ON DISPLAY/PICKUP
	352	PICTURE PUMPING	362	NO ERASURE PROTECTION FOR VIDEO	372	FAULTY FADING/WIPER OPERATION	382	SCRATCH ON DISPLAY/PICKUP
	353	PICTURE JITTER	363	PREVIOUS VIDEO RECORDING NOT BEING ERASED	373	FAULTY NEGATIVE/POSITIVE SWITCHING FUNCTION	383	DUST/DIRT ON DISPLAY/PICKUP
	354	PICTURE SHAKING (HORIZONTAL OR VERTICAL)	364	UNWANTED ERASURE OF PICTURE	374	FAULTY SUPERIMPOSE/TELOP OPERATION	384	PHOSPHOR/PIXEL MISSING ON DISPLAY/PICKUP
	355	FLICKERING PICTURE	365	NO CAMERA RECORDING	375	FAULTY PICTURE IN PICTURE/DIGITAL PICTURE OPERATION	385	BRIGHT POINT(S) IN PHOSPHOR/PIXEL
	356	FLASHING PICTURE	366	ONLY ONE FIELD PER FRAME BEING RECORDED	376	FAULTY PICTURE TRANSMISSION	386	LINES ACROSS/DOWN IMAGE
	357	CYCLIC PICTURE MUTING	367	RECORDS ONLY A FEW PICTURES	377	FAULTY DIGITAL SHUTTER FUNCTION	387	OUT OF SPECS PIXEL DEFAULTS
	358	HEAD IMPACT ERROR CAUSING UNSTABLE PICTURE	36X	OTHER 'PICTURE RECORDING' PROBLEM	378	FAULTY GENLOCK FUNCTION	388	BACKGROUND BURNT IN
	359	VCR SKEW/H-SHIFT ERROR			379	FAULTY FLASH/STROBE FUNCTION	38X	OTHER 'PICTURE DISPLAY/PICKUP' PROBLEM
	35A	FROZEN PICTURE			37A	FAULTY DIGITAL PICTURE/ZOOMING FUNCTION		
	35B	JUMPING/REPEATING PICTURE			37B	FAULTY AUTO-EDIT FUNCTION		
	35X	OTHER 'UNSTABLE PICTURE' PROBLEM			37C	FAULTY PICTURE STABILIZER FUNCTION		
					37D	FAULTY PICTURE CAPTURE FUNCTION		
					37E	FAULTY SUBTITLING FUNCTION		
					37F	FAULTY VARIABLE SPEED PLAYBACK		
					37G	FAULTY VIEW-/MULTI-ANGLE SWITCHING		
					37H	FAULTY ASPECT RATIO SWITCHING		
					37J	THUMBNAIL- OR INDEX PICTURE PROBLEM		
					37K	NO BLANKING SCREEN		
					37X	OTHER 'SPECIAL PICTURE FUNCTION' PROBLEM		
	450	UNSTABLE COLOUR	460	POOR COLOUR RECORDING	470	SPECIAL COLOUR FUNCTION PROBLEM	480	
	451	COLOUR FLASHING	461	NO COLOUR RECORDING	471	FAULTY AUTOMATIC WHITE BALANCE		
	452	HUE CONSTANTLY CHANGING	462	NOISY COLOUR RECORDING	472	FAULTY COLOUR EFFECTS FUNCTION		
	453	FLICKERING COLOUR	46X	OTHER 'COLOUR RECORDING' PROBLEM	47X	OTHER 'SPECIAL COLOUR FUNCTION' PROBLEM		
	454	COLOUR NOT LOCKED						
	45X	OTHER 'UNSTABLE COLOUR' PROBLEM						
	550	UNSTABLE AUDIO	560	POOR AUDIO RECORDING	570	POOR SPECIAL AUDIO FUNCTION	580	STEREO/MULTI MODE OPERATION PROBLEM
	551	JUMPING OR REPEATING AUDIO	561	AUDIO NOT BEING RECORDED	571	FAULTY FADE OPERATION	581	NO STEREO OPERATION
	552	AUDIO PUMPING OR BREATHING	562	NO ERASURE PROTECTION FOR AUDIO	572	FAULTY ECHO OPERATION	582	POOR CHANNEL SEPARATION
	553	AUDIO DROPOUTS	563	PREVIOUS AUDIO RECORDING NOT BEING ERASED	573	FAULTY MIXING OPERATION	583	DIFFERENCE IN PHASE BETWEEN CHANNELS
	554	CYCLIC AUDIO MUTING	564	UNWANTED ERASURE OF AUDIO	574	FAULTY REPEAT MODE OPERATION	584	PROBLEM WITH SURROUND SOUND MODE
	555	WOW AND FLUTTER	565	MESSAGE NOT BEING RECORDED	575	FAULTY AUDIO PROCESSING	585	PROBLEM WITH PCM AUDIO MODE
	556	HOWLING/ACOUSTIC FEEDBACK	566	DISTORTED AUDIO RECORDING	576	FAULTY SYNC RECORDING OPERATION	58X	OTHER 'STEREO/MULTI MODE' PROBLEM
	557	ECHO IN SOUND	56X	OTHER 'AUDIO RECORDING' PROBLEM	577	FAULTY DBB/DOL OPERATION		
	55X	OTHER 'UNSTABLE AUDIO' PROBLEM			578	FAULTY NOISE REDUCTION OPERATION		
					579	FAULTY AUDIO DUB FUNCTION		
					57A	FAULTY TITLE PROGRAMMING		
					57B	FAULTY MIC CONTROL		
					57C	FAULTY PITCH CONTROL		
					57X	OTHER 'SPECIAL AUDIO FUNCTION' PROBLEM		
	650	MECHANICAL INSTABILITY	660	DAMAGE TO MEDIA	670	MECHANICAL OPERATION PROBLEM	680	LENS PROBLEM
	651	UNEVEN FEET	661	TAPE GETS SCRATCHED	671	FAULTY START/STOP OPERATION	681	FOCUS PROBLEM
	652	FAULTY HINGE	662	DISC GETS SCRATCHED	672	FAULTY PAUSE OPERATION	682	ZOOM PROBLEM
	653	VIBRATING/JUMPING	663	TAPE GETS CHEWED/WRINKLED	673	FAULTY AUTOMATIC PROGRAM SEARCH	683	IRIS PROBLEM
	654	PARTS LOOSE	664	TAPE JAMMED OR BROKEN	674	FAULTY CUE/REVIEW MODE	684	MACRO PROBLEM
	655	DAMAGED WHEEL(S)	665	TAPE GETS CURLED	675	FAULTY SLOW MOTION OPERATION	68X	OTHER 'LENS' PROBLEM
	65X	OTHER 'MECHANICAL INSTABILITY' PROBLEM	666	SLACK TAPE	676	FAULTY HIGH-SPEED SCANNING MODE		
			667	TAPE STICKING	677	FAULTY SPEED COPY FUNCTION		
			66X	OTHER 'SOFTWARE DAMAGE' PROBLEM	678	FAULTY REPEAT OPERATION		
					679	FAULTY RECORD REVIEW MODE		
					67A	FAULTY AMS OPERATION		
					67B	AUTO-REVERSE MALFUNCTION		
					67C	FAULTY END DETECTION		
					67D	FAULTY DISC SIDE (A-B SELECT) SWITCHING		
					67X	OTHER 'MECHANICAL OPERATION' PROBLEM		
	750	PERIPHERAL PROBLEM (NON-STORAGE)	760	DATA STORAGE PROBLEM	770	SPECIAL DATA PROCESSING FUNCTION PROBLEM	780	INTERFACE PROBLEM
	751	PERIPHERAL DOES NOT INITIALISE	761	FORMATTING PROBLEM	771	FAULTY SELF-DIAGNOSTIC MODE	781	USB INTERFACE PROBLEM
	752	COMMUNICATION FAILURE WITH PERIPHERAL	762	DATA ON STORAGE MEDIUM BEING LOST	772	FAULTY WORD PROCESSING FUNCTION	782	PARALLEL INTERFACE PROBLEM
	753	INTERNAL PERIPHERALS FAILURE	763	FRAME MEMORY PROBLEM	773	FAULTY GRAPHIC EDIT FUNCTION	783	SCSI INTERFACE PROBLEM
	754	EXTERNAL PERIPHERALS FAILURE	764	READ/WRITE ERRORS	774	PROGRAM CANNOT BE INSTALLED	784	SERIAL INTERFACE PROBLEM
	755	NETWORK CARD ERROR	765	HARD- OR OPTICAL DRIVE PROBLEM	775	PRE-LOADED PROGRAM CANNOT BE STARTED UP	785	INCOMPATIBLE WITH OTHER SYSTEMS
	756	PERIPHERAL FAILS SELF TEST	766	FLOPPY DRIVE PROBLEM	776	NOT PRE-LOADED PROGRAM CANNOT BE STARTED UP	786

EACEM - SECTION CODES

COMMON	
ANT	ANTENNA SECTION
APR	SIGNAL PROCESSING (ANALOG)
BCH	BATTERY CHARGE
CLK	CLOCK/TIMER SECTION
CPA	COLOUR PROCESSING/ANALOG
CTR	CONTROL PANEL
DPR	SIGNAL PROCESSING (DIGITAL)
ERA	ERASE CIRCUIT
FLX	FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT BOARD
HFS	HIGH FREQUENCY SECTION (RF)
IDS	INFORMATION DISPLAY SECTION
IFC	IF-CIRCUIT
ILN	i.LINK (IEEE1394) SECTION
INP	SIGNAL INPUT SECTION
IRD	INFRARED (IrDA) SECTION
MEM	MEMORY CIRCUIT
OUT	SIGNAL OUTPUT SECTION
PRG	PROGRAMMING SECTION
PRT	PROTECTION CIRCUIT
PSU	POWER SUPPLY
PWA	POWER AMP SECTION
REM	REMOTE CONTROL SECTION
RFU	BOOSTER,RF UNIT
SFT	SOFTWARE (TAPE, DISC, ETC.)
SNS	SENSOR UNIT
SVO	SERVO SECTION
SYS	SYSTEM CONTROL SECTION
TUN	TUNING SECTION
TXT	TEXT PROCESSING
SOUND-RELATED	
APA	AUDIO PROCESSING/ANALOG
APD	AUDIO PROCESSING/DIGITAL
CDC	CD CHANGER SECTION
CDS	CD SECTION
MDC	MD CHANGER SECTION
MDS	MINIDISC SECTION
MIC	MICROPHONE SECTION
PUD	PICK-UP DEVICE
SHD	STATIONARY HEAD(S)
SPK	SPEAKER
PICTURE-RELATED	
CAM	CAMERA CIRCUIT
CPD	COLOUR PROCESSING/DIGITAL
CRT	PICTURE TUBE
DFL	DEFLECTION CIRCUIT
DVD	DVD SECTION
FPK	FOCUS PACK
IMG	IMAGE DISPLAY UNIT

PICTURE-RELATED	
LCD	LCD SECTION
LMP	LAMP/FLASH SECTION
VPA	VIDEO PROCESSING/ANALOG
VPD	VIDEO PROCESSING/DIGITAL
VWF	VIEWFINDER
PC-RELATED	
FDD	FLOPPY DISC DRIVE
FMW	FIRMWARE
HDD	HARD DISC DRIVE
ISA	ISA SECTION
JST	JOYSTICK
KBD	KEYBOARD (SEPARATE)
MDM	MODEM SECTION
NIF	NETWORK INTERFACE
PAR	PARALLEL PORT
PCC	PC CARD
PCI	PCI SECTION
SCS	SCSI PORT
SER	SERIAL PORT
USB	USB PORT
MECHANICAL	
ARM	ARM MECHANISM
BZL	BEZEL
CBT	CABINET
CHA	CHASSIS
DDM	DISC DRIVE MECHANISM
EXC	EXTERNAL CONNECTOR
HCM	HEAD CARRIAGE MECHANISM
HOL	CASSETTE HOLDER
INC	INTERNAL CONNECTOR
LDG	LOADING MECHANISM
LNM	LENS MECHANISM
PFM	PAPER FEED MECHANISM
PIN	PINCH ROLLER/LEVER
PRI	PRINT BLOCK
RFM	RIBBON FEED MECHANISM
RHD	ROTARY HEAD(S)
SLD	SLED MECHANISM
SRS	SUPPLY REEL SECTION
STA	STATIC BLOCK
TDM	TAPE DRIVE MECHANISM
THR	THREADING MECHANISM
TNR	TENSION REGULATOR
TPT	TAPE PATH
TRS	TAKE-UP REEL SECTION
WIR	LEAD WIRE
XXX	CABINET/COSMETIC PARTS

EXAMPLE OF USE:

FLAG	SYMPTOM CODE	PART NO.	REF. NO.	SECTION	PCB	DEFECT CODE	REPAIR CODE	QTY
1	1436 41	134 56 71 89 1XX XX XX XX XX XX	R11 123	TDM	YA22	C1	Z1	

FLAG: INDICATES THE ONE MAJOR SYMPTOM/PART COMBINATION BY '1'

DEFECT CODES

MECHANICAL	
A	WORN OUT (OR GENERAL MECHANICAL DEFECT)
A1	MISOPERATING
B	DIRTY, CLOGGED
C	MECHANICALLY MISALIGNED
D	CUT, BROKEN
E	DEFORMED
F	SNAPPED
G	SCRATCHED, DENTED, SHARP EDGES
H	CRACKED, PEELED, CORRODED, MELTED
I	LOOSE/OFF/STRIPPED
J	SHAKY, UNSTABLE
K	LEAKING (MECHANICAL)
L	DRY (NO LUBRICANT)
M	FOREIGN OBJECT

ELECTRICAL	
N	DEFECTIVE ELECTRICAL COMPONENT/MODULE
O	BURNT, ARCING, MISSING PIXELS
P	ELECTRICALLY MISALIGNED/WRONG SETTING
Q	SHORT CIRCUIT
R	OPEN CIRCUIT
S	LEAKING (ELECTRICAL)
T	BAD CONTACT, CONNECTION
T1	BAD EARTH CONNECTION
U	OPEN PATTERN
V	CRACKED PRINTED CIRCUIT BOARD
W	COLD OR NO SOLDERING
X	BRIDGED SOLDERING
Y	WRONG COMPONENT/MODULE
Z	MISSING COMPONENT/MODULE
1	SOFTWARE PROBLEM
11	LOSING DATA FROM MEMORY
12	FAULTY PROGRAM SETTING/INSTALLATION
13	SOFTWARE DEFECTIVE OR INCOMPLETE
14	SOFTWARE SETUP PROBLEM
15	NO IDENTIFICATION / AUTHENTICATION OF PRODUCT OR USER
2	EXHAUSTED, LOW EMISSION
3	NO PROBLEM FOUND (SET WITHIN SPEC)
4	NO PROBLEM FOUND - CUSTOMER MISUNDERSTANDING
5	NO PROBLEM FOUND - LOCAL CONDITIONS
51	FAULTY MAINS VOLTAGE
6	UNABLE TO DIAGNOSE FAULT
7	INCORRECTLY WIRED/ASSEMBLED
81	INCORRECT EQUIPMENT CONNECTION
9	CUSTOMER MISUSE
93	UNAUTHORISED MODIFICATION

REPAIR CODES

A	REPLACEMENT
B	MECHANICAL ALIGNMENT
C	ELECTRICAL ALIGNMENT
D	RESOLDERING
D1	REFITTING, PUT BACK IN POSITION (CONNECTOR, TUBE...)
E	CLEANING
F	LUBRICATION
G	REPAIRED ELECTRICAL PARTS
H	REPAIRED MECHANICAL PARTS
I	MODIFICATION REQUESTED BY MANUFACTURER
J	REMOVED
K	ADDED
L	FUNCTIONAL CHECK
M	SPECIFICATION MEASUREMENT
N	MAINTENANCE
O	REFURBISHING, RECONDITIONING
P	PREVENTIVE PARTS REPLACEMENT

Q	PREVENTIVE ACTION WITHOUT PARTS REPLACEMENT
U	EXPLANATION FOR CUSTOMER
V	COST ESTIMATION REFUSED
W	COST ESTIMATION WITH PARTS
X	COST ESTIMATION WITHOUT PARTS
Y	RETURN WITHOUT REPAIR
Z	PRODUCT EXCHANGE
Z1	PRODUCT EXCHANGE (REPAIR TOO EXPENSIVE)
Z2	PRODUCT EXCHANGE (TOO MANY VISITS/REPAIRS)
Z3	PRODUCT EXCHANGE (PARTS NOT AVAILABLE)
Z4	PRODUCT EXCHANGE (IMPOSSIBLE TO REPAIR)
Z5	PRODUCT EXCHANGE (ON REQUEST OF RETAILER)
Z6	PRODUCT EXCHANGE (ON REQUEST OF MANUFACTURER)
1	SOFTWARE CORRECTION/RESET
2	SOFTWARE UPGRADE
3	PRODUCT UPGRADE (ON REQUEST)

REV 03 - 2000/02
9-948-441-10

Votre garantie _ Your guarantee _ Ihre Garantie _ La vostra garanzia

France, Belgique, Luxembourg, Suisse (FR, BE, LU, CH)

Cher Client,
Vous avez choisi un produit THOMSON. Nous vous remercions d'avoir fait confiance à notre marque. Votre appareil a été soumis à tous les essais requis et remplit toutes les exigences de sécurité applicables.
Si toutefois des défauts dus à un vice, soit de fabrication soit du matériau, devaient apparaître, THOMSON prendrait en charge la réparation (pièces et main d'oeuvre) de chaque produit THOMSON (hormis accessoires et pièces consommables, en particulier les lampes de rétroprojecteurs utilisant la technologie DLP) ou, sur décision de Thomson, l'échange par un produit équivalent, pendant un an à partir de la date d'achat (date de facture originale) si le produit a été acheté dans un des pays suivants : FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK (Territoire) ou dans un magasin Duty-free situé dans l'un des pays pré-cités.
Pour la mise en œuvre de cette garantie, vous aurez à présenter votre facture originale ou le bon de caisse précisant la date d'achat et le nom de votre revendeur, ainsi que la carte de garantie indiquant le type de produit et numéro de série. La prise en charge de la garantie sera refusée en cas de modification ou d'altération des documents ci-dessus ou s'ils ont été rendus illisibles.
Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué l'achat (c'est-à-dire pour la France vis-à-vis de votre vendeur). Les interventions au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci.

La garantie ne couvre pas les cas suivants :
1. Dommages causés par une cause extérieure à l'appareil et notamment par une chute du produit, foudre, incendie, dégâts des eaux, etc.
2. Frais d' acheminement aller et/ou retour, ainsi que tout dommage en cours de transport, directement ou indirectement liés à la mise en jeu de cette garantie.
3. Dommages causés par négligence, utilisations impropres, contre-indiquées ou non prévues dans la notice d'utilisation, installations défectueuses, interventions impropres, etc., en particulier , comme indiqué dans le manuel d'utilisation du produit, écran marqué suite à la présence d'images fixes comme le sigle des chaînes de diffusion ou l'utilisation prolongée du format 4/3.
4. Modifications ou adaptations de l'appareil pour le mettre en adéquation avec des normes techniques et/ou de sécurité, autres que celles en vigueur dans le pays pour lequel l'appareil a été conçu et fabriqué à l'origine ou si un dommage résulte d'une telle adaptation.
5. Utilisations autres que l'usage domestique standard au domicile.
6. Défauts de pixels (éteints, sur brillants) lorsque le nombre de pixels affectés est inférieur à :
pixels éteints : 7 pixels sur brillants : 3 total défectueux : 8

Pour la réparation de votre produit, vous devez vous adresser à votre revendeur ou à notre service Relations Consommateurs dont les coordonnées figurent ci-dessous. Avant toute demande, nous vous conseillons toutefois de lire attentivement le mode d'emploi du produit.
En cas de besoin de renseignements et / ou de services, notamment en matière de garantie, dans un des pays du Territoire différent de celui dans lequel vous avez acheté votre appareil, veuillez contacter le service consommateurs THOMSON le plus proche.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à appeler notre service Relations Consommateurs :

THOMSON
Relations Consommateurs
BP 70324
49003 ANGERS Cedex 01
Tel : 0826 820 456*
http://www.thomson-europe.com
*(pour la France, 0,15 euros la minute)

THOMSON multimedia
(Suisse) S.A
Seewenweg 5
4153 Reinach
Suisse
Tel. 0900 905 950*
Fax. 061 716 96 55
http://www.thomson-europe.com
*(0,18 CHF/min.)

Les téléviseurs de marque THOMSON et de marque SABA sont fabriqués par TCL Thomson Electronics Europe SAS

UK and Ireland (GB + IE)

Dear Customer,
Thank you for purchasing this THOMSON product and for your confidence in our company. This product meets applicable safety requirements and has undergone stringent testing during manufacture.

However, should there occur a defect, the product or its defective part(s) (excluding accessories and consumables, especially lamps of DLP rearprojectors) will be repaired free of charge (labour and parts) or, at THOMSON's discretion, exchanged for a similar item, provided that it has been returned within 12 (twelve) months from the date of original purchase (date of receipt), is defective in materials and/or workmanship and has been bought in any of the following countries: FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK (Territory) or in a Duty-free shop in the named countries.

This guarantee will be granted only upon presentation of the original invoice or cash receipt, indicating the date of purchase and dealer's name, and of this guarantee card with the product type and serial number. The benefits of this guarantee may be refused if the invoice, cash receipt or guarantee card has been altered in any way, deleted or made illegible after the original purchase.

This guarantee does not apply to any of the following:
1. Damage caused by accidents including, but not limited to, lightning, fire, water.
2. Transport costs between the home and place of service and other costs and risks of transport relating directly or indirectly to this guarantee.
3. Damage to the product resulting from neglect, misuse, including but not limited to, failure to use, repair and/or install the product for its normal domestic purposes and/or in accordance with the operating instructions on its proper installation and use, especially, referring to the user manual, burned screen provoked by the lengthy display of a fixed picture like broadcaster logo or 4x3 format
4. Modifications, adaptations and alterations of the product to operate in a country other than that for which it was originally designed and manufactured, or any damage resulting from such modifications.
5. Usage other than usual consumer home usage.
6. Defects on individual pixels when the number of defective is below the following number:
Dark pixels: 7 Bright pixels: 3 Total dark and bright: 8

These statements do not affect your statutory rights as a consumer under applicable national legislation in force, nor your consumer's rights against the dealer from whom you bought the product.

If you need service, whether or not under guarantee, please approach the dealer who sold you the product.
In your own interest we advise you to read the instruction booklet for your THOMSON product carefully before contacting your dealer or service center.
If you need service while in a country (within the named Territory) other than the one where you bought your product, please contact the nearest THOMSON InfoCenter.

Should you have any questions which your dealer is unable to answer, please contact:

THOMSON InfoCenter (UK,IRL)
Unit 1, Zone D
Chelmsford Road
Industrial Estate, Great Dunmow
Essex CM6 1XG (England)
tel. 0871 712 1312*
http://www.thomson-europe.com
*(0.1£ per minute call cost)

Televisions under THOMSON trademark or SABA trademark are made by TCL Thomson Electronics Europe SAS

Deutschland, Österreich, Schweiz (DE, AT, CH)

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für den Kauf eines THOMSON - Gerätes entschieden. Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns damit entgegengebracht haben.

Ihr Kauf ist eine gute Wahl gewesen. Sollte sich dennoch ausnahmsweise ein Grund zur Beanstandung ergeben, wird THOMSON - ausdrücklich neben den Ihnen gesetzlich zustehenden Gewährleistungsansprüchen – innerhalb von 24 Monaten * ab Ersterwerb (Datum des Kaufbeleges, siehe unten) alle von uns als garantiepflichtig anerkannten Material- und Verarbeitungsfehler an THOMSON - Geräten oder Geräteteilen (Zubehör, Verschleißteile und Lampen für DLP Projektoren sind ausgenommen), ohne Berechnung von Lohn- und Materialkosten, entweder reparieren oder, falls notwendig, das Gerät austauschen.

Hierzu muß das Gerät in Deutschland, Österreich oder dort in einem Duty–Free-Shop gekauft worden sein. Ist das Gerät in folgenden Ländern: CH, FR, IT, ES, PT, GB, IE, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK gekauft, gilt die Zusage des Garantieanspruchs für 12 Monate.

Die genannten Garantieleistungen werden erbracht bei Vorlage der Originalrechnung bzw. des Kassenbeleges, auf dem Kaufdatum, Name und Anschrift des Händlers sowie Typen- und Seriennummer des Gerätes vermerkt sind.

Garantieleistungen können nicht erbracht werden, wenn nach dem Ersterwerb des Gerätes diese Angaben entfernt oder geändert worden sind.

Unsere Garantie deckt keinen der folgenden Punkte:
a. Außeneinwirkungen auf das Gerät durch z. B. Feuer, Blitz, Wasser etc.

b. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Installation, unsachgemäß durchgeführte Reparaturen sowie allgemein infolge einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstanden sind.
Durch längere Darstellung von bewegungslosen Bildern, vom Computer, Videospiel, Foto, Text, Senderlogos usw. kann in jedem Bildformat ein Einbrennen verursacht werden. Bei der Darstellung im 4:3 Format ist ein Einbrennen (des Bildrandes rechts u. links) ebenfalls möglich.

c. Anpassungen und/oder Veränderungen des Gerätes an geltende nationale technische und/oder sicherheitstechnische Anforderungen eines Landes, für das das Gerät nicht ursprünglich entwickelt und hergestellt worden ist.

d. Andere Anwendungen als im normalen Haushalt (z.B. gewerbliche Nutzung).

e. Ist die Anzahl der fehlerhaften Pixel auf dem Panel kleiner als in der Tabelle dargestellt, ist dieses kein Fehler und unterliegt nicht der Garantieleistung:
Dunkle Pixel: 7 Helle Pixel: 3 Gesamt Anzahl an dunklen und hellen Pixeln: 8

Von dieser Garantie bleiben die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung im Land des Kaufes unberührt. Durch eine Inanspruchnahme unserer Garantie wird die ursprüngliche Garantiefrist weder verlängert noch wird eine neue Garantiefrist in Gang gesetzt.
Wenn Sie einen Reparatur-Service für Ihr Gerät beanspruchen, sowohl in als auch nach der Garantiezeit, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, oder an das THOMSON Info-Center, unter der unten angegebenen Adresse.
Falls Ihr Händler eine Frage nicht beantworten kann oder Sie sich zur Zeit der Beanstandung in anderen als den o. g. Ländern aufhalten sollten, können Sie sich darüber hinaus selbstverständlich an Ihr nächstgelegenes THOMSON Info-Center wenden.

* gültig ab 01. Januar 2003

THOMSON multimedia
Sales Germany & Austria GmbH
Karl-Wiechert-Allee 74
D - 30625 Hannover
Tel. 0180 1000 390
(für Deutschland, Kosten zum Ortstarif)
http://www.thomson.de
http://www.thomson-europe.com

THOMSON multimedia (Schweiz) AG
Seewenweg 5
4153 Reinach
Schweiz
Tel. 0900 905 950**
Fax. 061 716 96 55
http://www.thomson-europe.com
**(0,18 CHF/min.)

TV-Geräte der Marken THOMSON und SABA sind - Made by TCL Thomson Electronics Europe SAS

Italia e Svizzera (IT, CH)

Caro Cliente,
Vi ringraziamo di aver acquistato questo prodotto THOMSON e della fiducia riposta nella nostra azienda. Questo prodotto risponde alle norme di sicurezza ed è stato sottoposto a severi controlli durante la produzione.

Tuttavia, se dovesse presentarsi un difetto, entro 12 mesi dalla data d'acquisto, il prodotto o la sua parte non funzionante (escluso accessori e parti soggette a usura, specialmente lampade per retroproiettori DLP), verrà riparato gratuitamente (manodopera e ricambi) o, a discrezione di THOMSON, sostituito con un articolo simile, previa restituzione dell'apparecchio difettoso e a condizione che sia stato acquistato in una delle seguenti nazioni: FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK (territorio) o in un Duty-free shop nei paesi citati.

Questa garanzia è riconosciuta solo dietro presentazione della fattura o della ricevuta fiscale originali, indicanti la data d'acquisto, il nome del rivenditore e inoltre solo se la cartolina di garanzia riporta il modello e il numero di serie del prodotto. La garanzia può essere rifiutata se la fattura, la ricevuta fiscale o il certificato di garanzia sono stati alterati, cancellati o resi illeggibili dopo l'acquisto.

Questa garanzia non copre:
1. Danni accidentali che includano, ma non limitati a: fulmine, fuoco, acqua.
2. Danni al prodotto risultanti da negligenza o uso scorretto, che includano ma non limitati a riparazione e/o installazione del prodotto per i normali fini domestici, secondo le istruzioni d'uso circa la sua installazione e uso propri.
3. Modifiche, adattamenti e alterazioni del prodotto per operare in un paese diverso da quello per il quale è stato originariamente concepito e costruito, o qualunque danno risultante da tali modifiche.
4. In special modo, con riferimento al libretto di istruzioni, l'impressionamento dello schermo provocato dalla lunga visualizzazione di un'immagine fissa come il logo di un'emittente televisiva o di un formato 4/3.
5. Differenti utilizzi dal normale uso domestico.
6. Singoli pixel difettosi quando il numero degli stessi e' inferiore ai seguenti dati:
Pixel Spenti: 7 Pixel Accesi: 3 Totali spenti e accesi: 8

Quanto sopra non incide nè sui Vostri diritti come consumatori in base alla legislazione nazionale in vigore, nè sui diritti dei consumatori rispetto al rivenditore, dal quale è stato acquistato il prodotto.
Se avete bisogno di assistenza tecnica sia in garanzia che fuori garanzia, contattate il centro assistenza tecnica più vicino a voi, oppure il Call Center THOMSON all'indirizzo che trovate qui sotto ; se Vi trovate in un paese tra quelli citati, diverso da quello in cui avete acquistato il prodotto, contattate il centro informazioni THOMSON più vicino. Nel Vostro interesse, Vi consigliamo di leggere attentamente il libretto istruzioni del Vostro prodotto THOMSON prima di contattare il rivenditore o il centro assistenza tecnica.
In caso di domande a cui il Vostro rivenditore non è in grado di rispondere, contattate:

THOMSON multimedia Sales Italy
S.p.A. (I)
Via L. Da Vinci, 43
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 8488 10 168
(tariffa chiamata urbana)
http://www.thomson.it
http://www.thomson-europe.com

THOMSON multimedia (Svizzera)
AG (CH)
Seewenweg 5
4153 Reinach
Svizzera
Tel. 0900 905 950*
Fax. 061 716 96 55
http://www.thomson-europe.com
*(0,18 CHF/min.)

I televisori marcati Thomson e Saba sono prodotti da TCL Thomson Electronics Europe SAS

Su garantía _ A sua garantia _ Uw garantie _ Warunki gwarancji

España (ES)

Apreciado Cliente:
Queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber adquirido este producto THOMSON y por su confianza en nuestra marca.
Le informamos que este producto cumple con todas las normas de seguridad y ha superado rigurosas pruebas durante su proceso de fabricación.
No obstante, durante el período de vigencia de esta garantía, que es de 1 (un) año desde la fecha de compra original (fecha de la factura), y siempre que haya adquirido el producto en cualquiera de los siguientes países europeos: FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK o en las tiendas libres de impuestos de los citados países, usted tendrá derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios del producto y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. En el caso de que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso a que estuviese destinado, tendrá usted derecho a la sustitución del producto adquirido por otro de idénticas características o a la devolución del precio pagado.
Esta garantía solamente tendrá validez si va acompañada de la factura original de compra o recibo de caja, indicando la fecha de compra y el nombre del distribuidor donde adquirió el producto, así como el modelo del producto y su número de serie indicados en la propia tarjeta de garantía. La garantía puede ser rechazada si la factura de compra, recibo de caja o tarjeta de garantía son ilegibles o han sido borradas o alteradas de cualquier modo.
Esta garantía no cubre los siguientes casos:

1. Daños provocados por accidentes incluyendo, aunque no limitado a descargas eléctricas, fuego, agua.
2. Daños en el producto resultantes de negligencia y/o mal uso, incluyendo fallos de instalación o utilización del producto para su uso doméstico normal, de acuerdo con lo indicado en su libro de instrucciones, especialmente (haciendo referencia al manual de usuario) la pantalla quemada provocada por el mantenimiento de una imagen fija durante largo tiempo, como por ejemplo el logo de las emisoras o formato 4/3.
3. Modificaciones, adaptaciones y alteraciones realizadas en el producto para que pueda funcionar en un país distinto de aquéllos para los que fue originalmente diseñado y fabricado, o cualquier daño resultante de tales modificaciones.
4. Defectos en los píxeles individuales cuando el número de píxeles defectuosos está por debajo de la siguiente cifra:
   Píxeles oscuros: 7 Píxeles brillantes: 3 Total de Oscuros y Brillantes: 8
5. Defectos en la lámpara del retroproyector DLP ("Digital Light Processor")

La presente garantía no afecta a los derechos de que usted dispone conforme a la legislación vigente y, en particular, conforme a las previsiones de la Ley 23/2003 de Garantía en la Venta de Bienes de Consumo.
Si usted necesita de asistencia técnica, en garantía o fuera de ella, por favor diríjase al distribuidor donde adquirió el producto o a la Red de Servicios Técnicos Oficiales THOMSON. En su propio interés, le recomendamos que lea detenidamente el libro de instrucciones de manejo de su producto THOMSON antes de contactar con el distribuidor o el Servicio Técnico Oficial.

Para cualquier reclamación relativa a la presente garantía, podrá dirigirse al distribuidor donde adquirió el producto o al garante, cuyos datos figuran a continuación:

THOMSON multimedia Sales Spain
Avenida Isla Graciosa, 1
Edificio Ancora
Parque Empresarial La Marina
28700 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Telf. 901 900 410*
(*las llamadas serán cargadas al precio de la tarifa local)
http://www.thomson.es
http://www.thomson-europe.com

Las televisiones de marca THOMSON o SABA son fabricadas por TCL Thomson Electronics Europe SAS

Portugal (PT)

Estimado Cliente,
Agradecemos-lhe por ter adquirido este produto THOMSON e pela confiança depositada na nossa marca. Este produto está conforme com todas as normas de segurança e foi submetido a testes rigorosos durante o seu fabrico.
Contudo, no caso de ocorrer alguma avaria, o produto ou a(s) peça (s) defeituosa (s), com excepção de acessórios ou peças de desgaste, especialmente as lâmpadas dos retroprojectores DLP, normal pelo uso, será reparado sem nenhum custo (peças e mão de obra) ou se a THOMSON assim o entender, substituído por um produto igual ou similar. Para isso dever-se-á verificar que esteja dentro dos 24 meses a contar da data da compra original (data da factura), que exista uma peça defeituosa e/ou uma anomalia no processo de fabrico e que o produto tenha sido adquirido nos dos seguintes países: FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK ou numa loja Duty-Free em qualquer destes citados países. Esta garantia será válida mediante apresentação da factura original de compra ou recibo de caixa, indicando a data de compra, identificação da entidade vendedora, bem como modelo do produto e número de série os quais se encontram no seu certificado de garantia. A garantia poderá ser recusada no caso da factura de compra, recibo de caixa ou o certificado de garantia tiverem sido de qualquer forma alterados, apagados ou tornados não legíveis após a compra original.

Esta garantia não será válida nos seguinte casos:

1 - Danos causados por acidentes incluindo mas não limitados a descargas eléctricas, fogo, ou danos causados por água.
2 - Danos ocasionados no produto resultantes de negligência, uso indevido mas não limitado a falha de uso, reparação e/ou instalação do produto, para os seus normais usos domésticos e/ou de acordo com o manual de instruções e a sua instalação e uso adequados. Ecrã queimado provocado pela manutenção de imagens fixas durante largo tempo, como por exemplo o logótipo das emissoras ou formato 4/3.
3 - Modificações, adaptações e alterações efectuadas para funcionar num país diferente daquele para o qual foi originariamente desenhado e fabricado ou qualquer dano resultante das referidas modificações.
4 - Utilização diferente do uso normal num domicilio.
5 - Defeitos nos pixels individuais quando o nº de defeitos está por baixo do seguinte número:
   Pixels escuros:7 Pixels brilhantes: 3 Total de escuros e brilhantes: 8

Estas declarações não afectam os seus direitos legais como consumidor mediante a legislação nacional vigente, nem os seus direitos como cliente perante o distribuidor no qual comprou o produto.
Caso necessite de serviço de reparação, esteja o plasma em garantia ou não, por favor dirija-se ao distribuidor que lhe vendeu o produto ou então contacte com o nosso Centro de Informação THOMSON na direcção que pode encontrar mais abaixo.

No seu próprio interesse recomendamos-lhe que leia atentamente o livro de instruções do seu produto THOMSON antes de contactar com o Serviço Técnico Oficial ou com o distribuidor.
Caso necessite de assistência técnica num país (dentro dos citados) diferente daquele no qual comprou o produto, contacte por favor o Centro de Informação THOMSON mais próximo.

Se tem perguntas ás quais o seu fornecedor não esteja habilitado a responder, por favor dirija-se a:

THOMSON multimédia (Portugal Branch)
Avenida da Boavista, 3521-2° Salas 205/206
4100-139 PORTO
Tel: 351 22 618 76 41 / 59
Fax 351 22 618 76 65
http://www.thomson-europe.com

Os televisores da marca THOMSON ou SABA sao fabricados por TCL Thomson Electronics Europe SAS

Nederland (NL)

Geachte klant,

Onze dank voor de aanschaf van dit THOMSON-product en het vertrouwen dat u in ons bedrijft heeft. Dit product is vervaardigd conform de daarop van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en is tevens aan alle vereiste contrôles onderworpen.
Mocht het product als gevolg van een fabricage- of materiaalfout gebreken vertonen, dan zal THOMSON het product (met uitzondering van accessoires, verbruiksartikelen en speciale lampen voor de DLP projectoren) kostenloos (arbeidsloon en onderdelen) repareren of vervangen voor een gelijkwaardig product tot maximaal 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum (datum aankoopbon) indien het product in één van de volgende landen is gekocht: FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK (territorium) of in een DutyFree-shop in de genoemde landen.
Er kan alleen een beroep op deze garantie worden gedaan op vertoon van:
- de originele factuur of kassabon waarop de aankoopdatum en de naam van het verkooppunt vermeldt staan.
- de garantiekaart waarop het product type en het serienummer van het product staan aangegeven.

Leder recht op deze garantie kan komen te vervallen indien er op enigerlei wijze een verandering en/of aanpassing op de hierboven genoemde stukken is aangebracht, of de gegevens onleesbaar zijn gemaakt.
In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

1. Bij schade met een externe oorzaak waaronder, echter niet beperkt tot, brand, bliksem, water;
2. Bij schade aan het product als gevolg van onachtzaamheid, verkeerd gebruik waaronder, echter niet beperkt tot onjuiste installatie van het product, foutieve toepassing, foutieve reparatie en/of installatie van het product voor het gewone huiselijke gebruik, in het bijzonder met de verwijzing naar de handleiding voor het op de juiste manier installeren en gebruiken van het product, brandmerken in het scherm, veroorzaakt door het te lang tonen van een stilstaand beeld, zoals een omroep-logo of beeldformaat 4/3.
3. Bij enigerlei verandering of aanpassing van het product met het doel het product in overeenstemming te brengen met de technische en/of veiligheidsvoorschriften van een ander land dan het land waarvoor het product oorspronkelijk ontworpen en vervaardigd was, of enigerlei schade die uit dergelijke aanpassingen voortvloeit.
4. Bij schade veroorzaakt door ander gebruik van het product, dan normaal huiselijk gebruik.
5. Defecte individuele pixels wanneer het aantal defecte pixels minder is dan:
   Donkere pixels: 7 Lichte pixels: 3 Donkere en lichte pixels samen: 8

De hierboven vermelde bepalingen zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten als consument, zoals geregeld in de van kracht zijnde nationale wetgeving, alsmede op uw rechten als consument waarop u aanspraak kunt maken bij het verkooppunt.
Indien u service nodig heeft, ongeacht of dit wel of niet onder de garantie valt, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met het verkooppunt dat het product aan u heeft verkocht. Wij verzoeken u de handleiding van uw THOMSON-product aandachtig door te lezen, alvorens contact op te nemen met uw verkooppunt of het Service Centrum.

Mocht u nog vragen hebben waarop uw verkooppunt geen antwoord heeft, neemt u dan contact op met:

THOMSON Service Nederland
Robbenkoog 13
1822 BA Alkmaar
e-mail: technischedienst@thmulti.com
http://www.thomson-europe.com

THOMSON Consumenten support
Tel. 0900 040 0069
http://www.thomson@anru-services.nl
http://www.thomson-europe.com

Televisies van het merk THOMSON en SABA zijn gemaakt door TCL Thomson Electronics Europe SAS

Polska (PL)

1. Niniejsza gwarancja dotyczy Produktów elektronicznych powszechnego użytku wyprodukowanych przez zakłady wchodzące w skład koncernu THOMSON, zakupionych w sklepach na terytorium FR, IT, ES, PT, GB, IE, DE, CH, AT, BE, LU, NL, PL, CZ, HU, SK. THOMSON gwarantuje sprawne działanie tych Produktów.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu Produktu przez klienta. Wady ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie przez Autoryzowane Jednostki Serwisowe Thomsona ("AJS").
3. Warunkiem wykonania usługi gwarancyjnej jest przedstawienie przez klienta:
   - czytelnie i poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej
   - dowodu zakupu wadliwego Produktu
   - wadliwego Produktu
   - opakowania fabrycznego

   AJS może odmówić wykonania usługi, jeżeli przedstawiona Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery Produktu okażą się inne od numerów wpisanych w Karcie, jeżeli plomba umieszczona na obudowie zostanie naruszona bądź zerwana, a także w przypadku stwierdzenia ingerencji do wnętrza odbiornika przez osoby nieuprawnione.
4. Warunkiem wykonania usługi jest dostarczenie Produktu do AJS. Odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu co najmniej 20 cali nie muszą być dostarczone do AJS. Naprawa zostanie wykonana u klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jeśli naprawa musi być wykonana w AJS, zakład usługowy odbierze Produkt i dostarczy po naprawie własnym transportem. Brak opakowania fabrycznego przenosi na klienta ryzyko uszkodzenia w czasie transportu.
5. THOMSON multimedia POLSKA oraz AJS dołożą wszelkich starań, aby okres wykonywania usługi gwarancyjnej był jak najkrótszy. Nie powinien on przekroczyć 21 dni od daty przyjęcia Produktu do naprawy lub w przypadku naprawy domowej, od daty zgłoszenia w AJS uszkodzenia Produktu. Jeśli naprawa wiąże się z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy, termin usunięcia wady może być przedłużony do 30 dni. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
   - bezpieczników i żarówek
   - sznurów przyłączeniowych, sieciowych, słuchawek, gniazd antenowych itd.
   - uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodowanych wyładowaniem atmosferycznym, przepięciem w sieci energetycznej lub innym zdarzeniem losowym,
   - uszkodzeń powstałych na skutek nadmiernej eksploatacji (używanie sprzętu w celach profesjonalnych)
   - czynności z zakresu bieżącej eksploatacji opisanych w instrukcji obsługi (instalacja, programowanie itp.)
   - czynności konserwacyjnych (czyszczenie głowic, czytników optycznych, rolek przesuwu taśmy itp.)
   - wypaleń ekranów TV, LCD, plazmowych oraz lamp kineskopowych projektorów, spowodowanych długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu (np. logo programu, obraz formatu 4/3 na ekranie 16/9)
   - błędnych, pojedynczych pikseli w ekranach plazmowych oraz LCD, jeśli ich całkowita liczba nie przekracza odpowiednio:
     ciemne piksele: 7 jasne piksele: 3 razem ciemne i jasne piksele: 8
7. Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli:
   - w okresie gwarancji AJS dokona 4 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady (potwierdzone przez AJS) uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
   - AJS stwierdzi na piśmie, że usunięcie wad jest niemożliwe.
8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

THOMSON multimedia Polska Sp. z o.o.
Oddział Consumer Products Marketing & Sales
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
http://www.thomson-europe.com

Odbiorniki telewizyjne marki THOMSON lub SABA są produkowane przez firmę TCL Thomson Electronics Europe SAS

Guarantee A4P_2004_12 13/12/04 11:41 Page 3

Garanciális feltételek _ Ваша Гарантия

Jótállási nyilatkozat (HU)

1. A jótállás kötelezettje
THOMSON multimedia Hungary Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 78.), /továbbiakban THOMSON/ THOMSON a jelen nyilatkozat szerinti jótállást az általa forgalmazott - a THOMSON multimedia S.A. (F-92100 Paris, 46. quai Alphonse Le Gallo, Boulogne-Billancourt, France) által gyártott termékére vállal.
2. A jótállás tartalma, időtartama, területi hatálya
Magyar Köztársaság területén ill. a III. pontban megjelölt országokban történt vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás, a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
I. A garanciális kötelezettség körében a THOMSON jótáll az általa forgalmazott termékekért a jótállási időn belül. E kötelezettség körében a THOMSON a hibás terméket kijavítja, vagy – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – kicseréli, a jelen jótállási nyilatkozatban foglaltak szerint.
II. A jótállás időtartama a THOMSON által forgalmazott termékekre, a termék fogyasztó általi vásárlásától, illetve a termék forgalmazója vagy a forgalmazó megbízottja általi üzembe helyezésétől számított 12 hónap. A vásárlás, üzembe helyezés időpontját a jótállási jegyen fel kell tüntetni.
III. A jótállás az FI,E,P ,GB,IRL,D ,CH,A,B,L,NL,PL,CZ,H,SK országokban vásárolt termékekre terjed ki.
3. A jótállásból eredő fogyasztói jogok érvényesítésének módja
- A fogyasztó a garanciális igényeit a forgalmazónál, ill. a termékhez csatolt garanciajegyhez mellékelt hivatalos THOMSON szervizek (javítószolgálat) valamelyikében érvényesítheti.
- A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
- Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
- A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
- A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

Az igény érvényesítéséhez a fogyasztó az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni:
- a helyesen és olvashatóan kitöltött jótállási jegyet;
- a termék érvényes vásárlási blokkját;
- a meghibásodott terméket;

A fogyasztó részére adott jótállási jegy, az alábbiakat tartalmazza:
- a forgalmazó nevét és címét;
- a termék megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – ahol alkalmazható – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását;
- a gyártó nevét és címét;
- a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit;
- a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját;

A jótállás nem terjed ki a következőkre:
- felhasználó vagy más, a THOMSON felhatalmazásával nem rendelkező személy, vagy szerviz által végzett, javítások esetében;
- a készülék szándékos rongálásából és a használati útmutató által előírt karbantartás hiányából (rendszeres tisztítás, portalanítás, lézer optikai egységek céleszközzel való tisztítása) eredő hibákra;
- a nem rendeltetésszerű használatból (ide értve a termék túlzott igénybevételéből – pl. a készülék professzionális célokra való használata, napi folyamatos üzemeltetés) eredő hibákra;
- nem terjed ki a jótállás a képernyő beégésére, amit az adó logo-k, vagy állóképek folyamatos megjelenítése, illetőleg 16:9 készülékek esetében a 4:3 képformátum idéz elő.
- Nem tartoznak továbbá a garanciális hibák körébe a képernyőn esetlegesen tapasztalható egyedi képpont (Pixel) hibák, az alábbiak szerinti számban és megjelenési formában. Fekete pixel 7 db. világos 3 db. valamint a pixelhibák száma, (fekete világos) nem haladhatja meg a 8 db.-ot.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavítására, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Eljárás vita esetén:
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.
4. A fogyasztó egyéb jogai
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:

THOMSON Multimedia Hungary Kft.
Lajos u. 78. II.em. H-1036 Budapest.
http://www.thomson.net

A THOMSON és SABA márkanevű televíziókat a TCL Thomson Electronics Europe SAS gyártja

Россия, Белоруссия (RU)

Уважаемый клиент!
Благодарим за покупку продукции THOMSON и доверие к нашей компании. Эта продукция изготовлена в соответствии со спецификациями THOMSON, отвечает действующим нормам безопасности и прошла в процессе изготовления тщательные испытания.

В соответствии с Законом "О защите прав потребителей", компания THOMSON устанавливает:
1. Гарантийный срок изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев
2. Срок службы изделия составляет:
- Для телевизоров (за исключением плазменных и жидкокристаллических панелей и телевизоров) - 5 (пять) лет;
- Для остальной продукции (включая плазменные и жидкокристаллические панели и телевизоры) - 2 (два) года.

Гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты продажи или с даты производства, если дата продажи не отмечена, нечетко указана либо исправлена.

Если в приобретенной Вами продукции окажется неисправность, она будет бесплатно (без оплаты трудозатрат и запасных частей) отремонтирована, а если ремонт технически невозможен, заменена аналогичным товаром, при условии обращения в авторизованный сервисный центр THOMSON в течение гарантийного срока. Список авторизованных сервисных центров Вы можете получить у Вашего продавца.
Данная гарантия действует только по предъявлении оригинала счета-фактуры или кассового чека и надлежащим образом заполненного гарантийного талона (с четким и однозначным указанием даты продажи, названия и печати продавца, типа и серийного номера изделия. Тип и серийный номер, указанные в гарантийном талоне, должны соответствовать данным, указанным на изделии). В выполнении гарантийных обязательств может быть отказано, если счет-фактура, кассовый чек, гарантийный талон или заводские номера изделия подверглись каким-либо изменениям, стерлись или стали неразборчивыми.

Настоящая гарантия не распространяется на:
1. Изделия, которые вскрывались или ремонтировались не уполномоченными на то сервисными центрами, лицами или организациями;
2. Принадлежности, поставляемые в комплекте с изделием;
3. Механические повреждения;
4. Повреждения, вызванные несчастными случаями и техногенными катастрофами, включая, но не ограничиваясь этим, нарушения энергоснабжения, колебания напряжения сети, молнию, пожар, затопление, а также иные причины, не поддающиеся контролю;
5. Устранение проблем, связанных с несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, антенных, кабельных сетей;
6. Повреждения товара в результате небрежности, неправильной установки/обновления программного обеспечения, использования не в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации;
7. Повреждения товара, вызванные случайным или намеренным попаданием на внутренние или наружные части изделия посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей;
8. Повреждения товара, вызванные дефектами системы или ее элементов, в которой использовалось изделие, а также неправильным соединением с другими системами;
9. Модификации, адаптации и изменения товара для эксплуатации в иной стране, нежели та, для которой он был первоначально разработан и изготовлен, или повреждения в результате таких модификаций, включая, но не ограничиваясь этим, смену зонной кодировки проигрывателей DVD;
10. Обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом или загрязнением (например замена ламп подсветки, чистка головок, линз, роликов);
11. Операции, описанные в инструкции по эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, настройку телевизионных каналов;
12. Дефекты экрана и/или индивидуальных пикселов, если их количество не превышает: темных пикселов - 7, ярких пикселов - 3, точек, пузырьков или других дефектов – 3. Суммарное количество дефектов экрана не должно превышать 8;
13. Выгорания областей экрана, вызванные длительным отображением неподвижных изображений, включая, но не ограничиваясь этим, логотипы вещательных каналов, а также выгорания, вызванные использованием форматов 16:9 или 4:3;
14. Расходы на доставку от дома до места обслуживания и другие транспортные расходы и риски, прямо или косвенно связанные с настоящей гарантией (кроме случаев, предусмотренных законом).

Изложенные оговорки не ущемляют Ваши законные права потребителя по действующему государственному законодательству, равно как Ваши потребительские права в отношении продавца, у которого приобретен товар.
Если Вы нуждаетесь в гарантийном или ином обслуживании, обращайтесь к Вашему продавцу или в один из авторизованных сервисных центров THOMSON.
Советуем Вам внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации товара THOMSON, прежде чем обращаться к продавцу или в сервисный центр.

По всем вопросам, на которые не может ответить Ваш продавец, обращайтесь письменно в информационный центр THOMSON (Россия)

Россия, 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 66/20
Факс: (095) 258-09-25
E-mail: info.russia@thomson.net
Интернет: http://www.thomson-europe.com

Телевизоры торговой марки THOMSON и SABA изготовлены компанией TCL Thomson Electronics Europe SAS

Guarantee A4P_2004_12 13/12/04 11:41 Page 4

Podmínky záruky _ Podmienky záruky

Česka republika (CZ)

Vážený zákazníku,
Děkujeme za Váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je Vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku z oblasti videorekordérů, CD a DVD přehrávačů a rekordérů, receiverů, sestav pro domácí kino nebo z bohatého sortimentu mini a mikro HiFi systémů, rádi bychom vám poradili a upozornili Vás na několik důležitých skutečností.

- Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Thomson multimedia s.r.o. ke všem dodávaným výrobkům, a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem zaniká nárok na uplatnění záruky. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nedodržování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport.

Další informace Vám poskytne: Thomson Czech s.r.o.
Tel. 02/84 00 11 11 (Po – Pá 9.00– 18.00 hod.)
Fax. 02/84 00 11 00
Internetová adresa: http://www.thomson.cz

Přejeme Vám mnoho radosti s výrobkem Thomson !

Záruční podmínky:
Na shora uvedené výrobky přebírá firma Thomson záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu – konečnému uživateli (dále jen spotřebiteli) a to pouze tehdy, byl-li spotřebitel seznámen s obsluhou výrobku (s návodem k obsluze) i se záručními podmínkami a toto je stvrzeno podpisem na tomto záručním listě. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u některého z autorizovaných servisů, uvedených na platném seznamu vydaném firmou Thomson Czech s.r.o., který najdete na výše uvedené internetové adrese nebo Vám jej poskytne prodejce.
Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy), nešetrným a nesprávným používáním (použití nevhodných nebo znečistěných medií, dlouhodobé zatížení výrobku statickým neměnným obrazem vedoucí k nevratnému trvalému vypálení tohoto obrazu), přetěžováním, nepozorností (nesprávné vložení kazety, zalití tekutinou, vniknutí předmětu), znečištěním (dálkového ovladače, částí výrobku vč. audio a video hlav) a zanedbanou údržbou, změnou barvy či povrchové úpravy způsobených vnějším vlivem. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, nevhodné a nedostatečné větrání, živelná pohroma apod.), byl-li výrobek připojen na jiné elektrické napětí nebo na napětí jiné polarity, než pro jaké je určen a také v případě sejmutí ochranného krytu, úprav nebo oprav včetně poškození plomb či šroubů provedených neautorizovanými osobami či firmami. Nárok zaniká také v případě, že byly kýmkoliv provedeny modifikace nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Nárok nebude uznán u částí, podléhajících běžné spotřebě (baterie, obaly apod.) nebo částí, které se při používání opotřebovávají a byly v provozu déle než 4500 hodin (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti) případně 6000 hodin (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, displeje nebo jeich součásti). Nárok na záruku nebude akceptován a firma Thomson nenese odpovědnost za poruchy a nesprávný provoz zaviněný nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, vlivem rušivého elektromagnetického pole a jiných vnějších vlivů. Nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady vzniklé vlivem použitých optických, magnetických, paměťových a dalších medií těch výrobců, jejichž kvalita výrobku neodpovídá příslušným technickým normám a standardům pro uvedený výrobek. a stejně jako použitím poškozených a znečistěných medií. LCD televizor / monitor může vykazovat v průběhu své funkčnosti jisté kosmetické efekty. Jedná se zejména o pixel(y), které mohou vykazovat efekt stálého jasu, stabilní barvy nebo naopak efekt stálého zatmění. Mezinárodní technické parametry povolují maximální počet 7 (sedm) tmavých pixelů, 3 (tři) světlé pixely nebo při kombinaci celkem 8 pixelů, které mohou vykazovat takovéto odchylky. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
Televizory značky THOMSON a SABA jsou vyráběny TCL Thomson Electronics Europe SAS.
Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami a souhlasím s nimi.

Podpis spotřebitele: .....

Slovensko (SK)

Vážený /á/ zákazník /čka/!
Ďakujeme za Váš záujem o výrobok firmy Thomson. Našim želaním je Vaša maximálna spokojnosť. Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu niektorého výrobku z oblasti magnetoskopov, CD a DVD prehrávačov a rekordérov, receiverov, zostáv pre domáce kino, alebo z bohatého sortimentu mini a mikro HiFi systémov, radi by sme Vám poradili a upozornili Vás na niekoľko dôležitých skutočností.

- Pri vyberaní prístroja starostlivo uvážte, aké činnosti a funkcie od prístroja požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvodom k reklamácii.
- Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte priložený slovenský návod, ktorý dodáva firma Thomson multimedia s r.o. ku všetkým dodávaným výrobkom, podľa neho postupujte.
- Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie. Pri používaní iným spôsobom, alebo používaním v rozpore s návodom, zaniká nárok na uplatnenie záruky. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.

Dodržiavanie týchto zásad zaručí Vašu spokojnosť. Nedodržanie uvedených pokynov môže mať za následok zánik nároku na uplatnenie prípadnej reklamácie.
Doporučujeme Vám, po dobu záručnej lehoty, uschovať pôvodné obaly k výrobku pre prípadný transport.

Ďalšie informácie Vám poskytne: Thomson Czech spol. s r.o.
Tel. 02/84 00 11 11 (Po – Pia 9.00– 18.00 hod.)
Fax. 02/84 00 11 00
Internetová adresa: http://www.thomson.cz

Prejeme Vám mnoho radosti s výrobkom Thomson !

Záručné podmienky:
Na hore uvedené výrobky poskytuje firma Thomson záruku 24 mesiacov odo dňa predaja kupujúcemu – konečnému užívateľovi (ďalej spotrebiteľovi) a to len vtedy, ak bol spotrebiteľ oboznámený s obsluhou výrobku (s návodom na obsluhu) i so záručnými podmienkami a toto potvrdil podpisom na tomto záručnom liste. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení úplne a správne vyplneného záručného listu v okamihu predaja a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a dátumom predaja. Na kópiu záručného listu a účtenky, alebo na záručný list či účtenku s chýbajúcimi, alebo neskôr doplňovanými a pozmeňovanými údajmi nebude braný zreteľ. Nárok možno uplatňovať u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, alebo u niektorého z autorizovaných opravovní, uvedených na platnom zozname vydanom firmou Thomson Czech spol. s r.o., ktorý nájdete na vyššie uvedenej internetovej adrese, alebo Vám ho poskytne predajca.
Nárok na záruku zaniká, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (pádom, teplom, zlomením, alebo pretrhnutím prívodného kábla, konektoru či inej časti, vrátane poškodenia v priebehu prepravy), nešetrným a nesprávnym používaním, (použitie nevhodných, alebo znečistených médií dlhodobé zaťaženie výrobku statickým nemenným obrazom, ktorý vedie na nevratné trvalé vypálenie tohoto obrazu), preťažovaním, nepozornosťou, (nesprávnym vložením kazety, poliatim tekutinou, vniknutím predmetu), znečistením (diaľkového ovládača, častí výrobku vrátane audio a video hláv) a zanedbanou údržbou, zmenou farby či povrchovej úpravy spôsobenou vonkajším vplyvom. Ďalej nárok na záruku zaniká v prípade vplyvu inej vonkajšej udalosti (prepätie v sieti, elektromagnetické pole, prašné, alebo zadymené prostredie, nevhodná teplota, nevhodné a nedostatočné vetranie, živelná pohroma, elektrické výboje a pod.), ak bol výrobok pripojený na iné elektrické napätie, alebo na napätie inej polarity, ako je určené a tiež v prípade odobratia ochranného krytu, úprav alebo opráv vrátane poškodenia plomb či skrutiek neautorizovanými osobami či firmami. Nárok zaniká tiež v prípade, že boli kýmkoľvek vykonané modifikácie, alebo úpravy vedúce k zmene, alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému vybaveniu, alebo pre možnosť jeho prevádzky v inej krajine, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený a schválený. Nárok nebude uznaný u častí, podliehajúcich bežnej spotrebe (batérie, obaly a pod.), alebo častí, ktoré sa pri používaní opotrebovávajú a boli v prevádzke dlhšie ako 4500 hodín (napr. snímacie hlavy, páskové a CD mechaniky alebo ich súčasti) prípadne 6000 hodín (napr. obrazovky, signalizačné či kontrolné panely, displeje, alebo ich súčasti). Nárok na záruku nebude akceptovaný a firma Thomson nenesie zodpovednosť za poruchy a nesprávnu funkciu, zavinenú nedostatočnou kvalitou elektromagnetického signálu, vplyvom rušivého elektromagnetického poľa a iných vonkajších vplyvov. Nenesie zodpovednosť za nesprávny chod a prípadné vady ktoré vznikli vplyvom použitých optických, magnetických, pamäťových a ďalších médií tých výrobcov, ktorých kvalita nezodpovedá príslušným technickým normám a štandardom pre uvedený výrobok, rovnako ako použitím poškodených a znečistených médií. LCD televízor / monitor/ môže vykazovať v priebehu svojej funkčnosti isté kozmetické efekty. Jedná sa najmä o pixel(y), ktoré môžu vykazovať efekt stáleho jasu stabilnej farby, alebo naopak, efekt stáleho zatmenia. Medzinárodné technické parametre povoľujú maximálny počet 7 (sedem) tmavých pixelov, 3 (tri) svetlé pixely, alebo celkom 8 pixelov, ktoré môžu obsahovať takéto odchýlky. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa k zakúpeniu veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov.
Televízory značky THOMSON a SABA sú vyrábané TCL Thomson Electronics Europe SAS.
Podpisom potvrdzujem, že som bol /a/ zoznámený /á/ s obsluhou výrobku a záručnými podmienkami a súhlasím s nimi.

Podpis spotrebiteľa: .....

Your guarantee

Danmark (DK)

Kære kunde!
Tak fordi De valgte dette THOMSON produkt. Produktet opfylder gældende sikkkerhedskrav og har gennemgået udførlige test i løbet af fremstillingsperioden.
Såfremt der alligevel viser sig fabrikationsfejl eller materialefejl ved produktet, bedes De henvende Dem i den butik, hvor De har købt apparatet.
Medbring garantibevis med modelbetegnelse og serienummer samt original fakturaen eller bonen, hvor købsdatoen er angivet.
Såfremt der forekommer rettelser i fakturaen, bonen eller på garantibeviset, eller disse er uklare eller ulæselige, kan garantien afvises. Garantivilkår og garantiens varighed gælder ifølge overenstemmelse med garantireglerne i det land produktet er købt eller ifølge overenskomst med Deres forhandler, såfremt en sådan er indgået.

TV-produkter med THOMSON og SABA bliver producerede af TCL Thomson Electronics Europe SAS

Norge (NO)

Kære kunde!
Takk for at du valgte å kjøpe dette THOMSON produktet. Produktet oppfyller alle sikkerhetskrav og har gjennomgått inngående tester under produksjonen. Om det på tross av dette skulle vise seg at produktet har noen feil som følge av fabrikasjon eller materielle feil, ber vi deg kontakte den butikken du har kjøpt produktet i.
Ta med dette garantiseddel, modellbetegnelse og serienummer sammen med originalfaktura eller kassekvittering der innkjøpsdato fremgår. Hvis faktura, kassekvittering eller garantibeviset på noen måte er forandret eller gjort uleselig etter innkjøpet kan garanti nektes. Garantivilkår og garantitid for ditt produkt gjelder lovstiftede garantiregler i det land der innkjøpet er gjort, etter en overenskomst med din handler.

TV med varemerkene THOMSON og SABA er produsert av TCL Thomson Electronics Europe SAS

Sverige (SE)

Bäste kund!
Tack för att du har köpt denna THOMSON-produkt. Produkten uppfyller tillämpliga säkerhetskrav och har genomgått ingående tester under tillverkningen. Om det trots detta skulle uppträda fel på produkten orsakade av fabrikations- eller materialfel ber vi dig kontakta den butik där du har köpt produkten. Ta med denna garantisedel med modellbeteckning och serienummer tillsammans med originalfaktura eller kassakvitto där inköpsdatum framgår. Om fakturan, kassakvittot eller garantisedeln har ändrats på något sätt eller har gjorts oläslig efter inköpet kan garanti nekas. Garantivillkor och garantitid för din produkt gäller enligt lagstadgade garantiregler i det land där inköpet har gjorts och, om så skett, enligt överenskommelse med din handlare.

TV med varumärkena THOMSON och SABA är tillverkade av TCL Thomson Electronics Europe SAS

Ελλάδα (GR)

Αγαπητέ αγοραστή,
Ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα της THOMSON. Τα προϊόντα της εταιρείας μας πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και περνούν από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους κατά την διάρκεια της κατασκευής τους στα εργοστάσια της THOMSON. Ακόμη όμως και στην περίπτωση εμφάνισης βλάβης που έχει προκληθεί από εργοστασιακό σφάλμα ή ελαττωματικά υλικά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάσφει τον τύπο της συσκευής και να προσκομίσετε αυτή τη κάρτα που αναγράφει τον τύπο της συσκευής τον σειριακό αριθμό κατασκευής της συσκευής, καθώς επίσης και την απόδειξη αγοράς. Η εγγύηση μπορεί να μην ισχύσει αν η απόδειξη (τιμολόγιο) ή η κάρτα της εγγύησης έχουν τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. Οι όροι και η περίοδος ισχύος της εγγύησης της συσκευής σας διέπονται από τις ανάλογες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν εγγυήσεις συσκευών, στην χώρα που έγινε η αγορά και από την συμφωνία που έγινε πριν από την αγορά με το κατάστημα (εισαγωγέα).

Τηλεοράσεις με το εμπορικό σήμα THOMSON ή SABA κατασκευάζονται από την TCL Thomson Electronics Europe SAS

Other countries

Dear Customer,
Thank you for purchasing this THOMSON product and for your confidence in our company.
This product meets the applicable safety requirements and has undergone stringent testing during manufacture. However, in the event of defects occurring as a result of faulty workmanship or materials, please approach the dealer who sold you the product concerned and present this guarantee card, with the product type and serial number, as well as the original invoice or cash receipt indicating the date of purchase. The benefits of this guarantee may be refused if the invoice, cash receipt or guarantee card has been altered in any way, deleted or made illegible after the original purchase. The guarantee terms and period for your product are governed by the statutory guarantee regulations as effective in the country where the purchase took place, and, as the case may be, by the agreement reached with your dealer.

Televisions under THOMSON trademark or SABA trademark are made by TCL Thomson Electronics Europe SAS

Data zgłoszenia usterki \ A javitási igény bejelentésének dátuma \ Datum převzetí do opravy \ Дата поступления в ремонт				
Data wydania sprzętu \ A megjavított termék elkészültének és / vagy visszaadásának dátuma \ Datum opravy \ Дата окончания ремонта				
A bejelentett hiba oka \ Вид неисправности и замена запасных частей				
A javitás módja, Kicserélt fődarabok megnevezése, Uj garanciális határidő				
Numer KIG \ Javitási munkalap száma				
Pieczęć serwisu \ Szerviz bélyegzője \ Razítko servisního střediska \ Фамилия мастера и штамп сервисного центра				

Ваша гарантія _ Garantiitalong _ Garantijos talonas _ Garantijas talons

Україна (UA)

Шановний ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо за покупку та вибір продукції THOMSON. Наша продукція відповідає діючим нормам безпеки та пройшла в процесі виготовлення ретельні випробування. Звертаємо вашу увагу, що вся продукція THOMSON сертифікована в Державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації.
Якщо в продукції, яку ви придбали, виявиться дефект, його буде безкоштовно усунуто. Якщо ремонт технічно виконати не можливо, продукція буде замінена на аналогічну при умові повернення на протязі 12 (дванадцяти) місяців від дати купівлі (дати надходження).
Ця гарантія є дійсною тільки за умови надання оригінала рахунка-фактури або касового чека, дійсного гарантійного талона, де вказана дата купівлі, назва ділера, модель та серійний номер, та наявності непорушених пломб виробника на товарі. У виконанні гарантійних зобов'язань може буди відмовлено, якщо рахунок-фактура, касовий чек, гарантійний талон або пломби мають виправлення або пошкодження.

Гарантія не розповсюджується на:
1. Пошкодження, що були спричинені нещасними випадками, в тому числі порушення електропостачання, блискавка, пожар, повінь.
2. Витрати на доставку від дому до міста обслуговування та інші транспортні витрати та ризики, прямо або непрямо пов'язані з діючою гарантією.
3. Пошкодження товару в разі неналежного використання, в тому числі ремонт та/або використання товару не в звичайних побутових цілях та/або не в відповідності з інструкціями використання(тривале нерухоме зображення: фото, заставка каналу чи формату 3Х4, що спричинили дефект люменафору кінескопу)..
4. Модифікація та адаптація товару для використання в іншій країні або пошкодження в результаті таких модифікацій.

Наведені вище виключення не порушують ваші законні права споживача згідно діючого державного законодавства , так само як і права споживача по відношенню до ділера, у якого було придбано товар.

Якщо вам потрібно гарантійне або інше обслуговування, звертайтесь, будь-ласка, до авторизованих сервісних центрів, список яких додається.

Перед зверненням до ділера або в сервісний центр, радимо вам уважно прочитати інструкцію по експлуатації продукції THOMSON.

З питань консультацій щодо продукції THOMSON, звертайтесь письмово до Представництва THOMSON в Україні:

03040 Київ, Україна,
вул. Васильківська 1, оф.100/4

Сервісні центри THOMSON:

"КРОК-ТТЦ" Київ, пр-т В. Маяковського, 26 т.(044) 515-85-00

"РАВІС" Київ, вул. Радужна, 256 т.(044) 540-4990

"СЕРВІСЦЕНТР" Дніпропетровськ, Жовтнева пл., 2, оф. 6 т.(056) 370-78-30

"МАРКЕТ-ЛЬВІВ" Львів, вул. Стороженко, 12 т.(0322) 39-52-22

"ІМПОРТ-СЕРВІС" Донецьк, пр-т Мира, 13 т.(062) 305-05-35

"ГАРАНТ" Сімферополь, вул. Павленко, 54 т. (0652) 52-15-08

Телевізори торгівельних марок THOMSON та SABA виробляє TCL Thomson Electronics Europe SAS

Eesti (EE)

Lugupeetud klient!

Täname Teid THOMSONI toodete ostmise ja usalduse eest meie ettevõtte vastu. See toodang on valmistatud vastavuses THOMSONI spetsifikatsioonidega, vastab kehtivatele ohutusnõuetele ja on valmistamise käigus läbinud hoolikad katsetused.
Kui Teie poolt omandatud tootel ilmneb rike, remonditakse see tasuta (ilma töö- ja tagavaraosade maksumuseta), kui aga remont pole tehniliselt võimalik, asendatakse toode vastavalt tagastamistingimustele analoogse kaubaga (või tagavaraosadega) 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates ostukuupäevast (kattesaamiskuupaevast), kui on avastatud materjali- ja/või valmistamisdefektid.
Nimetatud garantii kehtib ainult originaalse faktuurarve või kassat_eki ja käesoleva garantiitalongi esitamisel, kus on näidatud ostukuupäev, diileri nimi, kauba tüüp ja seerianumbrer. Garantiikohustustest võib keelduda, kui faktuurarvet, kassat_ekki või garantiitalongi on kuidagi muudetud, see on kustunud või on muutunud loetamatuks.

Käesolev garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
1. Õnnetusjuhtumitega seotud kahjustused, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, elektririkked, äike, tulekahju, vesi.
2. Transpordikulud kodust teeninduspunkti ja teised transpordikulud ning riskid, mis on kas otseselt või kaudselt seotud käesoleva garantiiga.
3. Kui kauba kahjustamine on tingitud hoolimatusest, valest kasutamisest, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, kauba kasutamisest, remontimisest ja/või tarvitamisest mitte selle tavalistel olme- eesmärkidel ja/või mittevastavuses kauba paigaldus- ja kasutusjuhistega, eriti, vastavalt kasutusjuhendile, pikaajalisest fikseeritud kujutise, nagu kanali logo või 4x3 formaadis kujutise kuvamisest tekkinud ekraani kahjustused.
4. Kauba modifitseerimisel, adapteerimisel ja muutmisel eesmärgiga kasutada seda mõnel teisel maal kui see, mille jaoks see oli välja töötatud ja valmistatud, või nende modifikatsioonide tagajärjel tekkinud kahjustuste puhul.
5. Üksikute pikselite defektid, kui selliste pikselite arv on väiksem, kui:
   tumedad pikselid: 7, heledad pikselid: 3, kokku tumedad ja heledad pikselid: 8.

Kirjeldatud klauslid ei kitsenda teie kui tarbija seaduslikke õigusi vastavalt kehtivale seadusandlusele, nagu ka teie seaduslikke õigusi diileri suhtes, kellelt kaup on hangitud.
Kui vajate garantii- või mõnda muud teenindust, pöörduge teile kauba müünud diileri poole.
Soovitame teil teie enda huvides tähelepanelikult läbi lugeda THOMSONI kauba kasutamiseeskirjad, enne kui pöördute dilleri või teeninduskeskuse poole.
Kõigis küsimustes, millele teie diiler ei ole võimeline vastama, pöörduge kirjalikult aadressil:

THOMSON multimedia Polska Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
Poland
http://www.thomson-europe.com

Thomsoni või SABA kaubamärki omavad televiisorid on TCL Thomson Electronics Europe SAS kompanii toode

Lietuva (LT)

Dėkojame už THOMSON produkcijos pirkinį ir pasitikėjimą mūsų kompanija. Ši produkcija yra pagaminta pagal THOMSON specifikaciją ir atitinka galiojančioms saugumo normoms, kruopšči-ai patikrinta gamybos proceso metu.

Jeigu Jūs pastebėsite įsigytos prekės gedimą, per 12 (dvylika) ménesių nuo pirkimo datos ir bus nustatyti gamybos ar medžiagų defektai, tai preké bus suremontuota nemokamai (be mokesčio už darbą ir detales), o jeigu nebegalima suremontuoti, tai Jūs gausite analogišką prekę.

Ši garantija galioja tik pateikus sąskaitos-faktūros originalą arba kasos čekį ir garantijos taloną, kur nurodyta pirkimo data, prekybos agentas, prekės tipas ir serijos numeris. Garantijos įsipareigojimai gali būti nevykdomi, jeigu sąskaitoje-faktūroje, kasos čekyje ar garantijos talone yra kokių nors taisymų, nusitrynusi ar neskaitoma pirkimo data.

Ši garantija netaikoma:

1. Gedimams dél nelaimingų atsitikimų, įskaitant, bet neapsiribojant tuo, elektros tiekimo pažeidimų, perkūnijos, gaisro, vandens.
2. Pristatymo iš namų iki aptarnavimo vietos išlaidoms ir kitoms transporto išlaidoms bei rizikai, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms su šia garantija.
3. Pažeidimams, atsiradusiems dėl nerūpestingo ar neteisingo naudojimo, taisymo ir /arba prijungimo, taip pat naudojimo ne buityje, dėl prijungimo ir naudojimo instrukcijų nesilaikymo, o ypač ekrano išdeginimo, atsiradusio dėl ilgai rodomo nejudančio vaizdo, pavyzdžiui, transliuotojo logotipo arba 4x3 formato vaizdo.
4. Prekés modifikacijos, adaptacijos pakeitimams dėl jos naudojimo kitoje šalyje, nei toje, kuriai pirmiausia ji buvo sukurta ir pagaminta, arba pažeidimams dėl tokių modifikacijų.
5. Atskirų pikselių (vaizdo elementų) defektams, kai defektuotų pikselių skaičius yra mažesnis negu nurodyta:
   tamsūs pikseliai: 7, šviesūs pikseliai: 3, viso tamsių ir šviesių pikselių: 8.

Pateiktos išlygos nevaržo Jūsų vartotojo teisių pagal valstybinius įstatymus ir jos yra vienodos tiek Jums, tiek Jūsų prekybos agentui, iš kurio įsigijote prekę.

Jeigu Jums reikalingas garantinis arba kitas aptarnavimas, prašome kreiptis į Jums pardavusį prekę agentą.

Prieš kreipiantis į prekybos agentą ar serviso centrą, patariame labai atidžiai perskaityti THOMSON prekés eksploatacijos instrukciją.

Visais klausimais, į kuriuos negali atsakyti prekybos agentas, prašome kreiptis šiuo adresu:

THOMSON multimedia Polska Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
Poland
http://www.thomson-europe.com

Televizorius, kurie turi THOMSON prekinį ženklą arba SABA prekinį ženklą, yra pagaminusi kompanija TCL Thomson Electronics Europe SAS.

Latvija (LV)

Cienījamais pircēj!

Pateicamies par THOMSON izstrādājuma iegādi un uzticību mūsu sabiedrībai. Šī produkcija ir izgatavota saskaņā ar THOMSON specifikācijām, atbilst spēkā esošajām drošības normām un ir rūpīgi pārbaudīta izgatavošanas procesā.

Ja izstrādājums, ko esat iegādājies, ir bojāts, tas tiks salabots bez maksas (bez darbizlietojuma un daļu samaksas), bet gadījumā, ja remonts tehniski nav iespējams, apmainīts pret analogu preci (vai apmainītas defektīvās daļas) ar nosacījumu, ka tas notiek 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no pirkšanas datuma (saņemšanas datuma), ja ir konstatēti materiālu un/vai izgatavošanas defekti.

Šī garantija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja ir uzrādīts faktūrrēķina oriģināls vai kases čeks un šis garantijas talons, kurā norādīts pirkšanas datums, dīlera nosaukums, preces tips un sērijas numurs. Garantijas saistību izpilde var tikt atteikta, ja faktūrrēķinā, kases čekā vai garantijas talonā ir izdarīti kādi grozījumi, ja tas ir izdzisis vai kļuvis neskaidrs no pirkšanas laika.

Šī garantija neattiecas uz:

1 Nelaimes gadījumu izraisītiem bojājumiem, ieskaitot energoapgādes traucējumus, zibeni, ugunsgrēku, ūdeni, bet neaprobežojoties ar tiem.
2 Piegādes izdevumiem no mājas līdz apkalpošanas vietai un citiem transporta izdevumiem un riskiem, kas ir tieši vai netieši saistīti ar šo garantiju.
3. Preces bojājumiem neuzmanības un nepareizas izmantošanas rezultātā, ieskaitot preces lietošanu, remontu un/vai piemērošanu neparastiem sadzīves mērķiem un/vai neatbilstoši tās pareizas uzstādīšanas un izmantošanas instrukcijām, bet neaprobežojoties ar tām, it īpaši saskaņā ar lietošanas instrukciju, izdegušie ekrāna punkti, kas radušies no ilglaicīgi nekustīga attēla vai tā fragmenta attēlošanas uz ekrāna (piem. televīzijas logotips vai 4:3 formāts).
4. Preces modifikācijām, adaptāciju un pārveidošanu ekspluatācijai citā valstī, nevis tajā, kurai tā sākotnēji bijusi izstrādāta un izgatavota, vai bojājumiem šādu modifikāciju rezultātā.
5. Defektiem uz atsevišķiem pikseļiem, ja defektīvo pikseļu skaits ir mazāks par:
   Tumšie pikseļi: 7, Gaišie pikseļi: 3, Tumšo un gaišo skaits kopā: 8.

Minētie aizrādījumi neierobežo jūsu likumīgās patērētāja tiesības atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, tāpat kā jūsu patērētāja tiesības attiecībā uz dīleri, no kura ir pirkta prece.

Ja jums ir vajadzīga garantijas vai citāda apkalpošana, griezieties pie dīlera, kas jums ir pārdevis preci.

Pirms griešanās pie dīlera vai servisa centrā jūsu interesēs iesakām uzmanīgi izlasīt THOMSON izstrādājuma ekspluatācijas instrukciju.

Par visiem jautājumiem, uz kuriem nevar atbildēt jūsu dīleris, griezieties rakstveidā uz adresi:

THOMSON multimedia Polska Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
Poland
http://www.thomson-europe.com

Televizorus, kuriem ir THOMSON preču zīme vai SABA preču zīme, izgatavojusi kompānija TCL Thomson Electronics Europe SAS